倉庫・工場の高天井照明として最適
水銀灯250W～1000Wクラスまで対応

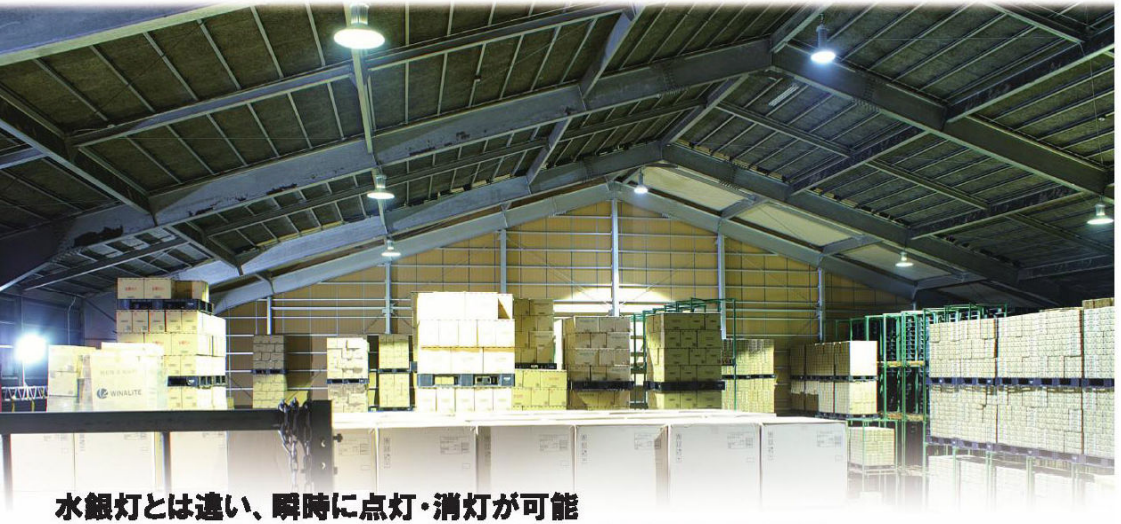

水銀灯とは違い、瞬時に点灯・消灯が可能
消費電力の大幅削減はもちろん球切れ時の高所作業費も削減

導入後の削減目安

従来の水銀灯(400W)をLEDハイベイライト（YRS150W-HBLW）へ換装した場合

従来の水銀灯消費電力 400w ＞ LEDハイベイライト：消費電力 150W

⇒約6割の削減が可能

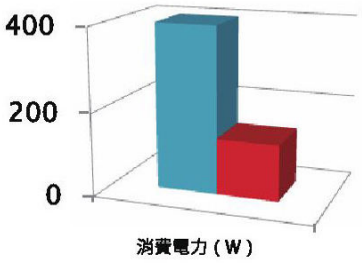

1ケ月の電気代に換算すると一灯あたり・・・

水銀灯：400(W)×10時間×25日×0.022円/Wh ＝2200円

LEDハイベイライト：135(W)×10時間×25日×0.022円/Wh ＝ 743円

⇒月に約1,450円/本の経費削減

1日10時間、25日稼働と仮定した場合

さらに水銀灯と比較し寿命が約4倍

⇒メンテナンス費を削減

YRS80W-HBLW

250W 水銀灯相当対応 LED 照明

□消費電力：80W □入力電力：85～265V □サイズ：傘部φ500・全高 505mm □重量：6350g
□色温度：5500k □発光色：昼白色 □配光角度：120 度 □使用温度：-30℃～50℃ □保護等級：IP62
□設計寿命：40,000 h ※直下照度・全光束参考値：38lx/6m・7000lm

YRS100W-HBLW

250～400W 水銀灯相当対応 LED 照明

□消費電力：118W □入力電力：85～265V □サイズ：傘部φ500・全高 535mm □重量：6340g
□色温度：5500k □発光色：昼白色 □配光角度：120 度 □使用温度：-30℃～50℃ □保護等級：IP62
□設計寿命：40,000 h ※直下照度・全光束参考値：55lx/6m・8500lm

YRS150W-HBLW

400～600W 水銀灯相当対応 LED 照明

□消費電力：150W □入力電力：85～265V □サイズ：傘部φ500× 全高 540mm □重量：7140g
□色温度：5500k □発光色：昼白色 □配光角度：120 度 □使用温度：-30℃～50℃ □保護等級：IP62
□設計寿命：40,000 h ※直下照度・全光束参考値：80lx/6m・11250lm

YRS200W-HBLW

600～800W 水銀灯相当対応 LED 照明

□消費電力：200W □入力電力：85～265V □サイズ：傘部φ500× 全高 540mm □重量：7290g
□色温度：5500k □発光色：昼白色 □配光角度：120 度 □使用温度：-30℃～50℃ □保護等級：IP62
□設計寿命：40,000 h ※直下照度・全光束参考値：105lx/6m・15000lm

YRS300W-HBLW

800～1000W 水銀灯相当対応 LED 照明

□消費電力：300W □入力電力：85～265V □サイズ：傘部φ500× 全高 600mm □重量：11000g
□色温度：5500k □発光色：昼白色 □配光角度：120 度 □使用温度：-30℃～50℃ □保護等級：IP62
□設計寿命：40,000 h ※直下照度・全光束参考値：155lx/6m・21000lm

・・・店舗照明に最適 ・・・看板・屋外照明に最適 ・・・倉庫・工場照明に最適 ・・・屋外照明に最適 ・・・事務所照明に最適 ・・・対応口金