

看板照明はもちろん駐車場照明、 投光器との換装用としても最適



フラットかつスリム形状で省スペース化はもちろん外観も損なわないデザインを実現
さらに防滴仕様で屋内外問わず使用可能



YRS-SQ(W/S)-SERIES

別途専用電源が必要となります

フラットタイプ防滴仕様 LED 照明



- 消費電力：20W 入力電力：DC12V サイズ：154×154×40mm 重量：1300g（専用ステー含む）
- 色温度：4800k～5500k 発光色：昼白色 配光角度：90度拡散型/直光型
- 使用温度：-40℃～40℃ 設計寿命：50,000h ※直下照度：1200lx/m（90度拡散型）



YRS-HSQ(W/S)-SERIES

別途専用電源が必要となります

フラットタイプ防滴仕様 LED 照明



- 消費電力：47W 入力電力：DC12V サイズ：154×304×45mm 重量：3000g（専用ステー含む）
- 色温度：4800k～5500k 発光色：昼白色 配光角度：90度拡散型/直光型
- 使用温度：-40℃～40℃ 設計寿命：50,000h ※直下照度：2200lx/m（90度拡散型）



YRS-JHSQ(W/S)-SERIES

別途専用電源が必要となります


フラットタイプ防滴仕様 LED 照明



- 消費電力：91.2W 入力電力：DC12V サイズ：302×302×40.5mm 重量：5300g（専用ステー含む）
- 色温度：4800k～5500k 発光色：昼白色 配光角度：90度拡散型/直光型
- 使用温度：-40℃～40℃ 設計寿命：50,000h ※直下照度：4200lx/m（90度拡散型）

ワイド配光を有したハイスペックモデル

横長のワイド照射

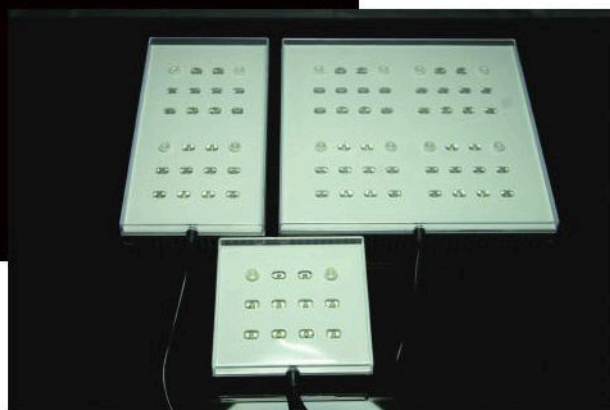

省エネはもちろん、ワイド配光により、使用台数の削減も実現

YRS-WSQ-SERIES

専用電源付属

ワイド配光フラットタイプ防滴仕様 LED 照明



- 消費電力：27W（電源含む） □入力電力：DC12.8V □サイズ：154×154×39mm
- 重量：1150g（専用ステー含む） □色温度：4800k～5500k □発光色：昼白色
- 配光角度：垂直 85 度／水平 140 度 □使用温度：-30℃～40℃ □IP56（68 製作可）
- 設計寿命：50,000h ※直下照度／130 度・全光束参考値：1000 / 1400lx/m・2200lm

YRS-WHSQ-SERIES

専用電源付属

ワイド配光フラットタイプ防滴仕様 LED 照明



- 消費電力：54W（電源含む） □入力電力：DC12.8V □サイズ：154×304×42mm
- 重量：2400g（専用ステー含む） □色温度：4800k～5500k □発光色：昼白色
- 配光角度：垂直 85 度／水平 140 度 □使用温度：-30℃～40℃ □IP56（68 製作可）
- 設計寿命：50,000h ※直下照度／130 度・全光束参考値：2200 / 2600lx/m・4700lm

YRS-WJHSQ-SERIES

専用電源付属

ワイド配光フラットタイプ防滴仕様 LED 照明



- 消費電力：102W（電源含む） □入力電力：DC12.8V □サイズ：304×304×40.5mm
- 重量：4300g（専用ステー含む） □色温度：4800k～5500k □発光色：昼白色
- 配光角度：垂直 85 度／水平 140 度 □使用温度：-30℃～40℃ □IP56（68 製作可）
- 設計寿命：50,000h ※直下照度／130 度・全光束参考値：4200 / 5100lx/m・9450lm

SQシリーズ各種には専用取り付けステーをご用意



YRS-(W)SQ 専用コの字ステー



YRS-(W)HSQ 専用アジャストステー




YRS-(W)JHSQ 専用アジャストステー



別途、取付金具として各種専用ステー・突き出しバー等をご用意しております。
ご希望に応じてオリジナルも製作可能



WSQ専用電源イメージ

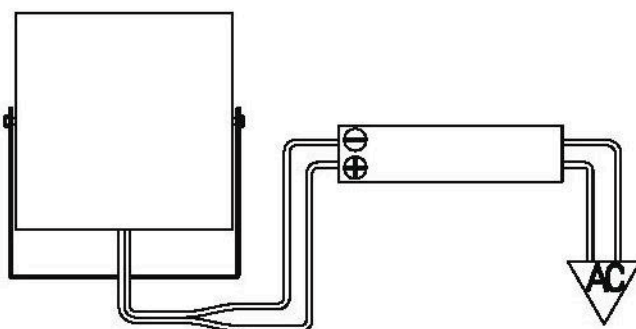

SQ/WSQ電源接続イメージ図