

STRAIGHT TUBE LED LIGHT

ST-type S Standard Lighting



直管型LED照明

ST-type S Standard Lighting

ST-type S Standard Lighting


● 両側・片側給電共用

10W型

口金回転 164 lm/W マルチ給電

10W直管型LED照明（口金回転型）
YRS5W-UNV-330-HB-W/N 昼白色 ㊦

消費電力	5W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	G13
口金回転角度	180°
サイズ	φ25.5×330mm
質量	100g
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~45℃
配光角度	180°
全光束参考値	820lm
主な材質	ポリカーボネート + アルミ
CISPR	11, 15, 22

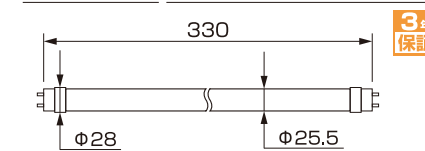

15W型

口金回転 137 lm/W マルチ給電

15W直管型LED照明（口金回転型）
YRS8W-UNV-436-HB-W/L 電球色 ㊦
YRS8W-UNV-436-HB-W/N 昼白色 ㊦
YRS8W-UNV-436-HB-W/D 昼光色 ㊦

消費電力	8W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	G13
口金回転角度	180°
サイズ	φ25.5×436mm
質量	120g
設計寿命	50,000h
色温度	L:2,700K N:5,000K D:6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~45℃
配光角度	180°
全光束参考値	L:980lm N:1,100lm D:1,080lm
主な材質	ポリカーボネート + アルミ
CISPR	11, 15, 22



20W型

口金回転 150 lm/W マルチ給電

20W直管型LED照明（口金回転型）
YRS8W-UNV-HB-W/L 電球色 ㊦
YRS8W-UNV-HB-W/W 白色 ㊦
YRS8W-UNV-HB-W/N 昼白色 ㊦
YRS8W-UNV-HB-W/D 昼光色 ㊦


消費電力	8W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	G13
口金回転角度	180°
サイズ	φ25.5×580mm
質量	150g
設計寿命	50,000h
色温度	L:2,700K W:4,000K N:5,000K D:6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~45℃
配光角度	180°
全光束参考値	L:1,050lm W:1,150lm N:1,200lm D:1,180lm
主な材質	ポリカーボネート + アルミ
CISPR	11, 15, 22



マルチ給電方式

両側給電・片側給電など、あらゆる給電方式に対応

取付け可能な給電方式

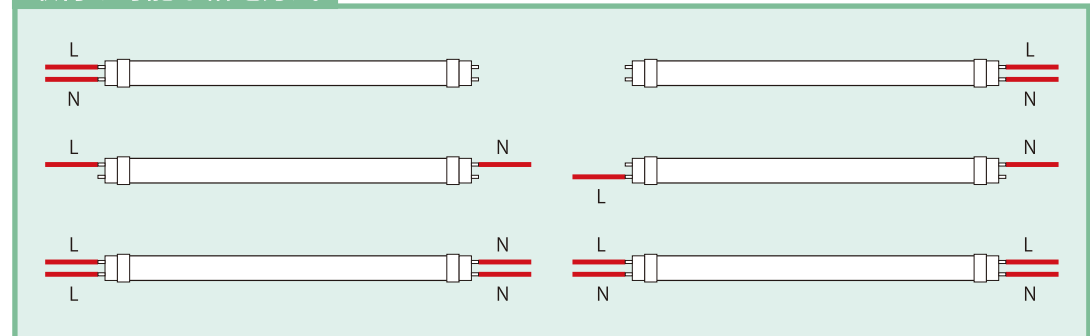

LED → LED リプレイス時にも便利

既存LEDの給電方式が分からなくてもリプレイス可能

※電源別置型は除きます。

オフィス

工場

公共施設

福祉施設

病院

エ・リアル直管型LED照明は各規格に準拠しています

CISPR11：工業・科学及び医療用装置からの妨害波の許容値

CISPR15：電気照明及び類似機器の無線妨害波特性の許容値

CISPR22：情報技術装置からの妨害波の許容値



※製品の最新情報は、ホームページをご覧ください。 ※製品仕様書は、ホームページよりダウンロード出来ます。

㊦・・・通常在庫品 ㊧・・・受注生産品（納期は2~8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。（全製品共通）


ST-type S Standard Lighting

● 両側・片側給電共用



40W直管型LED照明 (口金回転型)
YRS12W-UNV-HB-W/L5 電球色
YRS12W-UNV-HB-W/W5 白色
YRS12W-UNV-HB-W/N5 昼白色
YRS12W-UNV-HB-W/D5 昼光色


消費電力	12W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	G13
口金回転角度	180°
サイズ	φ25.5×1,198mm
質量	300g
設計寿命	50,000h
色温度	L:2,700K W:4,000K N:5,000K D:6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~45℃
配光角度	180°
全光束参考値	L:1,920lm W:2,000lm N:2,100lm D:2,080lm
主な材質	ポリカーボネート + アルミ
CISPR	11, 15, 22

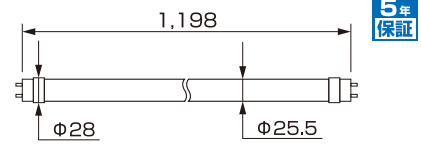

YRS33W-HB-W/LとYRS33W-HB-W/Wは在庫限りで販売終了となります




110W直管型LED照明 (口金回転型)
YRS33W-HB-W/L 電球色
YRS33W-HB-W/W 白色
YRS33W-HB-W/N 昼白色
YRS33W-HB-W/D 昼光色

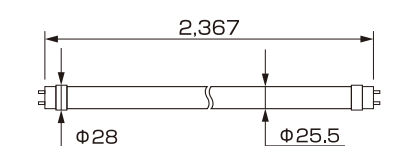


40W直管型LED照明 (口金回転型)
YRS18W-UNV-HB-W/W5 白色
YRS18W-UNV-HB-W/N5 昼白色
YRS18W-UNV-HB-W/D5 昼光色

消費電力	18W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	G13
口金回転角度	180°
サイズ	φ25.5×1,198mm
質量	300g
設計寿命	50,000h
色温度	W:4,000K N:5,000K D:6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~45℃
配光角度	180°
全光束参考値	W:2,400lm N:2,450lm D:2,430lm
主な材質	ポリカーボネート + アルミ
CISPR	11, 15, 22

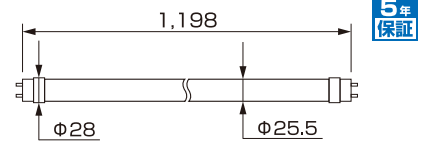

40W直管型LED照明 (口金回転型)
YRS18W-UNV-HB-W/N-3000 昼白色
YRS18W-UNV-HB-W/D-3000 昼光色

消費電力	18W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	G13
口金回転角度	180°
サイズ	φ25.5×1,198mm
質量	300g
設計寿命	50,000h
色温度	N:5,000K D:6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~45℃
配光角度	180°
全光束参考値	N:3,000lm D:2,960lm
主な材質	ポリカーボネート + アルミ
CISPR	11, 15, 22

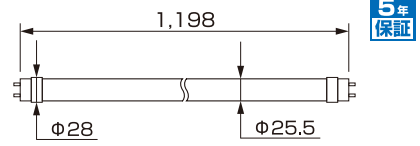

消費電力	33W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	G13 (+R17dアダプター)
口金回転角度	180°
サイズ	φ25.5×2,367mm
質量	650g
設計寿命	50,000h
色温度	L:2,700K W:4,000K N:5,000K D:6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~45℃
配光角度	180°
全光束参考値	L:5,120lm W:5,400lm N:5,450lm D:5,430lm
主な材質	ポリカーボネート + アルミ
CISPR	11, 15, 22

※付属品：留め金具・ネジ (2セット)


ST-type S Standard Lighting

● 片側給電



63W直管型LED照明 (口金回転型)
YRS21W-UNV-OS-W/L-3500 電球色
YRS21W-UNV-OS-W/N-3500 昼白色



消費電力	21W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	G13
口金回転角度	180°
サイズ	φ25.5×1,178mm
質量	250g
設計寿命	50,000h
色温度	L:2,700K N:5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~45℃
配光角度	180°
全光束参考値	L:3,200lm N:3,500lm
主な材質	ポリカーボネート + アルミ
CISPR	11, 15, 22

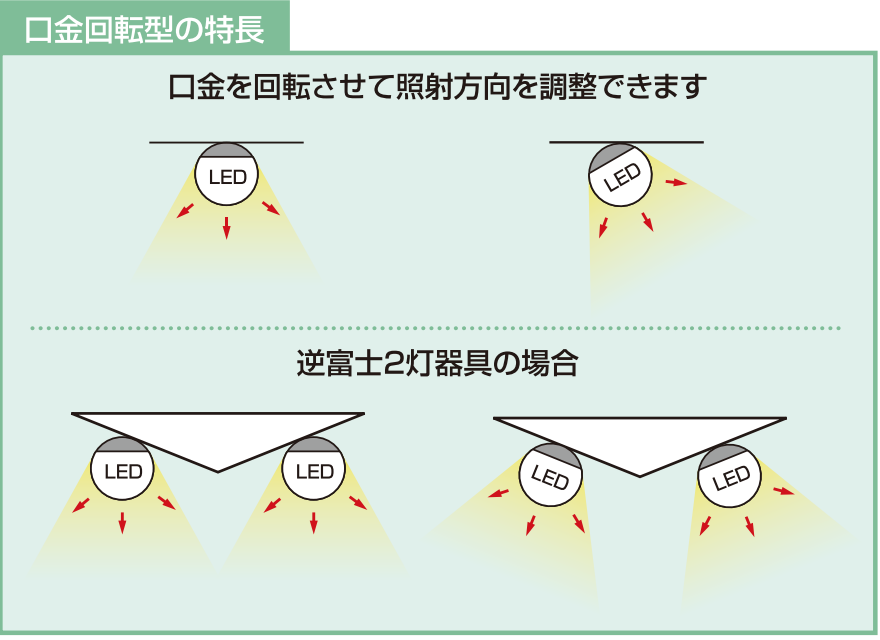


ライティングレール取付用G13アダプター




レールソケット1灯用	
KRS-1CS-WH KRS-1CS-BK	
適合消費電力	100W以下
入力電圧	AC100V
対応口金	G13・片側給電
サイズ	81×42×58mm
内容品	・レールソケット ×1組 (給電側 ×1個、受け側 ×1個) ・落下防止ホルダー ×1個

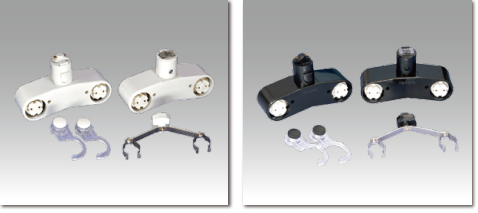

レールソケット2灯用	
KRS-2CS-WH KRS-2CS-BK	
適合消費電力	100W以下
入力電圧	AC100V
対応口金	G13・片側給電
サイズ	81×152×47.5mm
内容品	・レールソケット ×1組 (給電側 ×1個、受け側 ×1個) ・落下防止ホルダー ×1個

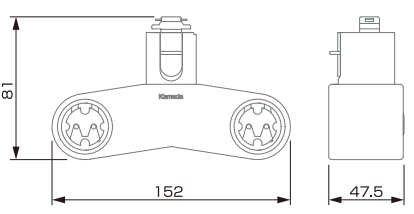

- 取付け可能な製品仕様
- 給電方式: 片側AC100V給電
 - 口金: G13
 - サイズ: 10~40W形
 - 管径: φ32mm以下



⑤・・・通常在庫品 ⑥・・・受注生産品 (納期は2~8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。)
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。(全製品共通)

ST-type S Standard Lighting


● JLMA301準拠



40W直管型
LED照明 (JLMA301準拠)

YRS13W-JL-OS-P/N 昼白色 ㊦

消費電力	13.6W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	G13
サイズ	φ26.1×1,198mm
質量	230g
設計寿命	40,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~40℃
配光角度	180°
全光束参考値	2,050lm
主な材質	ポリカーボネート + アルミ
CISPR	11, 15

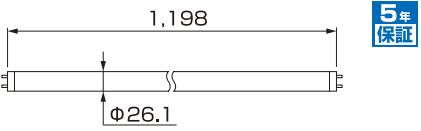


● 最軽量モデル



40W直管型
LED照明 (口金回転型)

YRS16W-UNV-OS-YK/N 昼白色 ㊦

消費電力	16W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	G13(口金回転型)
口金回転角度	180°
サイズ	φ26×1,198mm
質量	225g
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~40℃
配光角度	200°
全光束参考値	2,500lm
主な材質	ポリカーボネート + アルミ
CISPR	15

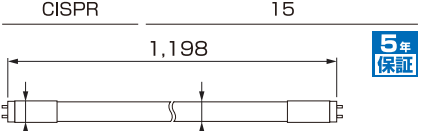


● T5スリム管



FHF54形
スリム直管対応LED照明

YRS20W-T5-1149-P/L 電球色 ㊦

消費電力	20W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	G5
サイズ	φ16×1,149mm
質量	141g
設計寿命	50,000h
色温度	L:3,000K N:5000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~40℃
配光角度	180°
全光束参考値	L:2,800lm N:3,010lm
主な材質	飛散防止付きガラス
CISPR	11, 15




● 「205lm/W」業界最高水準



40W直管型
LED照明 (口金回転型)

YRS10WH-UNV-OS-SL/N 昼白色 ㊦


消費電力	10W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	G13(口金回転)
口金回転角度	180°
サイズ	φ25.4×1,198mm
質量	310g
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~48℃
配光角度	180°
全光束参考値	2,050lm
主な材質	ポリカーボネート + アルミ

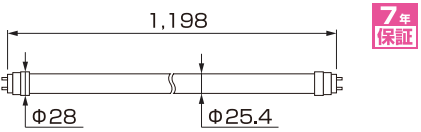

40W直管型
LED照明 (口金回転型)

YRS15WH-UNV-OS-SL/N 昼白色 ㊦


消費電力	15W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	G13(口金回転)
口金回転角度	180°
サイズ	φ25.4×1,198mm
質量	310g
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~48℃
配光角度	180°
全光束参考値	3,075lm
主な材質	ポリカーボネート + アルミ

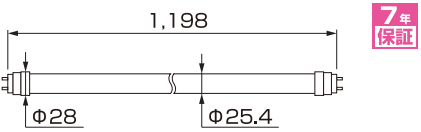

40W直管型
LED照明 (口金回転型)

YRS18WH-UNV-OS-SL/N 昼白色 ㊦


消費電力	18W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	G13(口金回転)
口金回転角度	180°
サイズ	φ25.4×1,198mm
質量	310g
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~48℃
配光角度	180°
全光束参考値	3,690lm
主な材質	ポリカーボネート + アルミ

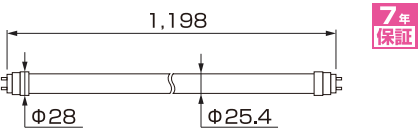

ST-type S Standard Lighting

● 人感センサー付


❤️と明るく、❤️と省エネ！

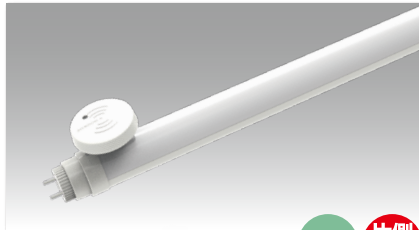

20W直管型
人感センサー付LED照明

YRS9W-MS-OS-SL/N-100 消灯 ㊦


消費電力	9W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	G13
サイズ	φ25.4×580mm
質量	180g
設計寿命	30,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~48℃
配光角度	180°
全光束参考値	1,440lm
センサー感知範囲	約6m
センサー可動開始時間	60秒
主な材質	ポリカーボネート + アルミ

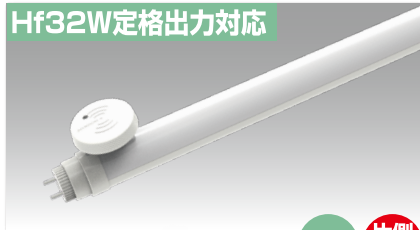

40W直管型
人感センサー付LED照明

YRS18W-MS-OS-SL/N-100 消灯 ㊦


消費電力	18W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	G13
サイズ	φ25.4×1,198mm
質量	350g
設計寿命	30,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~48℃
配光角度	180°
全光束参考値	2,880lm
センサー感知範囲	約6m
センサー可動開始時間	60秒
主な材質	ポリカーボネート + アルミ

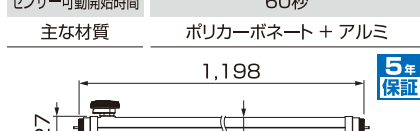

人感センサー

YRS-MS-SL/100 消灯 ㊦


消費電力	18W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	G13
サイズ	φ25.4×1,198mm
質量	350g
設計寿命	30,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~48℃
配光角度	180°
全光束参考値	2,880lm
センサー感知範囲	約6m
センサー可動開始時間	60秒
主な材質	ポリカーボネート + アルミ

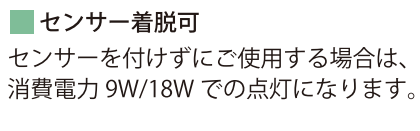


※隣接するセンサー同士は、5cm以上離して設置してください。

製品の特長


図のエリア内に人や車等が入ると
センサーが感知し点灯します。

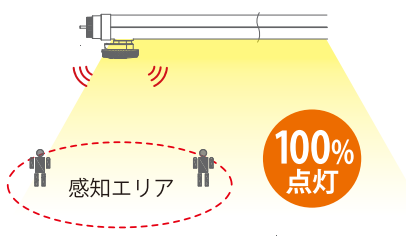


消灯または30%の明るさになります。

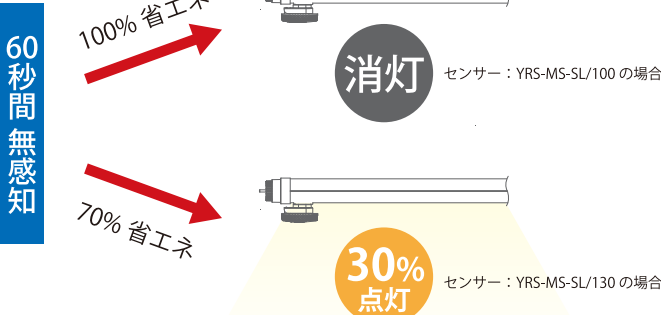

センサー感知範囲




センサー接続時寸法



㊦・・・通常在庫品 ㊦・・・受注生産品(納期は2~8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。)
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。(全製品共通)

LED TUBE LIGHT

ST-type A Ajustable Lighting

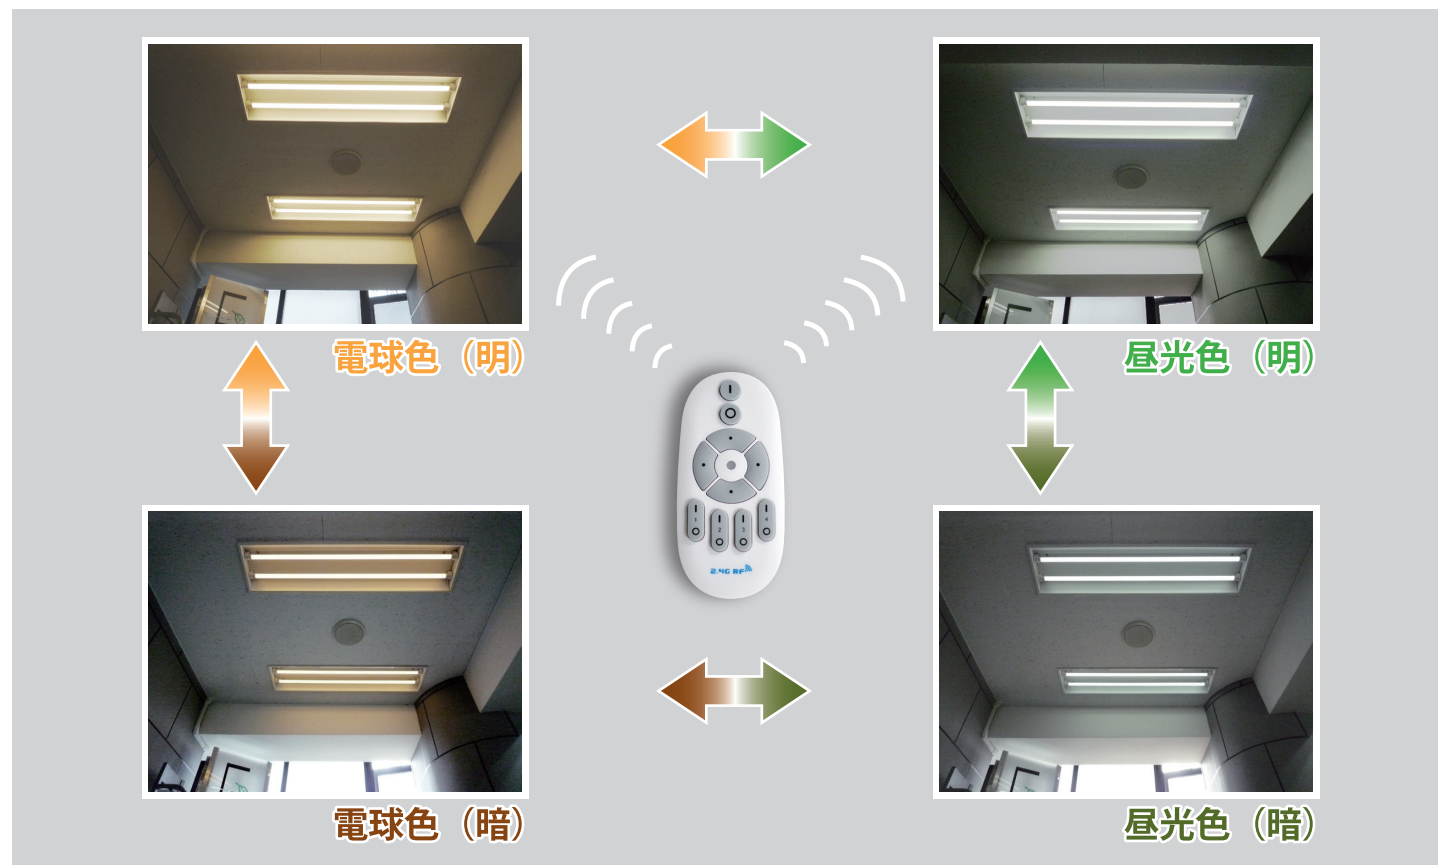

※別売リモコン使用時

調色 & 調光。直管型LED照明

調色: 2700~6500K

■ ST-type A Ajustable Lighting

調光: 約10~100%

間接照明

店舗

オフィス



※製品の最新情報は、ホームページをご覧ください。
※製品仕様書は、ホームページよりダウンロード出来ます。


調色 & 調光。直管型LED照明

■ ST-type A Ajustable Lighting



調色 & 調光。
20W直管型LED照明
YRS10W-MCT-OS ㊟

消費電力	10W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	G13
サイズ	下図参照
質量	200g
設計寿命	50,000h
色温度	2,700~6,500K
演色性	Ra85
使用温度	-20~45℃
保護等級	IP44
全光束参考値	1,200lm

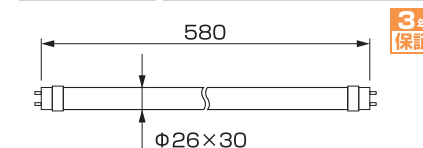


調色 & 調光。専用リモコン
YRS-MCT-CNT ㊟

最大登録本数	1,000本
登録エリア数	4エリア
感知距離	30m
サイズ	110×53×21mm
質量	50g
電池	単4乾電池2本使用(別売)




調色 & 調光。
40W直管型LED照明
YRS23W-MCT-OS ㊟

消費電力	23W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	G13
サイズ	下図参照
質量	340g
設計寿命	50,000h
色温度	2,700~6,500K
演色性	Ra85
使用温度	-20~45℃
保護等級	IP44
全光束参考値	2,700lm

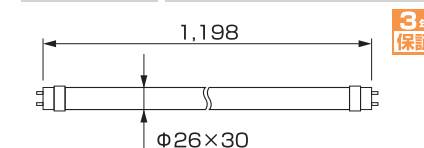


調色 & 調光。
40W直管型LED照明
YRS23W-MCT-OS-90 ㊟

消費電力	23W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	G13
サイズ	下図参照
質量	340g
設計寿命	50,000h
色温度	2,700~6,500K
演色性	Ra90
使用温度	-20~45℃
保護等級	IP44
全光束参考値	2,700lm

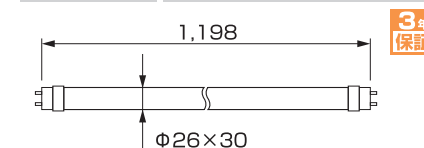


口金形状




壁スイッチとは関係なく回路(区分)が分けられます

オフィスでの使用例

旧点灯エリア 壁スイッチで点灯 / 消灯できるエリア

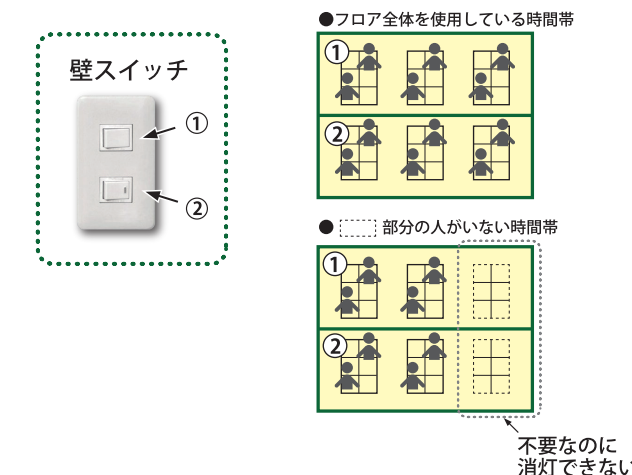

新点灯エリア リモコンで設定したエリア

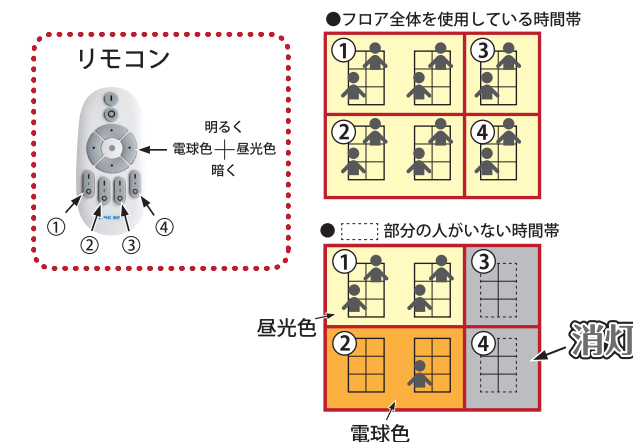

※壁スイッチは今までもおり使用できます。

㊟...通常在庫品 ㊟...受注生産品(納期は2~8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。)
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。(全製品共通)

調色 & 調光。直管型LED照明