


LED TUBE LIGHT

ST-type R series Water Proof

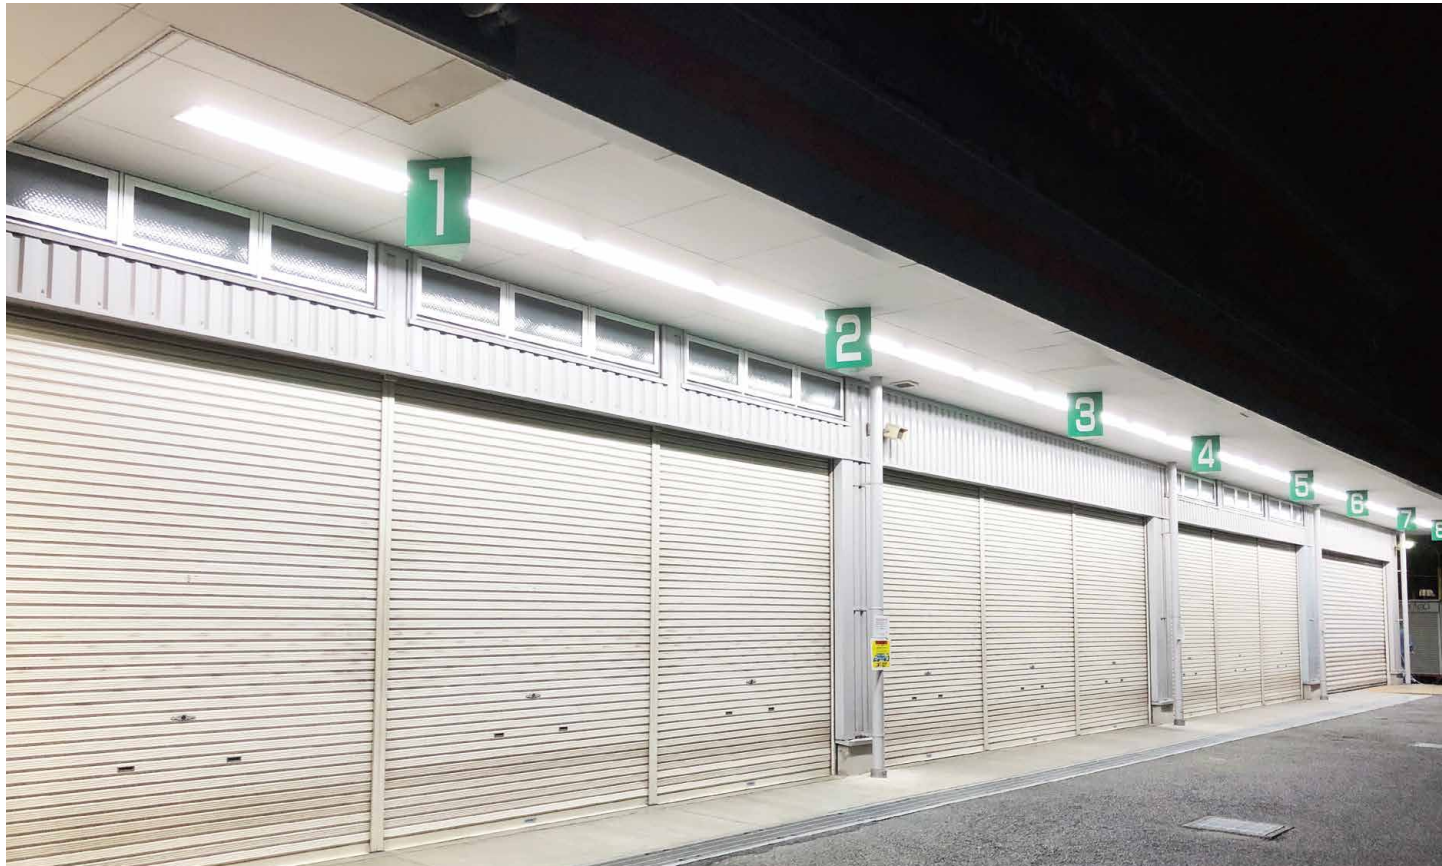

防滴直管型LED照明

■ ST-type R series Water Proof

立体駐車場

軒下



■ ST-type R series Water Proof




20W防滴直管型LED照明

150lm/W 片側給電

YRS8W-WP-W/L 電球色 ㊟
YRS8W-WP-W/N 昼白色 ㊟
YRS8W-WP-W/D 昼光色 ㊟

消費電力	8W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	φ26×580mm
質量	198g
設計寿命	40,000h
色温度	L:2,700K N:5,000K D:6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~40℃
保護等級	IP65
全光束参考値	L:1,100lm N:1,200lm D:1,190lm
給電ケーブル	約500mm

※付属品：固定用金具

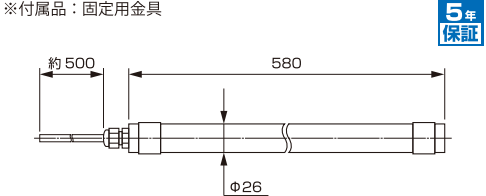


40W防滴直管型LED照明

150lm/W 片側給電

YRS16W-WP-W/L 電球色 ㊟
YRS16W-WP-W/N 昼白色 ㊟
YRS16W-WP-W/D 昼光色 ㊟

消費電力	16W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	φ26×1,198mm
質量	385g
設計寿命	40,000h
色温度	L:2,700K N:5,000K D:6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~40℃
保護等級	IP65
全光束参考値	L:2,200lm N:2,400lm D:2,370lm
給電ケーブル	約500mm

※付属品：固定用金具

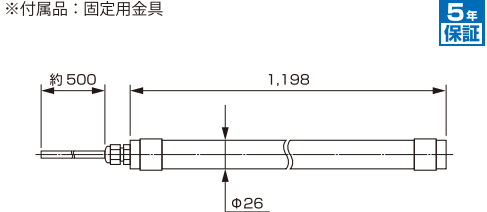

防水キャップ付器具への設置例

防水キャップを取外して設置。
直管の径や防水キャップ形状に関係なく設置可能です。



※製品の最新情報は、ホームページをご覧ください。
※製品仕様書は、ホームページよりダウンロード出来ます。

㊟・・・通常在庫品 ㊟・・・受注生産品(納期は2~8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。)
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。(全製品共通)