

LED TUBE LIGHT for sign

EL series ELⅡ series Evenly Lighting



内照式看板向けLED照明

■ EL series Evenly Lighting

- ファサード・壁面看板向け
360°発光型LED照明

■ ELⅡ series Evenly Lighting

- 壁面・袖看板などの内照式看板向け
360°発光型LED照明

スタンド看板

袖看板

ファサード看板

壁面看板



※製品の最新情報は、ホームページをご覧ください。
※製品仕様書は、ホームページよりダウンロード出来ます。

内照式看板向けLED照明


■ EL series Evenly Lighting ● ファサード・壁面看板向け

在庫が無くなり次第、後継品(ELⅡ series)に移行となります



**20W直管型
360°発光LED照明** 135lm/W 両側給電
YRS9WT-H/D 昼光色

消費電力	9W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	G13
サイズ	φ26×580mm
質量	210g
設計寿命	40,000h
色温度	6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~60℃
保護等級	IP65
全光束参考値	1,215lm±5%
カバータイプ	乳白色

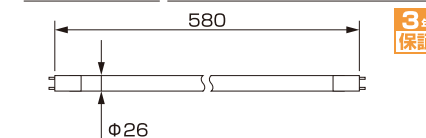


在庫限りで販売終了となります



**30W直管型
360°発光LED照明** 135lm/W 両側給電
YRS9.5WT-H/D 昼光色

消費電力	9.5W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	G13
サイズ	φ26×630mm
質量	240g
設計寿命	40,000h
色温度	6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~60℃
保護等級	IP65
全光束参考値	1,280lm±5%
カバータイプ	乳白色

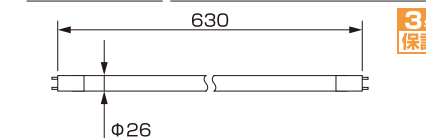


■ ELⅡ series Evenly Lighting ● 壁面・袖看板などの内照式看板向け




**20W直管型
360°発光LED照明** 140lm/W 片側給電
YRS8WS-W/D 昼光色 ㊞

消費電力	8W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	G13
サイズ	φ26×580mm
質量	210g
設計寿命	40,000h
色温度	6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~50℃
保護等級	IP65
全光束参考値	1,120lm
カバータイプ	乳白色
CISPR	11, 15, 22



**40W直管型
360°発光LED照明** 140lm/W 片側給電
YRS18WS-W/D 昼光色 ㊞

消費電力	18W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	G13
サイズ	φ26×1,198mm
質量	415g
設計寿命	40,000h
色温度	6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~50℃
保護等級	IP65
全光束参考値	2,520lm
カバータイプ	乳白色
CISPR	11, 15, 22



内照式看板向けLED照明

㊞・・・通常在庫品 ㊞・・・受注生産品(納期は2~8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。) ※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。(全製品共通)