

AC DIRECT LED MODULE

AC LED series



AC100VダイレクトLEDモジュール

■ AC LED series

ファサード看板

ロゴサイン

壁面看板



※製品の最新情報は、ホームページをご覧ください。
※製品仕様書は、ホームページよりダウンロード出来ます。

AC100VダイレクトLEDモジュール

■ AC LED series




AC LEDモジュール

YRS2.3W-MD/L 電球色 ㊦
YRS2.3W-MD/D 昼光色 ㊦

出荷単位：50個

消費電力	2.3W
入力電圧	AC100V
サイズ	110×28×8.5mm
ピッチ	約350mm
質量	34.8g
設計寿命	30,000h
色温度	L:3,000K D:6,500K
演色性	Ra80
使用温度	-20~55℃
保護等級	IP67
照射角度	155°
全光束参考値	L:200lm D:212lm
最大連結数	100個


3年保証



配列間隔と配列数による明るさの目安

パネルサイズ (mm)	モジュールピッチ (mm)	モジュール数	照度 (lx)
L1,000×W1,000×H100	dx200, dy140	35	3,500~4,100
L1,000×W1,000×H120	dx250, dy150	28	2,500~3,000
L1,000×W1,000×H150	dx250, dy220	20	1,700~2,000
L1,000×W1,000×H200	dx250, dy250	16	1,300~1,500
L1,000×W1,000×H250	dx300, dy270	12	1,000~1,200
L1,000×W1,000×H300	dx300, dy270	12	800~1,100

※数値は光透過率が約45%の3mmの亚克力白板で計測したものです。

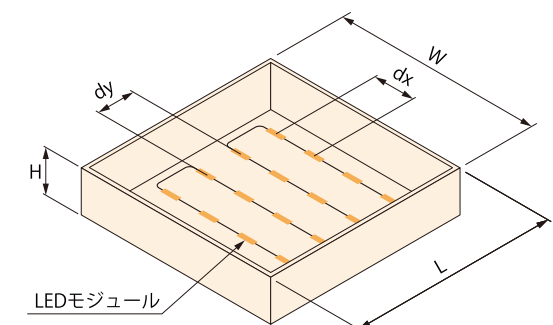

※dx及びdyはLEDモジュールの中心から中心までの距離となります。

※モジュールピッチの目安 (看板の厚みが10~20cmの場合) ▶▶▶ 看板の厚み×1.5

