

COMPACT TypeLED Lighting

PL- four series CT series



コンパクト蛍光灯型LED照明

PL -four series CT series

FPL/FHP 対応	FDL/FHT 対応
FPL18	FDL13,18/FHT16
FPL27/FHP23	FDL27/FHT24
FPL36/FHP32	FHT32
FPL55/FHP45	FHT42,57
FPR96	(H/IN タイプ共通)

オフィス

店舗

公共施設



※製品の最新情報は、ホームページをご覧ください。
 ※製品仕様書は、ホームページよりダウンロード出来ます。


PL- four series



FPL18形対応

YRS7W-FPL-WT/L 電球色 ㊟
 YRS7W-FPL-WT/N 昼白色 ㊟


消費電力	7W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	GY10q
サイズ	221×43×26mm
質量	128g
設計寿命	40,000h
色温度	L:3,000K N:5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~40℃
全光束参考値	L:840lm N:980lm
電源	内蔵型
CISPR	11, 15, 32

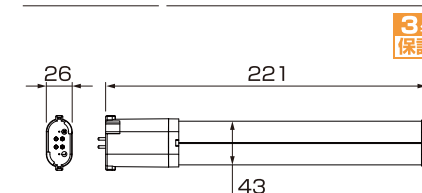

FPL55/FHP45形対応

YRS16W-FPL/FHP-IT/L 電球色 ㊟
 YRS16W-FPL/FHP-IT/N 昼白色 ㊟


消費電力	16W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	GY10q
サイズ	538×43×26mm
質量	162g
設計寿命	40,000h
色温度	L:3,000K N:5,000K
演色性	Ra83
使用温度	-20~40℃
全光束参考値	L:2,060lm N:2,150lm
電源	内蔵型
CISPR	11, 15

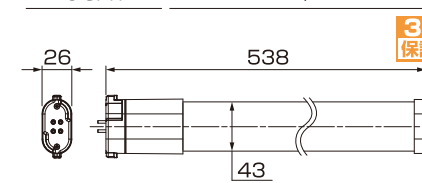

FPL27/FHP23形対応

YRS8W-FPL/FHP-IT/L 電球色 ㊟
 YRS8W-FPL/FHP-IT/N 昼白色 ㊟


消費電力	8W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	GY10q
サイズ	248×43×26mm
質量	97g
設計寿命	50,000h
色温度	L:3,000K N:5,000K
演色性	Ra83
使用温度	-20~40℃
全光束参考値	L:1,010lm N:1,050lm
電源	内蔵型
CISPR	11, 15

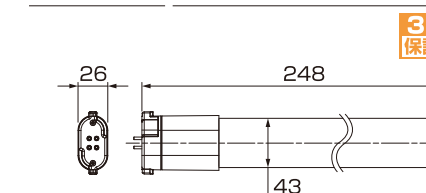

FPR96形対応

YRS26W-FPR-DS-W/L 電球色 ㊟
 YRS26W-FPR-DS-W/N 昼白色 ㊟



消費電力	26W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	GY10q
サイズ	860×37×29mm
質量	350g
設計寿命	40,000h
色温度	L:3,000K N:5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~40℃
全光束参考値	L:3,400lm N:3,700lm
電源	内蔵型
CISPR	11, 15

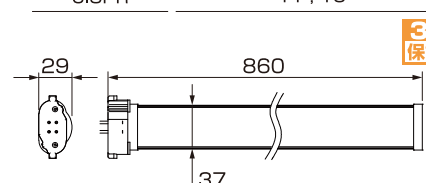

FPL36/FHP32形対応

YRS12W-FPL/FHP-IT/L 電球色 ㊟
 YRS12W-FPL/FHP-IT/N 昼白色 ㊟

消費電力	12.4W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	GY10q
サイズ	413×43×26mm
質量	134g
設計寿命	50,000h
色温度	L:3,000K N:5,000K
演色性	Ra83
使用温度	-20~40℃
全光束参考値	L:1,640lm N:1,700lm
電源	内蔵型
CISPR	11, 15

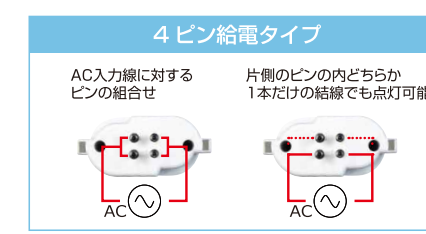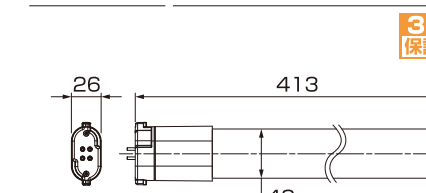

設置イメージ




CT series



FDL13,18形対応

YRS-D7-CT-I2/L-GX10q 電球色 ㊦
YRS-D7-CT-I2/N-GX10q 昼白色 ㊧


消費電力	7W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	GX10q
サイズ	Φ50×124mm (ピン部分含む)
質量	105g
設計寿命	40,000h
色温度	L:3,000K N:5,000K
演色性	Ra82
使用温度	-20～40℃
全光束参考値	L:780lm N:820lm
CISPR	11, 15

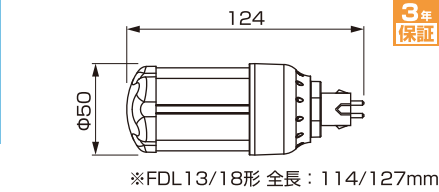

FHT24形対応

YRS-D9-CT-I2/L-GX24q 電球色 ㊦
YRS-D9-CT-I2/N-GX24q 昼白色 ㊧



消費電力	9W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	GX24q
サイズ	Φ50×127mm
質量	110g
設計寿命	40,000h
色温度	L:3,000K N:5,000K
演色性	Ra82
使用温度	-20～40℃
全光束参考値	L:910lm N:1,000lm
CISPR	11, 15

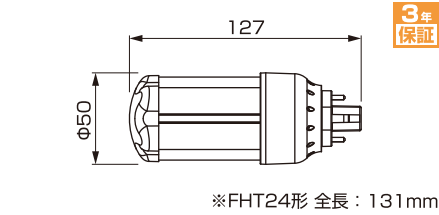

FHT16形対応

YRS-D7-CT-I2/L-GX24q 電球色 ㊦
YRS-D7-CT-I2/N-GX24q 昼白色 ㊧


消費電力	7W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	GX24q
サイズ	Φ50×122mm
質量	105g
設計寿命	40,000h
色温度	L:3,000K N:5,000K
演色性	Ra82
使用温度	-20～40℃
全光束参考値	L:780lm N:820lm
CISPR	11, 15

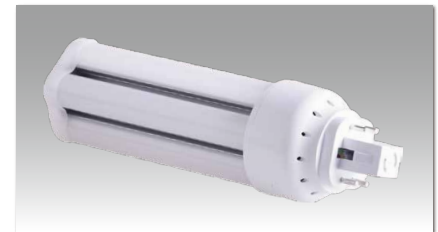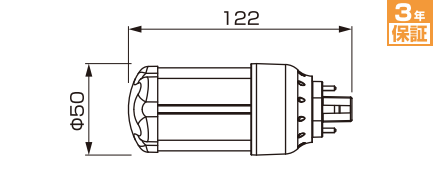

FHT32形対応

YRS-D11-CT-I/L-GX24q 電球色 ㊦
YRS-D11-CT-I/N-GX24q 昼白色 ㊧



消費電力	11W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	GX24q
サイズ	Φ50×151mm
質量	135g
設計寿命	40,000h
色温度	L:3,000K N:5,000K
演色性	Ra82
使用温度	-20～40℃
全光束参考値	L:1,400lm N:1,520lm
CISPR	11, 15

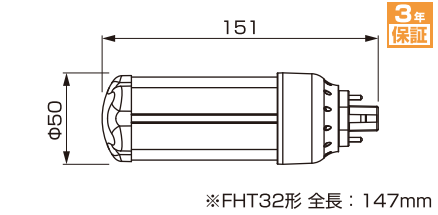

FDL27形対応

YRS-D9-CT-I2/L-GX10q 電球色 ㊦
YRS-D9-CT-I2/N-GX10q 昼白色 ㊧


消費電力	9W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	GX10q
サイズ	Φ50×129mm (ピン部分含む)
質量	110g
設計寿命	40,000h
色温度	L:3,000K N:5,000K
演色性	Ra82
使用温度	-20～40℃
全光束参考値	L:910lm N:1,000lm
CISPR	11, 15

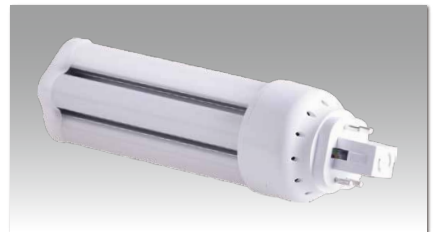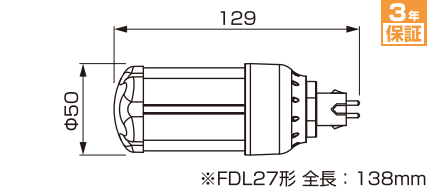

FHT42,57形対応

YRS-D14-CT-I/L-GX24q 電球色 ㊦
YRS-D14-CT-I/N-GX24q 昼白色 ㊧

消費電力	14W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	GX24q
サイズ	Φ50×175mm
質量	150g
設計寿命	40,000h
色温度	L:3,000K N:5,000K
演色性	Ra82
使用温度	-20～40℃
全光束参考値	L:1,650lm N:1,750lm
CISPR	11, 15

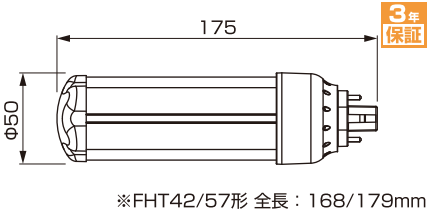

準拠規格

CISPR11：工業・科学及び医療用装置からの妨害波の許容値
CISPR15：電気照明及び類似機器の無線妨害波特性の許容値
VCCI CLASS B：家庭環境・住宅環境で使用する情報処理装置に適用



縦差し型点灯例



横差し型点灯例

※1
後継品

現行品	後継品
YRS-D7-CT-I2/L-GX10q	YRS-D7-CT-I3/L-GX10q
YRS-D7-CT-I2/N-GX10q	YRS-D7-CT-I3/N-GX10q
YRS-D7-CT-I2/L-GX24q	YRS-D7-CT-I3/L-GX24q
YRS-D7-CT-I2/N-GX24q	YRS-D7-CT-I3/N-GX24q
YRS-D9-CT-I2/L-GX10q	YRS-D9-CT-I3/L-GX10q
YRS-D9-CT-I2/N-GX10q	YRS-D9-CT-I3/N-GX10q
YRS-D9-CT-I2/L-GX24q	YRS-D9-CT-I3/L-GX24q
YRS-D9-CT-I2/N-GX24q	YRS-D9-CT-I3/N-GX24q

※後継品の仕様等は、弊社ホームページをご覧ください。



FDL
(GX10q口金)

GX10q-1～10適合



FHT
(GX24q口金)

GX24q-2,3,4適合

㊦・・・通常在庫品 ㊧・・・受注生産品（納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。） ※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。（全製品共通）