

LED DOWNLIGHT

DL series -屋内用-

DL-SW series -屋内用-

DL-AF series -屋内用-

埋込穴
Φ100

埋込穴
Φ150

埋込穴
Φ200



LEDダウンライト

DL series

DL-SW series

DL-AF series

マンション

店舗

公共施設

準拠規格

CISPR11：工業・科学及び医療用装置からの妨害波の許容値

CISPR15：電気照明及び類似機器の無線妨害波特性の許容値

CISPR22：情報技術装置からの妨害波の許容値

DL series

在庫が無くなり次第、後継品に移行となります ※1




FDL18⁺/27W・FHT24W⁺・白熱球100Wクラス

埋め込みダウンライト型
LED照明

YRS8W-DL150-W/N 昼白色

消費電力	8W
入力電圧	AC100~240V
埋め込み穴	Φ150mm
サイズ	Φ170×99.2mm
質量	260g
設計寿命	40,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~45℃
配光角度	90°
全光束参考値	1,040lm
CISPR	11, 15, 22

購入
5年保証



在庫が無くなり次第、後継品に移行となります ※1




FHT42W(2X)・HF100W・CDM-R70W・セラメタ35Wクラス

埋め込みダウンライト型
LED照明

YRS24W-DL200-W/N 昼白色

消費電力	24W
入力電圧	AC100~240V
埋め込み穴	Φ200mm
サイズ	Φ250×115.6mm
質量	420g
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~45℃
配光角度	100°
全光束参考値	3,120lm
CISPR	11, 15, 22



購入
5年保証



※1
後継品

現行品	後継品
YRS8W-DL150-W/N	YRS12W-DL150-SW-W/LND
YRS24W-DL200-W/N	YRS25W-DL200-SW-W/LND

※後継品は次ページに掲載

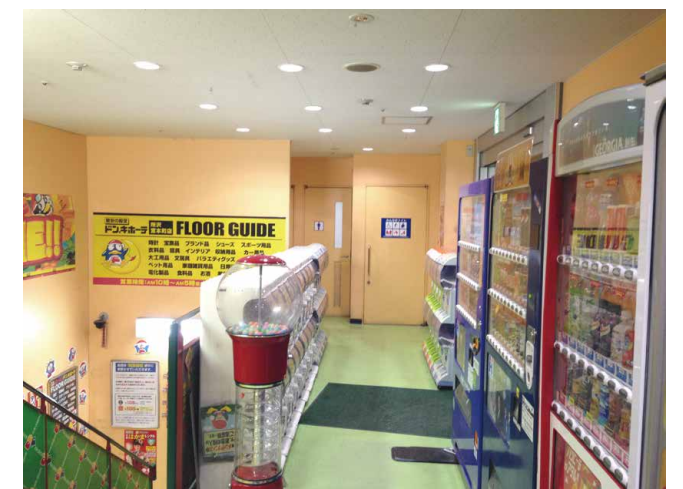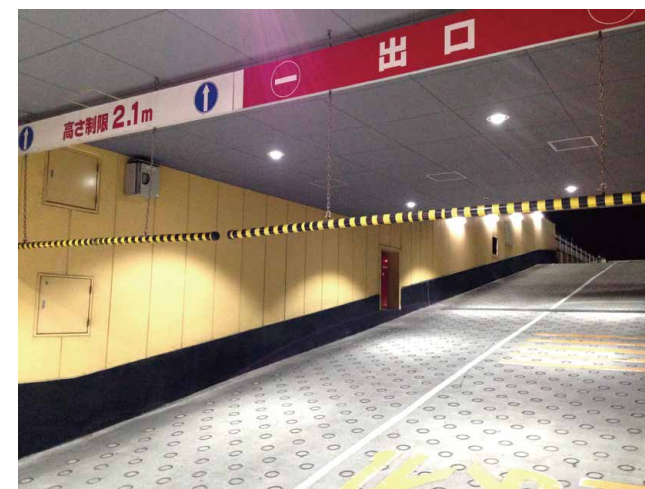


※製品の最新情報は、ホームページをご覧ください。 ※製品仕様書は、ホームページよりダウンロード出来ます。

④・・・通常在庫品 ⑤・・・受注生産品(納期は2~8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。)
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。(全製品共通)


購入 ⑥・・・グリーン購入法適合品

DL-SW series 切替機能付き 1台で9通り

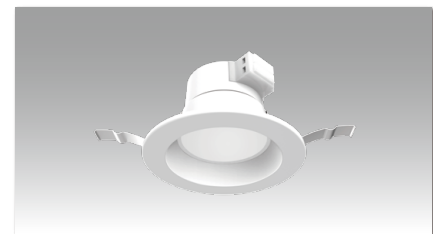


切替機能付
ダウンライト型LED照明
YRS8W-DL100-SW-W/LND

消費電力	6W / 8W / 10W
入力電圧	AC100~240V
埋め込み穴	Φ100mm
サイズ	Φ130×78mm
質量	336g
設計寿命	40,000h
色温度	3,000K / 5,000K / 6,500K
演色性	Ra80
使用温度	-20~45℃
配光角度	100°
全光束参考値	下表参照
CISPR	11, 15, 22

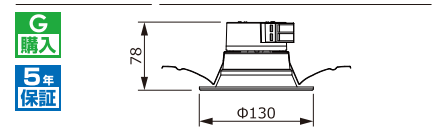


全光束参考値 (切替えにて調整)				
色温度	3,000K	5,000K	6,500K	
消費電力				
6W	690lm	760lm	750lm	
8W	920lm	1,008lm	1,000lm	
10W	1,150lm	1,300lm	1,280lm	

- 既存照明の目安
- FDL18形・27形
 - FHT16形・24形
 - 白熱球50W・60W・80W

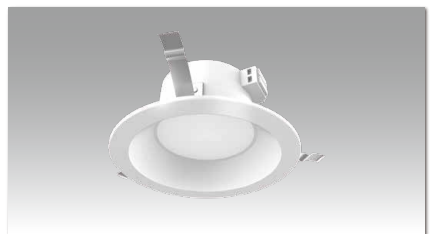


切替機能付
ダウンライト型LED照明
YRS12W-DL150-SW-W/LND

消費電力	10W / 12.5W / 15.5W
入力電圧	AC100~240V
埋め込み穴	Φ150mm
サイズ	Φ180×85mm
質量	448g
設計寿命	40,000h
色温度	3,000K / 5,000K / 6,500K
演色性	Ra80
使用温度	-20~45℃
配光角度	100°
全光束参考値	下表参照
CISPR	11, 15, 22

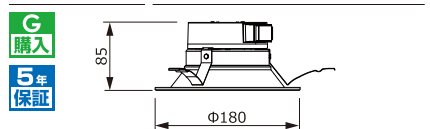


全光束参考値 (切替えにて調整)				
色温度	3,000K	5,000K	6,500K	
消費電力				
10W	1,150lm	1,300lm	1,280lm	
12.5W	1,500lm	1,625lm	1,600lm	
15.5W	1,860lm	2,015lm	1,984lm	

- 既存照明の目安
- FHT24形・32形・42形
 - 白熱球80W・100W

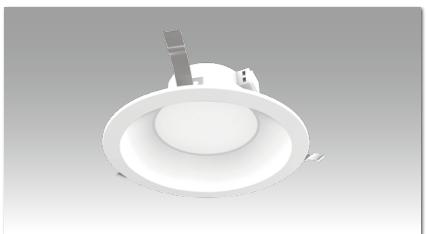

切替機能付
ダウンライト型LED照明
YRS25W-DL200-SW-W/LND

消費電力	20W / 25W / 30W
入力電圧	AC100~240V
埋め込み穴	Φ200mm
サイズ	Φ231×95mm
質量	561g
設計寿命	40,000h
色温度	3,000K / 5,000K / 6,500K
演色性	Ra80
使用温度	-20~45℃
配光角度	100°
全光束参考値	下表参照
CISPR	11, 15, 22

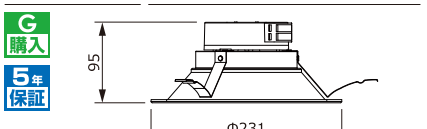


全光束参考値 (切替えにて調整)				
色温度	3,000K	5,000K	6,500K	
消費電力				
20W	2,300lm	2,600lm	2,560lm	
25W	3,000lm	3,250lm	3,200lm	
30W	3,600lm	3,900lm	3,840lm	

- 既存照明の目安
- FHT57形・42形 (2灯)
 - 白熱球150W・200W
 - HF100形
 - CDM-R70形
 - セラメタ35形

切替スイッチ

消費電力と色温度を、それぞれ3段階から選べます。

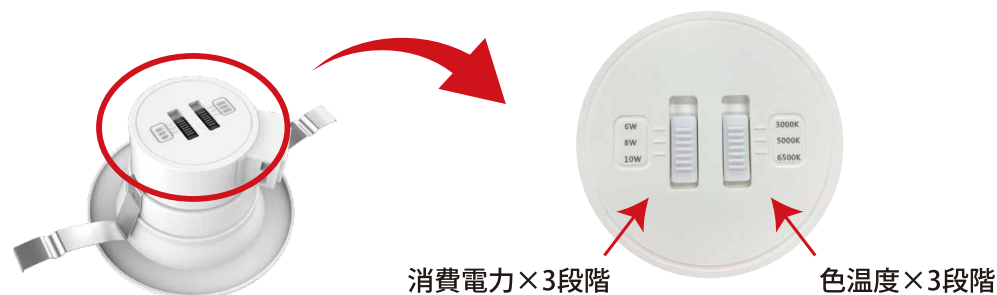

消費電力×3段階


色温度×3段階

DL-AF series 空気清浄機能付き



FDL18・FHT16W・白熱球60Wクラス
空気清浄機能付
ダウンライト型LED照明
YRS18W-DL-AF-G/N

消費電力	18W
入力電圧	AC100~240V
埋め込み穴	Φ150mm
サイズ	Φ167×96mm
質量	600g
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-10~40℃
配光角度	180°
全光束参考値	850lm

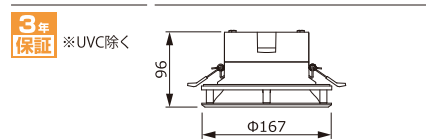

壁スイッチで簡単にモード切替え

壁スイッチの「ON-OFF」を繰り返すことで、モード切替えが出来ます。




照明と空気清浄

壁スイッチを1回ON



照明のみ

壁スイッチを2回ON



空気清浄のみ

壁スイッチを3回ON


寿命の目安

使用時間が10,000hを超えると、UVCの効果は70%以下になります

1日13h使用 → 約2年

1日 9h使用 → 約3年

空気を清浄する仕組み

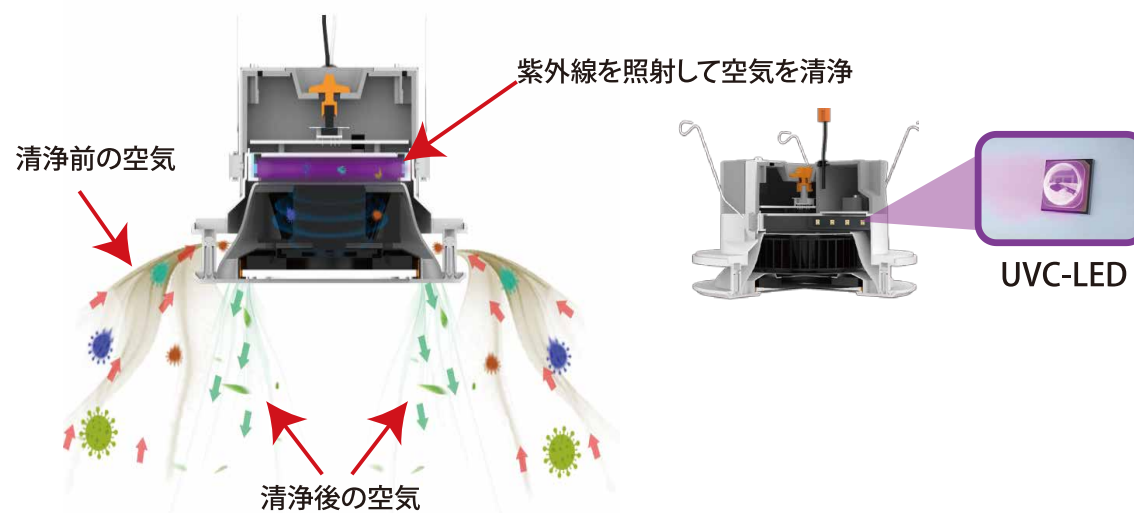

ファンから吸込んだ空気に紫外線を照射し、
清浄化したキレイな空気を製品の下部から送り出します。