
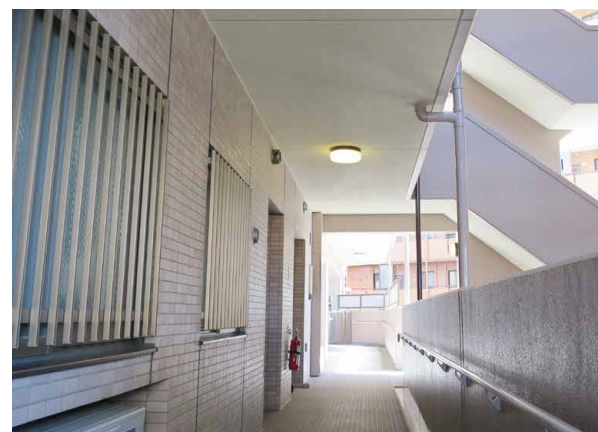


CEILING CIRCLE LED LIGHTING

CL series -Circle Line type-

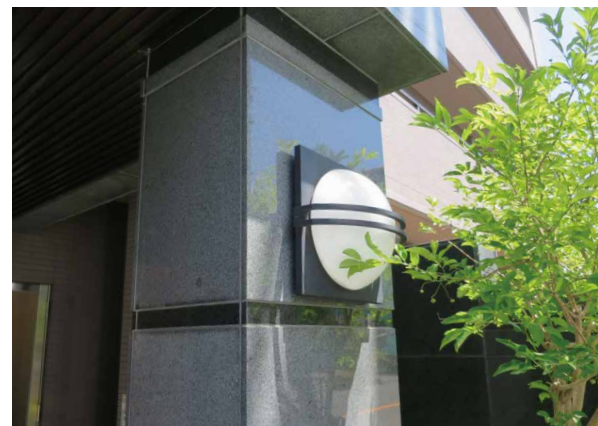

サークルライン型LED照明

マンション共用部

店舗

公共施設

CL series


FCL20型対応

FCL30型対応

FCL32型対応

FCL40型対応

CL series -Circle Line type-

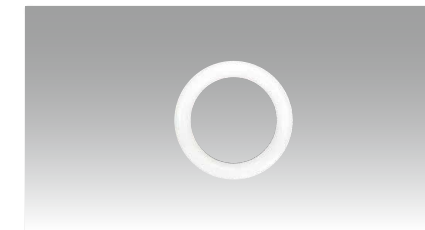


20Wサークルライン型LED照明


YRS9WH-205-W2/L 電球色 ㊦
YRS9WH-205-W2/N 昼白色 ㊦

消費電力	9W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	G10q
サイズ	管径Φ29 / 外径205mm
質量	210g
設計寿命	40,000h
色温度	L:2,700K N:5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~40℃
保護等級	IP20
全光束参考値	L:1,080lm N:1,260lm

※付属品：専用コネクタ



3年保証

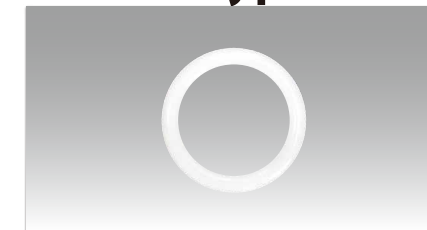


30Wサークルライン型LED照明


YRS10WH-225-W2/L 電球色 ㊦
YRS10WH-225-W2/N 昼白色 ㊦

消費電力	10W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	G10q
サイズ	管径Φ29 / 外径225mm
質量	230g
設計寿命	40,000h
色温度	L:2,700K N:5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~40℃
保護等級	IP20
全光束参考値	L:1,200lm N:1,400lm

※付属品：専用コネクタ



3年保証

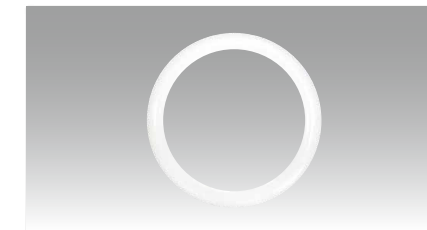


32Wサークルライン型LED照明

YRS15WH-299-W2/L 電球色 ㊦
YRS15WH-299-W2/N 昼白色 ㊦

消費電力	15W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	G10q
サイズ	管径Φ29 / 外径299mm
質量	340g
設計寿命	40,000h
色温度	L:2,700K N:5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~40℃
保護等級	IP20
全光束参考値	L:1,800lm N:2,100lm

※付属品：専用コネクタ



3年保証




40Wサークルライン型LED照明

YRS18WH-373-W2/L 電球色 ㊦
YRS18WH-373-W2/N 昼白色 ㊦

消費電力	18W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	G10q
サイズ	管径Φ29 / 外径373mm
質量	430g
設計寿命	40,000h
色温度	L:2,700K N:5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~40℃
保護等級	IP20
全光束参考値	L:2,160lm N:2,520lm

※付属品：専用コネクタ



3年保証


サークルライン型LED照明の特長



簡単配線



簡単な配線工事(安定器バイパス)のみでLED化を実現



はっきり



ぼんやりとした光から、くっきりとした光へ

サークルライン型LED照明



※製品の最新情報は、ホームページをご覧ください。
※製品仕様書は、ホームページよりダウンロード出来ます。

㊦・・・通常在庫品 ㊧・・・受注生産品(納期は2~8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。) ※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。(全製品共通)