


# LED HIGH BAY LAMP

HB180 series HB180-SF series  
HB180-OD series HBC series

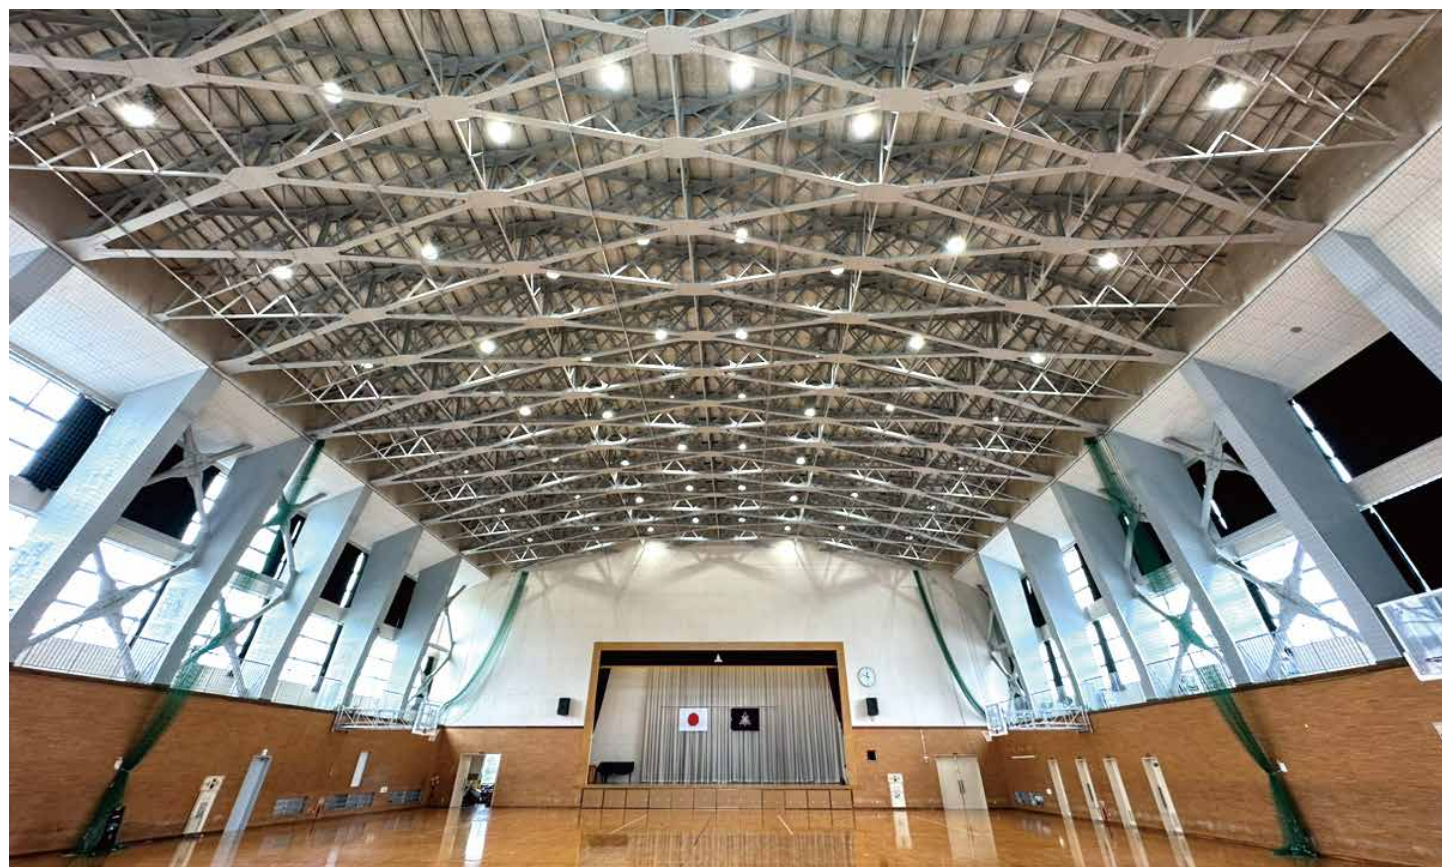

## 高天井用LED照明

- HB180 series
- HB180-SF series
- HB180-OD series
- HBC series

倉庫

工場

体育館



※製品の最新情報は、ホームページをご覧ください。  
※製品仕様書は、ホームページよりダウンロード出来ます。

## HB180 series 電源内蔵型



高天井用LED照明  
YRS60W-HB180-B/N 昼白色 ㊞

|        |              |
|--------|--------------|
| 消費電力   | 60W          |
| 入力電圧   | AC100~240V   |
| 対応口金   | E39          |
| サイズ    | Φ210×236.9mm |
| 質量     | 1.52kg       |
| 設計寿命   | 50,000h      |
| 色温度    | 5,000K       |
| 演色性    | Ra80         |
| 使用温度   | -20~50℃      |
| 保護等級   | IP65(口金部分除く) |
| 照射角度   | 90°          |
| 全光束参考値 | 10,800lm     |
| UGR    | 16           |



高天井用LED照明  
YRS100W-HB180-B/N 昼白色 ㊞

|        |              |
|--------|--------------|
| 消費電力   | 100W         |
| 入力電圧   | AC100~240V   |
| 対応口金   | E39          |
| サイズ    | Φ210×236.9mm |
| 質量     | 1.52kg       |
| 設計寿命   | 50,000h      |
| 色温度    | 5,000K       |
| 演色性    | Ra80         |
| 使用温度   | -20~50℃      |
| 保護等級   | IP65(口金部分除く) |
| 照射角度   | 90°          |
| 全光束参考値 | 18,000lm     |
| UGR    | 16           |



高天井用LED照明  
YRS80W-HB180-B/N 昼白色 ㊞

|        |              |
|--------|--------------|
| 消費電力   | 80W          |
| 入力電圧   | AC100~240V   |
| 対応口金   | E39          |
| サイズ    | Φ210×236.9mm |
| 質量     | 1.52kg       |
| 設計寿命   | 50,000h      |
| 色温度    | 5,000K       |
| 演色性    | Ra80         |
| 使用温度   | -20~50℃      |
| 保護等級   | IP65(口金部分除く) |
| 照射角度   | 90°          |
| 全光束参考値 | 14,400lm     |
| UGR    | 16           |



高天井用LED照明  
YRS120W-HB180-B/N 昼白色 ㊞

|        |              |
|--------|--------------|
| 消費電力   | 120W         |
| 入力電圧   | AC100~240V   |
| 対応口金   | E39          |
| サイズ    | Φ210×251.9mm |
| 質量     | 1.64kg       |
| 設計寿命   | 50,000h      |
| 色温度    | 5,000K       |
| 演色性    | Ra80         |
| 使用温度   | -20~50℃      |
| 保護等級   | IP65(口金部分除く) |
| 照射角度   | 90°          |
| 全光束参考値 | 21,600lm     |
| UGR    | 16           |



万が一のときも安心  
**6ヶ月サポート**  
工事保証付

【6ヶ月サポート】  
製品保証規定、期間内で故障した場合、  
交換工事にかかる費用を弊社にて負担致します。

グレア軽減  
モデル

まぶしさを抑えたモデルです

### 口金部寸法



※HB180 series 全製品共通



HB180-SF series

照射角度  
90°/120°


電源内蔵型



高天井用LED照明

YRS60W-HB180-SF-Y/N 昼白色


|        |              |
|--------|--------------|
| 消費電力   | 60W          |
| 入力電圧   | AC100～240V   |
| 対応口金   | E39          |
| サイズ    | Φ274×276mm   |
| 質量     | 1.3kg        |
| 設計寿命   | 60,000h      |
| 色温度    | 5,000K       |
| 演色性    | Ra70         |
| 使用温度   | -40～50℃      |
| 保護等級   | IP54(口金部分除く) |
| 照射角度   | 90° / 120°   |
| 全光束参考値 | 10,800lm     |

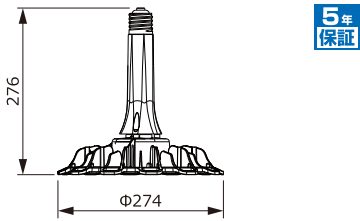

高天井用LED照明

YRS100W-HB180-SF-Y/N 昼白色


|        |              |
|--------|--------------|
| 消費電力   | 100W         |
| 入力電圧   | AC100～240V   |
| 対応口金   | E39          |
| サイズ    | Φ305×286mm   |
| 質量     | 1.9kg        |
| 設計寿命   | 60,000h      |
| 色温度    | 5,000K       |
| 演色性    | Ra70         |
| 使用温度   | -40～50℃      |
| 保護等級   | IP54(口金部分除く) |
| 照射角度   | 90° / 120°   |
| 全光束参考値 | 18,000lm     |

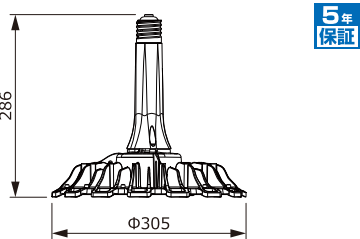

高天井用LED照明

YRS80W-HB180-SF-Y/N 昼白色


|        |              |
|--------|--------------|
| 消費電力   | 80W          |
| 入力電圧   | AC100～240V   |
| 対応口金   | E39          |
| サイズ    | Φ274×276mm   |
| 質量     | 1.3kg        |
| 設計寿命   | 60,000h      |
| 色温度    | 5,000K       |
| 演色性    | Ra70         |
| 使用温度   | -40～50℃      |
| 保護等級   | IP54(口金部分除く) |
| 照射角度   | 90° / 120°   |
| 全光束参考値 | 14,400lm     |

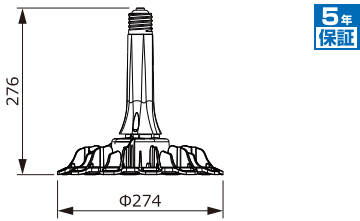


高天井用LED照明

YRS120W-HB180-SF-Y/N 昼白色

|        |              |
|--------|--------------|
| 消費電力   | 120W         |
| 入力電圧   | AC100～240V   |
| 対応口金   | E39          |
| サイズ    | Φ305×286mm   |
| 質量     | 1.9kg        |
| 設計寿命   | 60,000h      |
| 色温度    | 5,000K       |
| 演色性    | Ra70         |
| 使用温度   | -40～50℃      |
| 保護等級   | IP54(口金部分除く) |
| 照射角度   | 90° / 120°   |
| 全光束参考値 | 21,600lm     |

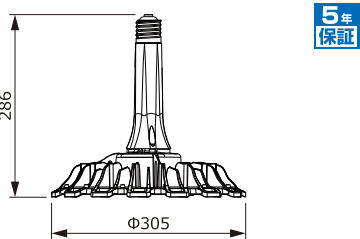

口金部寸法

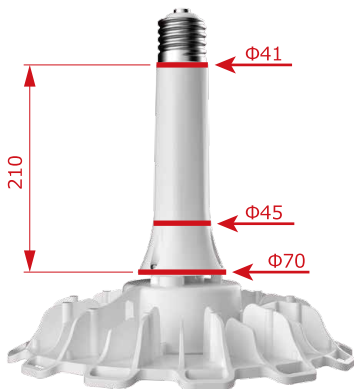


※HB180-SF series / HB180-OD series 共通



高天井用LED照明

YRS150W-HB180-SF-Y/N 昼白色

|        |              |
|--------|--------------|
| 消費電力   | 150W         |
| 入力電圧   | AC100～240V   |
| 対応口金   | E39          |
| サイズ    | Φ305×286mm   |
| 質量     | 1.9kg        |
| 設計寿命   | 60,000h      |
| 色温度    | 5,000K       |
| 演色性    | Ra70         |
| 使用温度   | -40～50℃      |
| 保護等級   | IP54(口金部分除く) |
| 照射角度   | 90° / 120°   |
| 全光束参考値 | 27,000lm     |

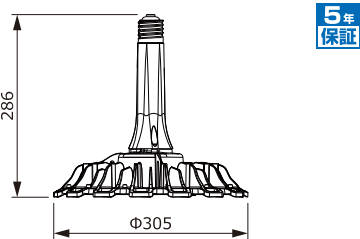

HB180-OD series 軽量・コンパクト

照射角度  
60°/90°/120°

電源別置型



高天井用LED照明

YRS60W-HB180-OD-Y/N 昼白色

|        |                  |
|--------|------------------|
| 消費電力   | 60W              |
| 入力電圧   | AC100～240V       |
| 対応口金   | E39              |
| サイズ    | Φ220×261.5mm     |
| 質量     | 1.2kg(電源除く)      |
| 設計寿命   | 60,000h          |
| 色温度    | 5,000K           |
| 演色性    | Ra75             |
| 使用温度   | -40～50℃          |
| 保護等級   | IP65(口金部分除く)     |
| 照射角度   | 60° / 90° / 120° |
| 全光束参考値 | 10,200lm         |

5年保証



高天井用LED照明

YRS120W-HB180-OD-Y/N 昼白色

|        |                  |
|--------|------------------|
| 消費電力   | 120W             |
| 入力電圧   | AC100～240V       |
| 対応口金   | E39              |
| サイズ    | Φ220×261.5mm     |
| 質量     | 1.2kg(電源除く)      |
| 設計寿命   | 60,000h          |
| 色温度    | 5,000K           |
| 演色性    | Ra75             |
| 使用温度   | -40～50℃          |
| 保護等級   | IP65(口金部分除く)     |
| 照射角度   | 60° / 90° / 120° |
| 全光束参考値 | 20,400lm         |

5年保証



高天井用LED照明

YRS80W-HB180-OD-Y/N 昼白色

|        |                  |
|--------|------------------|
| 消費電力   | 80W              |
| 入力電圧   | AC100～240V       |
| 対応口金   | E39              |
| サイズ    | Φ220×261.5mm     |
| 質量     | 1.2kg(電源除く)      |
| 設計寿命   | 60,000h          |
| 色温度    | 5,000K           |
| 演色性    | Ra75             |
| 使用温度   | -40～50℃          |
| 保護等級   | IP65(口金部分除く)     |
| 照射角度   | 60° / 90° / 120° |
| 全光束参考値 | 13,600lm         |

5年保証



高天井用LED照明

YRS150W-HB180-OD-Y/N 昼白色

|        |                  |
|--------|------------------|
| 消費電力   | 150W             |
| 入力電圧   | AC100～240V       |
| 対応口金   | E39              |
| サイズ    | Φ280×261.5mm     |
| 質量     | 1.8kg(電源除く)      |
| 設計寿命   | 60,000h          |
| 色温度    | 5,000K           |
| 演色性    | Ra75             |
| 使用温度   | -40～50℃          |
| 保護等級   | IP65(口金部分除く)     |
| 照射角度   | 60° / 90° / 120° |
| 全光束参考値 | 25,500lm         |

5年保証



高天井用LED照明

YRS100W-HB180-OD-Y/N 昼白色

|        |                  |
|--------|------------------|
| 消費電力   | 100W             |
| 入力電圧   | AC100～240V       |
| 対応口金   | E39              |
| サイズ    | Φ220×261.5mm     |
| 質量     | 1.2kg(電源除く)      |
| 設計寿命   | 60,000h          |
| 色温度    | 5,000K           |
| 演色性    | Ra75             |
| 使用温度   | -40～50℃          |
| 保護等級   | IP65(口金部分除く)     |
| 照射角度   | 60° / 90° / 120° |
| 全光束参考値 | 17,000lm         |

5年保証




高天井用LED照明

YRS180W-HB180-OD-Y/N 昼白色


|        |                  |
|--------|------------------|
| 消費電力   | 180W             |
| 入力電圧   | AC100～240V       |
| 対応口金   | E39              |
| サイズ    | Φ280×261.5mm     |
| 質量     | 1.8kg(電源除く)      |
| 設計寿命   | 60,000h          |
| 色温度    | 5,000K           |
| 演色性    | Ra75             |
| 使用温度   | -40～50℃          |
| 保護等級   | IP65(口金部分除く)     |
| 照射角度   | 60° / 90° / 120° |
| 全光束参考値 | 30,600lm         |

5年保証

製品外形寸法

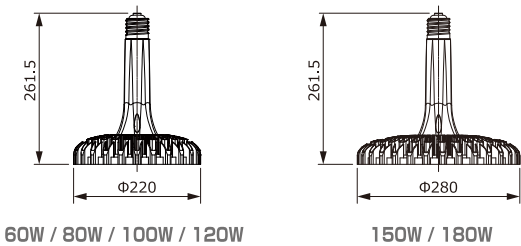

発光面カバー

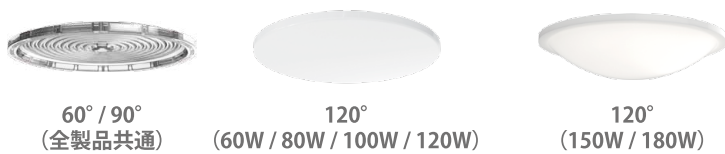

Ⓔ・・・通常在庫品 Ⓕ・・・受注生産品(納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。)  
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。(全製品共通)

HBC series ※屋内用

水銀灯400W対応12,000lm




80w

高天井用LED照明 YRS80W-HBC-IS/N 昼白色

|        |                  |
|--------|------------------|
| 消費電力   | 80W              |
| 入力電圧   | AC100~240V       |
| サイズ    | Φ260×111mm       |
| 質量     | 2.5kg            |
| 設計寿命   | 50,000h          |
| 色温度    | 5,000K           |
| 演色性    | Ra70             |
| 使用温度   | -25~50℃          |
| 保護等級   | IP65             |
| 照射角度   | 60° / 90° / 120° |
| 全光束参考値 | 12,000lm         |

※付属品：落下防止ワイヤー・直付アダプター・アイボルト




水銀灯1000W対応30,000lm




200w

高天井用LED照明 YRS200W-HBC-IS/N 昼白色

|        |                  |
|--------|------------------|
| 消費電力   | 200W             |
| 入力電圧   | AC100~240V       |
| サイズ    | Φ362×127mm       |
| 質量     | 3.9kg            |
| 設計寿命   | 50,000h          |
| 色温度    | 5,000K           |
| 演色性    | Ra70             |
| 使用温度   | -25~50℃          |
| 保護等級   | IP65             |
| 照射角度   | 60° / 90° / 120° |
| 全光束参考値 | 30,000lm         |

※付属品：落下防止ワイヤー・直付アダプター・アイボルト




水銀灯400W<sup>+</sup>対応15,000lm




100w

高天井用LED照明 YRS100W-HBC-IS/N 昼白色

|        |                  |
|--------|------------------|
| 消費電力   | 100W             |
| 入力電圧   | AC100~240V       |
| サイズ    | Φ260×111mm       |
| 質量     | 2.6kg            |
| 設計寿命   | 50,000h          |
| 色温度    | 5,000K           |
| 演色性    | Ra70             |
| 使用温度   | -25~50℃          |
| 保護等級   | IP65             |
| 照射角度   | 60° / 90° / 120° |
| 全光束参考値 | 15,000lm         |

※付属品：落下防止ワイヤー・直付アダプター・アイボルト




水銀灯1000W<sup>+</sup>対応36,000lm




240w

高天井用LED照明 YRS240W-HBC-IS/N 昼白色

|        |                  |
|--------|------------------|
| 消費電力   | 240W             |
| 入力電圧   | AC100~240V       |
| サイズ    | Φ362×127mm       |
| 質量     | 4.8kg            |
| 設計寿命   | 50,000h          |
| 色温度    | 5,000K           |
| 演色性    | Ra70             |
| 使用温度   | -25~50℃          |
| 保護等級   | IP65             |
| 照射角度   | 60° / 90° / 120° |
| 全光束参考値 | 36,000lm         |

※付属品：落下防止ワイヤー・直付アダプター・アイボルト




水銀灯700W対応22,500lm




150w

高天井用LED照明 YRS150W-HBC-IS/N 昼白色

|        |                  |
|--------|------------------|
| 消費電力   | 150W             |
| 入力電圧   | AC100~240V       |
| サイズ    | Φ306×122mm       |
| 質量     | 3.2kg            |
| 設計寿命   | 50,000h          |
| 色温度    | 5,000K           |
| 演色性    | Ra70             |
| 使用温度   | -25~50℃          |
| 保護等級   | IP65             |
| 照射角度   | 60° / 90° / 120° |
| 全光束参考値 | 22,500lm         |

※付属品：落下防止ワイヤー・直付アダプター・アイボルト




水銀灯1500W<sup>+</sup>対応45,000lm




300w

高天井用LED照明 YRS300W-HBC-IS/N 昼白色

|        |                  |
|--------|------------------|
| 消費電力   | 300W             |
| 入力電圧   | AC100~240V       |
| サイズ    | Φ408×132mm       |
| 質量     | 6.4kg            |
| 設計寿命   | 50,000h          |
| 色温度    | 5,000K           |
| 演色性    | Ra70             |
| 使用温度   | -25~50℃          |
| 保護等級   | IP65             |
| 照射角度   | 60° / 90° / 120° |
| 全光束参考値 | 45,000lm         |

※付属品：落下防止ワイヤー・直付アダプター・アイボルト




  


HBC series ※屋内用


直付アダプター (付属品)



※本体とアダプターを固定する六角ボルトは付属していますが、設置用の六角ボルトは付属していません。（ボルトサイズ：M12 推奨）  
※設置環境に適合したボルトをご使用ください。

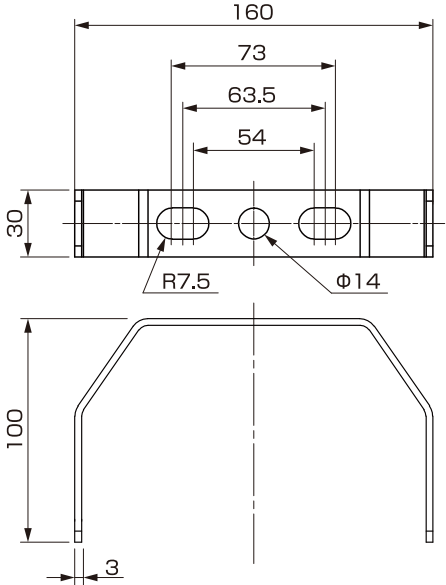

配光図

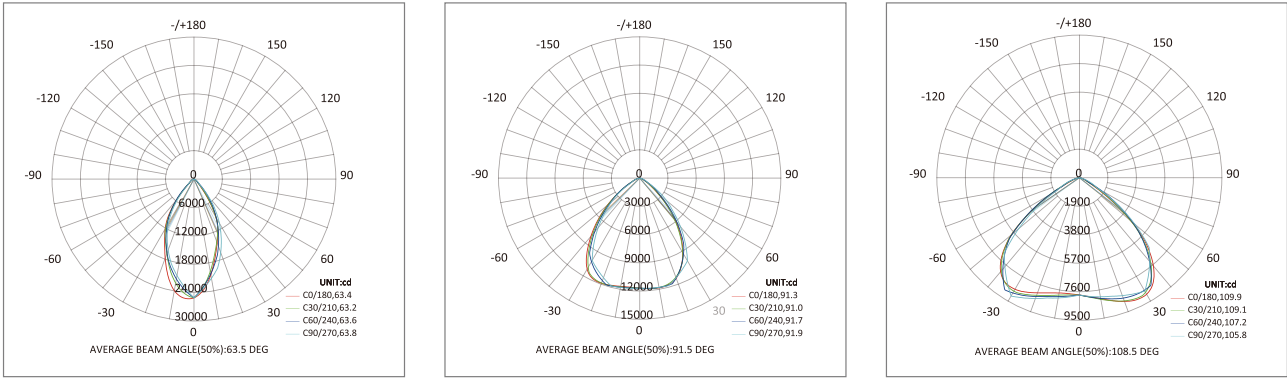

60°

90°

120°



HBC series

高天井用LED照明

水銀灯400W対応12,000lm

80w




高天井用LED照明電源一体型150lm/W

YRS80W-HBC-S-IS/N 昼白色

|        |                  |
|--------|------------------|
| 消費電力   | 80W              |
| 入力電圧   | AC100~240V       |
| サイズ    | Φ318×187mm       |
| 質量     | 2.7kg            |
| 設計寿命   | 50,000h          |
| 色温度    | 5,000K           |
| 演色性    | Ra70             |
| 使用温度   | -25~50℃          |
| 保護等級   | IP65             |
| 照射角度   | 60° / 90° / 120° |
| 全光束参考値 | 12,000lm         |

※付属品：落下防止ワイヤー・直付アダプター・アイボルト

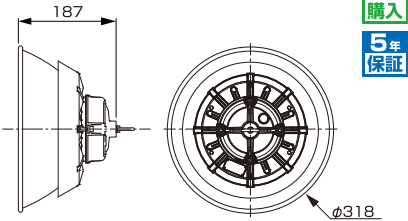

水銀灯1000W対応30,000lm

200w




高天井用LED照明電源一体型150lm/W

YRS200W-HBC-S-IS/N 昼白色

|        |                  |
|--------|------------------|
| 消費電力   | 200W             |
| 入力電圧   | AC100~240V       |
| サイズ    | Φ442×233mm       |
| 質量     | 4.3kg            |
| 設計寿命   | 50,000h          |
| 色温度    | 5,000K           |
| 演色性    | Ra70             |
| 使用温度   | -25~50℃          |
| 保護等級   | IP65             |
| 照射角度   | 60° / 90° / 120° |
| 全光束参考値 | 30,000lm         |

※付属品：落下防止ワイヤー・直付アダプター・アイボルト

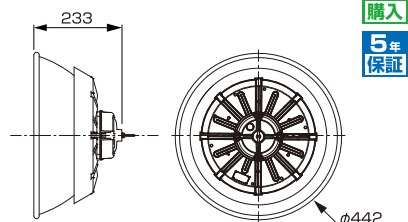

水銀灯400W<sup>+</sup>対応15,000lm

100w




高天井用LED照明電源一体型150lm/W

YRS100W-HBC-S-IS/N 昼白色

|        |                  |
|--------|------------------|
| 消費電力   | 100W             |
| 入力電圧   | AC100~240V       |
| サイズ    | Φ318×187mm       |
| 質量     | 2.8kg            |
| 設計寿命   | 50,000h          |
| 色温度    | 5,000K           |
| 演色性    | Ra70             |
| 使用温度   | -25~50℃          |
| 保護等級   | IP65             |
| 照射角度   | 60° / 90° / 120° |
| 全光束参考値 | 15,000lm         |

※付属品：落下防止ワイヤー・直付アダプター・アイボルト

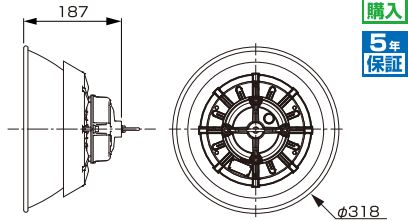

水銀灯1000W<sup>+</sup>対応36,000lm

240w




高天井用LED照明電源一体型150lm/W

YRS240W-HBC-S-IS/N 昼白色

|        |                  |
|--------|------------------|
| 消費電力   | 240W             |
| 入力電圧   | AC100~240V       |
| サイズ    | Φ442×233mm       |
| 質量     | 5.2kg            |
| 設計寿命   | 50,000h          |
| 色温度    | 5,000K           |
| 演色性    | Ra70             |
| 使用温度   | -25~50℃          |
| 保護等級   | IP65             |
| 照射角度   | 60° / 90° / 120° |
| 全光束参考値 | 36,000lm         |

※付属品：落下防止ワイヤー・直付アダプター・アイボルト

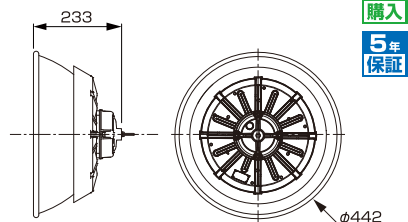

水銀灯700W対応22,500lm

150w




高天井用LED照明電源一体型150lm/W

YRS150W-HBC-S-IS/N 昼白色

|        |                  |
|--------|------------------|
| 消費電力   | 150W             |
| 入力電圧   | AC100~240V       |
| サイズ    | Φ375×208mm       |
| 質量     | 3.4kg            |
| 設計寿命   | 50,000h          |
| 色温度    | 5,000K           |
| 演色性    | Ra70             |
| 使用温度   | -25~50℃          |
| 保護等級   | IP65             |
| 照射角度   | 60° / 90° / 120° |
| 全光束参考値 | 22,500lm         |

※付属品：落下防止ワイヤー・直付アダプター・アイボルト

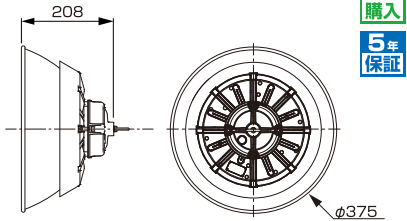

水銀灯1500W<sup>+</sup>対応45,000lm

300w




高天井用LED照明電源一体型150lm/W

YRS300W-HBC-S-IS/N 昼白色

|        |                  |
|--------|------------------|
| 消費電力   | 300W             |
| 入力電圧   | AC100~240V       |
| サイズ    | Φ470×240mm       |
| 質量     | 6.8kg            |
| 設計寿命   | 50,000h          |
| 色温度    | 5,000K           |
| 演色性    | Ra70             |
| 使用温度   | -25~50℃          |
| 保護等級   | IP65             |
| 照射角度   | 60° / 90° / 120° |
| 全光束参考値 | 45,000lm         |

※付属品：落下防止ワイヤー・直付アダプター・アイボルト

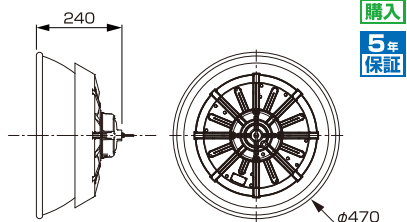


HBC series

高天井用LED照明


直付アダプター (付属品)



※本体とアダプターを固定する六角ボルトは付属していますが、設置用の六角ボルトは付属していません。（ボルトサイズ：M12 推奨）  
※設置環境に適合したボルトをご使用ください。

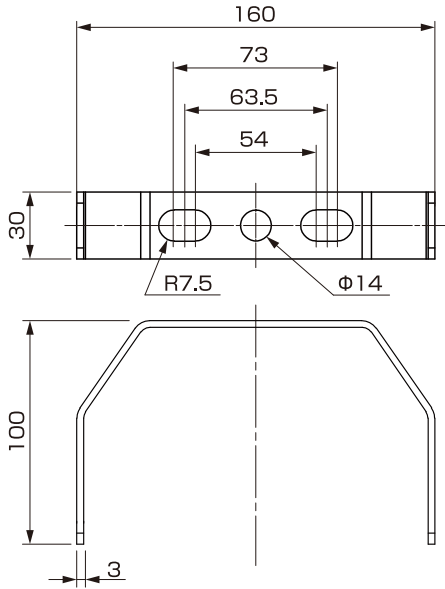

シェード



材質：アルミニウム合金  
照射角度：90°

