

LED FLOOD LIGHT

SB-PⅡ series SBP-CRP series FL-HSR series
MP-M series MP-CⅢ series FL-PⅡ series
FL-S series ISO series CAR series



LED投光器

- SB-PⅡ series
- SBP-CRP series
- FL-HSR series
- MP-M series
- MP-CⅢ series
- FL-PⅡ series
- FL-S series
- ISO series
- CAR series

看板

駐輪場

施設



※製品の最新情報は、ホームページをご覧ください。
※製品仕様書は、ホームページよりダウンロード出来ます。

SB-PⅡ series

水銀灯150W対応 4,200lm

30W 電源一体型 140lm/W

看板向けLED投光器

YRS30W-SBPⅡ-Z/N-25 昼白色
YRS30W-SBPⅡ-Z/N-60 昼白色
YRS30W-SBPⅡ-Z/N-90 昼白色
YRS30W-SBPⅡ-Z/N-120 昼白色

消費電力	30W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	344×226×81mm
質量	2.3kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	25° / 60° / 90° / 120°
全光束参考値	4,200lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス(IK08)

5年保証 購入

水銀灯250W対応 7,000lm

50W 電源一体型 140lm/W

看板向けLED投光器

YRS50W-SBPⅡ-Z/N-25 昼白色
YRS50W-SBPⅡ-Z/N-60 昼白色
YRS50W-SBPⅡ-Z/N-90 昼白色
YRS50W-SBPⅡ-Z/N-120 昼白色

消費電力	50W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	344×226×81mm
質量	2.3kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	25° / 60° / 90° / 120°
全光束参考値	7,000lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス(IK08)

5年保証 購入

オプションにて対応可能

重耐塩仕様
耐塩素仕様

⚠ 水平設置不可

屋外で使用する場合は雨水侵入防止の為、必ず照射面に30°以上の傾斜を付けて設置してください。




製品の特長



耐衝撃保護等級IK08:29.5cmの高さから落ちる1.7kgの衝撃に耐える

取付用ステー形状

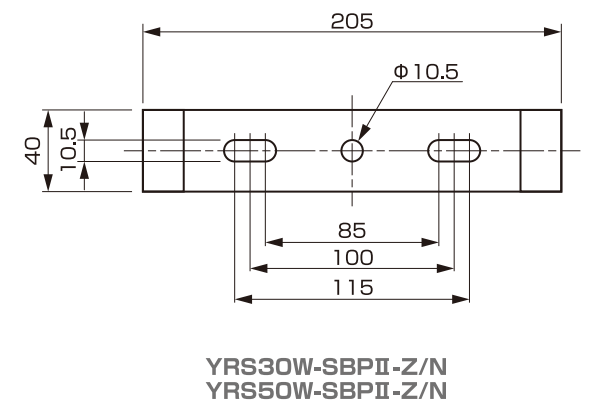

SB-PⅡ series

水銀灯400W対応

11,600lm



80w

看板向けLED投光器

電源一体型 145lm/W

YRS80W-SBPII-Z/N-25

昼白色

YRS80W-SBPII-Z/N-60

昼白色


YRS80W-SBPII-Z/N-90

昼白色

YRS80W-SBPII-Z/N-120

昼白色

消費電力	80W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	447×321×90mm
質量	4.4kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	25° / 60° / 90° / 120°
全光束参考値	11,600lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス (IK08)



水銀灯400W⁺対応

14,500lm



100w

看板向けLED投光器

電源一体型 145lm/W

YRS100W-SBPII-Z/N-25

昼白色

YRS100W-SBPII-Z/N-60

昼白色


YRS100W-SBPII-Z/N-90

昼白色

YRS100W-SBPII-Z/N-120

昼白色

消費電力	100W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	447×321×90mm
質量	4.4kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	25° / 60° / 90° / 120°
全光束参考値	14,500lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス (IK08)



水銀灯700W⁺対応

17,400lm



120w

看板向けLED投光器

電源一体型 145lm/W

YRS120W-SBPII-Z/N-25

昼白色

YRS120W-SBPII-Z/N-60

昼白色


YRS120W-SBPII-Z/N-90

昼白色


YRS120W-SBPII-Z/N-120

昼白色

消費電力	120W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	447×321×90mm
質量	4.4kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	25° / 60° / 90° / 120°
全光束参考値	17,400lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス (IK08)



取付用ステー形状

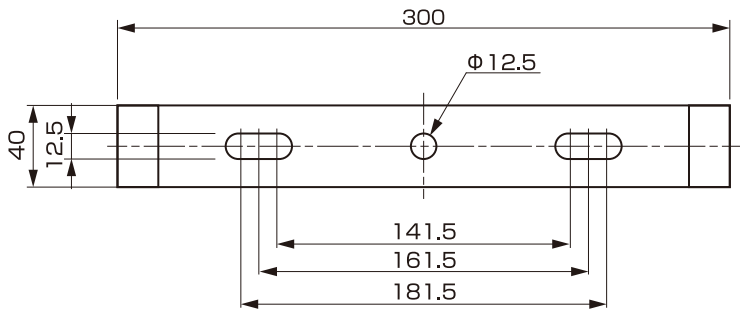

YRS80W-SBPII-Z/N
YRS100W-SBPII-Z/N
YRS120W-SBPII-Z/N

SB-PⅡ series

水銀灯700W⁺対応

21,750lm



150w

看板向けLED投光器

電源一体型 145lm/W

YRS150W-SBPII-Z/N-25

昼白色

YRS150W-SBPII-Z/N-60

昼白色


YRS150W-SBPII-Z/N-90

昼白色

YRS150W-SBPII-Z/N-120

昼白色

消費電力	150W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	495×378×90mm
質量	6.0kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	25° / 60° / 90° / 120°
全光束参考値	21,750lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス (IK08)

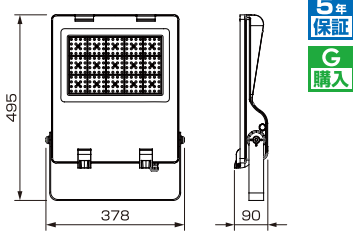

水銀灯1000W⁺対応

29,000lm



200w

看板向けLED投光器

電源一体型 145lm/W

YRS200W-SBPII-Z/N-25

昼白色

YRS200W-SBPII-Z/N-60

昼白色


YRS200W-SBPII-Z/N-90

昼白色

YRS200W-SBPII-Z/N-120

昼白色

消費電力	200W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	495×378×90mm
質量	6.0kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	25° / 60° / 90° / 120°
全光束参考値	29,000lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス (IK08)

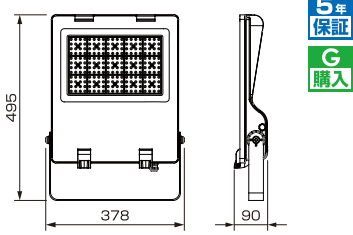

水銀灯1000W⁺対応

33,600lm



240w

看板向けLED投光器

電源一体型 140lm/W

YRS240W-SBPII-Z/N-25

昼白色

YRS240W-SBPII-Z/N-60

昼白色


YRS240W-SBPII-Z/N-90

昼白色


YRS240W-SBPII-Z/N-120

昼白色

消費電力	240W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	495×378×90mm
質量	6.0kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	25° / 60° / 90° / 120°
全光束参考値	33,600lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス (IK08)

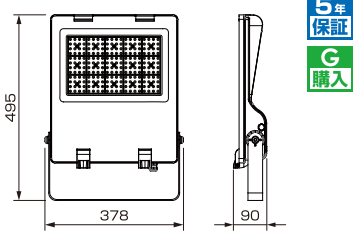

取付用ステー形状

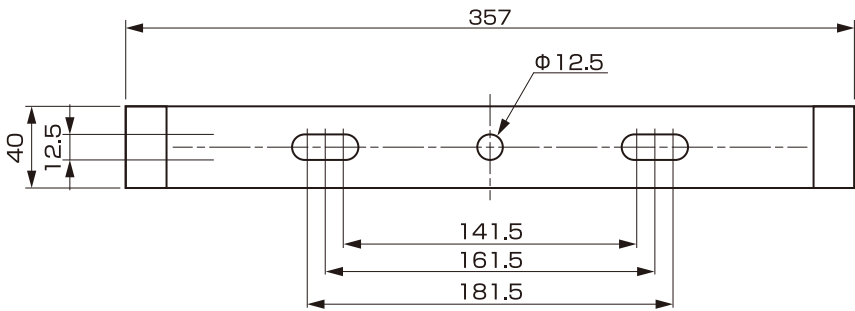

YRS150W-SBPII-Z/N
YRS200W-SBPII-Z/N
YRS240W-SBPII-Z/N


SBP-CRP series

プール施設対応


耐塩素仕様




取付用ステー形状




YRS30W-SBP-B2/N-CRP



YRS50W-SBP-B2/N-CRP
YRS80W-SBP-B2/N-CRP

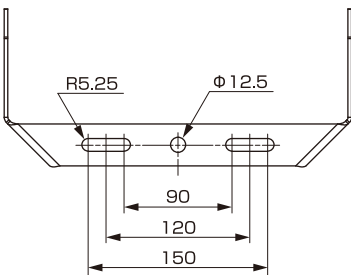

YRS100W-SBP-B2/N-CRP
YRS130W-SBP-B2/N-CRP

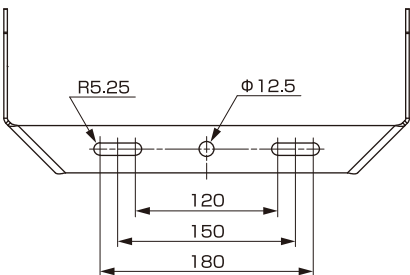

YRS180W-SBP-B2/N-CRP
YRS200W-SBP-B2/N-CRP

フロントカバー




水面
ギラツキ
軽減






水平設置不可


屋外で使用する場合は雨水侵入防止の為、必ず照射面に対し 30°以上の傾斜を付けて設置してください。



角度調整





SBP-CRP series




プール向けLED投光器
YRS30W-SBP-B2/N-CRP 電圧一体型 160lm/W 昼白色

消費電力	30W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	206×182×85mm
質量	0.85kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~50℃
保護等級	IP66
照射角度	30°/ 60°/ 90°/ 150°
全光束参考値	4,800lm




プール向けLED投光器
YRS50W-SBP-B2/N-CRP 電圧一体型 160lm/W 昼白色

消費電力	50W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	284×235×111mm
質量	1.85kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~50℃
保護等級	IP66
照射角度	30°/ 60°/ 90°/ 150°
全光束参考値	8,000lm





プール向けLED投光器
YRS80W-SBP-B2/N-CRP 電圧一体型 160lm/W 昼白色

消費電力	80W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	284×235×111mm
質量	1.85kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	30°/ 60°/ 90°/ 150°
全光束参考値	12,800lm




プール向けLED投光器
YRS100W-SBP-B2/N-CRP 電圧一体型 160lm/W 昼白色

消費電力	100W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	372×311×137mm
質量	3.7kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	30°/ 60°/ 90°/ 150°
全光束参考値	16,000lm




プール向けLED投光器
YRS130W-SBP-B2/N-CRP 電圧一体型 160lm/W 昼白色

消費電力	130W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	372×311×137mm
質量	1.85kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	30°/ 60°/ 90°/ 150°
全光束参考値	20,800lm




プール向けLED投光器
YRS180W-SBP-B2/N-CRP 電圧一体型 160lm/W 昼白色

消費電力	180W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	438×363×146mm
質量	4.82kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	30°/ 60°/ 90°/ 150°
全光束参考値	28,800lm



プール向けLED投光器
YRS200W-SBP-B2/N-CRP 電圧一体型 160lm/W 昼白色

消費電力	200W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	438×363×146mm
質量	4.82kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	30°/ 60°/ 90°/ 150°
全光束参考値	32,000lm




FL-HSR series




重耐塩仕様

高耐食性ステンレス「SUS316」使用

製品の構成

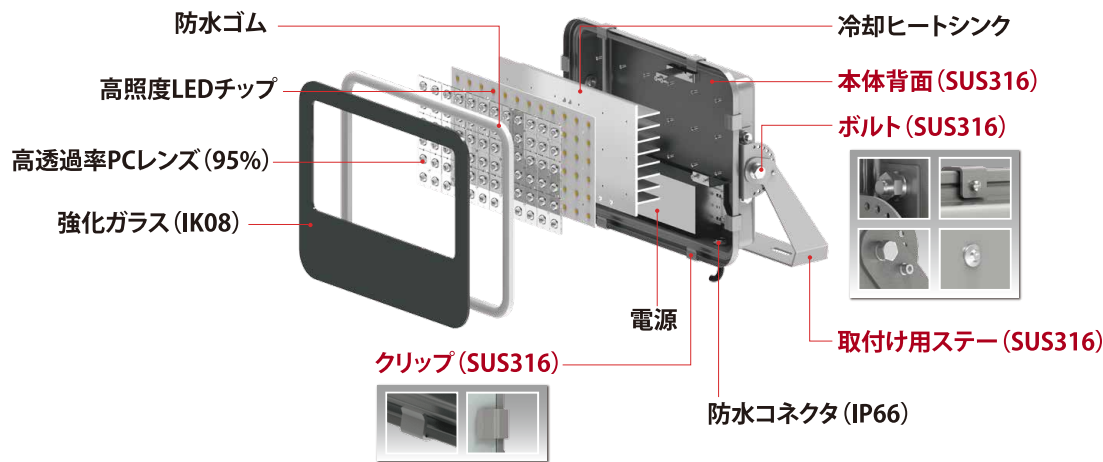

取付用ステー形状

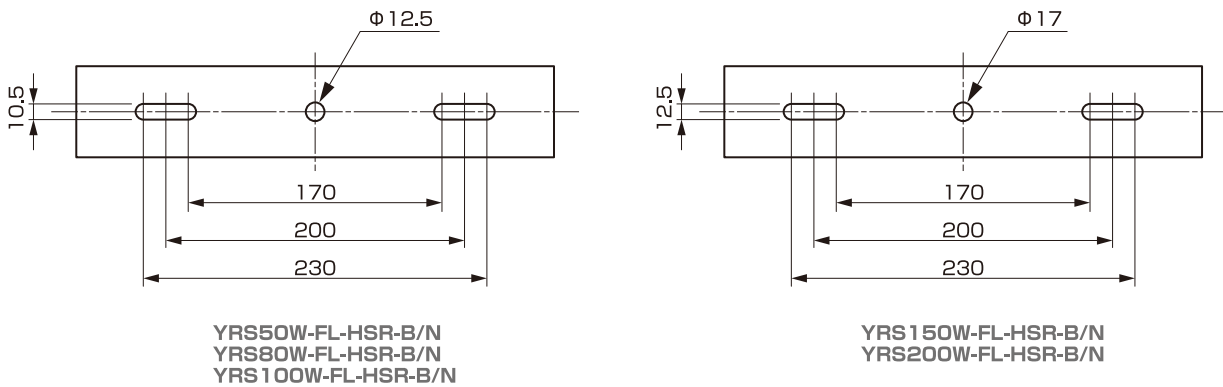

YRS50W-FL-HSR-B/N
YRS80W-FL-HSR-B/N
YRS100W-FL-HSR-B/N

YRS150W-FL-HSR-B/N
YRS200W-FL-HSR-B/N


FL-HSR series



塩害対応LED投光器

YRS50W-FL-HSR-B/N 昼白色


消費電力	50W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	298×399×181mm
質量	7kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	10°/30°/60°/90°/80°/150°/47°x97°
全光束参考値	7,000lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス (IK08)

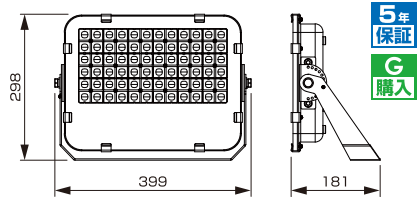

塩害対応LED投光器

YRS80W-FL-HSR-B/N 昼白色


消費電力	80W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	298×399×181mm
質量	7kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	10°/30°/60°/90°/80°/150°/47°x97°
全光束参考値	11,200lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス (IK08)

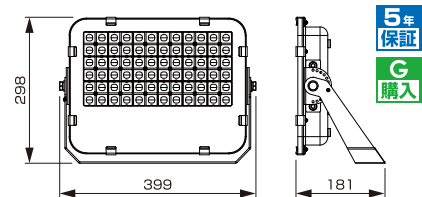

塩害対応LED投光器

YRS100W-FL-HSR-B/N 昼白色


消費電力	100W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	298×399×181mm
質量	7kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	10°/30°/60°/90°/80°/150°/47°x97°
全光束参考値	14,000lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス (IK08)

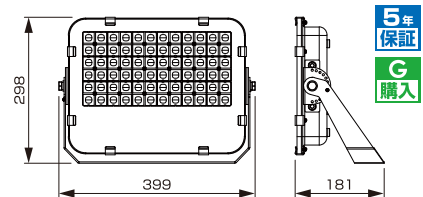

塩害対応LED投光器

YRS150W-FL-HSR-B/N 昼白色


消費電力	150W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	612×410×156mm
質量	17kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	10°/30°/60°/90°/80°/150°/47°x97°
全光束参考値	21,000lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス (IK08)

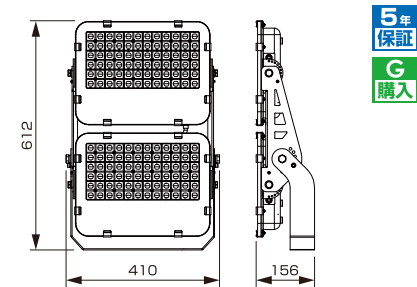

塩害対応LED投光器


YRS200W-FL-HSR-B/N 昼白色

消費電力	200W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	612×410×156mm
質量	17kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	10°/30°/60°/90°/80°/150°/47°x97°
全光束参考値	28,000lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス (IK08)

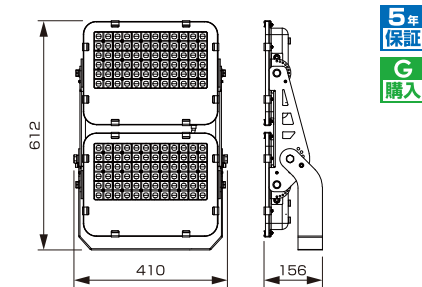


MP-M series


PHILIPS
LUMILEDS

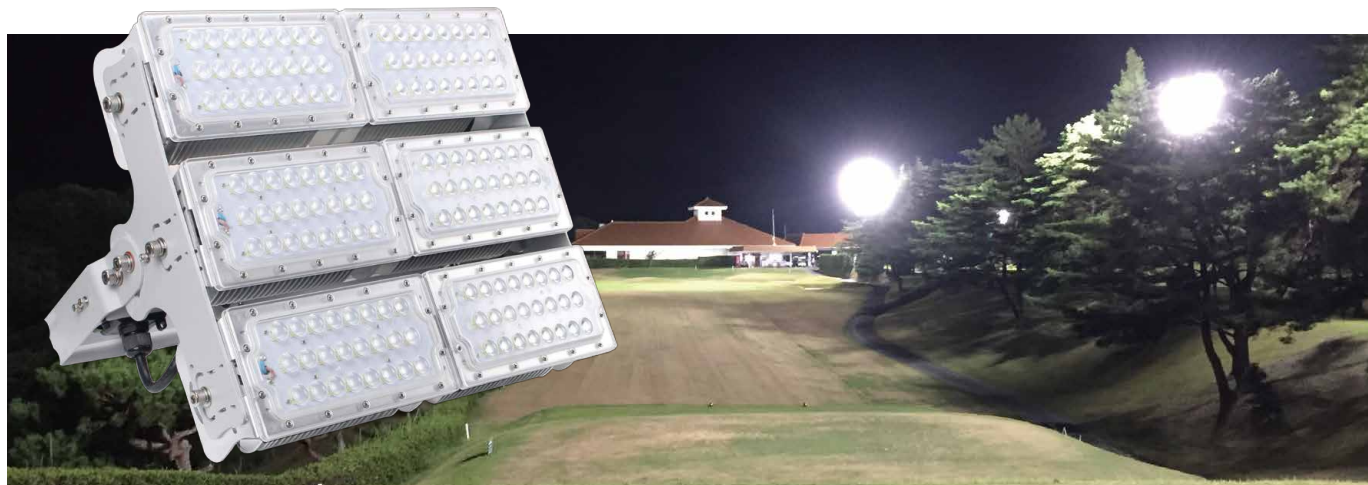

モジュールの配光角度とアーム設置角度の組合せにより
あらゆる配光を実現

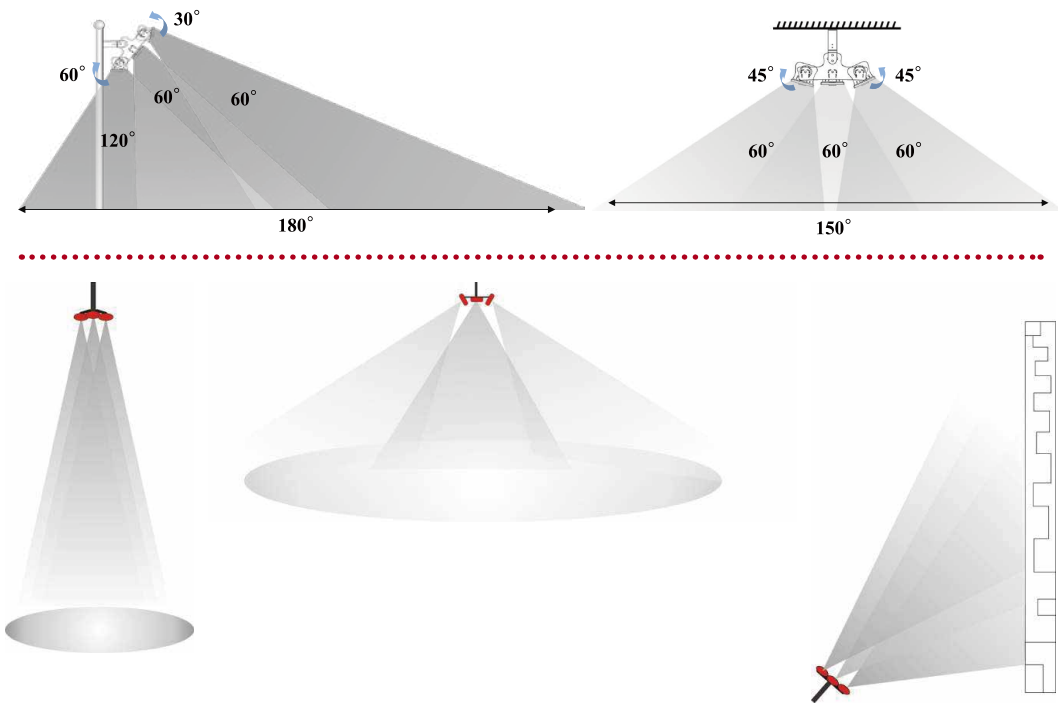

取付用ステー形状

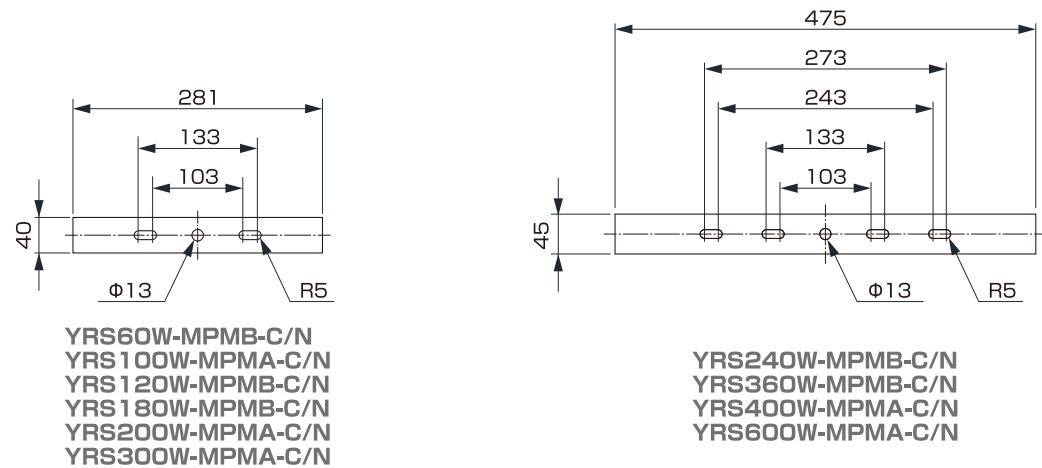

MP-M series

水銀灯400w⁻対応

60w 10,200lm

ミドルパワーモジュールタイプ LED投光器

電源 170lm/W

YRS60W-MPMB-C/N-60 昼白色 受
YRS60W-MPMB-C/N-90 昼白色 受
YRS60W-MPMB-C/N-120 昼白色 受

消費電力	60W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	291×102×266mm
質量	2.3kg±5% ※電源含む
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~60℃
保護等級	IP66
照射角度	60°/90°/120°(乳白カバー)
全光束参考値	10,200lm
雷サージ	10kV

※付属品：落下防止ワイヤー

5年保証 G購入

水銀灯700w⁻対応

100w 17,000lm

ミドルパワーモジュールタイプ LED投光器

電源 170lm/W

YRS100W-MPMA-C/N-60 昼白色 受
YRS100W-MPMA-C/N-90 昼白色 受
YRS100W-MPMA-C/N-120 昼白色 受

消費電力	100W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	291×102×266mm
質量	2.6kg±5% ※電源含む
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~60℃
保護等級	IP66
照射角度	60°/90°/120°(乳白カバー)
全光束参考値	17,000lm
雷サージ	10kV

※付属品：落下防止ワイヤー

5年保証 G購入

水銀灯700w⁻対応

120w 20,400lm

ミドルパワーモジュールタイプ LED投光器

電源 170lm/W

YRS120W-MPMB-C/N-60 昼白色 受
YRS120W-MPMB-C/N-90 昼白色 受
YRS120W-MPMB-C/N-120 昼白色 受

消費電力	120W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	291×219×334mm
質量	3.5kg±5% ※電源含む
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~60℃
保護等級	IP66
照射角度	60°/90°/120°(乳白カバー)
全光束参考値	20,400lm
雷サージ	10kV

※付属品：落下防止ワイヤー

5年保証 G購入

水銀灯1000w⁻対応

180w 30,600lm

ミドルパワーモジュールタイプ LED投光器

電源 170lm/W

YRS180W-MPMB-C/N-60 昼白色 受
YRS180W-MPMB-C/N-90 昼白色 受
YRS180W-MPMB-C/N-120 昼白色 受

消費電力	180W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	291×340×324mm
質量	4.6kg±5% ※電源含む
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~60℃
保護等級	IP66
照射角度	60°/90°/120°(乳白カバー)
全光束参考値	30,600lm
雷サージ	10kV

※付属品：落下防止ワイヤー

5年保証 G購入

照射角度調整

- MPMA type
- MPMB type

アームの角度調整




モジュールの角度調整



⑤・・・通常在庫品 ⑥・・・受注生産品（納期は2~8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。（全製品共通）

G購入・・・グリーン購入法適合品

MP-M series

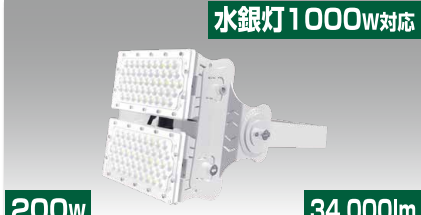


200w 34,000lm
ミドルパワーモジュールタイプ LED投光器

- YRS200W-MPMA-C/N-60 昼白色
- YRS200W-MPMA-C/N-90 昼白色
- YRS200W-MPMA-C/N-120 昼白色

消費電力	200W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	291×219×334mm
質量	3.9kg±5% ※電源含む
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~60℃
保護等級	IP66
照射角度	60°/90°/120°(乳白カバー)
全光束参考値	34,000lm
雷サージ	10kV

※付属品：落下防止ワイヤー



5年保証
G購入




300w 51,000lm
ミドルパワーモジュールタイプ LED投光器

- YRS300W-MPMA-C/N-60 昼白色
- YRS300W-MPMA-C/N-90 昼白色
- YRS300W-MPMA-C/N-120 昼白色

消費電力	300W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	291×340×324mm
質量	5.2kg±5% ※電源含む
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~60℃
保護等級	IP66
照射角度	60°/90°/120°(乳白カバー)
全光束参考値	51,000lm
雷サージ	10kV

※付属品：落下防止ワイヤー



5年保証
G購入




240w 40,800lm
ミドルパワーモジュールタイプ LED投光器

- YRS240W-MPMB-C/N-60 昼白色
- YRS240W-MPMB-C/N-90 昼白色
- YRS240W-MPMB-C/N-120 昼白色

消費電力	240W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	485×219×334mm
質量	6.1kg±5% ※電源含む
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~60℃
保護等級	IP66
照射角度	60°/90°/120°(乳白カバー)
全光束参考値	40,800lm
雷サージ	10kV

※付属品：落下防止ワイヤー



5年保証
G購入




360w 61,200lm
ミドルパワーモジュールタイプ LED投光器

- YRS360W-MPMB-C/N-60 昼白色
- YRS360W-MPMB-C/N-90 昼白色
- YRS360W-MPMB-C/N-120 昼白色

消費電力	360W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	485×340×324mm
質量	8.0kg±5% ※電源含む
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~60℃
保護等級	IP66
照射角度	60°/90°/120°(乳白カバー)
全光束参考値	61,200lm
雷サージ	10kV


※付属品：落下防止ワイヤー




5年保証
G購入

アルミニウム製冷却フィン

● MPMA type

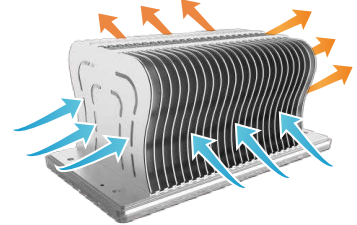

● MPMB type

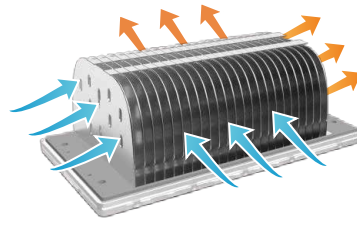

電源接続

- MPMA type
- MPMB type

電源は防水コネクタで取付けられています。



MP-M series




400w 68,000lm
ミドルパワーモジュールタイプ LED投光器

- YRS400W-MPMA-C/N-60 昼白色
- YRS400W-MPMA-C/N-90 昼白色
- YRS400W-MPMA-C/N-120 昼白色

消費電力	400W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	485×219×334mm
質量	6.8kg±5% ※電源含む
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~60℃
保護等級	IP66
照射角度	60°/90°/120°(乳白カバー)
全光束参考値	68,000lm
雷サージ	10kV

※付属品：落下防止ワイヤー

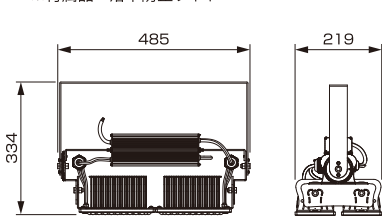

5年保証
G購入




600w 102,000lm
ミドルパワーモジュールタイプ LED投光器

- YRS600W-MPMA-C/N-60 昼白色
- YRS600W-MPMA-C/N-90 昼白色
- YRS600W-MPMA-C/N-120 昼白色

消費電力	600W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	485×340×324mm
質量	9.5kg±5% ※電源含む
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~60℃
保護等級	IP66
照射角度	60°/90°/120°(乳白カバー)
全光束参考値	102,000lm
雷サージ	10kV

※付属品：落下防止ワイヤー

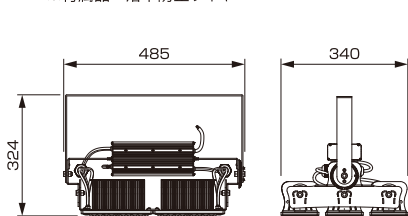


5年保証
G購入



投光器用アダプター
YRS-MPM-AD-C


サイズ	200×120×58mm
材質	ステンレス(耐塩塗装コーティング)

専用アダプター使用例

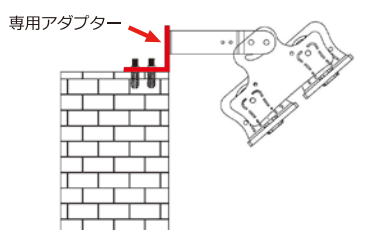

本体取付け専用ボルトナット (3 セット)

本体にアダプターを取付けるボルトです

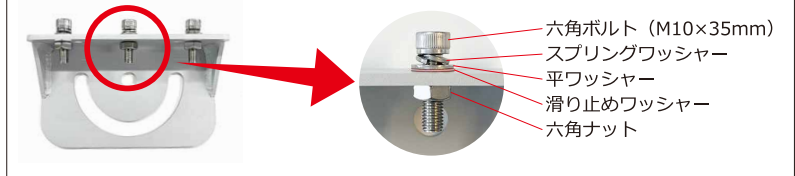

※本体とアダプターを固定する六角ボルトは付属していますが、設置用の六角ボルトは付属していません。(ボルトサイズ：M16 推奨)
※設置環境に適合したボルトをご使用ください。

塩害試験





アルマイト加工により、酸化を防ぎます。

紫外線試験



試験時間：1,440時間

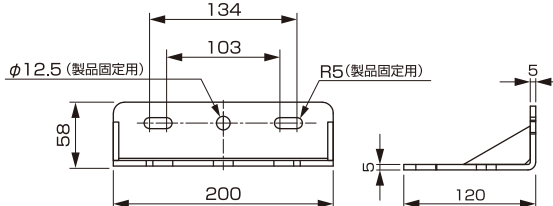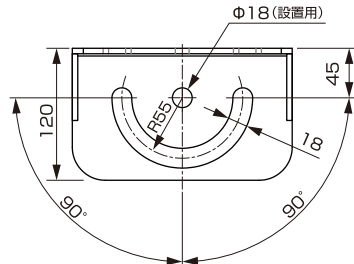

MP-CⅢ series




投光器用アダプター取付イメージ(別売)




取付用アダプター形状

●直付型

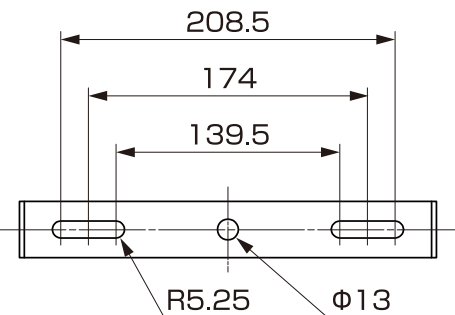

●投光器型

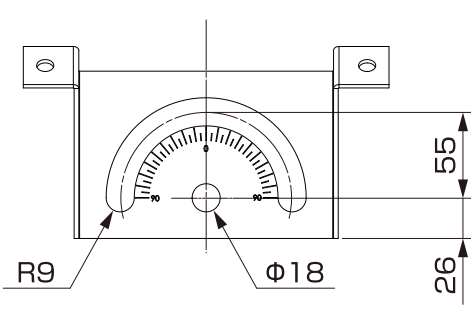

MP-CⅢ series ●直付型 / 吊下型

※吊下型として設置する場合は、付属のアイボルトをアダプターに取付けてください。

水銀灯400w⁺対応

60w **9,600lm**

ミドルパワー
サークルタイプLED投光器 **160lm/W** **電源一体型**

YRS60W-MPCⅢ-X/N-WH 昼白色 受
YRS60W-MPCⅢ-X/N-BK 昼白色 受

消費電力	60W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	φ213×226mm
質量	3.0kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-30~50℃
保護等級	IP66
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	9,600lm
本体色	WH: 白 BK: 黒

※付属品: 落下防止ワイヤー・アイボルト

5年保証
G購入

※投光器型のみ対象

水銀灯400w⁺対応

80w **12,800lm**

ミドルパワー
サークルタイプLED投光器 **160lm/W** **電源一体型**

YRS80W-MPCⅢ-X/N-WH 昼白色 受
YRS80W-MPCⅢ-X/N-BK 昼白色 受

消費電力	80W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	φ213×226mm
質量	3.0kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-30~50℃
保護等級	IP66
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	12,800lm
本体色	WH: 白 BK: 黒

※付属品: 落下防止ワイヤー・アイボルト

5年保証
G購入

水銀灯700w⁺対応

100w **16,000lm**

ミドルパワー
サークルタイプLED投光器 **160lm/W** **電源一体型**

YRS100W-MPCⅢ-X/N-WH 昼白色 受
YRS100W-MPCⅢ-X/N-BK 昼白色 受

消費電力	100W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	φ213×226mm
質量	3.3kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-30~50℃
保護等級	IP66
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	16,000lm
本体色	WH: 白 BK: 黒

※付属品: 落下防止ワイヤー・アイボルト

5年保証
G購入

水銀灯700w⁺対応

150w **24,000lm**

ミドルパワー
サークルタイプLED投光器 **160lm/W** **電源一体型**

YRS150W-MPCⅢ-X/N-WH 昼白色 受
YRS150W-MPCⅢ-X/N-BK 昼白色 受

消費電力	150W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	φ253×233mm
質量	3.6kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-30~50℃
保護等級	IP66
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	24,000lm
本体色	WH: 白 BK: 黒

※付属品: 落下防止ワイヤー・アイボルト

5年保証
G購入

水銀灯1,000w対応

200w **32,000lm**

ミドルパワー
サークルタイプLED投光器 **160lm/W** **電源一体型**


YRS200W-MPCⅢ-X/N-WH 昼白色 受
YRS200W-MPCⅢ-X/N-BK 昼白色 受

消費電力	200W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	φ253×233mm
質量	3.7kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-30~50℃
保護等級	IP66
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	32,000lm
本体色	WH: 白 BK: 黒

※付属品: 落下防止ワイヤー・アイボルト

5年保証
G購入

投光器用アダプター



④...通常在庫品 ⑤...受注生産品(納期は2~8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。)
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。(全製品共通)

MP-CⅢ series ● シェード付 直付型 / 吊下型

※吊下型として設置する場合は、付属のアイボルトをアダプターに取付けてください。

水銀灯400w⁻対応

60w

9,600lm

ミドルパワー
サークルタイプLED投光器

160lm/W

電源一体型

YRS60W-MPCⅢ-S-X/N-WH

昼白色

受

YRS60W-MPCⅢ-S-X/N-BK

昼白色

受

消費電力	60W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	φ443×369mm
質量	3.2kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-30~50℃
保護等級	IP66
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	9,600lm
本体色	WH: 白 BK: 黒

※付属品: 落下防止ワイヤー・アイボルト

5年保証

G購入

※投光器型のみ対象

水銀灯400w⁺対応

80w

12,800lm

ミドルパワー
サークルタイプLED投光器

160lm/W

電源一体型

YRS80W-MPCⅢ-S-X/N-WH

昼白色

受

YRS80W-MPCⅢ-S-X/N-BK

昼白色

受

消費電力	80W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	φ443×369mm
質量	3.2kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-30~50℃
保護等級	IP66
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	12,800lm
本体色	WH: 白 BK: 黒

※付属品: 落下防止ワイヤー・アイボルト

5年保証

G購入

※投光器型のみ対象

水銀灯700w⁻対応

100w

16,000lm

ミドルパワー
サークルタイプLED投光器

160lm/W

電源一体型

YRS100W-MPCⅢ-S-X/N-WH

昼白色

受

YRS100W-MPCⅢ-S-X/N-BK

昼白色

受

消費電力	100W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	φ443×369mm
質量	3.5kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-30~50℃
保護等級	IP66
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	16,000lm
本体色	WH: 白 BK: 黒

※付属品: 落下防止ワイヤー・アイボルト

5年保証

G購入

※投光器型のみ対象

水銀灯700w⁺対応

150w

24,000lm

ミドルパワー
サークルタイプLED投光器

160lm/W

電源一体型

YRS150W-MPCⅢ-S-X/N-WH

昼白色

受

YRS150W-MPCⅢ-S-X/N-BK

昼白色

受

消費電力	150W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	φ493×372mm
質量	3.8kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-30~50℃
保護等級	IP66
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	24,000lm
本体色	WH: 白 BK: 黒

※付属品: 落下防止ワイヤー・アイボルト

5年保証

G購入

※投光器型のみ対象

水銀灯1,000w対応

200w

32,000lm

ミドルパワー
サークルタイプLED投光器

160lm/W

電源一体型

YRS200W-MPCⅢ-S-X/N-WH

昼白色

受

YRS200W-MPCⅢ-S-X/N-BK

昼白色

受

消費電力	200W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	φ493×372mm
質量	3.9kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-30~50℃
保護等級	IP66
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	32,000lm
本体色	WH: 白 BK: 黒

※付属品: 落下防止ワイヤー・アイボルト

5年保証

G購入

※投光器型のみ対象

投光器用アダプター

投光器用アダプター

YRS-MPCⅢ-X/AU-WH

YRS-MPCⅢ-X/AU-BK


材質	SPCC
サイズ	107×235×61mm
色	WH: 白 BK: 黒

MP-CⅢ series

投光器用アダプター取付イメージ (別売)



取付用アダプター形状

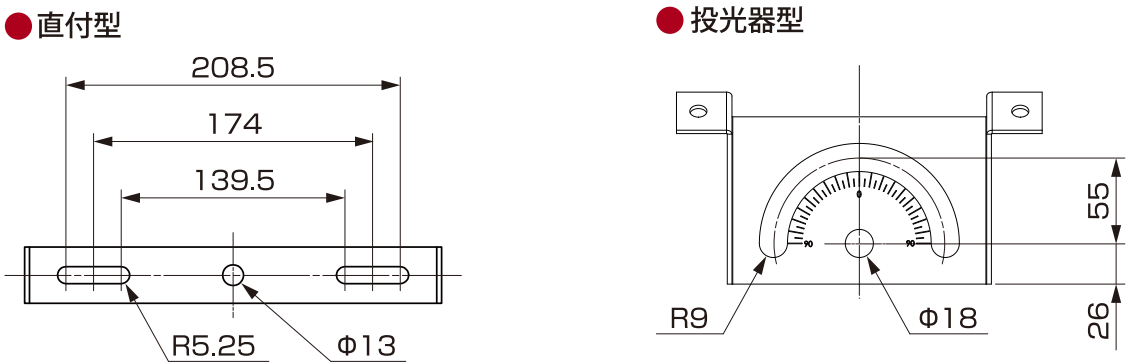


FL-PⅡ series




LED投光器

様々なレンズを選択可能

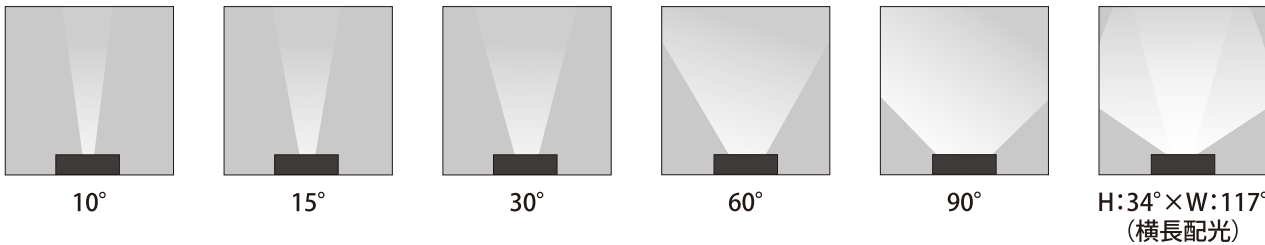


落下防止用のチェーン(付属)

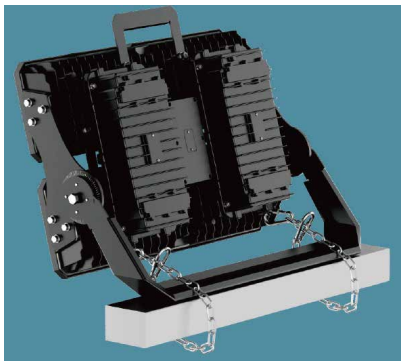

消費電力	付属本数
200W / 240W / 300W	1m×1本
400W / 500W / 600W 800W / 1000W / 1200W	1m×2本

角度調整

モジュールやアームの角度を調整し最適な照射角度に設定できます

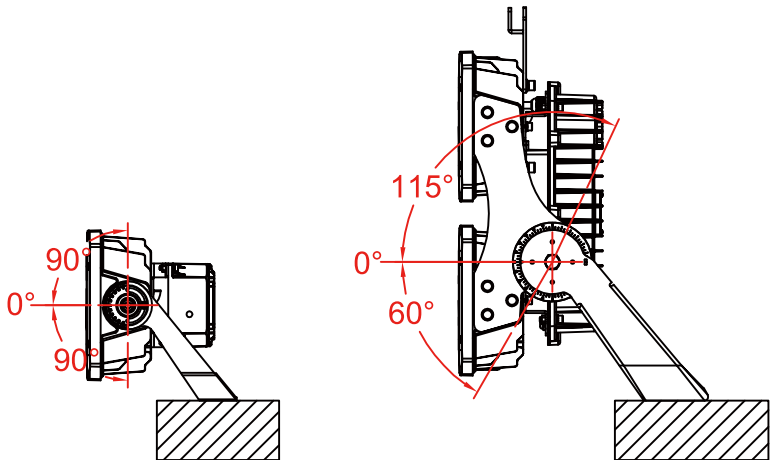


FL-PⅡ series

200w 最大30,000lm 電源一体型 最大150lm/W

LED投光器 Pro YRS200W-FLPⅡ-B2/N 昼白色

消費電力	200W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	239×372×199mm
質量	7.5kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	10° 15° 30°/60°/90°/34×117°
全光束参考値	22,000lm 24,000lm 30,000lm
フロントカバー	強化ガラス
雷サージ	20kV

※付属品：落下防止チェーン1本

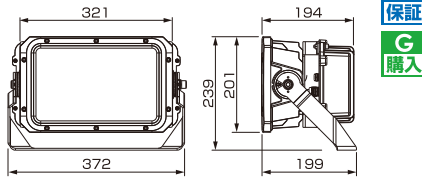


400w 最大60,000lm 電源一体型 最大150lm/W

LED投光器 Pro YRS400W-FLPⅡ-B2/N 昼白色

消費電力	400W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	540×387×338mm
質量	15kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	10° 15° 30°/60°/90°/34×117°
全光束参考値	44,000lm 48,000lm 60,000lm
フロントカバー	強化ガラス
雷サージ	20kV

※付属品：落下防止チェーン2本

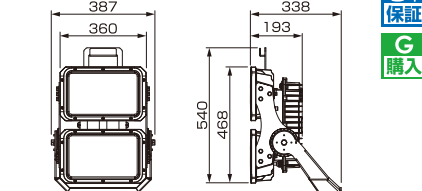


240w 最大36,000lm 電源一体型 最大150lm/W

LED投光器 Pro YRS240W-FLPⅡ-B2/N 昼白色

消費電力	240W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	239×372×199mm
質量	7.5kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	10° 15° 30°/60°/90°/34×117°
全光束参考値	26,400lm 28,800lm 36,000lm
フロントカバー	強化ガラス
雷サージ	20kV

※付属品：落下防止チェーン1本

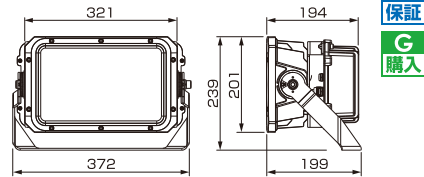


300w 最大45,000lm 電源一体型 最大150lm/W

LED投光器 Pro YRS300W-FLPⅡ-B2/N 昼白色

消費電力	300W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	239×372×199mm
質量	8kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	30°/60°/90°/34×117°
全光束参考値	45,000lm
フロントカバー	強化ガラス
雷サージ	20kV

※付属品：落下防止チェーン1本

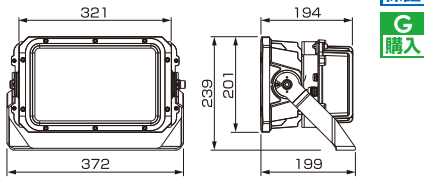


500w 最大75,000lm 電源一体型 最大150lm/W

LED投光器 Pro YRS500W-FLPⅡ-B2/N 昼白色

消費電力	500W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	540×387×338mm
質量	15kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	10° 15° 30°/60°/90°/34×117°
全光束参考値	55,000lm 60,000lm 75,000lm
フロントカバー	強化ガラス
雷サージ	20kV

※付属品：落下防止チェーン2本

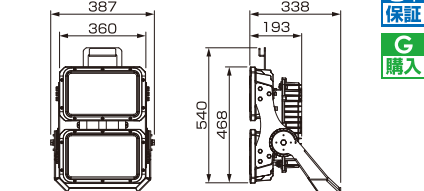


600w 最大90,000lm 電源一体型 最大150lm/W

LED投光器 Pro YRS600W-FLPⅡ-B2/N 昼白色

消費電力	600W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	540×387×338mm
質量	15.7kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	30°/60°/90°/34×117°
全光束参考値	90,000lm
フロントカバー	強化ガラス
雷サージ	20kV

※付属品：落下防止チェーン2本

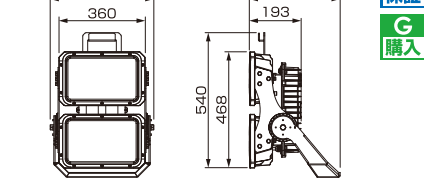


LED投光器


FL-PⅡ series




LED投光器 Pro	
YRS800W-FLPⅡ-B2/N 昼白色 受	
消費電力	800W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	527×710×329mm
質量	33.6kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	10° 15° 30°/60°/90°/34×117°
全光束参考値	88,000lm 96,000lm 120,000lm
フロントカバー	強化ガラス
雷サージ	20kV

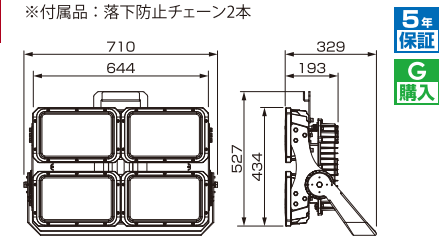


LED投光器 Pro	
YRS1000W-FLPⅡ-B2/N 昼白色 受	
消費電力	1000W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	527×710×329mm
質量	33.6kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	10° 15° 30°/60°/90°/34×117°
全光束参考値	110,000lm 120,000lm 150,000lm
フロントカバー	強化ガラス
雷サージ	20kV

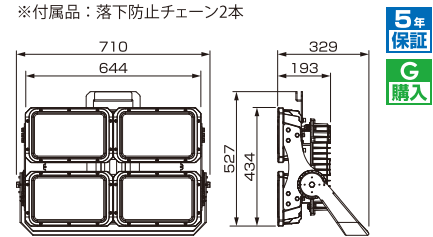


LED投光器 Pro	
YRS1200W-FLPⅡ-B2/N 昼白色 受	
消費電力	1200W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	527×710×329mm
質量	35kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	30°/60°/90°/34×117°
全光束参考値	180,000lm
フロントカバー	強化ガラス
雷サージ	20kV

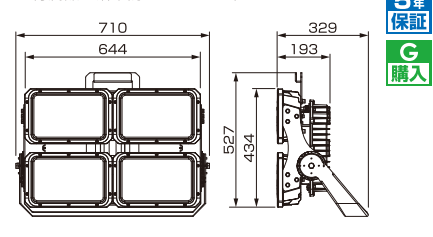


取付用ステー形状



YRS200W-FLPⅡ-B2/N
YRS240W-FLPⅡ-B2/N
YRS300W-FLPⅡ-B2/N




YRS400W-FLPⅡ-B2/N
YRS500W-FLPⅡ-B2/N
YRS600W-FLPⅡ-B2/N

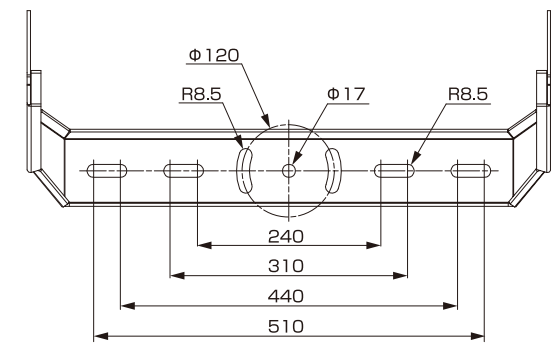

YRS800W-FLPⅡ-B2/N
YRS1000W-FLPⅡ-B2/N
YRS1200W-FLPⅡ-B2/N

⚠ 水平設置不可 屋外で使用する場合は雨水侵入防止の為、必ず照射面に 30° 以上の傾斜を付けて設置してください。

オプション

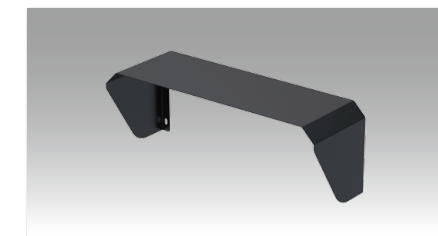


ライトフードカバー
YRS-FLPⅡ-B/FC
周囲への光の漏れを軽減します。




ライトフードカバー装着



エーミングライト
YRS-FLPⅡ-B/AM
エーミングの精度を補助します。
レーザー照射距離：200m
電池：CR123A×1(別売)

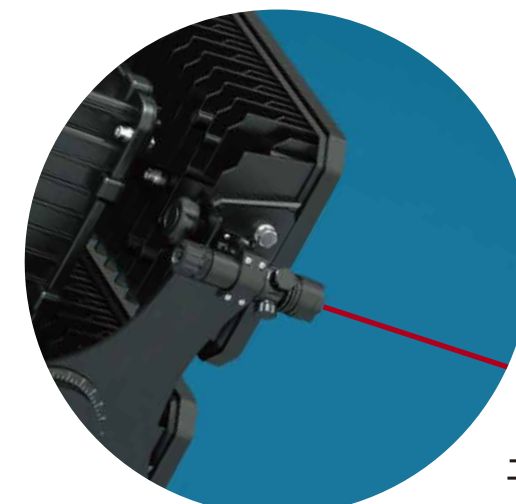

エーミングライト装着

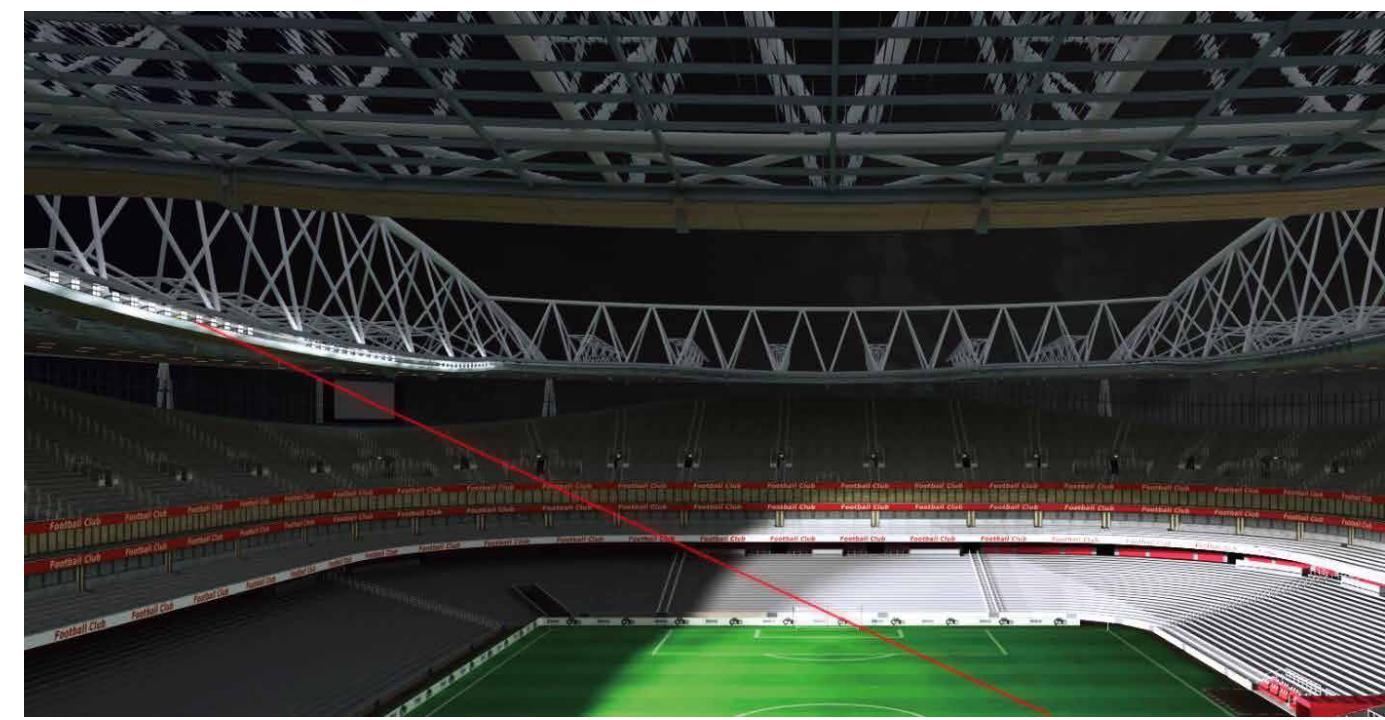

エーミングライト使用例

FL-S series



LED投光器

オプションで「電源別置型」をご用意。
状況に合わせた設置方法を選べます。

電源別置型の設置例

放熱穴
通気性を良くし、
BOX内の熱を外に逃がします

電源BOX
(別売)

電源

※電源別置型は、設置状況により別売の付属品が
必要になる場合もあります。詳細はご相談ください。

電源BOX

FL-S series




300W
スポーツ施設向け
LED投光器

YRS300W-FLS-B/N 昼白色

消費電力	300W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	512×458×441mm
質量	17.2kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70 ※Ra80変更可能
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	15° 30°/ 45°/ 80°
全光束参考値	39,000lm 45,000lm
フロントカバー	PCレンズ(IK10)
雷サージ	20kV

※付属品：落下防止チェーン2本




400W
スポーツ施設向け
LED投光器

YRS400W-FLS-B/N 昼白色

消費電力	400W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	512×458×441mm
質量	17.2kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70 ※Ra80変更可能
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	15° 30°/ 45°/ 80°
全光束参考値	52,000lm 60,000lm
フロントカバー	PCレンズ(IK10)
雷サージ	20kV

※付属品：落下防止チェーン2本




500W
スポーツ施設向け
LED投光器

YRS500W-FLS-B/N 昼白色

消費電力	500W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	512×458×441mm
質量	17.2kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70 ※Ra80変更可能
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	15° 30°/ 45°/ 80°
全光束参考値	65,000lm 75,000lm
フロントカバー	PCレンズ(IK10)
雷サージ	20kV

※付属品：落下防止チェーン2本




600W
スポーツ施設向け
LED投光器


YRS600W-FLS-B/N 昼白色

消費電力	600W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	512×458×441mm
質量	18.2kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70 ※Ra80変更可能
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	30°/ 45°/ 80°
全光束参考値	90,000lm
フロントカバー	PCレンズ(IK10)
雷サージ	20kV

※付属品：落下防止チェーン2本




取付用ステー形状

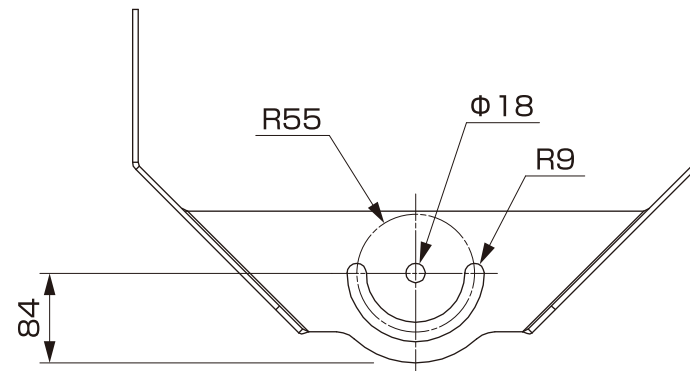

YRS300W-FLS-B/N
YRS400W-FLS-B/N
YRS500W-FLS-B/N
YRS600W-FLS-B/N

様々なレンズを選択可能

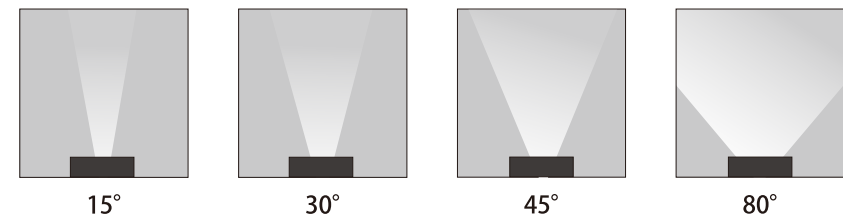


IK10:耐衝撃性能を表す保護等級の事で、IK10は40cmの高さから落ちる5kgの衝撃に耐える

LED投光器


FL-S series




スポーツ施設向けLED投光器		電源一体型	最大150lm/W
YRS700W-FLS-B/N		昼白色	
消費電力	700W		
入力電圧	AC100~240V		
サイズ	612×554×477mm		
質量	28.7kg		
設計寿命	50,000h		
色温度	5,000K		
演色性	Ra70 ※Ra80変更可能		
使用温度	-40~50℃		
保護等級	IP66		
照射角度	15° 30°/ 45°/ 80°		
全光束参考値	91,000lm 105,000lm		
フロントカバー	PCレンズ(IK10)		
雷サージ	20kV		

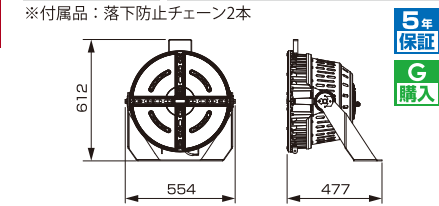


スポーツ施設向けLED投光器		電源一体型	150lm/W
YRS1200W-FLS-B/N		昼白色	
消費電力	1200W		
入力電圧	AC100~240V		
サイズ	612×554×477mm		
質量	28.7kg		
設計寿命	50,000h		
色温度	5,000K		
演色性	Ra70 ※Ra80変更可能		
使用温度	-40~50℃		
保護等級	IP66		
照射角度	30°/ 45°/ 80°		
全光束参考値	180,000lm		
フロントカバー	PCレンズ(IK10)		
雷サージ	20kV		

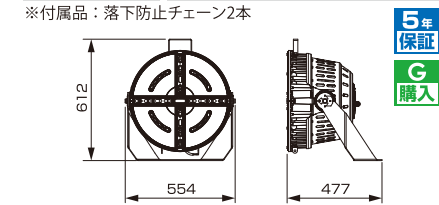


スポーツ施設向けLED投光器		電源一体型	最大150lm/W
YRS800W-FLS-B/N		昼白色	
消費電力	800W		
入力電圧	AC100~240V		
サイズ	612×554×477mm		
質量	28.7kg		
設計寿命	50,000h		
色温度	5,000K		
演色性	Ra70 ※Ra80変更可能		
使用温度	-40~50℃		
保護等級	IP66		
照射角度	15° 30°/ 45°/ 80°		
全光束参考値	104,000lm 120,000lm		
フロントカバー	PCレンズ(IK10)		
雷サージ	20kV		

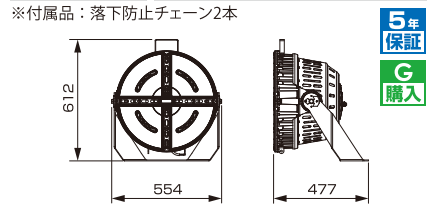


スポーツ施設向けLED投光器		電源一体型	最大150lm/W
YRS1000W-FLS-B/N		昼白色	
消費電力	1000W		
入力電圧	AC100~240V		
サイズ	612×554×477mm		
質量	28.7kg		
設計寿命	50,000h		
色温度	5,000K		
演色性	Ra70 ※Ra80変更可能		
使用温度	-40~50℃		
保護等級	IP66		
照射角度	15° 30°/ 45°/ 80°		
全光束参考値	130,000lm 150,000lm		
フロントカバー	PCレンズ(IK10)		
雷サージ	20kV		

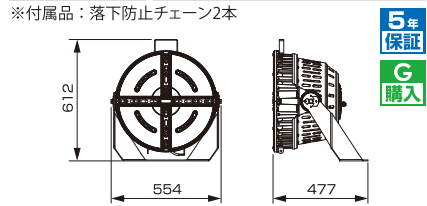

取付用ステー形状

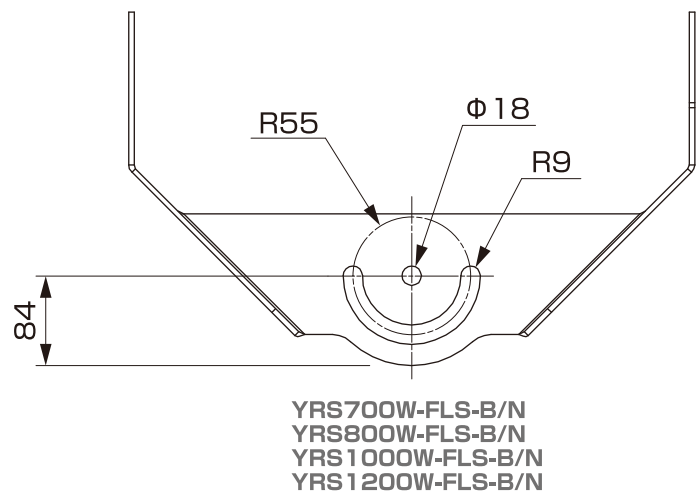

様々なレンズを選択可能

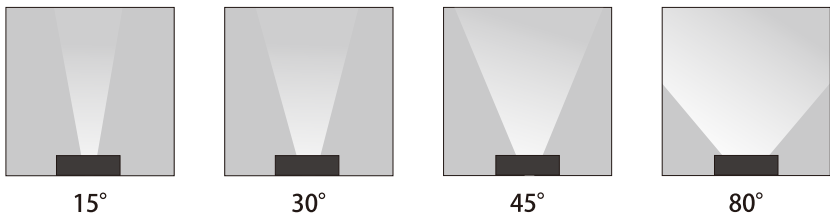

オプション



ライトフード
YRS-FLS-B/LF
周囲への光の漏れを軽減します。




エーミングライト
YRS-FLS-B/AL
エーミングの精度を補助します。
レーザー照射距離：200m
電池：CR123A×1(別売)

オプション装着



落下防止チェーン取付例

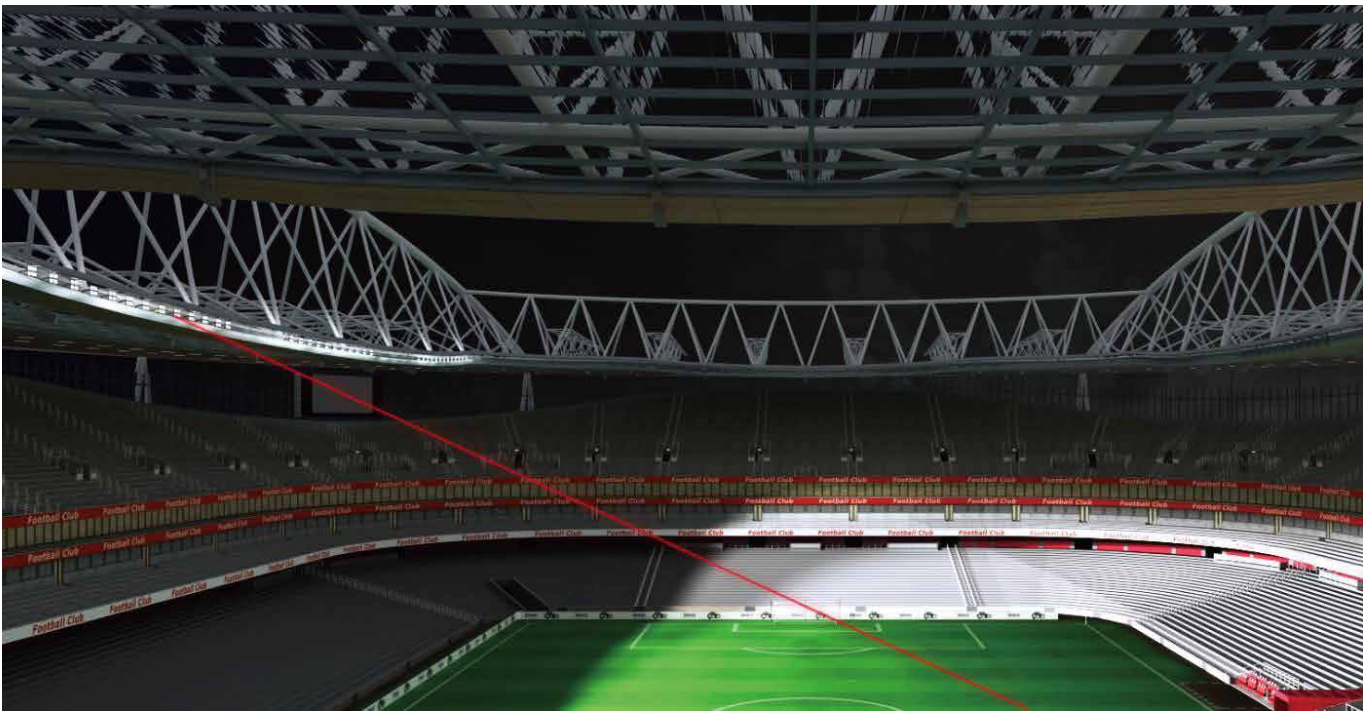

エーミングライト使用例

⑤・・・通常在庫品 ⑥・・・受注生産品(納期は2~8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。) G ⑦・・・グリーン購入法適合品
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。(全製品共通)

ISO series

ドライバーコントロールボード搭載モデル



製品の特長

ドライバーコントロールボード
万が一電源トラブルがあっても暗転しない
独自システムを採用

ヒートシンク
純アルミニウムを使用し、
優れた放熱性と軽量化を実現

強化ガラス
耐衝撃保護等級:IK10

角度調整
0.5°単位で調整可能

様々なレンズを選択可能

左右対称に照射

12° 30° 60°


左右非対称に照射

15 x 40° 15 x 60° 17 x 100° 60 x 100° 25 x 130°

照射角度: 60 x 100°

正面 側面

シミュレーション例

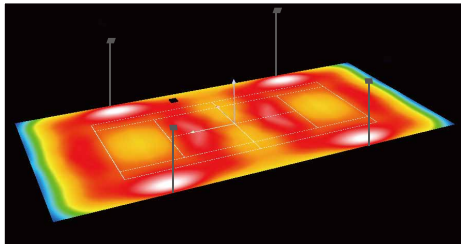

●テニスコート

製品: YRS900W-ISO-BRI/N
設置高: 8m
台数: 4台
照射角度: 60 x 100°
平均照度: 500lx以上

ISO series

450w

最大 67,500lm


電源一体型

最大 150lm/W

競技場向けLED投光器

YRS450W-ISO-BRI/N 昼白色

消費電力	450W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	635x588x374mm
質量	14.8kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-20~40℃
保護等級	IP66
照射角度	12°/30°/60°/15x40°/15x60°/ 17x100°/60x100°/25x130°
全光束参考値	下表参照
雷サージ	20kV
電源数	2台

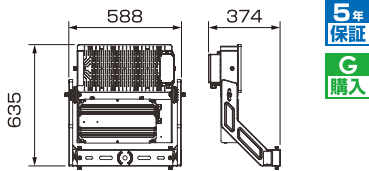

900w

最大 135,000lm


電源一体型

最大 150lm/W

競技場向けLED投光器

YRS900W-ISO-BRI/N 昼白色

消費電力	900W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	635x588x456mm
質量	22kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-20~40℃
保護等級	IP66
照射角度	12°/30°/60°/15x40°/15x60°/ 17x100°/60x100°/25x130°
全光束参考値	右表参照
雷サージ	20kV
電源数	4台

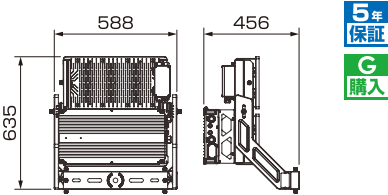

500w

最大 75,000lm


電源一体型

最大 150lm/W

競技場向けLED投光器

YRS500W-ISO-BRI/N 昼白色

消費電力	500W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	635x588x374mm
質量	15.6kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-20~40℃
保護等級	IP66
照射角度	12°/30°/60°/15x40°/15x60°/ 17x100°/60x100°/25x130°
全光束参考値	下表参照
雷サージ	20kV
電源数	3台

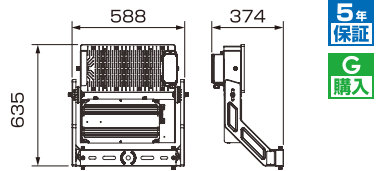

600w

最大 87,600lm


電源一体型

最大 150lm/W


競技場向けLED投光器

YRS600W-ISO-BRI/N 昼白色


消費電力	600W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	635x588x374mm
質量	15.6kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-20~40℃
保護等級	IP66
照射角度	12°/30°/60°/15x40°/15x60°/ 17x100°/60x100°/25x130°
全光束参考値	下表参照
雷サージ	20kV
電源数	3台

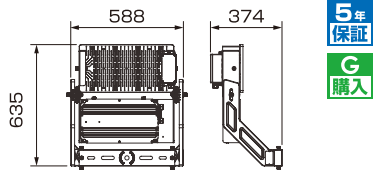


配光図

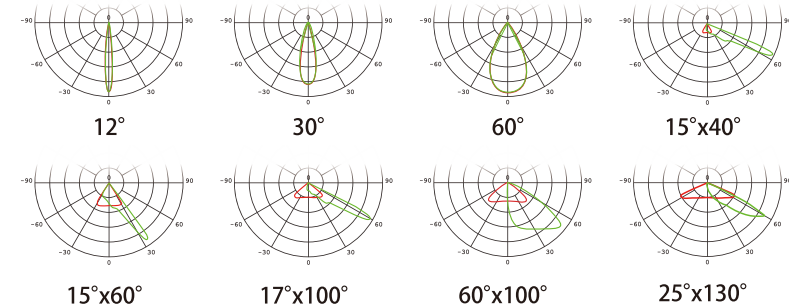

取付用ステー形状

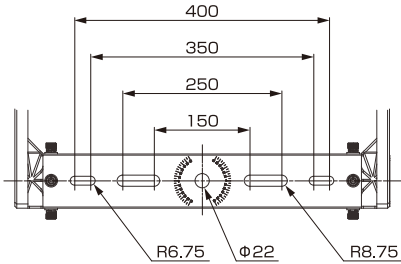

⚠ 発光面を真上に向けて設置することは出来ません。




全光束参考値

照射角度	12°	30°	60°	15x40°	15x60°	17x100°	60x100°	25x130°
消費電力	450W	500W	600W	900W	900W	900W	900W	900W
光束	67,500lm	75,000lm	87,600lm	135,000lm	135,000lm	135,000lm	135,000lm	135,000lm


④・・・通常在庫品 ⑤・・・受注生産品(納期は2~8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。)
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。(全製品共通)

⑥・・・グリーン購入法適合品

CAR series

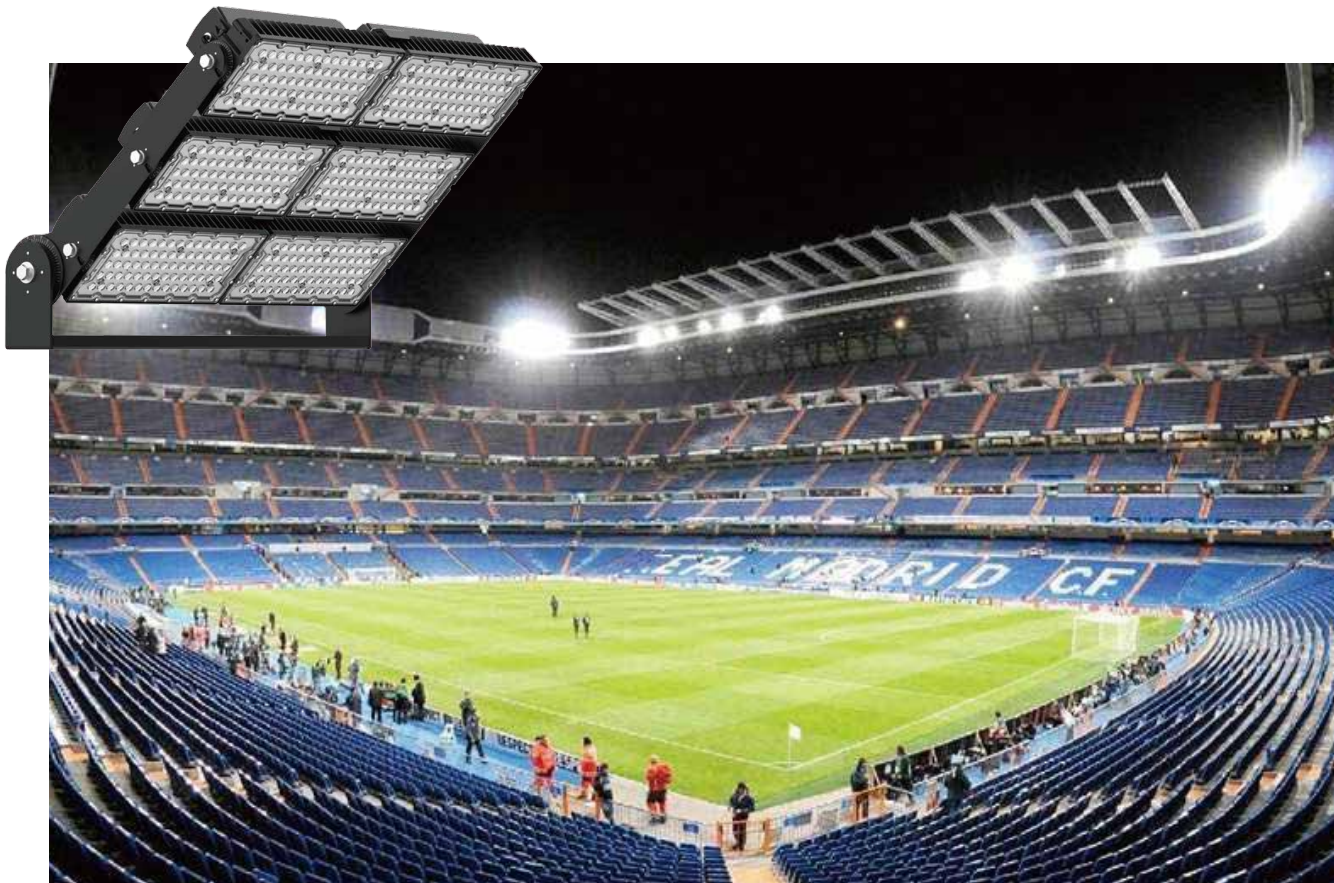

取付用ステー形状

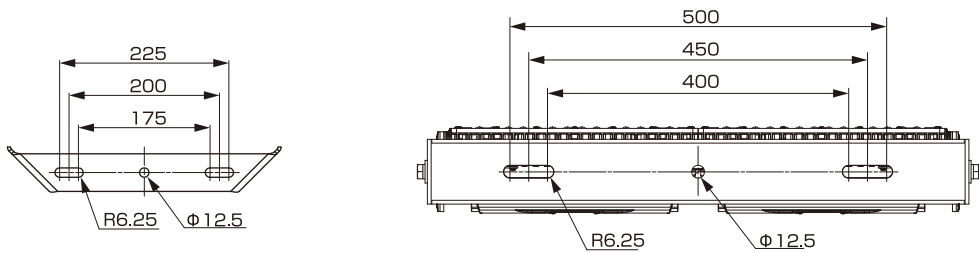


YRS400W-CAR-B/N
YRS600W-CAR-B/N

YRS800W-CAR-B/N
YRS900W-CAR-B/N
YRS1200W-CAR-B/N
YRS1350W-CAR-B/N

角度調整

モジュールやアームの角度を調整することで、お好みの照射角度に設定できます

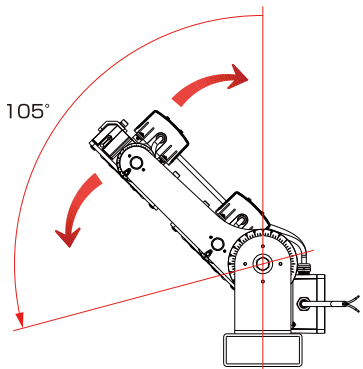

強化PCLレンズ
耐衝撃保護等級:IK10



モジュールごとに角度調整可能

IK10:40cmの高さから落ちる5kgの衝撃に耐える

※表記の角度内でご使用ください。

CAR series




スポーツ施設向け
LED投光器

YRS400W-CAR-B/N

消費電力	400W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	391×385×114mm
質量	8kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	20°/ 30°/ 60°/ 90°/100×60°
全光束参考値	64,000lm
フロントカバー	PCLレンズ(IK10)
雷サージ	20kV

※付属品：落下防止チェーン1本




スポーツ施設向け
LED投光器

YRS600W-CAR-B/N

消費電力	600W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	564×385×114mm
質量	11.5kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	20°/ 30°/ 60°/ 90°/100×60°
全光束参考値	96,000lm
フロントカバー	PCLレンズ(IK10)
雷サージ	20kV

※付属品：落下防止チェーン1本




スポーツ施設向け
LED投光器

YRS800W-CAR-B/N

消費電力	800W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	431×746×114mm
質量	16.5kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	20°/ 30°/ 60°/ 90°/100×60°
全光束参考値	128,000lm
フロントカバー	PCLレンズ(IK10)
雷サージ	20kV

※付属品：落下防止チェーン1本

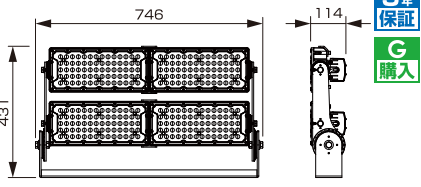


スポーツ施設向け
LED投光器

YRS900W-CAR-B/N

消費電力	900W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	431×746×114mm
質量	16.5kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	20°/ 30°/ 60°/ 90°/100×60°
全光束参考値	144,000lm
フロントカバー	PCLレンズ(IK10)
雷サージ	20kV

※付属品：落下防止チェーン1本

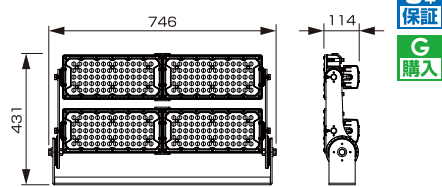


スポーツ施設向け
LED投光器

YRS1200W-CAR-B/N

消費電力	1200W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	607×746×114mm
質量	22.5kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	20°/ 30°/ 60°/ 90°/100×60°
全光束参考値	192,000lm
フロントカバー	PCLレンズ(IK10)
雷サージ	20kV

※付属品：落下防止チェーン1本

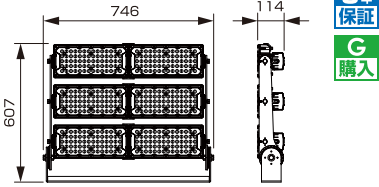

スポーツ施設向け
LED投光器

YRS1350W-CAR-B/N

消費電力	1350W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	607×746×114mm
質量	22.5kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	20°/ 30°/ 60°/ 90°/100×60°
全光束参考値	216,000lm
フロントカバー	PCLレンズ(IK10)
雷サージ	20kV

※付属品：落下防止チェーン1本

