

LED CORN LAMP-Re:Born

RB360 series



景観照明対応LED電球

RB360 series



公園灯

ポール灯

照明器具への取付け可否一例

上向き点灯形	下向き点灯形	下面開放形 (上向き点灯形)	ランプ露出形 街路灯	小形密閉形 器具	高天井器具や 昇降装置	吊下げ器具や 天井埋込み器具
○	○	○	×	×	○	○
口金防水キャップ使用						



※製品の最新情報は、ホームページをご覧ください。 ※製品仕様書は、ホームページよりダウンロード出来ます。


RB360 series

温度センサー（54W以上の製品に搭載）（設置環境によりセンサー作動状況は異なります。）
本体内部の温度が90℃以上になった場合は、製品破損を防止するため、センサーが作動し消費電力や明るさは約75%となります。本体内部の温度が80℃まで下がった時点で、元の消費電力や明るさになります。




景観照明対応LED電球
YRS27W-RB360-G2/L-E26 電球色
YRS27W-RB360-G2/N-E26 昼白色

消費電力	27W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	E26
サイズ	φ60×170mm
質量	300g
設計寿命	50,000h
色温度	L:3,000K N:5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-30～45℃
保護等級	IP64(口金部分除く)
全光束参考値	L:3,720lm N:4,050lm




景観照明対応LED電球
YRS36W-RB360-G2/L-E26 電球色
YRS36W-RB360-G2/N-E26 昼白色
YRS36W-RB360-G2/L-E39 電球色
YRS36W-RB360-G2/N-E39 昼白色

消費電力	36W
入力電圧	AC100～240 V
対応口金	E26/E39
サイズ	φ85×202mm(E26) φ85×219mm(E39)
質量	640g
設計寿命	50,000h
色温度	L:3,000K N:5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-30～45℃
保護等級	IP64(口金部分除く)
全光束参考値	L:4,960lm N:5,400lm




景観照明対応LED電球
YRS45W-RB360-G2/L-E26 電球色
YRS45W-RB360-G2/N-E26 昼白色
YRS45W-RB360-G2/L-E39 電球色
YRS45W-RB360-G2/N-E39 昼白色

消費電力	45W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	E26/E39
サイズ	φ85×232mm(E26) φ85×249mm(E39)
質量	730g
設計寿命	50,000h
色温度	L:3,000K N:5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-30～45℃
保護等級	IP64(口金部分除く)
全光束参考値	L:6,210lm N:6,750lm




景観照明対応LED電球
YRS54W-RB360-G2/L-E26 電球色
YRS54W-RB360-G2/N-E26 昼白色
YRS54W-RB360-G2/L-E39 電球色
YRS54W-RB360-G2/N-E39 昼白色

消費電力	54W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	E26/E39
サイズ	φ85×232mm(E26) φ85×249mm(E39)
質量	750g
設計寿命	50,000h
色温度	L:3,000K N:5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-30～45℃
保護等級	IP64(口金部分除く)
全光束参考値	L:7,450lm N:8,100lm




景観照明対応LED電球
YRS80W-RB360-G2/L-E39 電球色
YRS80W-RB360-G2/N-E39 昼白色

消費電力	80W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	E39
サイズ	φ130×247mm
質量	1,330g
設計寿命	50,000h
色温度	L:3,000K N:5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-30～45℃
保護等級	IP64(口金部分除く)
全光束参考値	L:11,040lm N:12,000lm



景観照明対応LED電球
YRS100W-RB360-G2/L-E39 電球色
YRS100W-RB360-G2/N-E39 昼白色

消費電力	100W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	E39
サイズ	φ130×262mm
質量	1,450g
設計寿命	50,000h
色温度	L:3,000K N:5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-30～45℃
保護等級	IP64(口金部分除く)
全光束参考値	L:13,800lm N:15,000lm



切替機能付
景観照明対応LED電球
YRS165W-RB360-SW-G/LWN-E39

消費電力	135 / 165W / 205W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	E39
サイズ	φ102×244mm
質量	995g
設計寿命	50,000h
色温度	3,000K / 4,000K / 5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-30～40℃
保護等級	IP20
全光束参考値	右表参照




切替スイッチ

消費電力	135W / 165W / 205W
------	--------------------

色温度	3000K / 4000K / 5000K
-----	-----------------------

全光束参考値

消費電力	色温度	3,000K	4,000K	5,000K
135W		17,550lm	18,900lm	20,250lm
165W		21,450lm	23,100lm	24,750lm
205W		26,650lm	28,700lm	30,750lm



放熱ファン内蔵

LED TSUBOMI LIGHT

TBM series



景観照明対応LED電球

公園灯

ポール灯

水銀灯サイズ



100W φ70×175mm
250W φ90×240mm
300/400W φ116×290mm

TBM series



水銀灯の形状・発光に
限りなく近いモデル

照明器具への取付け可否一例

YRS22W-TBM-J	○	○	×	×	×	○	○
YRS50W-TBM-OD-J	○	○	×	×	○	○	○
YRS60W-TBM-OD-J ~YRS125W-TBM-OD-J	○	○	○	×	○	○	○

※電源別置型の電源も本体同様、直接雨等がかからない場所に設置してください。

景観照明対応LED電球

TBM series

※TBM series 全製品、在庫限りで販売終了となります




TSUBOMI LIGHT

YRS22W-TBM-J/L-E26 電球色
YRS22W-TBM-J/N-E26 昼白色

消費電力	22W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	E26
サイズ	φ75×175mm
質量	500g
設計寿命	50,000h
色温度	L:3,000K N:5,000K
演色性	Ra83
使用温度	-10~40℃
保護等級	IP62(口金部分除く)
全光束参考値	L:2,830lm N:3,080lm

※付属品：落下防止ワイヤー

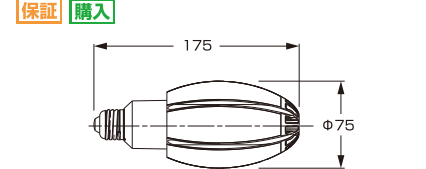


TSUBOMI LIGHT

YRS50W-TBM-OD-J/L 電球色
YRS50W-TBM-OD-J/N 昼白色

消費電力	50W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	E39
サイズ	φ105×235mm
質量	740g
設計寿命	50,000h
色温度	L:3,000K N:5,000K
演色性	Ra83
使用温度	-30~40℃
保護等級	IP62(口金部分除く)
全光束参考値	L:6,440lm N:7,000lm

※付属品：落下防止ワイヤー

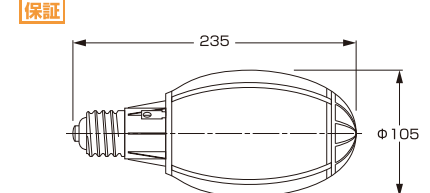


TSUBOMI LIGHT

YRS60W-TBM-WP-OD-J/L 電球色
YRS60W-TBM-WP-OD-J/N 昼白色

消費電力	60W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	E39
サイズ	φ125×309mm
質量	1,200g
設計寿命	50,000h
色温度	L:3,000K N:5,000K
演色性	Ra73
使用温度	-30~40℃
保護等級	IP65(口金部分除く)
全光束参考値	L:8,830lm N:9,600lm

※付属品：落下防止ワイヤー・防振ゴム

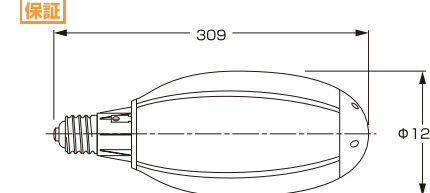


TSUBOMI LIGHT

YRS75W-TBM-WP-OD-J/L 電球色
YRS75W-TBM-WP-OD-J/N 昼白色

消費電力	75W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	E39
サイズ	φ125×309mm
質量	1,200g
設計寿命	50,000h
色温度	L:3,000K N:5,000K
演色性	Ra73
使用温度	-30~40℃
保護等級	IP65(口金部分除く)
全光束参考値	L:11,040lm N:12,000lm

※付属品：落下防止ワイヤー・防振ゴム

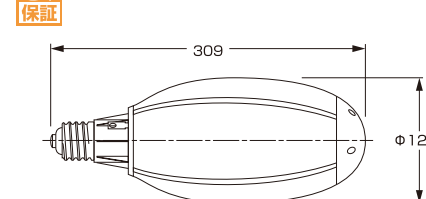


TSUBOMI LIGHT

YRS100W-TBM-WP-OD-J/L 電球色
YRS100W-TBM-WP-OD-J/N 昼白色

消費電力	100W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	E39
サイズ	φ125×309mm
質量	1,300g
設計寿命	50,000h
色温度	L:3,000K N:5,000K
演色性	Ra73
使用温度	-30~40℃
保護等級	IP65(口金部分除く)
全光束参考値	L:14,720lm N:16,000lm

※付属品：落下防止ワイヤー・防振ゴム

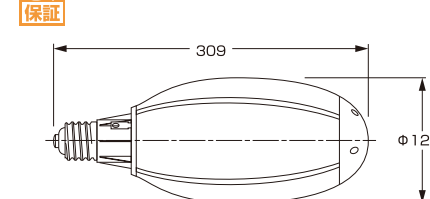


TSUBOMI LIGHT

YRS125W-TBM-WP-OD-J/L 電球色
YRS125W-TBM-WP-OD-J/N 昼白色

消費電力	125W
入力電圧	AC100~240V
対応口金	E39
サイズ	φ125×309mm
質量	1,300g
設計寿命	50,000h
色温度	L:3,000K N:5,000K
演色性	Ra73
使用温度	-30~40℃
保護等級	IP65(口金部分除く)
全光束参考値	L:18,400lm N:20,000lm

※付属品：落下防止ワイヤー・防振ゴム

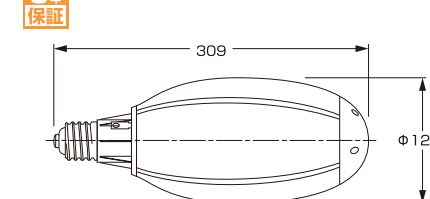

※製品の最新情報は、ホームページをご覧ください。 ※製品仕様書は、ホームページよりダウンロード出来ます。

●...通常在庫品 ●...受注生産品(納期は2~8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。) ●...グリーン購入法適合品
●...特注対応品(ご注文台数により、価格が異なります。) ※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。(全製品共通)

景観照明対応LED電球