

# LED HALF CORN LAMP-Re:Born

## RB180 series RB180sx series



### 街路灯・道路灯対応LED電球


街路灯

駐車場

■ RB180 series

■ RB180sx series

効率よく半面180度(下面)発光



#### 照明器具への取付け可否一例


|        |        |                   |              |               |             |     |
|--------|--------|-------------------|--------------|---------------|-------------|-----|
|        |        |                   |              |               |             |     |
| 上向き点灯形 | 下向き点灯形 | 下面開放形<br>(上向き点灯形) | 水平点灯形<br>街路灯 | ランプ露出形<br>街路灯 | 小形密閉形<br>器具 | 道路灯 |
| ○      | ○      | ○                 | ○            | ×             | ×           | ○   |

口金防水キャップ使用



※製品の最新情報は、ホームページをご覧ください。 ※製品仕様書は、ホームページよりダウンロード出来ます。

### RB180 series


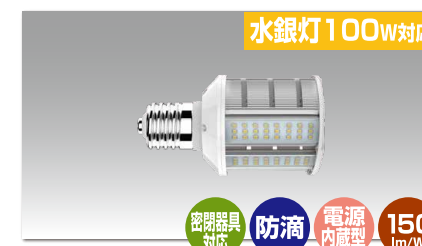


#### 街路灯・道路灯対応LED電球

YRS20W-RB180-G/N-E26 昼白色

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 消費電力   | 20W                   |
| 入力電圧   | AC100~240V            |
| 入力電流   | 0.22A/100V 0.11A/200V |
| 対応口金   | E26                   |
| サイズ    | 79×92×134mm           |
| 質量     | 460g                  |
| 設計寿命   | 40,000h               |
| 色温度    | 5,000K                |
| 演色性    | Ra80                  |
| 使用温度   | -30~45℃               |
| 保護等級   | IP64(口金部分除く)          |
| 全光束参考値 | 3,000lm±200lm         |

※付属品：落下防止ワイヤー・落下防止スタンド

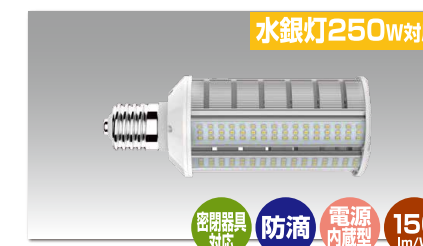
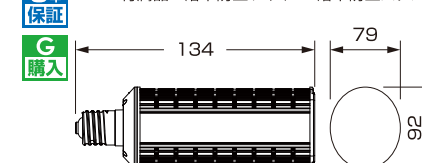


#### 街路灯・道路灯対応LED電球

YRS40W-RB180-G/N-E39 昼白色

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 消費電力   | 40W                   |
| 入力電圧   | AC100~240V            |
| 入力電流   | 0.44A/100V 0.22A/200V |
| 対応口金   | E39                   |
| サイズ    | 79×92×218mm           |
| 質量     | 760g                  |
| 設計寿命   | 40,000h               |
| 色温度    | 5,000K                |
| 演色性    | Ra80                  |
| 使用温度   | -30~45℃               |
| 保護等級   | IP64(口金部分除く)          |
| 全光束参考値 | 6,000lm±200lm         |

※付属品：落下防止ワイヤー・落下防止スタンド

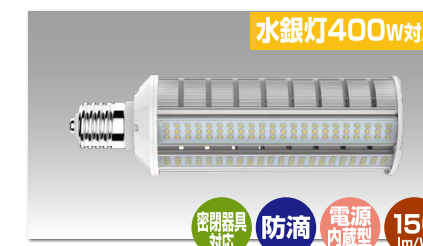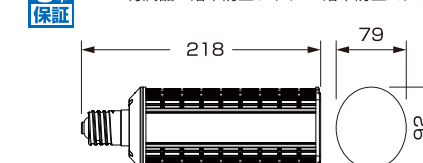


#### 街路灯・道路灯対応LED電球


YRS60W-RB180-G/N-E39 昼白色

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 消費電力   | 60W                   |
| 入力電圧   | AC100~240V            |
| 入力電流   | 0.67A/100V 0.33A/200V |
| 対応口金   | E39                   |
| サイズ    | 79×92×275mm           |
| 質量     | 1,020g                |
| 設計寿命   | 40,000h               |
| 色温度    | 5,000K                |
| 演色性    | Ra80                  |
| 使用温度   | -30~45℃               |
| 保護等級   | IP64(口金部分除く)          |
| 全光束参考値 | 9,000lm±200lm         |

※付属品：落下防止ワイヤー・落下防止スタンド

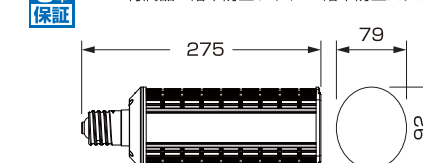

### RB180sx series

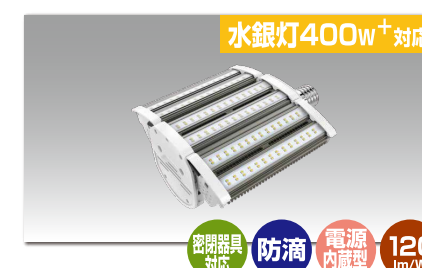


#### 街路灯・道路灯対応LED電球

YRS110W-RB180SX-G/N-E39 昼白色

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 消費電力   | 110W                  |
| 入力電圧   | AC100~240V            |
| 入力電流   | 1.22A/100V 0.61A/200V |
| 対応口金   | E39                   |
| サイズ    | 281×228×118mm         |
| 質量     | 1,620g                |
| 設計寿命   | 40,000h               |
| 色温度    | 5,000K                |
| 演色性    | Ra80                  |
| 使用温度   | -30~45℃               |
| 保護等級   | IP64(口金部分除く)          |
| 全光束参考値 | 13,200lm±100lm        |

※付属品：落下防止ワイヤー・落下防止スタンド

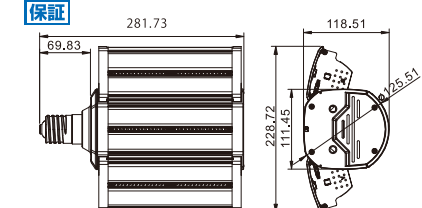


※ RB180 series / RB180sx series 共通

#### 光害抑制にも使用できます(応用編)



※ RB180 series / RB180sx series 共通

設置後、締め付け具合はそのままで発光面の角度を調整できます。

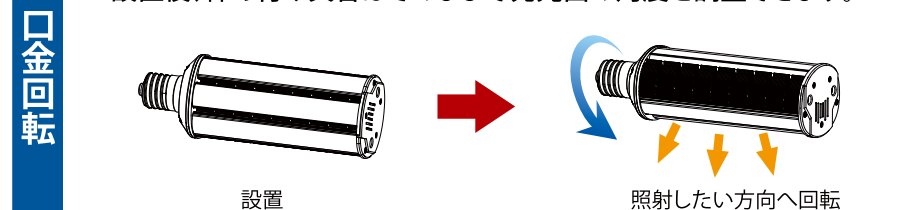

④・・・通常在庫品 ⑤・・・受注生産品(納期は2~8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。)  
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。(全製品共通)

⑥・・・グリーン購入法適合品