

LED CANOPY LIGHT

GS-CP series GS-CPS series

万が一のときも安心
6ヶ月サポート
工事保証付

GS-CP series のみ対象



【6ヶ月サポート】製品保証規定、期間内で故障した場合、交換工事にかかる費用を弊社にて負担致します。(GS-CP series のみ対象)


キャノピー灯型LED照明

- GS-CP series
- GS-CPS series

ガソリンスタンド



直付型で使用



埋込型で使用

GS-CP series

GS-CP series ● 直付型 / 埋込型



キャノピー灯型LED照明 電源一体型 140lm/W
直付：YRS60W-GSCP-D-B/N
埋込：YRS60W-GSCP-B-B/N

消費電力	60W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	365.9×365.9×127.8mm
質量	6.87kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP65
照射角度	120°
全光束参考値	8,400lm
雷サージ	20kV

6ヶ月工事保証



キャノピー灯型LED照明 電源一体型 140lm/W
直付：YRS80W-GSCP-D-B/N
埋込：YRS80W-GSCP-B-B/N

消費電力	80W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	365.9×365.9×127.8mm
質量	6.87kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP65
照射角度	120°
全光束参考値	11,200lm
雷サージ	20kV

6ヶ月工事保証



キャノピー灯型LED照明 電源一体型 140lm/W
直付：YRS100W-GSCP-D-B/N
埋込：YRS100W-GSCP-B-B/N

消費電力	100W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	365.9×365.9×127.8mm
質量	6.87kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP65
照射角度	120°
全光束参考値	14,000lm
雷サージ	20kV

6ヶ月工事保証



キャノピー灯型LED照明 電源一体型 140lm/W
直付：YRS120W-GSCP-D-B/N
埋込：YRS120W-GSCP-B-B/N

消費電力	120W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	365.9×365.9×127.8mm
質量	7.12kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP65
照射角度	120°
全光束参考値	16,800lm
雷サージ	20kV

6ヶ月工事保証



キャノピー灯型LED照明 電源一体型 140lm/W
直付：YRS150W-GSCP-D-B/N
埋込：YRS150W-GSCP-B-B/N


消費電力	150W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	365.9×365.9×127.8mm
質量	7.12kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP65
照射角度	120°
全光束参考値	21,000lm
雷サージ	20kV

6ヶ月工事保証

設置方法

※ご注文の際に設置方法をご指定ください。

● 直付型

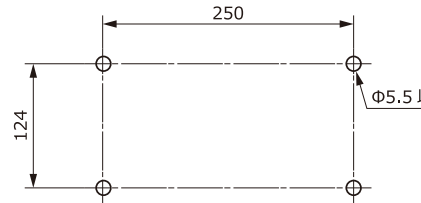

● 埋込型




埋込穴サイズ


最大：340×340mm
最少：327×327mm

製品外形寸法(全製品共通)

● 直付型



● 埋込型



※製品の最新情報は、ホームページをご覧ください。
※製品仕様書は、ホームページよりダウンロード出来ます。

④・・・通常在庫品 ●・・・受注生産品(納期は2~8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。)
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。(全製品共通)

6ヶ月工事保証 ●・・・グリーン購入法適合品

キャノピー灯型LED照明

GS-CPS series




キャノピー灯型LED照明




省施工設計

取付面に専用ステーを固定し、照明器具をスライドするだけの簡単取付
設置業者様1人でも、スムーズに取付可能

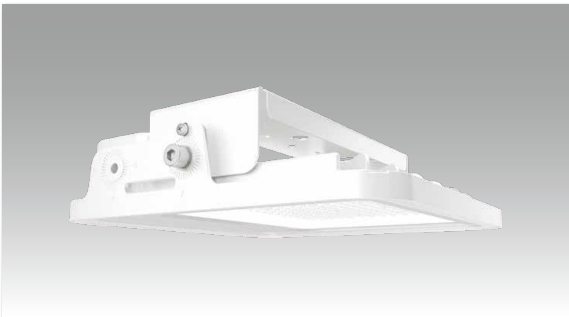

「鳥の巣」によるトラブル軽減

隙間が狭く、鳥が中に入りづらい設計

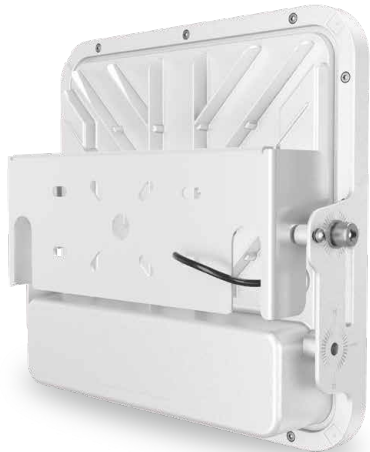

GS-CPS series 直付型




キャノピー灯型LED照明 電源一体型 165lm/W
YRS80W-GSCP-D-Z/N 昼白色

消費電力	80W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	330×346×91.5mm
質量	4.3kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	13,200lm
雷サージ	10kV



キャノピー灯型LED照明 電源一体型 160lm/W
YRS100W-GSCP-D-Z/N 昼白色

消費電力	100W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	330×346×91.5mm
質量	4.3kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	16,000lm
雷サージ	10kV

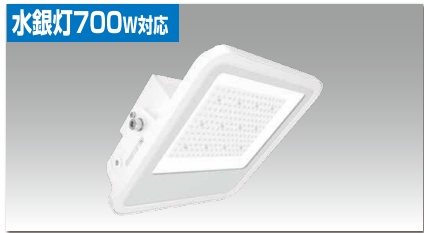

キャノピー灯型LED照明 電源一体型 160lm/W
YRS120W-GSCP-D-Z/N 昼白色

消費電力	120W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	330×346×91.5mm
質量	4.3kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	19,200lm
雷サージ	10kV




キャノピー灯型LED照明 電源一体型 155lm/W
YRS150W-GSCP-D-Z/N 昼白色


消費電力	150W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	330×346×91.5mm
質量	4.3kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	23,250lm
雷サージ	10kV



製品外形寸法 (全製品共通)

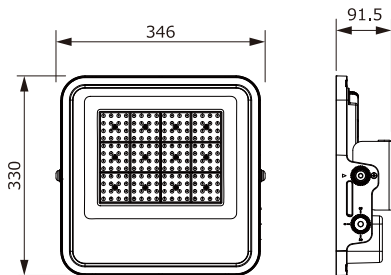

取付用穴位置

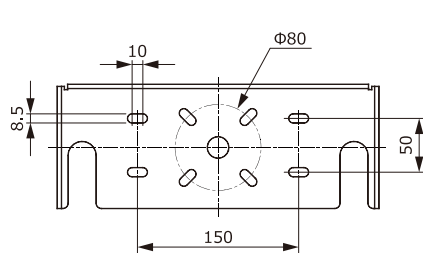

キャノピー灯型LED照明