

SIGN BOARD LIGHTING

SBLⅡ series SBA series




外照式看板向けLED照明


■ SBLⅡ series
■ SBA series

看板

店舗

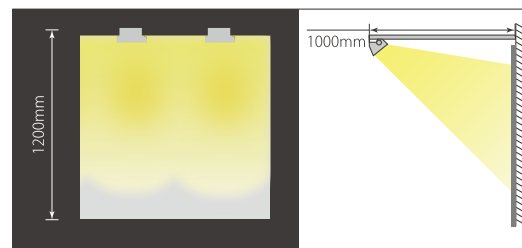

アーム付き投光器の使用イメージ

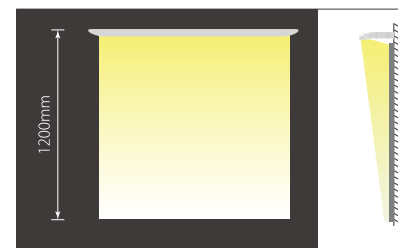

本製品の使用イメージ

外照式看板向けLED照明

■ SBLⅡ series

超軽量・取付け簡単

※SBLⅡ series 全製品、在庫限りで販売終了となります




外照式看板向けLED照明

YRS15W-SBLⅡ-Y/N

電源内蔵型 135lm/W

昼白色

消費電力	15W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	612×254×57mm
質量	2.0kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-30~45℃
保護等級	IP66
照射角度	25×80°
全光束参考値	2,025lm




外照式看板向けLED照明

YRS20W-SBLⅡ-Y/N

電源内蔵型 135lm/W

昼白色

消費電力	20W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	912×254×57mm
質量	2.7kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-30~45℃
保護等級	IP66
照射角度	25×80°
全光束参考値	2,700lm

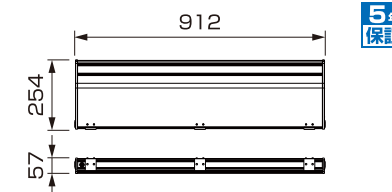


外照式看板向けLED照明

YRS30W-SBLⅡ-Y/N

電源内蔵型 135lm/W


昼白色

消費電力	30W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	1212×254×57mm
質量	3.6kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-30~45℃
保護等級	IP66
照射角度	25×80°
全光束参考値	4,050lm

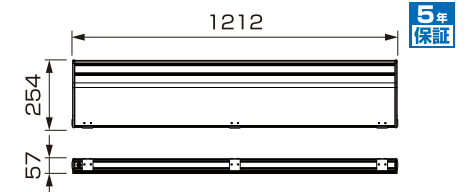

照度分布図

各種上下からの照射で6m対応

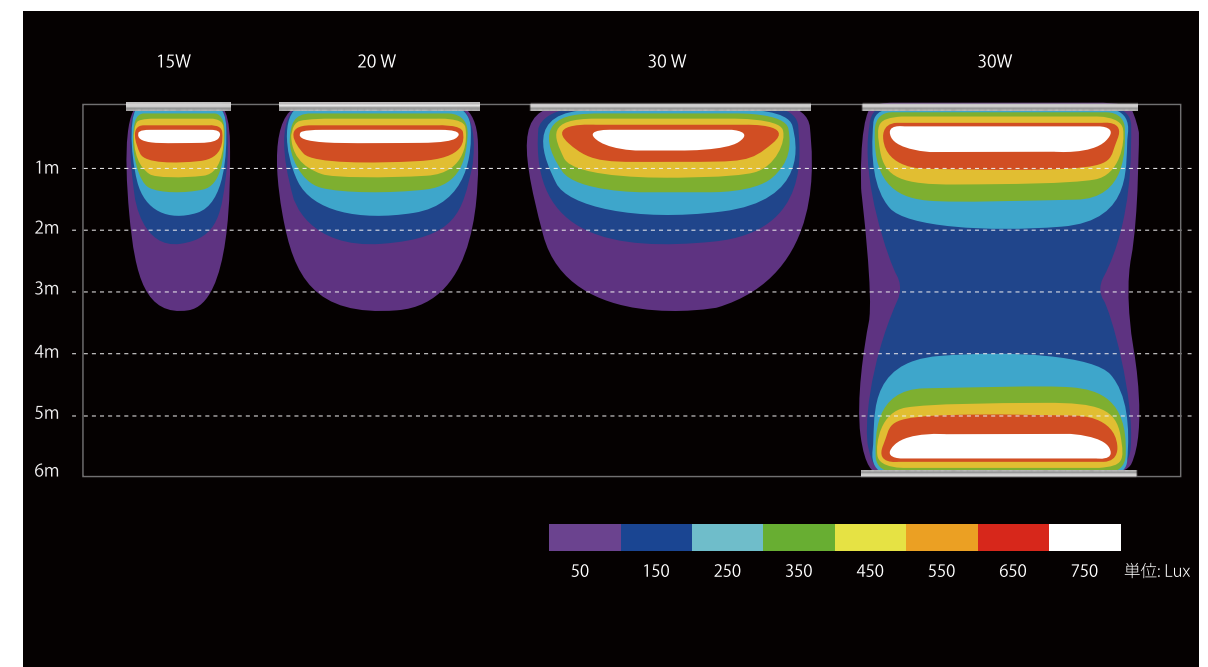

外照式看板向けLED照明



※製品の最新情報は、ホームページをご覧ください。
※製品仕様書は、ホームページよりダウンロード出来ます。


⑤...通常在庫品 ⑥...受注生産品(納期は2~8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。) ※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。(全製品共通)

SBA series




照度分布図

YRS15W-SBA-W/D-BK40 [照射角度：40°]

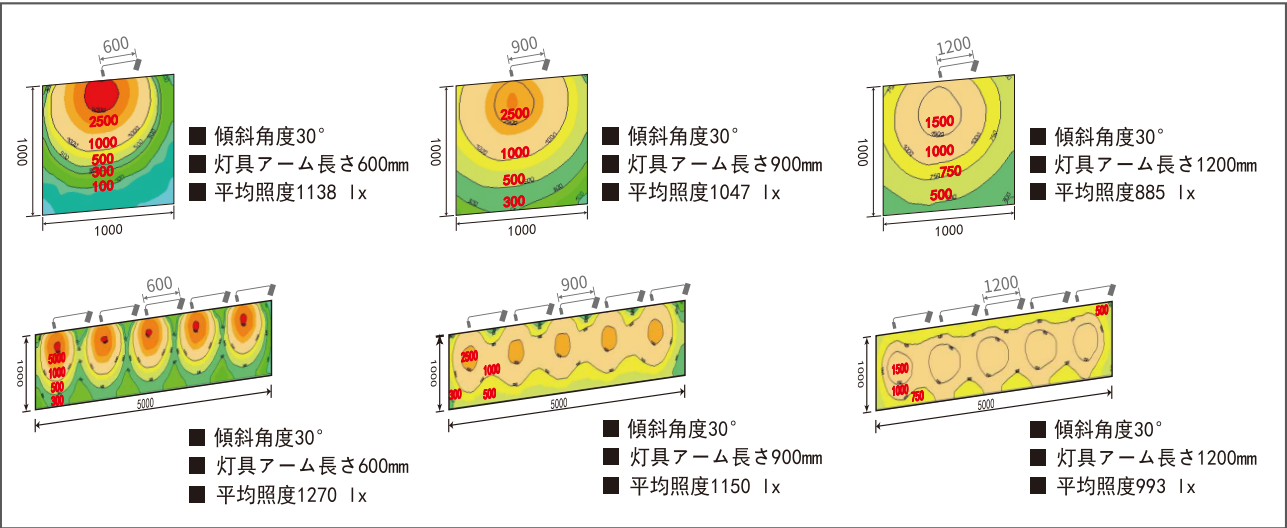


YRS30W-SBA-W/D-BK120 [照射角度：120°]

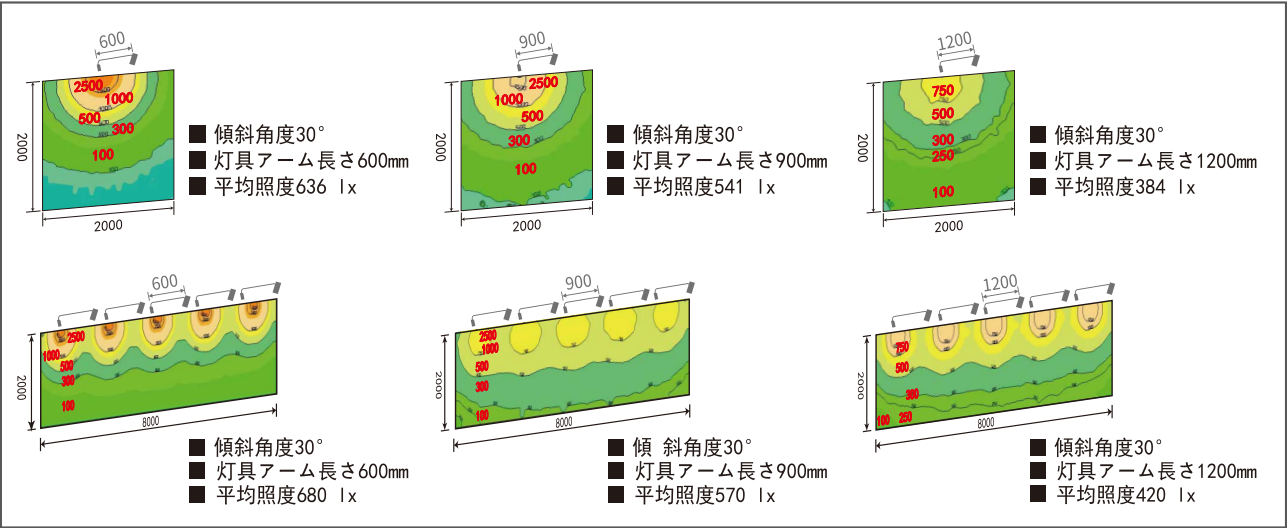

SBA series

※本体及びアームは、単体でご使用することはできません。
必ず本体とアームをセットでご注文ください。

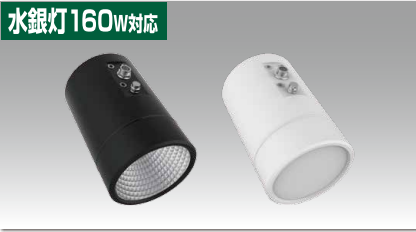

外照式看板向け
アーム型LED照明

電源内蔵型 最大120lm/W

電球色 昼光色

YRS15W-SBA-W/L
YRS15W-SBA-W/D

消費電力	15W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	Φ80×129mm
質量	520g
設計寿命	50,000h
色温度	L:2,700K D:6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~50℃
保護等級	IP65
照射角度	40° 120° 40° 120°
全光束参考値	1,650lm 1,575lm 1,800lm 1,650lm
発光面カバー	クリア 乳白 クリア 乳白
色	BK：黒 WH：白

3年保証



外照式看板向け
アーム型LED照明


電源内蔵型 最大120lm/W

電球色 昼光色

YRS30W-SBA-W/L
YRS30W-SBA-W/D

消費電力	30W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	Φ97×149mm
質量	850g
設計寿命	40,000h
色温度	L:2,700K D:6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20~50℃
保護等級	IP65
照射角度	40° 120° 40° 120°
全光束参考値	3,600lm 3,450lm 3,900lm 3,750lm
発光面カバー	クリア 乳白 クリア 乳白
色	BK：黒 WH：白


3年保証

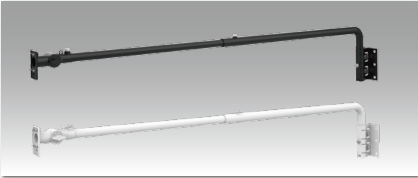

L型伸縮アーム

YRS-SBA-W/AML-BK
YRS-SBA-W/AML-WH

材質	ステンレス
アーム可動範囲	812~1,239mm
色	BK：黒 WH：白

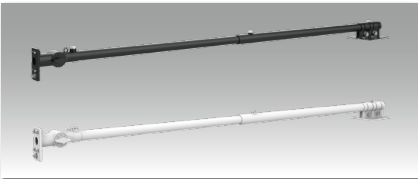

T型伸縮アーム

YRS-SBA-W/AMT-BK
YRS-SBA-W/AMT-WH

材質	ステンレス
アーム可動範囲	793~1,220mm
色	BK：黒 WH：白

消費電力	色温度	照射角度	色	品番
15W	2,700K	40°	黒	YRS15W-SBA-W/L-40/BK
			白	YRS15W-SBA-W/L-40/WH
	6,000K	40°	黒	YRS15W-SBA-W/D-40/BK
			白	YRS15W-SBA-W/D-40/WH
	2,700K	120°	黒	YRS15W-SBA-W/L-120/BK
			白	YRS15W-SBA-W/L-120/WH
30W	2,700K	40°	黒	YRS30W-SBA-W/L-40/BK
			白	YRS30W-SBA-W/L-40/WH
	6,000K	40°	黒	YRS30W-SBA-W/D-40/BK
			白	YRS30W-SBA-W/D-40/WH
	2,700K	120°	黒	YRS30W-SBA-W/L-120/BK
			白	YRS30W-SBA-W/L-120/WH
	6,000K	120°	黒	YRS30W-SBA-W/D-120/BK
			白	YRS30W-SBA-W/D-120/WH



L型伸縮アーム組合せ時寸法

※15Wタイプ使用時



T型伸縮アーム組合せ時寸法


※15Wタイプ使用時



ケーブルの劣化を軽減



ランプ部の可動角度



※設置用の六角ボルトは付属していません。
(ボルトサイズ：M6 推奨)
※設置環境に適合したボルトをご使用ください。



⑤・・・通常在庫品 ⑥・・・受注生産品(納期は2~8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。) ※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。(全製品共通)