
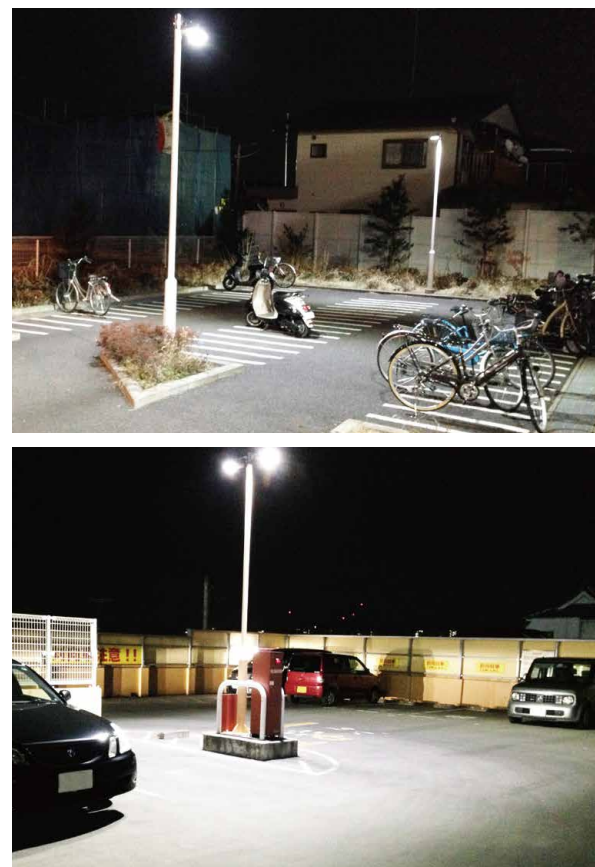


LED STREET LIGHTING

ST-MPM series ST-S series

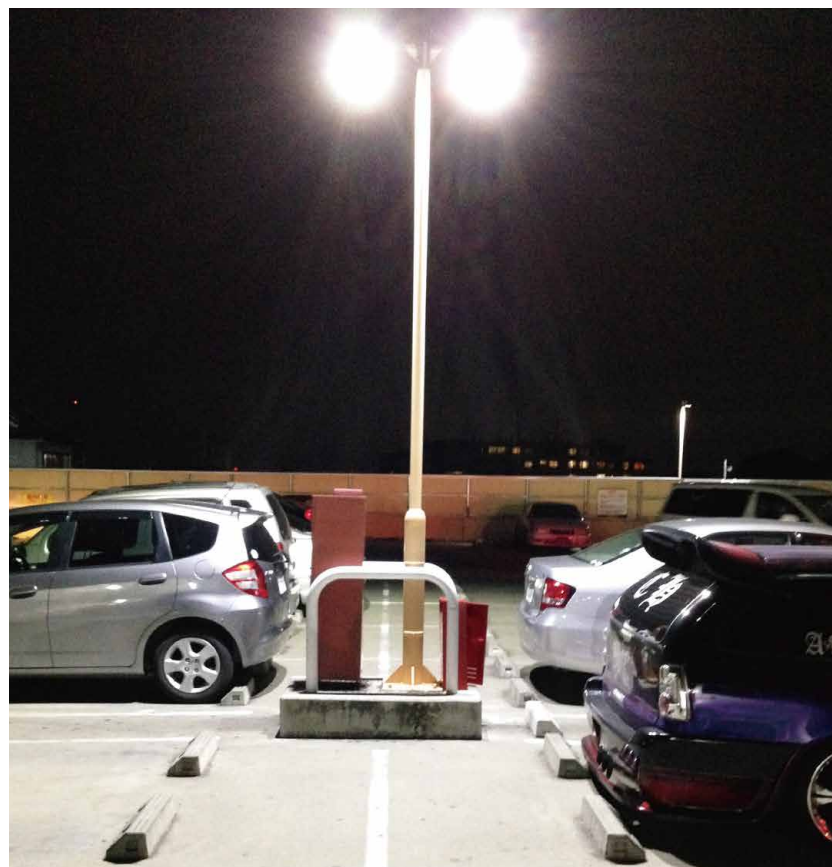


街路灯・道路灯対応LED照明


ST-MPM series

ST-S series

※P73～74の製品です。

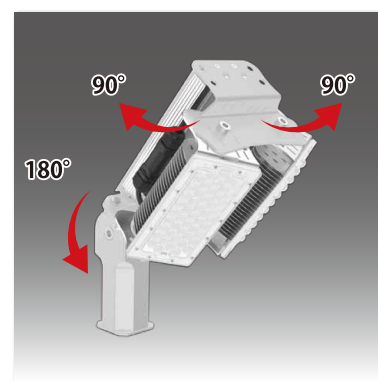

発光面は左右可動
広範囲照射可能

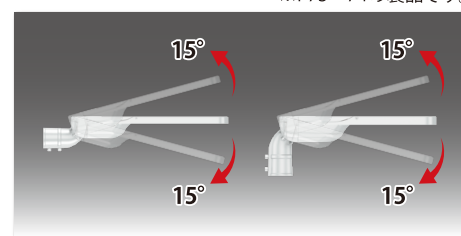

発光面は上下可動



水平・直角のどちらでも設置可能

ST-MPM series

水銀灯700W対応




街路灯・道路灯対応
LED照明


YRS120W-ST-MPMB-C/N 昼白色

消費電力	120W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	478×220×169mm
質量	4.4kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra75
使用温度	-40～60℃
保護等級	IP65
照射角度	10° 30° 60°/90°/120°
全光束参考値	14,400lm 19,200lm 20,400lm
適合ポール径	φ60.5mm/φ76.3mm

5年保証 購入 ※適合ポール径は、注文時にどちらかで指定ください。



水銀灯1000W対応




街路灯・道路灯対応
LED照明

YRS240W-ST-MPMB-C/N 昼白色

消費電力	240W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	670×220×205mm
質量	6.2kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra75
使用温度	-40～60℃
保護等級	IP65
照射角度	10° 30° 60°/90°/120°
全光束参考値	28,800lm 38,400lm 40,800lm
適合ポール径	φ60.5mm/φ76.3mm

5年保証 購入 ※適合ポール径は、注文時にどちらかで指定ください。

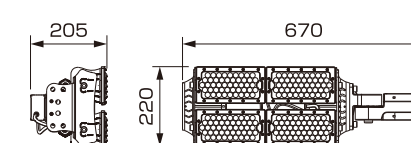

水銀灯1000W対応




街路灯・道路灯対応
LED照明

YRS180W-ST-MPMB-C/N 昼白色

消費電力	180W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	478×338×169mm
質量	5.5kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra75
使用温度	-40～60℃
保護等級	IP65
照射角度	10° 30° 60°/90°/120°
全光束参考値	21,600lm 28,800lm 30,600lm
適合ポール径	φ60.5mm/φ76.3mm

5年保証 購入 ※適合ポール径は、注文時にどちらかで指定ください。



水銀灯1500W対応




街路灯・道路灯対応
LED照明

YRS300W-ST-MPMA-C/N 昼白色

消費電力	300W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	478×338×169mm
質量	6.3kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra75
使用温度	-40～60℃
保護等級	IP65
照射角度	10° 30° 60°/90°/120°
全光束参考値	36,000lm 48,000lm 51,000lm
適合ポール径	φ60.5mm/φ76.3mm

5年保証 購入 ※適合ポール径は、注文時にどちらかで指定ください。



水銀灯1000W対応




街路灯・道路灯対応
LED照明

YRS200W-ST-MPMA-C/N 昼白色

消費電力	200W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	478×220×169mm
質量	4.6kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra75
使用温度	-40～60℃
保護等級	IP65
照射角度	10° 30° 60°/90°/120°
全光束参考値	24,000lm 32,000lm 34,000lm
適合ポール径	φ60.5mm/φ76.3mm

5年保証 購入 ※適合ポール径は、注文時にどちらかで指定ください。



メタルハライド
1500W対応




街路灯・道路灯対応
LED照明

YRS400W-ST-MPMA-C/N 昼白色

消費電力	400W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	670×220×205mm
質量	7.8kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra75
使用温度	-40～60℃
保護等級	IP65
照射角度	10° 30° 60°/90°/120°
全光束参考値	48,000lm 64,000lm 68,000lm
適合ポール径	φ60.5mm/φ76.3mm

5年保証 購入 ※適合ポール径は、注文時にどちらかで指定ください。

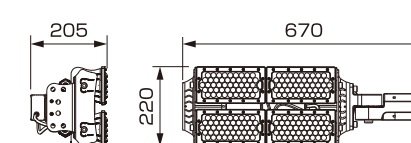

※製品の最新情報は、ホームページをご覧ください。 ※製品仕様書は、ホームページよりダウンロード出来ます。

④・・・通常在庫品 ⑤・・・受注生産品(納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。) ※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。(全製品共通)

⑥・・・グリーン購入法適合品

ST-S series


水銀灯100~150W対応

街路灯・道路灯対応LED照明

防滴 電源一体型 155lm/W

YRS20W-ST-S-Z/N 昼白色

消費電力	20W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	610×190×143mm
質量	4.5kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	140×90°
全光束参考値	3,100lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス(IK10)
雷サージ	10kV
適合ボール径	φ60.5mm / φ76.3mm

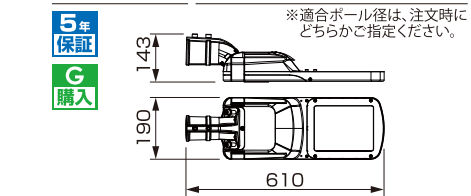


水銀灯400W対応

街路灯・道路灯対応LED照明

防滴 電源一体型 150lm/W

YRS80W-ST-S-Z/N 昼白色

消費電力	80W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	660×240×143mm
質量	5.7kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	140×90°
全光束参考値	12,000lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス(IK10)
雷サージ	10kV
適合ボール径	φ60.5mm / φ76.3mm

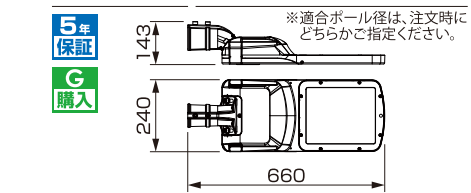


水銀灯250W対応

街路灯・道路灯対応LED照明

防滴 電源一体型 150lm/W

YRS40W-ST-S-Z/N 昼白色

消費電力	40W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	610×190×143mm
質量	4.6kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	140×90°
全光束参考値	6,000lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス(IK10)
雷サージ	10kV
適合ボール径	φ60.5mm / φ76.3mm

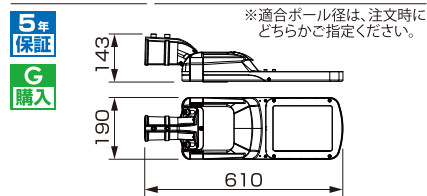


水銀灯400W⁺対応

街路灯・道路灯対応LED照明

防滴 電源一体型 155lm/W

YRS100W-ST-S-Z/N 昼白色

消費電力	100W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	660×240×143mm
質量	5.7kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	140×90°
全光束参考値	15,500lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス(IK10)
雷サージ	10kV
適合ボール径	φ60.5mm / φ76.3mm

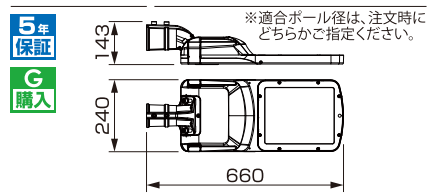


水銀灯300W対応

街路灯・道路灯対応LED照明

防滴 電源一体型 150lm/W

YRS60W-ST-S-Z/N 昼白色

消費電力	60W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	610×190×143mm
質量	4.7kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	140×90°
全光束参考値	9,000lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス(IK10)
雷サージ	10kV
適合ボール径	φ60.5mm / φ76.3mm

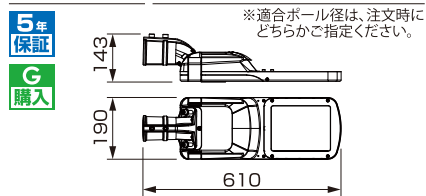


水銀灯700W⁻対応

街路灯・道路灯対応LED照明

防滴 電源一体型 155lm/W

YRS120W-ST-S-Z/N 昼白色

消費電力	120W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	660×240×143mm
質量	5.8kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	140×90°
全光束参考値	18,600lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス(IK10)
雷サージ	10kV
適合ボール径	φ60.5mm / φ76.3mm

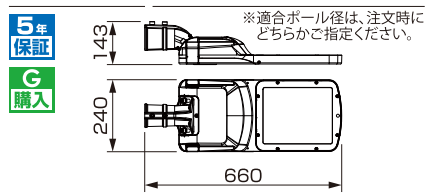

ST-S series


水銀灯700W対応

街路灯・道路灯対応LED照明

防滴 電源一体型 150lm/W

YRS150W-ST-S-Z/N 昼白色

消費電力	150W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	762×290×143mm
質量	7.9kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	140×90°
全光束参考値	22,500lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス(IK10)
雷サージ	10kV
適合ボール径	φ60.5mm / φ76.3mm

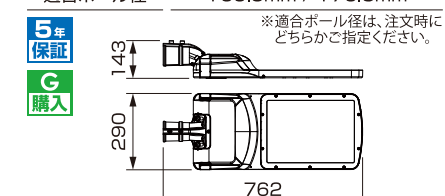


水銀灯1000W⁺対応

街路灯・道路灯対応LED照明

防滴 電源一体型 150lm/W

YRS240W-ST-S-Z/N 昼白色

消費電力	240W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	762×290×143mm
質量	8.1kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	140×90°
全光束参考値	36,000lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス(IK10)
雷サージ	10kV
適合ボール径	φ60.5mm / φ76.3mm

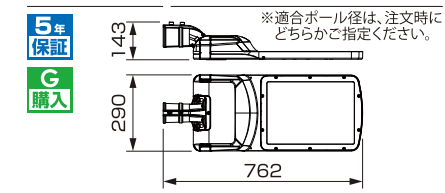


水銀灯700W⁺対応

街路灯・道路灯対応LED照明

防滴 電源一体型 150lm/W

YRS180W-ST-S-Z/N 昼白色

消費電力	180W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	762×290×143mm
質量	8.0kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	140×90°
全光束参考値	27,000lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス(IK10)
雷サージ	10kV
適合ボール径	φ60.5mm / φ76.3mm

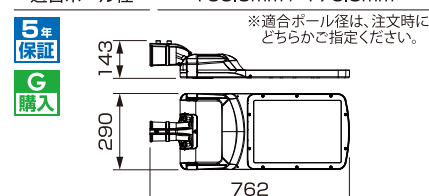


水銀灯1000W対応

街路灯・道路灯対応LED照明

防滴 電源一体型 150lm/W


YRS200W-ST-S-Z/N 昼白色

消費電力	200W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	762×290×143mm
質量	8.1kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~50℃
保護等級	IP66
照射角度	140×90°
全光束参考値	30,000lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス(IK10)
雷サージ	10kV
適合ボール径	φ60.5mm / φ76.3mm

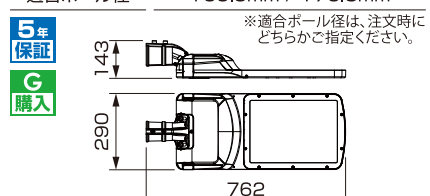

アダプター (別売)


壁面対応 (ストレート)



街路灯・道路灯対応LED照明用アダプター

YRS-ST-S-Z / AD-S


壁面対応 (L字)



街路灯・道路灯対応LED照明用アダプター

YRS-ST-S-Z / AD-L


角ボール1灯対応



街路灯・道路灯対応LED照明用アダプター

YRS-ST-S-Z / AD-C1


角ボール2灯対応



街路灯・道路灯対応LED照明用アダプター

YRS-ST-S-Z / AD-C2


角ボール4灯対応



街路灯・道路灯対応LED照明用アダプター

YRS-ST-S-Z / AD-C4

φ40mmボール対応



街路灯・道路灯対応LED照明用アダプター

YRS-ST-S-Z / AD-40

上記以外のサイズをご希望の場合は、ご相談ください。

⑤・・・通常在庫品 ⑥・・・受注生産品 (納期は2~8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。) G購入・・・グリーン購入法適合品

※製品仕様は予告なく変更の場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。(全製品共通)