

LED TOWER LIGHT

WTL-PL series WTL-TL series



バッテリーで点灯
発電機・電源不要

タワーライト型LED照明

- WTL-PL series
- WTL-TL series


工事現場

夜間イベント

夜間スポーツ

キャンプ

照射エリアイメージ

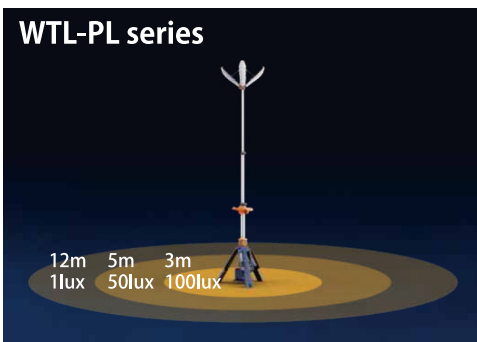

※AC直結電源を使用した場合

タワーライト型LED照明

WTL-PL series 全方向照射型




タワーライト型LED照明

YRS-WTL-PL-C/D 昼光色 受

高さ	1.3~2.5m
質量	6.5kg(本体のみ)
設計寿命	50,000h
色温度	5,700K
演色性	Ra70以上
使用温度	-10~50℃
保護等級	IP66

◆AC電源使用時:
0~12,000lm(無段階調光)
◆バッテリー使用時:
600lm / 2,200lm / 3,500lm
/ 6,000lm(4段階調光)

2年保証

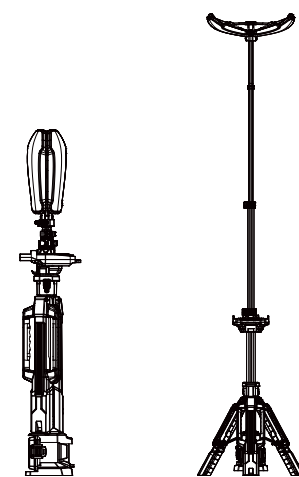


収納時
[1.3m]

使用時(最長)
[2.5m]




6.5kgで持ち運びにも便利

高さ調整

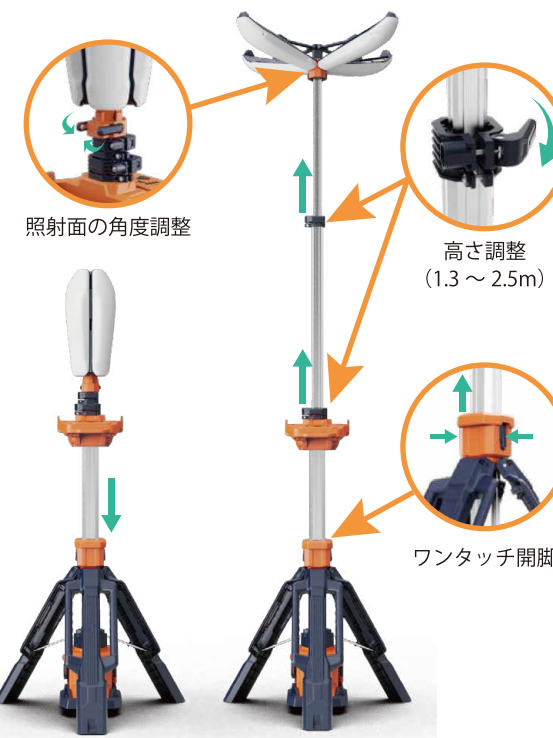

角度調整

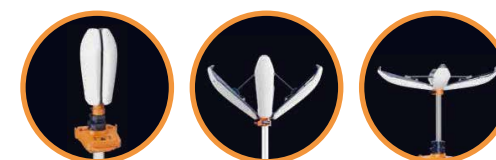

点灯方法

バッテリー

ACコンセント

付属品

専用バッテリー



サイズ	113×102×101mm
質量	0.9kg
使用温度	-10~50℃
連続使用時間	8時間以上 (3,500lmで使用した場合)

充電器



入力電圧	AC100~240V
サイズ	135×90×65mm
質量	0.5kg
使用温度	0~40℃
充電時間	約220分

AC直結電源



消費電力	80W
入力電圧	AC100~240V
サイズ	190×87×49mm
質量	0.9kg
ケーブル長さ	3m(プラグ側)



※製品の最新情報は、ホームページをご覧ください。
※製品仕様書は、ホームページよりダウンロード出来ます。

タワーライト型LED照明

⑤...通常在庫品 ⑥...受注生産品(納期は2~8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。)
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。(全製品共通)

GREEN 購入法適合品

WTL-TL series




バッテリーで点灯
発電機・電源不要

照明のない夜間でも、サッカーなどの
野外スポーツやイベントが楽しめます！



照度イメージ

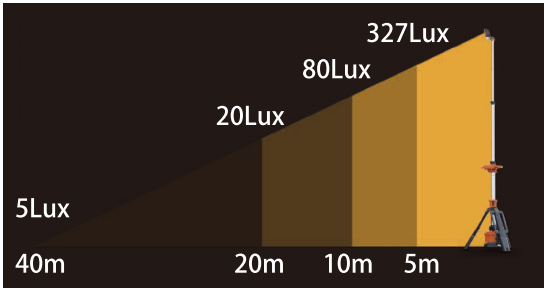

※AC直結電源を使用した場合



6.3kgで持ち運びにも便利

WTL-TL series 投光器型




タワーライト型LED照明

YRS-WTL-TL-C/D

昼光色

高さ	約1.0～2.3m
質量	6.3kg(本体のみ)
設計寿命	50,000h
色温度	5,700K
演色性	Ra70以上
使用温度	-10～50℃
保護等級	IP66


◆AC電源使用時:
0～12,000lm(無段階調光)
◆バッテリー使用時:
600lm / 2,200lm / 3,500lm
/ 6,000lm(4段階調光)

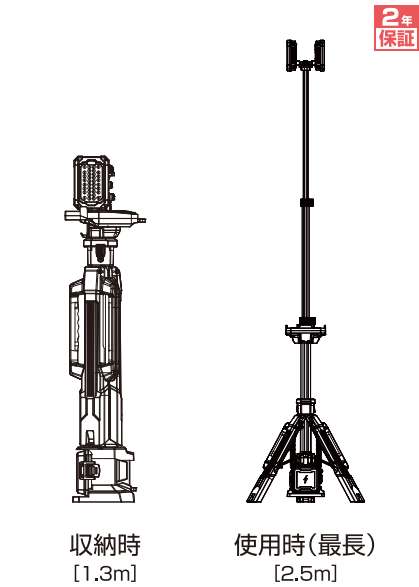

収納時
[1.3m]

使用時(最長)
[2.5m]

高さ調整

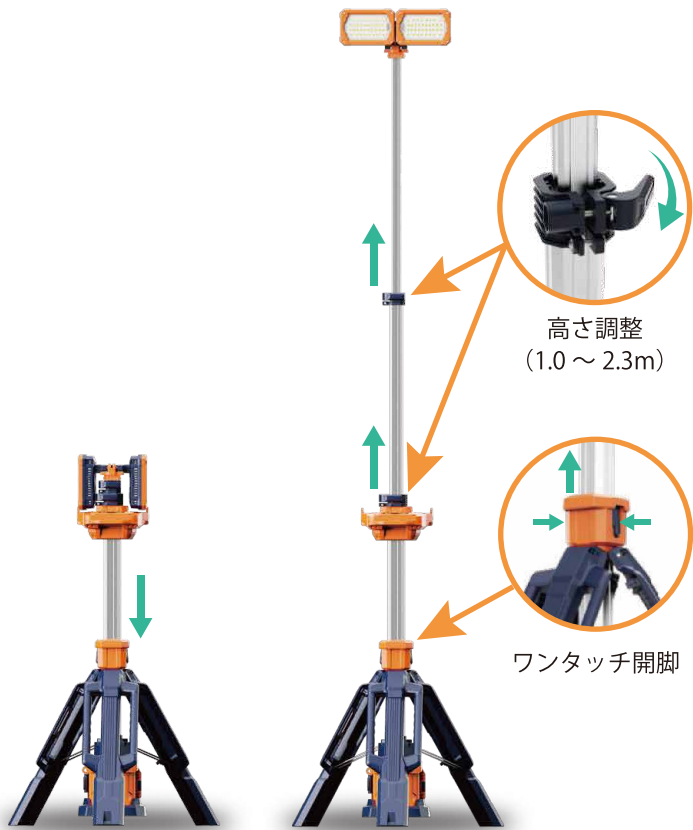

角度調整



点灯方法

バッテリー

ACコンセント

付属品

専用バッテリー



サイズ	113×102×101mm
質量	0.9kg
使用温度	-10～50℃
連続使用時間	8時間以上 (3,500lmで使用した場合)

充電器



入力電圧	AC100～240V
サイズ	135×90×65mm
質量	0.5kg
使用温度	0～40℃
充電時間	約220分

AC直結電源



消費電力	80W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	190×87×49mm
質量	0.9kg
ケーブル長さ	3m(プラグ側)