エ・リアル
LREAL

2024-2025

LED LIGHTING CATALOG

YRS TRADE
株式会社ユアーズ・トレード

エ・リアル

L'REAL

設計開発から設置施工までトータルサポート。
多種多様な製品ラインナップで様々な用途に対応致します。
設置施工は全国対応。製品のみの販売も承っております。

CONTENTS

STRAIGHT TUBE LED LIGHT 1
直管型LED照明
■ST-type S Standard Lighting

LED TUBE LIGHT 7
調色＆調光。直管型LED照明
■ST-type A Ajustable Lighting

LED TUBE LIGHT 9
防滴直管型LED照明
■ST-type R series Water Proof

LED TUBE LIGHT for sign 11
内照式看板向けLED照明
■EL series Evenly Lighting ■ELⅡ series Evenly Lighting

AC DIRECT LED MODULE 13
AC100VダイレクトLEDモジュール
■AC LED series



COMPACT TypeLED Lighting 15
コンパクト蛍光灯型LED照明
■PL- four series ■CT series

LED LAMP 19
LED電球
■B LAMP series

LED DOWNLIGHT 21
LEDダウンライト
■DL series -屋内用- ■DL-SW series -屋内用- ■DL-AF series -屋内用-

CEILING CIRCLE LED LIGHTING 25
サークルライン型LED照明
■CL series -Circle Line type-

LED HIGH BAY LAMP 27
高天井用LED照明
■HB180 series ■HB180-OD series ■HBC series

SIGN BOARD LIGHTING 35
外照式看板向けLED照明
■SBLⅡ series ■SBA series



LED FLOOD LIGHT 39
LED投光器
■SB-PⅡ series ■FL-HSR series ■MP-M series ■MP-CⅢ series
■HP-M series ■FL-PⅡ series ■FL-S series ■ISO series

LED CORN LAMP -Re:Born 65
景観照明対応LED電球
■RB360 series

LED TSUBOMI LIGHT 67
景観照明対応LED電球
■TBM series

LED HALF CORN LAMP -Re:Born 69
街路灯・道路灯対応LED電球
■RB180 series ■RB180sx series

LED STREET LIGHTING 71
街路灯・道路灯対応LED照明
■ST-MPM series ■ST-S series

LED PARK LIGHT 75
公園ポール灯対応LED照明
■PK-C series ■PK-S series

LED CANOPY LIGHT 77
キャノピー灯型LED照明
■GS-CP series

CONTENTS

STRAIGHT TUBE LED LIGHT

ST-type S Standard Lighting

直管型LED照明

■ST-type S Standard Lighting

オフィス

工場

公共施設

福祉施設

病院

エ・リアル直管型LED照明は各規格に準拠しています

CISPR11：工業・科学及び医療用装置からの妨害波の許容値

CISPR15：電気照明及び類似機器の無線妨害波特性の許容値

CISPR22：情報技術装置からの妨害波の許容値

※製品の最新情報は、ホームページをご覧ください。　※製品仕様書は、ホームページよりダウンロード出来ます。

■ST-type S Standard Lighting

●両側・片側給電共用

YRS8W-UNV-436-HB-W/LとYRS8W-UNV-436-HB-W/Dは
在庫限りで販売終了となります

口金回転　164 lm/W　マルチ給電

10W直管型 LED照明（口金回転型）

YRS5W-UNV-330-HB-W/N　昼白色　在

消費電力	5W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	G13
口金回転角度	180°
サイズ	φ25.5×330mm
質量	100g
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20～45℃
配光角度	180°
全光束参考値	820lm
主な材質	ポリカーボネート＋アルミ
CISPR	11，15，22

3年保証



口金回転　137 lm/W　マルチ給電

15W直管型 LED照明（口金回転型）

YRS8W-UNV-436-HB-W/L　電球色
YRS8W-UNV-436-HB-W/N　昼白色　在
YRS8W-UNV-436-HB-W/D　昼光色

消費電力	8W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	G13
口金回転角度	180°
サイズ	φ25.5×436mm
質量	120g
設計寿命	50,000h
色温度	L:2,700K　N:5,000K D:6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20～45℃
配光角度	180°
全光束参考値	L:980lm　N:1,100lm D:1,080lm
主な材質	ポリカーボネート＋アルミ
CISPR	11，15，22

3年保証



口金回転　150 lm/W　マルチ給電

20W直管型 LED照明（口金回転型）

YRS8W-UNV-HB-W/L　電球色　在
YRS8W-UNV-HB-W/W　白色　受
YRS8W-UNV-HB-W/N　昼白色　在
YRS8W-UNV-HB-W/D　昼光色　在

消費電力	8W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	G13
口金回転角度	180°
サイズ	φ25.5×580mm
質量	150g
設計寿命	50,000h
色温度	L:2,700K　W:4,000K N:5,000K　D:6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20～45℃
配光角度	180°
全光束参考値	L:1,050lm　W:1,150lm N:1,200lm　D:1,180lm
主な材質	ポリカーボネート＋アルミ
CISPR	11，15，22

3年保証



マルチ給電方式

両側給電・片側給電など、あらゆる給電方式に対応

取付け可能な給電方式

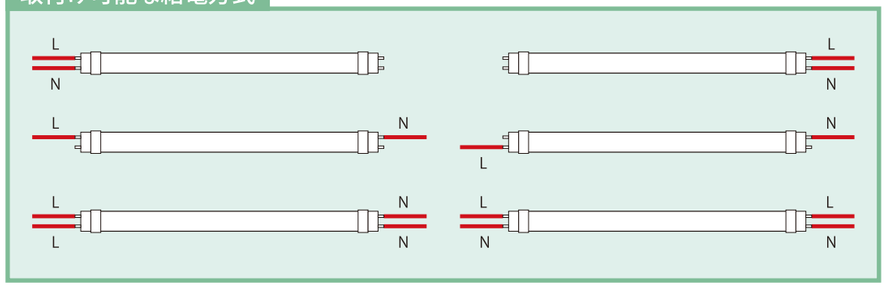

LED…▶LED リプレイス時にも便利

既存LEDの給電方式が分からなくてもリプレイス可能

※電源別置型は除きます。

在…通常在庫品　受…受注生産品（納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。（全製品共通）

■ST-type S Standard Lighting

●両側・片側給電共用

口金回転　175 lm/W　マルチ給電

40W直管型 LED照明（口金回転型）

YRS12W-UNV-HB-W/L5　電球色　在
YRS12W-UNV-HB-W/W5　白色　受
YRS12W-UNV-HB-W/N5　昼白色　在
YRS12W-UNV-HB-W/D5　昼光色　在

消費電力	12W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	G13
口金回転角度	180°
サイズ	φ25.5×1,198mm
質量	300g
設計寿命	50,000h
色温度	L:2,700K　W:4,000K N:5,000K　D:6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20～45℃
配光角度	180°
全光束参考値	L:1,920lm　W:2,000lm N:2,100lm　D:2,080lm
主な材質	ポリカーボネート + アルミ
CISPR	11 , 15 , 22

5年保証



口金回転　136 lm/W　マルチ給電

40W直管型 LED照明（口金回転型）

YRS18W-UNV-HB-W/W5　白色　受
YRS18W-UNV-HB-W/N5　昼白色　在
YRS18W-UNV-HB-W/D5　昼光色　在

消費電力	18W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	G13
口金回転角度	180°
サイズ	φ25.5×1,198mm
質量	300g
設計寿命	50,000h
色温度	W:4,000K　N:5,000K D:6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20～45℃
配光角度	180°
全光束参考値	W:2,400lm　N:2,450lm D:2,430lm
主な材質	ポリカーボネート + アルミ
CISPR	11 , 15 , 22

5年保証



口金回転　166 lm/W　マルチ給電

40W直管型 LED照明（口金回転型）

YRS18W-UNV-HB-W/N-3000　昼白色　在
YRS18W-UNV-HB-W/D-3000　昼光色　在

消費電力	18W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	G13
口金回転角度	180°
サイズ	φ25.5×1,198mm
質量	300g
設計寿命	50,000h
色温度	N:5,000K　D:6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20～45℃
配光角度	180°
全光束参考値	N:3,000lm　D:2,960lm
主な材質	ポリカーボネート + アルミ
CISPR	11 , 15 , 22

5年保証



口金回転型の特長

口金を回転させて照射方向を調整できます

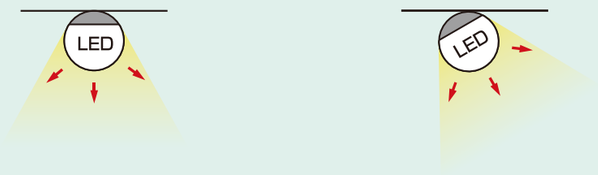

逆富士2灯器具の場合

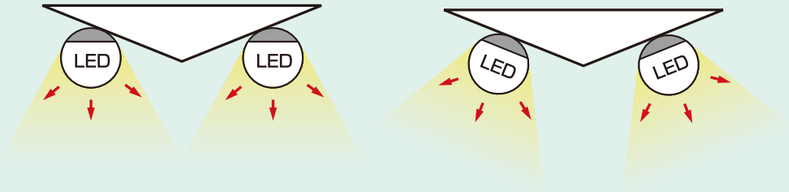

■ST-type S Standard Lighting

●両側・片側給電共用

口金回転　165 lm/W　マルチ給電

110W直管型 LED照明（口金回転型）

YRS33W-HB-W/L　電球色　受
YRS33W-HB-W/W　白色　受
YRS33W-HB-W/N　昼白色　在
YRS33W-HB-W/D　昼光色　受

消費電力	33W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	G13(+R17dアダプター)
口金回転角度	180°
サイズ	φ25.5×2,367mm
質量	650g
設計寿命	50,000h
色温度	L:2,700K　W:4,000K N:5,000K　D:6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20～45℃
配光角度	180°
全光束参考値	L:5,120lm　W:5,400lm N:5,450lm　D:5,430lm
主な材質	ポリカーボネート + アルミ
CISPR	11 , 15 , 22

※付属品：留め金具・ネジ(2セット)

3年保証



ライティングレール取付用G13アダプター

レールソケット1灯用

片側給電

KRS-1CS-WH
KRS-1CS-BK

適合消費電力	100W以下
入力電圧	AC100V
対応口金	G13・片側給電
サイズ	81×42×58mm
内容品	・レールソケット ×1組 (給電側 ×1個、受け側 ×1個) ・落下防止ホルダー ×1個



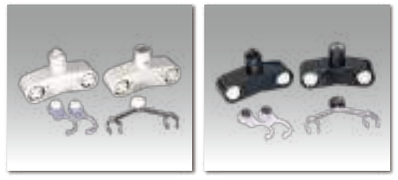

レールソケット2灯用

片側給電

KRS-2CS-WH
KRS-2CS-BK

適合消費電力	100W以下
入力電圧	AC100V
対応口金	G13・片側給電
サイズ	81×152×47.5mm
内容品	・レールソケット ×1組 (給電側 ×1個、受け側 ×1個) ・落下防止ホルダー ×1個



取付け可能な製品仕様

●給電方式：片側AC100V給電
●口金：G13
●サイズ：10～40W形
●管径：Φ32mm以下



在・・・通常在庫品　受・・・受注生産品（納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。（全製品共通）

■ST-type S Standard Lighting

●JLMA301準拠

150 lm/W　片側給電

40W直管型 LED照明（JLMA301準拠）

YRS13W-JL-OS-P/N　昼白色　在

消費電力	13.6W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	G13
サイズ	φ26.1×1,198mm
質量	230g
設計寿命	40,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20～40℃
配光角度	180°
全光束参考値	2,050lm
主な材質	ポリカーボネート ＋ アルミ
CISPR	11 , 15

5年保証



●最軽量モデル

口金回転　156 lm/W　片側給電

40W直管型 LED照明（口金回転型）

YRS16W-UNV-OS-YK/N　昼白色　在

消費電力	16W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	G13(口金回転型)
口金回転角度	180°
サイズ	φ26×1,198mm
質量	225g
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20～40℃
配光角度	200°
全光束参考値	2,500lm
主な材質	ポリカーボネート ＋ アルミ
CISPR	15

5年保証



●「205lm/W」業界最高水準

口金回転　205 lm/W　片側給電

40W直管型 LED照明（口金回転型）

YRS10WH-UNV-OS-SL/N　昼白色　受

※MOQ：1,000本～

消費電力	10W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	G13(口金回転)
口金回転角度	180°
サイズ	φ25.4×1,198mm
質量	310g
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20～48℃
配光角度	180°
全光束参考値	2,050lm
主な材質	ポリカーボネート ＋ アルミ

7年保証



口金回転　205 lm/W　片側給電

40W直管型 LED照明（口金回転型）

YRS15WH-UNV-OS-SL/N　昼白色　在

消費電力	15W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	G13(口金回転)
口金回転角度	180°
サイズ	φ25.4×1,198mm
質量	310g
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20～48℃
配光角度	180°
全光束参考値	3,075lm
主な材質	ポリカーボネート ＋ アルミ

7年保証



口金回転　205 lm/W　片側給電

40W直管型 LED照明（口金回転型）

YRS18WH-UNV-OS-SL/N　昼白色　受

※MOQ：1,000本～

消費電力	18W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	G13(口金回転)
口金回転角度	180°
サイズ	φ25.4×1,198mm
質量	310g
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20～48℃
配光角度	180°
全光束参考値	3,690lm
主な材質	ポリカーボネート ＋ アルミ

7年保証



■ST-type S Standard Lighting

●人感センサー付

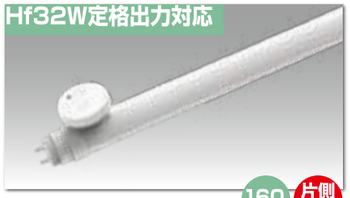

160 lm/W　片側給電

40W直管型 人感センサー付LED照明

YRS18W-MS-OS-SL/N　昼白色　在

消費電力	18W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	G13
サイズ	φ25.4×1,198mm
質量	350g
設計寿命	30,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20～48℃
配光角度	180°
全光束参考値	2,880lm
センサー感知範囲	角度:約90°　高さ:約3m
センサー可動開始時間	60秒
主な材質	ポリカーボネート ＋ アルミ

5年保証



製品の特長

※隣接するセンサー同士は、5cm以上離して設置してください。

図のエリア内に人や車等が入るとセンサーが感知し点灯、
いなくなると60秒後に30%の明るさになります。

パッと明るく、パッと省エネ！

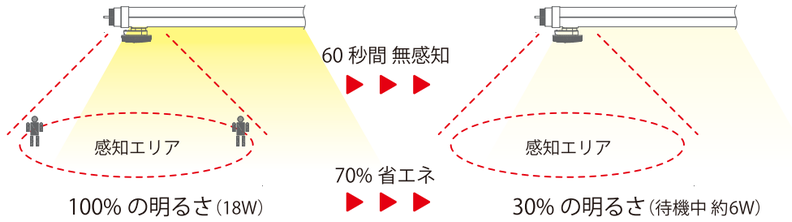

センサー接続時寸法



※センサーを付けずにご使用する場合は、
消費電力 18W での点灯になります。

センサー感知範囲

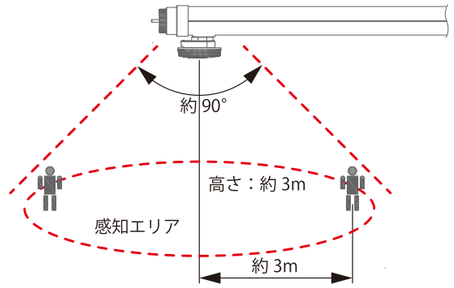

●T5スリム管

150 lm/W　両側給電

FHF54形 スリム直管対応LED照明

YRS20W-T5-1149-P/L　電球色　在
YRS20W-T5-1149-P/N　昼白色　在

消費電力	20W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	G5
サイズ	φ16×1,149mm
質量	141g
設計寿命	50,000h
色温度	L:3,000K　N:5000K
演色性	Ra80
使用温度	-20～40℃
配光角度	180°
全光束参考値	L:2,800lm　N:3,010lm
主な材質	飛散防止付きガラス
CISPR	11 , 15

3年保証

口金寸法



飛散防止フィルム加工

安心　安全



在・・・通常在庫品　受・・・受注生産品（納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。（全製品共通）

LED TUBE LIGHT

ST-type A Ajustable Lighting

※別売リモコン使用時

調色＆調光。直管型LED照明

■ST-type A Ajustable Lighting

調色：2700～6500K

調光：約10～100%

- 間接照明
- 店舗
- オフィス

※製品の最新情報は、ホームページをご覧ください。
※製品仕様書は、ホームページよりダウンロード出来ます。

■ST-type A Ajustable Lighting

調色＆調光。20W直管型LED照明

片側給電

YRS10W-MCT-OS 受

消費電力	10W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	G13
サイズ	下図参照
質量	200g
設計寿命	50,000h
色温度	2,700～6,500K
演色性	Ra85
使用温度	-20～45℃
保護等級	IP44
全光束参考値	1,200lm

3年保証



調色＆調光。40W直管型LED照明

片側給電

YRS23W-MCT-OS 在

消費電力	23W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	G13
サイズ	下図参照
質量	340g
設計寿命	50,000h
色温度	2,700～6,500K
演色性	Ra85
使用温度	-20～45℃
保護等級	IP44
全光束参考値	2,700lm

3年保証



調色＆調光。40W直管型LED照明

片側給電

YRS23W-MCT-OS-90 在

消費電力	23W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	G13
サイズ	下図参照
質量	340g
設計寿命	50,000h
色温度	2,700～6,500K
演色性	Ra90
使用温度	-20～45℃
保護等級	IP44
全光束参考値	2,700lm

3年保証



調色＆調光。専用リモコン
YRS-MCT-CNT 在

最大登録本数	1,000本
登録エリア数	4エリア
感知距離	30m
サイズ	110×53×21mm
質量	50g
電池	単4乾電池2本使用(別売)

口金形状



壁スイッチとは関係なく回路（区分）が分けられます

オフィスでの使用例

旧点灯エリア 壁スイッチで点灯 / 消灯できるエリア

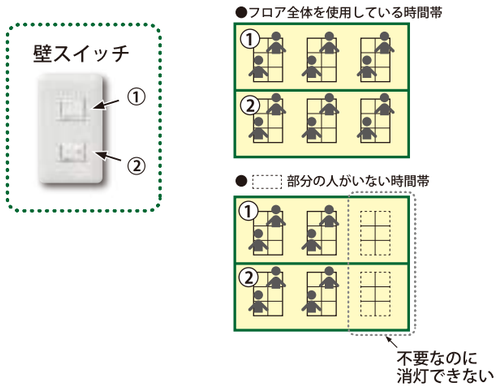

新点灯エリア リモコンで設定したエリア

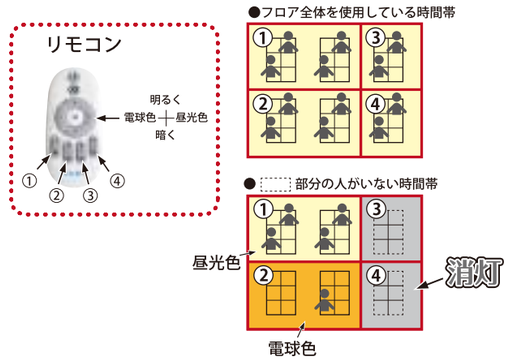

※壁スイッチは今までどおり使用できます。

在・・・通常在庫品　受・・・受注生産品（納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。（全製品共通）

LED TUBE LIGHT

ST-type R series Water Proof

防滴直管型LED照明

■ ST-type R series Water Proof

立体駐車場

軒下

※製品の最新情報は、ホームページをご覧ください。
※製品仕様書は、ホームページよりダウンロード出来ます。

■ ST-type R series Water Proof

IP65

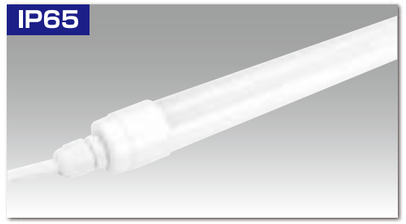

20W防滴直管型 LED照明

150 lm/W　片側給電

YRS8W-WP-W/L 電球色 受
YRS8W-WP-W/N 昼白色 受
YRS8W-WP-W/D 昼光色 受

消費電力	8W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	φ26×580mm
質量	198g
設計寿命	40,000h
色温度	L:2,700K　N:5,000K　D:6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20～40℃
保護等級	IP65
全光束参考値	L:1,100lm　N:1,200lm　D:1,190lm
給電ケーブル	約500mm

※付属品：固定用金具

5年保証



IP65

40W防滴直管型 LED照明

150 lm/W　片側給電

YRS16W-WP-W/L 電球色 受
YRS16W-WP-W/N 昼白色 在
YRS16W-WP-W/D 昼光色 受

消費電力	16W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	φ26×1,198mm
質量	385g
設計寿命	40,000h
色温度	L:2,700K　N:5,000K　D:6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20～40℃
保護等級	IP65
全光束参考値	L:2,200lm　N:2,400lm　D:2,370lm
給電ケーブル	約500mm

※付属品：固定用金具

5年保証



防水キャップ付器具への設置例

防水キャップを取外して設置。
直管の径や防水キャップ形状に関係なく設置可能です。

在・・・通常在庫品　受・・・受注生産品（納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。（全製品共通）

LED TUBE LIGHT for sign

EL series　ELⅡ series　Evenly Lighting

内照式看板向けLED照明

■EL series Evenly Lighting

●ファサード・壁面看板向け

360°発光型LED照明

■ELⅡ series Evenly Lighting

●壁面・袖看板などの内照式看板向け

360°発光型LED照明

スタンド看板

袖看板

ファサード看板

壁面看板

※製品の最新情報は、ホームページをご覧ください。
※製品仕様書は、ホームページよりダウンロード出来ます。

■EL series Evenly Lighting ●ファサード・壁面看板向け

在庫が無くなり次第、後継品（ELⅡ series ）に移行となります

20W型

20W直管型 360° 発光LED照明

135 lm/W　両側給電

YRS9WT-H/D　昼光色

消費電力	9W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	G13
サイズ	φ26×580mm
質量	210g
設計寿命	40,000h
色温度	6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20～60℃
保護等級	IP65
全光束参考値	1,215lm±5%
カバータイプ	乳白色

3年保証

在庫限りで販売終了となります

30W型

30W直管型 360° 発光LED照明

135 lm/W　両側給電

YRS9.5WT-H/D　昼光色

消費電力	9.5W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	G13
サイズ	φ26×630mm
質量	240g
設計寿命	40,000h
色温度	6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20～60℃
保護等級	IP65
全光束参考値	1,280lm±5%
カバータイプ	乳白色

3年保証



■EL Ⅱseries Evenly Lighting ●壁面・袖看板などの内照式看板向け

20W型

20W直管型 360° 発光LED照明

140 lm/W　片側給電

YRS8WS-W/D　昼光色　在

消費電力	8W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	G13
サイズ	φ26×580mm
質量	210g
設計寿命	40,000h
色温度	6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20～50℃
保護等級	IP65
全光束参考値	1,120lm
カバータイプ	乳白色
CISPR	11 , 15 , 22

3年保証



40W型

40W直管型 360° 発光LED照明

140 lm/W　片側給電

YRS18WS-W/D　昼光色　在

消費電力	18W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	G13
サイズ	φ26×1,198mm
質量	415g
設計寿命	40,000h
色温度	6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20～50℃
保護等級	IP65
全光束参考値	2,520lm
カバータイプ	乳白色
CISPR	11 , 15 , 22

3年保証



内照式看板向けLED照明

在・・・通常在庫品　受・・・受注生産品（納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。）
事前に必ずご確認ください。（全製品共通）

※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は

AC DIRECT LED MODULE

AC LED series

AC100Vダイレクト LEDモジュール

■AC LED series

ファサード看板

ロゴサイン

壁面看板

※製品の最新情報は、ホームページをご覧ください。
※製品仕様書は、ホームページよりダウンロード出来ます。

■AC LED series

AC LEDモジュール

2.3 W

YRS2.3W-MD/L 電球色 ㊟
YRS2.3W-MD/D 昼光色 ㊟

出荷単位：50個

消費電力	2.3W
入力電圧	AC100V
サイズ	110×28×8.5mm
ピッチ	約350mm
質量	34.8g
設計寿命	30,000h
色温度	L:3,000K　D:6,500K
演色性	Ra80
使用温度	-20～55℃
保護等級	IP67
照射角度	155°
全光束参考値	L:200lm　D:212lm
最大連結数	100個

3年保証



配列間隔と配列数による明るさの目安

パネルサイズ(mm)	モジュールピッチ(mm)	モジュール数	照度(lx)
L1,000×W1,000×H100	dx200 , dy140	35	3,500~4,100
L1,000×W1,000×H120	dx250 , dy150	28	2,500~3,000
L1,000×W1,000×H150	dx250 , dy220	20	1,700~2,000
L1,000×W1,000×H200	dx250 , dy250	16	1,300~1,500
L1,000×W1,000×H250	dx300 , dy270	12	1,000~1,200
L1,000×W1,000×H300	dx300 , dy270	12	800~1,100

※数値は光透過率が約45%の3mmのアクリル白板で計測したものです。

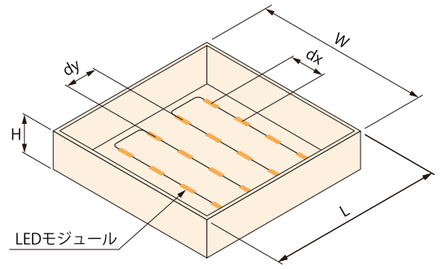

※dx及びdyはLEDモジュールの
中心から中心までの距離となります。

※モジュールピッチの目安
（看板の厚みが10～20cmの場合）▶▶▶ 看板の厚み×1.5

㊟・・・通常在庫品　㊨・・・受注生産品（納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。）　※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。（全製品共通）

COMPACT TypeLED Lighting

PL- four series　　CT series

コンパクト蛍光灯型LED照明

■ PL -four series

FPL/FHP 対応
- FPL18
- FPL27/FHP23
- FPL36/FHP32
- FPL55/FHP45
- FPR96

■ CT series

FDL/FHT 対応
- FDL13,18/FHT16
- FDL27/FHT24
- FHT32
- FHT42,57

（H/IN タイプ共通）

オフィス

店舗

公共施設

※製品の最新情報は、ホームページをご覧ください。
※製品仕様書は、ホームページよりダウンロード出来ます。

■ PL- four series

FPL18形対応

電源内蔵型　140 lm/W

YRS7W-FPL-WT/L　電球色 受
YRS7W-FPL-WT/N　昼白色 受

消費電力	7W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	GY10q
サイズ	221×43×26mm
質量	128g
設計寿命	40,000h
色温度	L:3,000K　N:5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20～40℃
全光束参考値	L:840lm　N:980lm
電源	内蔵型
CISPR	11 , 15 , 32

3年保証



FPL27/FHP23形対応

電源内蔵型　131 lm/W

YRS8W-FPL/FHP-IT/L　電球色 在
YRS8W-FPL/FHP-IT/N　昼白色 在

消費電力	8W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	GY10q
サイズ	248×43×26mm
質量	97g
設計寿命	50,000h
色温度	L:3,000K　N:5,000K
演色性	Ra83
使用温度	-20～40℃
全光束参考値	L:1,010lm　N:1,050lm
電源	内蔵型
CISPR	11 , 15

3年保証



FPL36/FHP32形対応

電源内蔵型　137 lm/W

YRS12W-FPL/FHP-IT/L　電球色 在
YRS12W-FPL/FHP-IT/N　昼白色 在

消費電力	12.4W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	GY10q
サイズ	413×43×26mm
質量	134g
設計寿命	50,000h
色温度	L:3,000K　N:5,000K
演色性	Ra83
使用温度	-20～40℃
全光束参考値	L:1,640lm　N:1,700lm
電源	内蔵型
CISPR	11 , 15

3年保証



FPL55/FHP45形対応

電源内蔵型　134 lm/W

YRS16W-FPL/FHP-IT/L　電球色 在
YRS16W-FPL/FHP-IT/N　昼白色 在

消費電力	16W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	GY10q
サイズ	538×43×26mm
質量	162g
設計寿命	40,000h
色温度	L:3,000K　N:5,000K
演色性	Ra83
使用温度	-20～40℃
全光束参考値	L:2,060lm　N:2,150lm
電源	内蔵型
CISPR	11 , 15

3年保証



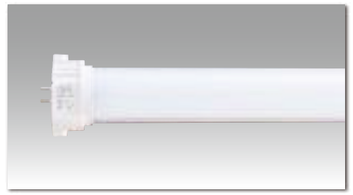

FPR96形対応

電源内蔵型　143 lm/W

YRS26W-FPR-DS-W/L　電球色 在
YRS26W-FPR-DS-W/N　昼白色 在

消費電力	26W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	GY10q
サイズ	860×37×29mm
質量	350g
設計寿命	40,000h
色温度	L:3,000K　N:5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20～40℃
全光束参考値	L:3,400lm　N:3,700lm
電源	内蔵型
CISPR	11 , 15

3年保証

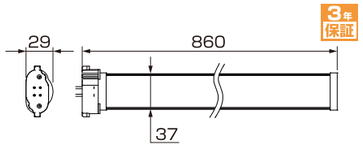

4ピン給電タイプ

AC入力線に対する
ピンの組合せ

片側のピンの内どちらか
1本だけの結線でも点灯可能

設置イメージ



簡単にリプレイスが可能



在・・・通常在庫品　受・・・受注生産品（納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。）
事前に必ずご確認ください。（全製品共通）

※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は

CT series

FDL13,18形対応

YRS-D7-CT-I2/L-GX10q 電球色 在
YRS-D7-CT-I2/N-GX10q 昼白色 受

消費電力	7W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	GX10q
サイズ	Φ50×124mm（ピン部分含む）
質量	105g
設計寿命	40,000h
色温度	L:3,000K　N:5,000K
演色性	Ra82
使用温度	-20～40℃
全光束参考値	L:780lm　N:820lm
CISPR	11，15

3年保証



※FDL13/18形 全長：114/127mm

FHT16形対応

YRS-D7-CT-I2/L-GX24q 電球色 受
YRS-D7-CT-I2/N-GX24q 昼白色 受

消費電力	7W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	GX24q
サイズ	Φ50×122mm
質量	105g
設計寿命	40,000h
色温度	L:3,000K　N:5,000K
演色性	Ra82
使用温度	-20～40℃
全光束参考値	L:780lm　N:820lm
CISPR	11，15

3年保証



FDL27形対応

YRS-D9-CT-I2/L-GX10q 電球色 在
YRS-D9-CT-I2/N-GX10q 昼白色 在

消費電力	9W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	GX10q
サイズ	Φ50×129mm（ピン部分含む）
質量	110g
設計寿命	40,000h
色温度	L:3,000K　N:5,000K
演色性	Ra82
使用温度	-20～40℃
全光束参考値	L:910lm　N:1,000lm
CISPR	11，15

3年保証



※FDL27形 全長：138mm

FHT24形対応

YRS-D9-CT-I2/L-GX24q 電球色 在
YRS-D9-CT-I2/N-GX24q 昼白色 受

消費電力	9W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	GX24q
サイズ	Φ50×127mm
質量	110g
設計寿命	40,000h
色温度	L:3,000K　N:5,000K
演色性	Ra82
使用温度	-20～40℃
全光束参考値	L:910lm　N:1,000lm
CISPR	11，15

3年保証



※FHT24形 全長：131mm

FHT32形対応

YRS-D11-CT-I/L-GX24q 電球色 在
YRS-D11-CT-I/N-GX24q 昼白色 在

消費電力	11W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	GX24q
サイズ	Φ50×151mm
質量	135g
設計寿命	40,000h
色温度	L:3,000K　N:5,000K
演色性	Ra82
使用温度	-20～40℃
全光束参考値	L:1,400lm　N:1,520lm
CISPR	11，15

3年保証



※FHT32形 全長：147mm

FHT42,57形対応

YRS-D14-CT-I/L-GX24q 電球色 受
YRS-D14-CT-I/N-GX24q 昼白色 在

消費電力	14W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	GX24q
サイズ	Φ50×175mm
質量	150g
設計寿命	40,000h
色温度	L:3,000K　N:5,000K
演色性	Ra82
使用温度	-20～40℃
全光束参考値	L:1,650lm　N:1,750lm
CISPR	11，15

3年保証



※FHT42/57形 全長：168/179mm

縦差し型点灯例

横差し型点灯例

準拠規格

CISPR11：工業・科学及び医療用装置からの妨害波の許容値
CISPR15：電気照明及び類似機器の無線妨害波特性の許容値
VCCI CLASS B：家庭環境・住宅環境で使用する情報処理装置に適用

FDL
（GX10q口金）

FHT
（GX24q口金）

在・・・通常在庫品　受・・・受注生産品（納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。）　※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。（全製品共通）

LED LAMP
B LAMP series

LED電球

■ B LAMP series
-ビーム・レフランプ-

看板

店舗

※製品の最新情報は、ホームページをご覧ください。
※製品仕様書は、ホームページよりダウンロード出来ます。

■B LAMP series -ビーム・レフランプ-

PAR 30　88 lm/W

リフレクター型 レフランプ75W形対応LED電球

YRS-B10/L-60　電球色 受
YRS-B10/D-60　昼光色 受

消費電力	10W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	E26
サイズ	Φ95×111,4mm
質量	200g
設計寿命	40,000h
色温度	L:2,850K　D:6,300K
演色性	Ra80
使用温度	-20～40℃
照射角度	60°
全光束参考値	L:850lm　D:880lm

3年保証





PAR 38　81 lm/W

リフレクター型 レフランプ100W・150W形対応LED電球

YRS-B16/L-60　電球色 在
YRS-B16/D-60　昼光色 受

消費電力	16W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	E26
サイズ	Φ120×132mm
質量	240g
設計寿命	40,000h
色温度	L:2,850K　D:6,300K
演色性	Ra80
使用温度	-20～40℃
照射角度	60°
全光束参考値	L:1,250lm　D:1,300lm

3年保証



対応器具一例
K形・S形ランプホルダ対応

LED電球

バラストレス150W対応

防滴レフランプ 150W形対応LED電球

PAR 38　116 lm/W

YRS-B18-W/L　電球色 在
YRS-B18-W/N　昼白色 在
YRS-B18-W/D　昼光色 在

消費電力	18W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	E26
サイズ	Φ120×155mm
質量	520g
設計寿命	50,000h
色温度	L:2,700K　N:5,000K　D:6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20～40℃
保護等級	IP65
照射角度	120°
全光束参考値	L:1,800lm　N:2,200lm　D:2100lm

アッパー使用可　※付属品：落下防止ワイヤー

3年保証　G購入



バラストレス300W対応

防滴レフランプ 300W形対応LED電球

PAR 52　115 lm/W

YRS-B40-W/L　電球色 受
YRS-B40-W/N　昼白色 在
YRS-B40-W/D　昼光色 在

消費電力	40W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	E39
サイズ	Φ165×227mm
質量	1,020g
設計寿命	50,000h
色温度	L:2,700K　N:5,000K　D:6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20～40℃
保護等級	IP65
照射角度	120°
全光束参考値	L:4,000lm　N:4,800lm　D:4,600lm

アッパー使用可　※付属品：落下防止ワイヤー

3年保証



バラストレス400W対応

防滴レフランプ 400W形対応LED電球

PAR 52　115 lm/W

YRS-B48-W/D　昼光色 在

消費電力	48W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	E39
サイズ	Φ165×227mm
質量	1,020g
設計寿命	50,000h
色温度	6,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20～40℃
保護等級	IP65
照射角度	120°
全光束参考値	5,520lm

アッパー使用可　※付属品：落下防止ワイヤー

3年保証



在・・・通常在庫品　受・・・受注生産品（納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。）　G購入・・・グリーン購入法適合品
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。（全製品共通）

LED DOWNLIGHT

DL series -屋内用-
DL-SW series -屋内用-
DL-AF series -屋内用-

埋込穴 Φ100　埋込穴 Φ150　埋込穴 Φ200

LEDダウンライト

■DL series
■DL-SW series
■DL-AF series

マンション

店舗

公共施設

準拠規格

CISPR11：工業・科学及び医療用装置からの妨害波の許容値
CISPR15：電気照明及び類似機器の無線妨害波特性の許容値
CISPR22：情報技術装置からの妨害波の許容値

※製品の最新情報は、ホームページをご覧ください。　※製品仕様書は、ホームページよりダウンロード出来ます。

■DL series



FDL18+/27W・FHT24W+・白熱球100Wクラス

埋め込みダウンライト型 LED照明

埋込穴 Φ150

YRS8W-DL150-W/N 昼白色 在

消費電力	8W
入力電圧	AC100～240V
埋め込み穴	Φ150mm
サイズ	Φ170×99.2mm
質量	260g
設計寿命	40,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20～45℃
配光角度	90°
全光束参考値	1,040lm
CISPR	11，15，22

G購入　5年保証



FHT42W(2灯)・HF100W・CDM-R70W・セラメタ35Wクラス

埋め込みダウンライト型 LED照明

埋込穴 Φ200

YRS24W-DL200-W/N 昼白色 在

消費電力	24W
入力電圧	AC100～240V
埋め込み穴	Φ200mm
サイズ	Φ250×115.6mm
質量	420g
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20～45℃
配光角度	100°
全光束参考値	3,120lm
CISPR	11，15，22

G購入　5年保証



在・・・通常在庫品　受・・・受注生産品（納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。）　G購入・・・グリーン購入法適合品
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。（全製品共通）

DL-SW series 切替機能付き 1台で9通り

切替機能付 ダウンライト型LED照明 埋込穴 Φ100

YRS8W-DL100-SW-W/LND 受

消費電力	6W / 8W / 10W
入力電圧	AC100～240V
埋め込み穴	Φ100mm
サイズ	Φ130×78mm
質量	336g
設計寿命	40,000h
色温度	3,000K / 5,000K / 6,500K
演色性	Ra80
使用温度	-20～45℃
配光角度	100°
全光束参考値	下表参照
CISPR	11 , 15 , 22

G購入 5年保証



全光束参考値

消費電力＼色温度	3,000K	5,000K	6,500K
6W	690lm	760lm	750lm
8W	920lm	1,008lm	1,000lm
10W	1,150lm	1,300lm	1,280lm

既存照明の目安

- FDL18形・27形
- FHT16形・24形
- 白熱球50W・60W・80W

切替機能付 ダウンライト型LED照明 埋込穴 Φ150

YRS12W-DL150-SW-W/LND 受

消費電力	10W / 12.5W / 15.5W
入力電圧	AC100～240V
埋め込み穴	Φ150mm
サイズ	Φ180×85mm
質量	448g
設計寿命	40,000h
色温度	3,000K / 5,000K / 6,500K
演色性	Ra80
使用温度	-20～45℃
配光角度	100°
全光束参考値	下表参照
CISPR	11 , 15 , 22

G購入 5年保証



全光束参考値

消費電力＼色温度	3,000K	5,000K	6,500K
10W	1,150lm	1,300lm	1,280lm
12.5W	1,500lm	1,625lm	1,600lm
15.5W	1,860lm	2,015lm	1,984lm

既存照明の目安

- FHT24形・32形・42形
- 白熱球80W・100W

切替機能付 ダウンライト型LED照明 埋込穴 Φ200

YRS25W-DL200-SW-W/LND 受

消費電力	20W / 25W / 30W
入力電圧	AC100～240V
埋め込み穴	Φ200mm
サイズ	Φ231×95mm
質量	561g
設計寿命	40,000h
色温度	3,000K / 5,000K / 6,500K
演色性	Ra80
使用温度	-20～45℃
配光角度	100°
全光束参考値	下表参照
CISPR	11 , 15 , 22

G購入 5年保証



全光束参考値

消費電力＼色温度	3,000K	5,000K	6,500K
20W	2,300lm	2,600lm	2,560lm
25W	3,000lm	3,250lm	3,200lm
30W	3,600lm	3,900lm	3,840lm

既存照明の目安

- FHT57形・42形（2灯）
- 白熱球150W・200W
- HF100形
- CDM-R70形
- セラメタ35形

切替スイッチ

消費電力と色温度を、それぞれ3段階から選べます。

DL-AF series 空気清浄機能付き

空気清浄機能付 ダウンライト型LED照明 埋込穴 Φ150

YRS18W-DL-AF-G/N 昼白色 受

消費電力	18W
入力電圧	AC100～240V
埋め込み穴	Φ150mm
サイズ	Φ167×96mm
質量	600g
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-10～40℃
配光角度	180°
全光束参考値	850lm

3年保証 ※UVC除く



壁スイッチで簡単にモード切替え

壁スイッチの「ON-OFF」を繰り返すことで、モード切替えが出来ます。

照明と空気清浄	照明のみ	空気清浄のみ
壁スイッチを1回ON	壁スイッチを2回ON	壁スイッチを3回ON

寿命の目安

使用時間が10,000hを超えると、UVCの効果は70%以下になります

1日13h使用 → 約2年

1日 9h使用 → 約3年

空気を清浄する仕組み

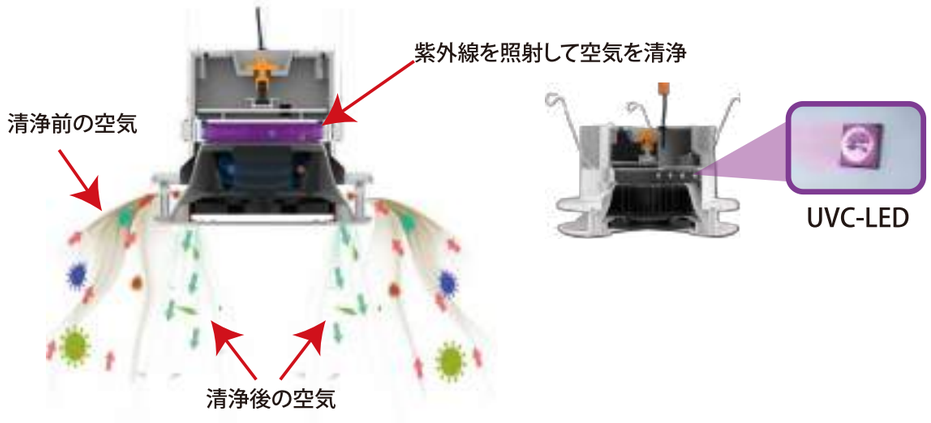

ファンから吸込んだ空気に紫外線を照射し、
清浄化したキレイな空気を製品の下部から送り出します。

在・・・通常在庫品　受・・・受注生産品（納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。）　G購入・・・グリーン購入法適合品
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。（全製品共通）

CEILING CIRCLE LED LIGHTING

CL series -Circle Line type-

サークルライン型LED照明

■CL series

FCL20型対応

FCL30型対応

FCL32型対応

FCL40型対応

マンション共用部

店舗

公共施設

※製品の最新情報は、ホームページをご覧ください。
※製品仕様書は、ホームページよりダウンロード出来ます。

■CL series -Circle Line type-

20Wサークルライン型LED照明

YRS9WH-205-W2/L 電球色 在
YRS9WH-205-W2/N 昼白色 在

消費電力	9W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	G10q
サイズ	管径Φ29 / 外径205mm
質量	210g
設計寿命	40,000h
色温度	L:2,700K N:5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20～40℃
保護等級	IP20
全光束参考値	L:1,080lm N:1,260lm

※付属品：専用コネクタ

3年保証



30Wサークルライン型LED照明

YRS10WH-225-W2/L 電球色 在
YRS10WH-225-W2/N 昼白色 在

消費電力	10W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	G10q
サイズ	管径Φ29 / 外径225mm
質量	230g
設計寿命	40,000h
色温度	L:2,700K N:5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20～40℃
保護等級	IP20
全光束参考値	L:1,200lm N:1,400lm

※付属品：専用コネクタ

3年保証



YRS15WH-299-W/Lは、
在庫が無くなり次第、後継品に移行となります

32Wサークルライン型LED照明

YRS15WH-299-W/L 電球色
YRS15WH-299-W2/N 昼白色 在

消費電力	15W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	G10q
サイズ	管径Φ29 / 外径299mm
質量	340g
設計寿命	40,000h
色温度	L:2,700K N:5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20～40℃
保護等級	IP20
全光束参考値	L:1,800lm N:2,100lm

※付属品：専用コネクタ

3年保証



YRS18WH-373-W/Lは、
在庫が無くなり次第、後継品に移行となります

40Wサークルライン型LED照明

YRS18WH-373-W/L 電球色
YRS18WH-373-W2/N 昼白色 在

消費電力	18W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	G10q
サイズ	管径Φ29 / 外径373mm
質量	430g
設計寿命	40,000h
色温度	L:2,700K N:5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20～40℃
保護等級	IP20
全光束参考値	L:2,160lm N:2,520lm

※付属品：専用コネクタ

3年保証



サークルライン型LED照明の特長

簡単配線

簡単な配線工事（安定器バイパス）のみでLED化を実現

はっきり

ぼんやりとした光から、くっきりとした光へ

品番対照表

現行品	後継品
YRS15WH-299-W/L	YRS15WH-299-W2/L
YRS18WH-373-W/L	YRS18WH-373-W2/L

※後継品の仕様等は、弊社ホームページをご覧ください。

在・・・通常在庫品 受・・・受注生産品（納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。）
事前に必ずご確認ください。（全製品共通）

※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は

LED HIGH BAY LAMP

HB180 series　HB180-OD series　HBC series

高天井用LED照明

■HB180 series
■HB180-OD series
■HBC series

倉庫

工場

体育館

※製品の最新情報は、ホームページをご覧ください。
※製品仕様書は、ホームページよりダウンロード出来ます。

■HB180 series 電源内蔵型

高天井用LED照明

電源内蔵型　180 lm/W

YRS60W-HB180-B/N 昼白色 在

消費電力	60W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	E39
サイズ	Φ210×236.9mm
質量	1,520g
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20～50℃
保護等級	IP65(口金部分除く)
照射角度	90°
全光束参考値	10,800lm
UGR	16

※付属品：落下防止ワイヤー

5年保証　6ヶ月工事保証



高天井用LED照明

電源内蔵型　180 lm/W

YRS80W-HB180-B/N 昼白色 在

消費電力	80W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	E39
サイズ	Φ210×236.9mm
質量	1,520g
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20～50℃
保護等級	IP65(口金部分除く)
照射角度	90°
全光束参考値	14,400lm
UGR	16

※付属品：落下防止ワイヤー

5年保証　6ヶ月工事保証



高天井用LED照明

電源内蔵型　180 lm/W

YRS100W-HB180-B/N 昼白色 在

消費電力	100W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	E39
サイズ	Φ210×236.9mm
質量	1,520g
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20～50℃
保護等級	IP65(口金部分除く)
照射角度	90°
全光束参考値	18,000lm
UGR	16

※付属品：落下防止ワイヤー

5年保証　6ヶ月工事保証



高天井用LED照明

電源内蔵型　180 lm/W

YRS120W-HB180-B/N 昼白色 在

消費電力	120W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	E39
サイズ	Φ210×251.9mm
質量	1,640g
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-20～50℃
保護等級	IP65(口金部分除く)
照射角度	90°
全光束参考値	21,600lm
UGR	16

※付属品：落下防止ワイヤー

5年保証　6ヶ月工事保証



万が一のときも安心
6ヶ月サポート
工事保証付

【6ヶ月サポート】
製品保証規定、期間内で故障した場合、
交換工事にかかる費用を弊社にて負担致します。

グレア軽減モデル

まぶしさを抑えたモデルです

在・・・通常在庫品　受・・・受注生産品（納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。（全製品共通）

HB180-OD series 電源別置型

高天井用LED照明

電源別置型 170 lm/W

YRS60W-HB180-OD-Y/N 昼白色 受

消費電力	60W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	E39
サイズ	Φ220×261.5mm
質量	1.2kg
設計寿命	60,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra75
使用温度	-40～50℃
保護等級	IP65
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	10,200lm

5年保証



高天井用LED照明

電源別置型 170 lm/W

YRS80W-HB180-OD-Y/N 昼白色 受

消費電力	80W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	E39
サイズ	Φ220×261.5mm
質量	1.2kg
設計寿命	60,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra75
使用温度	-40～50℃
保護等級	IP65
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	13,600lm

5年保証



高天井用LED照明

電源別置型 170 lm/W

YRS100W-HB180-OD-Y/N 昼白色 受

消費電力	100W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	E39
サイズ	Φ220×261.5mm
質量	1.2kg
設計寿命	60,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra75
使用温度	-40～50℃
保護等級	IP65
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	17,000lm

5年保証



高天井用LED照明

電源別置型 170 lm/W

YRS120W-HB180-OD-Y/N 昼白色 受

消費電力	120W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	E39
サイズ	Φ220×261.5mm
質量	1.2kg
設計寿命	60,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra75
使用温度	-40～50℃
保護等級	IP65
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	20,400lm

5年保証



高天井用LED照明

電源別置型 170 lm/W

YRS150W-HB180-OD-Y/N 昼白色 受

消費電力	150W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	E39
サイズ	Φ280×261.5mm
質量	1.8kg
設計寿命	60,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra75
使用温度	-40～50℃
保護等級	IP65
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	25,500lm

5年保証



高天井用LED照明

電源別置型 170 lm/W

YRS180W-HB180-OD-Y/N 昼白色 受

消費電力	180W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	E39
サイズ	Φ280×261.5mm
質量	1.8kg
設計寿命	60,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra75
使用温度	-40～50℃
保護等級	IP65
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	30,600lm

5年保証



HB180-OD series

ショートタイプ（オプション）

YRS60W-HB180-OD-Y/N
YRS80W-HB180-OD-Y/N
YRS100W-HB180-OD-Y/N
YRS120W-HB180-OD-Y/N



YRS150W-HB180-OD-Y/N
YRS180W-HB180-OD-Y/N



発光面カバー

60° / 90°

120°

在・・・通常在庫品　受・・・受注生産品（納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。）　G購入・・・グリーン購入法適合品
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。（全製品共通）

HBC series

高天井用LED照明

電源一体型 150 lm/W

YRS80W-HBC-IS/N 昼白色 受

消費電力	80W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	Φ260×111mm
質量	2.5kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-25～50℃
保護等級	IP65
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	12,000lm

※付属品：落下防止ワイヤー・直付アダプター・アイボルト

G 購入　5年保証



高天井用LED照明

電源一体型 150 lm/W

YRS100W-HBC-IS/N 昼白色 受

消費電力	100W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	Φ260×111mm
質量	2.6kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-25～50℃
保護等級	IP65
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	15,000lm

※付属品：落下防止ワイヤー・直付アダプター・アイボルト

G 購入　5年保証



高天井用LED照明

電源一体型 150 lm/W

YRS150W-HBC-IS/N 昼白色 受

消費電力	150W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	Φ306×122mm
質量	3.2kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-25～50℃
保護等級	IP65
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	22,500lm

※付属品：落下防止ワイヤー・直付アダプター・アイボルト

G 購入　5年保証



高天井用LED照明

電源一体型 150 lm/W

YRS200W-HBC-IS/N 昼白色 受

消費電力	200W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	Φ362×127mm
質量	3.9kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-25～50℃
保護等級	IP65
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	30,000lm

※付属品：落下防止ワイヤー・直付アダプター・アイボルト

G 購入　5年保証



高天井用LED照明

電源一体型 150 lm/W

YRS240W-HBC-IS/N 昼白色 受

消費電力	240W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	Φ362×127mm
質量	4.8kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-25～50℃
保護等級	IP65
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	36,000lm

※付属品：落下防止ワイヤー・直付アダプター・アイボルト

G 購入　5年保証



高天井用LED照明

電源一体型 150 lm/W

YRS300W-HBC-IS/N 昼白色 受

消費電力	300W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	Φ408×132mm
質量	6.4kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-25～50℃
保護等級	IP65
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	45,000lm

※付属品：落下防止ワイヤー・直付アダプター・アイボルト

G 購入　5年保証



HBC series

直付アダプター（付属品）

※本体とアダプターを固定する六角ボルトは
付属していますが、設置用の六角ボルトは
付属していません。（ボルトサイズ：M12 推奨）
※設置環境に適合したボルトをご使用ください。

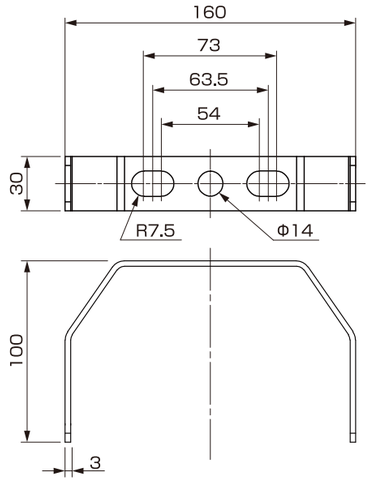

配光図



60°



90°



120°

在・・・通常在庫品　受・・・受注生産品（納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。）　G 購入・・・グリーン購入法適合品
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。（全製品共通）

HBC series

高天井用LED照明

電源一体型 150 lm/W

YRS80W-HBC-S-IS/N 昼白色 受

消費電力	80W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	Φ318×187mm
質量	2.7kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-25～50℃
保護等級	IP65
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	12,000lm

※付属品：落下防止ワイヤー・直付アダプター・アイボルト

G 購入　5年保証



高天井用LED照明

電源一体型 150 lm/W

YRS100W-HBC-S-IS/N 昼白色 受

消費電力	100W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	Φ318×187mm
質量	2.8kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-25～50℃
保護等級	IP65
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	15,000lm

※付属品：落下防止ワイヤー・直付アダプター・アイボルト

G 購入　5年保証



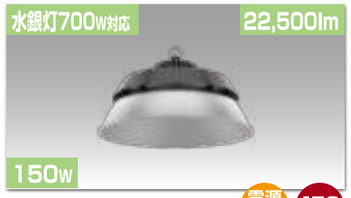

高天井用LED照明

電源一体型 150 lm/W

YRS150W-HBC-S-IS/N 昼白色 受

消費電力	150W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	Φ375×208mm
質量	3.4kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-25～50℃
保護等級	IP65
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	22,500lm

※付属品：落下防止ワイヤー・直付アダプター・アイボルト

G 購入　5年保証



高天井用LED照明

電源一体型 150 lm/W

YRS200W-HBC-S-IS/N 昼白色 受

消費電力	200W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	Φ442×233mm
質量	4.3kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-25～50℃
保護等級	IP65
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	30,000lm

※付属品：落下防止ワイヤー・直付アダプター・アイボルト

G 購入　5年保証



高天井用LED照明

電源一体型 150 lm/W

YRS240W-HBC-S-IS/N 昼白色 受

消費電力	240W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	Φ442×233mm
質量	5.2kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-25～50℃
保護等級	IP65
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	36,000lm

※付属品：落下防止ワイヤー・直付アダプター・アイボルト

G 購入　5年保証



高天井用LED照明

電源一体型 150 lm/W

YRS300W-HBC-S-IS/N 昼白色 受

消費電力	300W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	Φ470×240mm
質量	6.8kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-25～50℃
保護等級	IP65
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	45,000lm

※付属品：落下防止ワイヤー・直付アダプター・アイボルト

G 購入　5年保証



HBC series

直付アダプター（付属品）



※本体とアダプターを固定する六角ボルトは
付属していますが、設置用の六角ボルトは
付属していません。（ボルトサイズ：M12 推奨）
※設置環境に適合したボルトをご使用ください。

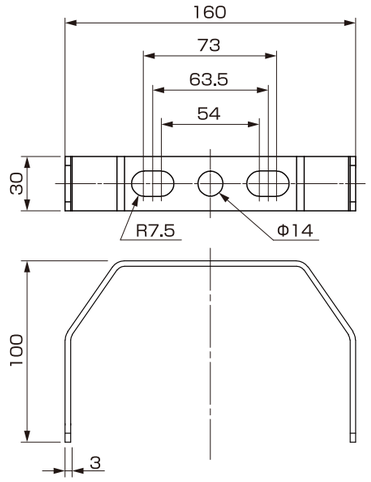

シェード



材　　質：アルミニウム合金
照射角度：90°

在・・・通常在庫品　受・・・受注生産品（納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。）　G購入・・・グリーン購入法適合品
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。（全製品共通）

SIGN BOARD LIGHTING

SBLⅡ series　SBA series

外照式看板向けLED照明

■SBLⅡ series
■SBA series

看板

店舗

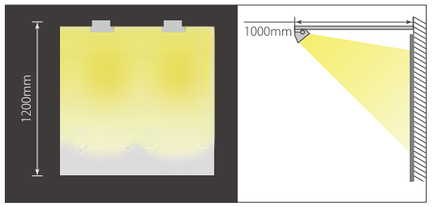

アーム付き投光器の使用イメージ



本製品の使用イメージ

※製品の最新情報は、ホームページをご覧ください。
※製品仕様書は、ホームページよりダウンロード出来ます。

■SBLⅡ series　超軽量・取付け簡単

外照式看板向け LED照明

電源内蔵型　135 lm/W

YRS15W-SBLⅡ-Y/N　昼白色 受

消費電力	15W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	612×254×57mm
質量	2.0kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-30～45℃
保護等級	IP66
照射角度	25×80°
全光束参考値	2,025lm

5年保証



外照式看板向け LED照明

電源内蔵型　135 lm/W

YRS20W-SBLⅡ-Y/N　昼白色 受

消費電力	20W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	912×254×57mm
質量	2.7kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-30～45℃
保護等級	IP66
照射角度	25×80°
全光束参考値	2,700lm

5年保証



外照式看板向け LED照明

電源内蔵型　135 lm/W

YRS30W-SBLⅡ-Y/N　昼白色 受

消費電力	30W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	1212×254×57mm
質量	3.6kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-30～45℃
保護等級	IP66
照射角度	25×80°
全光束参考値	4,050lm

5年保証



照度分布図

各種上下からの照射で6m対応

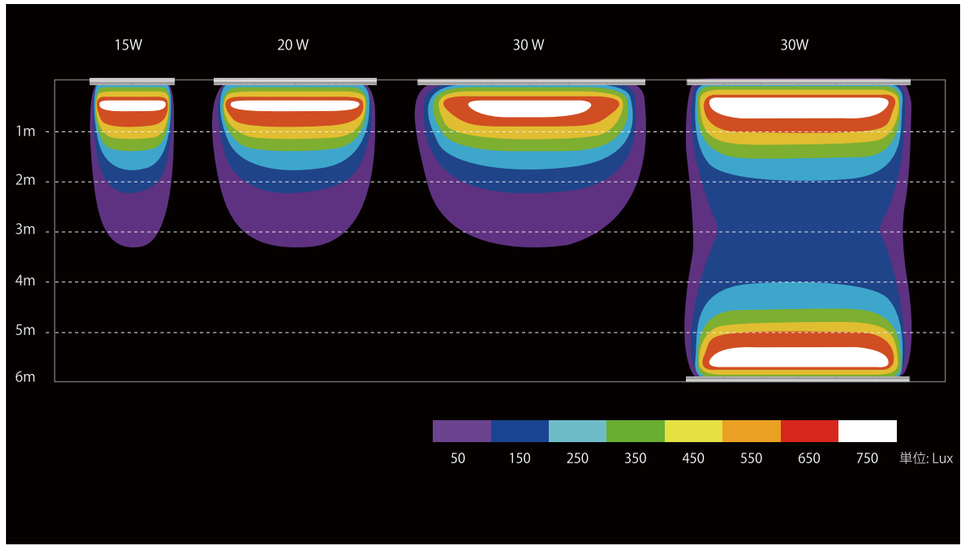

在・・・通常在庫品　受・・・受注生産品（納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。）　※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。（全製品共通）

■SBA series

照度分布図

■YRS15W-SBA-W/D-BK40　[照射角度：40°]

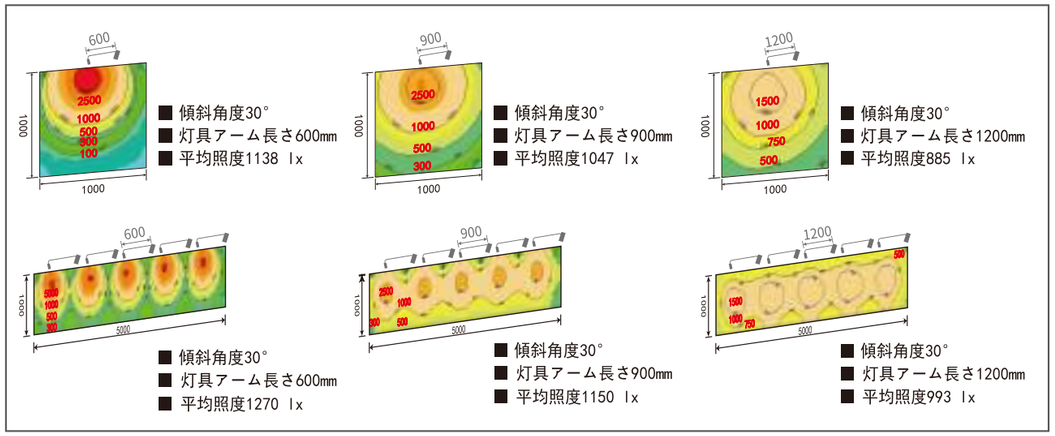

■YRS30W-SBA-W/D-BK120　[照射角度：120°]

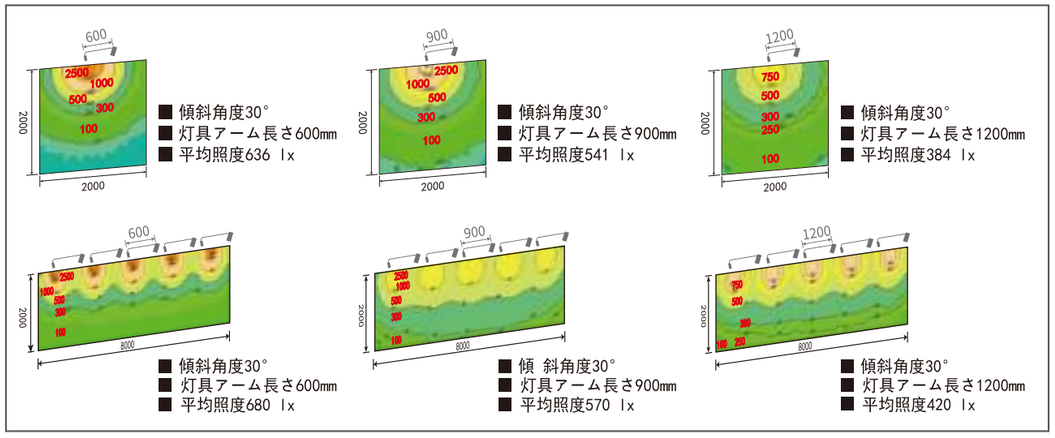

■SBA series

※本体及びアームは、単体でご使用することはできません。
必ず本体とアームをセットでご注文ください。

外照式看板向け アーム型LED照明

電源内蔵型　最大120 lm/W

YRS15W-SBA-W/L　電球色
YRS15W-SBA-W/D　昼光色

消費電力	15W			
入力電圧	AC100～240V			
サイズ	Φ80×129mm			
質量	520g			
設計寿命	50,000h			
色温度	L:2,700K		D:6,000K	
演色性	Ra80			
使用温度	-20～50℃			
保護等級	IP65			
照射角度	40°	120°	40°	120°
全光束参考値	1,650lm	1,575lm	1,800lm	1,650lm
発光面カバー	クリア	乳白	クリア	乳白
色	BK：黒　WH：白			

3年保証

外照式看板向け アーム型LED照明

電源内蔵型　最大120 lm/W

YRS30W-SBA-W/L　電球色
YRS30W-SBA-W/D　昼光色

消費電力	30W			
入力電圧	AC100～240V			
サイズ	Φ97×149mm			
質量	850g			
設計寿命	40,000h			
色温度	L:2,700K		D:6,000K	
演色性	Ra80			
使用温度	-20～50℃			
保護等級	IP65			
照射角度	40°	120°	40°	120°
全光束参考値	3,600lm	3,450lm	3,900lm	3,750lm
発光面カバー	クリア	乳白	クリア	乳白
色	BK：黒　WH：白			

3年保証

L型伸縮アーム

YRS-SBA-W/AML-BK
YRS-SBA-W/AML-WH

材質	ステンレス
アーム可動範囲	812～1,239mm
色	BK：黒　WH：白

T型伸縮アーム

YRS-SBA-W/AMT-BK
YRS-SBA-W/AMT-WH

材質	ステンレス
アーム可動範囲	793～1,220mm
色	BK：黒　WH：白

消費電力	色温度	照射角度	色	品番	
15W	2,700K	40°	黒	YRS15W-SBA-W/L-40/BK	受
			白	YRS15W-SBA-W/L-40/WH	受
	6,000K		黒	YRS15W-SBA-W/D-40/BK	受
			白	YRS15W-SBA-W/D-40/WH	受
	2,700K	120°	黒	YRS15W-SBA-W/L-120/BK	在
			白	YRS15W-SBA-W/L-120/WH	在
	6,000K		黒	YRS15W-SBA-W/D-120/BK	在
			白	YRS15W-SBA-W/D-120/WH	在
30W	2,700K	40°	黒	YRS30W-SBA-W/L-40/BK	受
			白	YRS30W-SBA-W/L-40/WH	受
	6,000K		黒	YRS30W-SBA-W/D-40/BK	受
			白	YRS30W-SBA-W/D-40/WH	受
	2,700K	120°	黒	YRS30W-SBA-W/L-120/BK	在
			白	YRS30W-SBA-W/L-120/WH	在
	6,000K		黒	YRS30W-SBA-W/D-120/BK	在
			白	YRS30W-SBA-W/D-120/WH	在

L型伸縮アーム組合せ時寸法

※15Wタイプ使用時



T型伸縮アーム組合せ時寸法

※15Wタイプ使用時



取付用プレート（付属品）



※設置用の六角ボルトは付属していません。
（ボルトサイズ：M6 推奨）
※設置環境に適合したボルトをご使用ください。

SUS ステンレス

ケーブルの劣化を軽減



従来品　本製品

ランプ部の可動角度



在・・・通常在庫品　受・・・受注生産品（納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。）　※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。（全製品共通）

LED FLOOD LIGHT

SB-PⅡ series　FL-HSR series　MP-M series　MP-CⅢ series
HP-M series　FL-PⅡ series　FL-S series　ISO series

LED投光器

- SB-PⅡ series
- FL-HSR series
- MP-M series
- MP-CⅢ series
- HP-M series
- FL-PⅡ series
- FL-S series
- ISO series

看板

駐輪場

施設

※製品の最新情報は、ホームページをご覧ください。
※製品仕様書は、ホームページよりダウンロード出来ます。

■ SB-PⅡ series

看板向けLED投光器

電源一体型　140 lm/W

YRS30W-SBPⅡ-Z/N-25	昼白色 受
YRS30W-SBPⅡ-Z/N-60	昼白色 受
YRS30W-SBPⅡ-Z/N-90	昼白色 在
YRS30W-SBPⅡ-Z/N-120	昼白色 受

消費電力	30W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	344×226×81mm
質量	2.3kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40～50℃
保護等級	IP66
照射角度	25° / 60° / 90° / 120°
全光束参考値	4,200lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス(IK10)



5年保証
6ヶ月工事保証
G購入

看板向けLED投光器

電源一体型　140 lm/W

YRS50W-SBPⅡ-Z/N-25	昼白色 受
YRS50W-SBPⅡ-Z/N-60	昼白色 受
YRS50W-SBPⅡ-Z/N-90	昼白色 在
YRS50W-SBPⅡ-Z/N-120	昼白色 受

消費電力	50W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	344×226×81mm
質量	2.3kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40～50℃
保護等級	IP66
照射角度	25° / 60° / 90° / 120°
全光束参考値	7,000lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス(IK10)



5年保証
6ヶ月工事保証
G購入

万が一のときも安心
6ヶ月サポート
工事保証付

【6ヶ月サポート】
製品保証規定、期間内で故障した場合、
交換工事にかかる費用を弊社にて負担致します。

オプションにて対応可能
重耐塩仕様
耐塩素仕様

製品の特長

耐衝撃保護等級IK10：40cmの高さから落ちる5kgの衝撃に耐える

取付用ステー形状

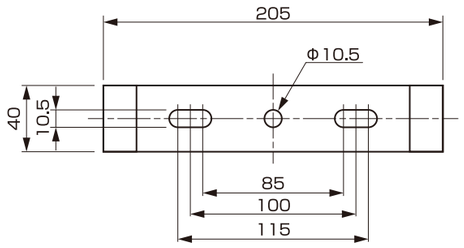

YRS30W-SBPⅡ-Z/N
YRS50W-SBPⅡ-Z/N

在・・・通常在庫品　受・・・受注生産品（納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。）　G購入・・・グリーン購入法適合品
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。（全製品共通）

LED FLOOD LIGHT

■SB-PⅡ series

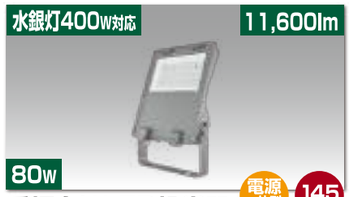

看板向けLED投光器

電源一体型 145 lm/W

YRS80W-SBPⅡ-Z/N-25 昼白色 受
YRS80W-SBPⅡ-Z/N-60 昼白色 受
YRS80W-SBPⅡ-Z/N-90 昼白色 在
YRS80W-SBPⅡ-Z/N-120 昼白色 受

消費電力	80W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	447×321×90mm
質量	4.4kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40～50℃
保護等級	IP66
照射角度	25° / 60° / 90° / 120°
全光束参考値	11,600lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス(IK10)



5年保証 6ヶ月工事保証 G購入

看板向けLED投光器

電源一体型 145 lm/W

YRS100W-SBPⅡ-Z/N-25 昼白色 受
YRS100W-SBPⅡ-Z/N-60 昼白色 受
YRS100W-SBPⅡ-Z/N-90 昼白色 受
YRS100W-SBPⅡ-Z/N-120 昼白色 受

消費電力	100W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	447×321×90mm
質量	4.4kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40～50℃
保護等級	IP66
照射角度	25° / 60° / 90° / 120°
全光束参考値	14,500lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス(IK10)



5年保証 6ヶ月工事保証 G購入

看板向けLED投光器

電源一体型 145 lm/W

YRS120W-SBPⅡ-Z/N-25 昼白色 受
YRS120W-SBPⅡ-Z/N-60 昼白色 受
YRS120W-SBPⅡ-Z/N-90 昼白色 受
YRS120W-SBPⅡ-Z/N-120 昼白色 受

消費電力	120W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	447×321×90mm
質量	4.4kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40～50℃
保護等級	IP66
照射角度	25° / 60° / 90° / 120°
全光束参考値	17,400lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス(IK10)



5年保証 6ヶ月工事保証 G購入

取付用ステー形状

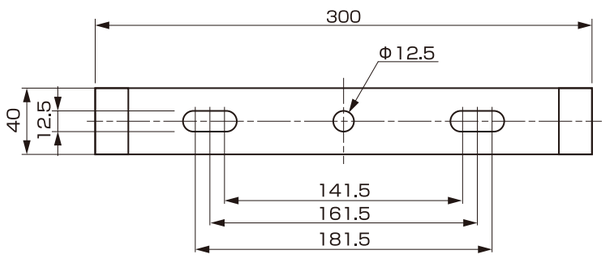

YRS80W-SBPⅡ-Z/N
YRS100W-SBPⅡ-Z/N
YRS120W-SBPⅡ-Z/N

■SB-PⅡ series

看板向けLED投光器

電源一体型 145 lm/W

YRS150W-SBPⅡ-Z/N-25 昼白色 受
YRS150W-SBPⅡ-Z/N-60 昼白色 受
YRS150W-SBPⅡ-Z/N-90 昼白色 受
YRS150W-SBPⅡ-Z/N-120 昼白色 受

消費電力	150W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	495×378×90mm
質量	6.0kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40～50℃
保護等級	IP66
照射角度	25° / 60° / 90° / 120°
全光束参考値	21,750lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス(IK10)



5年保証 6ヶ月工事保証 G購入

看板向けLED投光器

電源一体型 145 lm/W

YRS200W-SBPⅡ-Z/N-25 昼白色 受
YRS200W-SBPⅡ-Z/N-60 昼白色 受
YRS200W-SBPⅡ-Z/N-90 昼白色 受
YRS200W-SBPⅡ-Z/N-120 昼白色 受

消費電力	200W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	495×378×90mm
質量	6.0kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40～50℃
保護等級	IP66
照射角度	25° / 60° / 90° / 120°
全光束参考値	29,000lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス(IK10)



5年保証 6ヶ月工事保証 G購入

看板向けLED投光器

電源一体型 140 lm/W

YRS240W-SBPⅡ-Z/N-25 昼白色 受
YRS240W-SBPⅡ-Z/N-60 昼白色 受
YRS240W-SBPⅡ-Z/N-90 昼白色 受
YRS240W-SBPⅡ-Z/N-120 昼白色 受

消費電力	240W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	495×378×90mm
質量	6.0kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40～50℃
保護等級	IP66
照射角度	25° / 60° / 90° / 120°
全光束参考値	33,600lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス(IK10)



5年保証 6ヶ月工事保証 G購入

取付用ステー形状

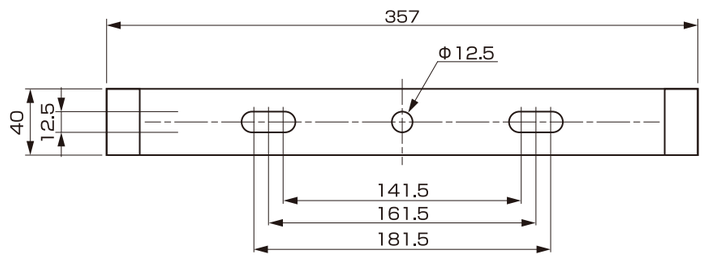

YRS150W-SBPⅡ-Z/N
YRS200W-SBPⅡ-Z/N
YRS240W-SBPⅡ-Z/N

在・・・通常在庫品　受・・・受注生産品（納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。）　G購入・・・グリーン購入法適合品
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。（全製品共通）

■ FL-HSR series

製品の構成

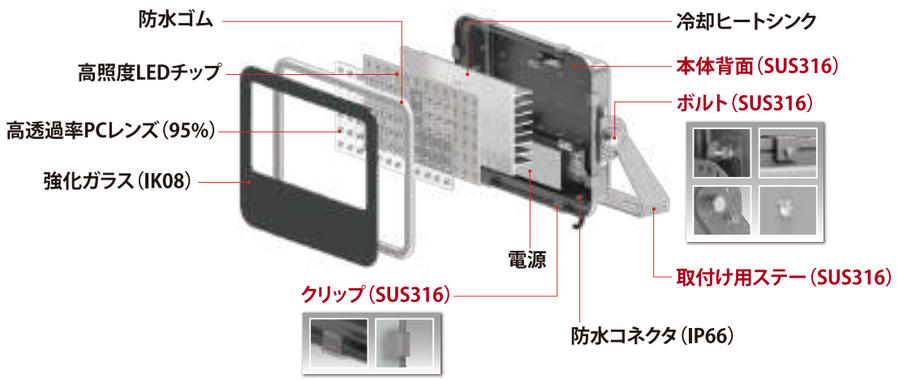

取付用ステー形状

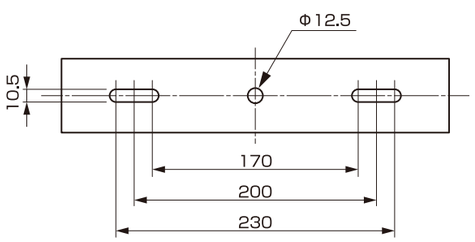

YRS50W-FL-HSR-B/N
YRS80W-FL-HSR-B/N
YRS100W-FL-HSR-B/N

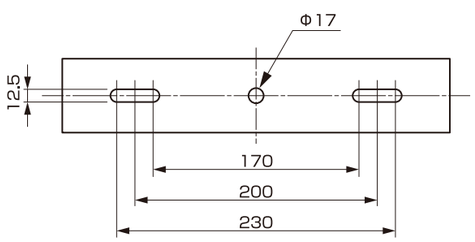

YRS150W-FL-HSR-B/N
YRS200W-FL-HSR-B/N

塩害対応LED投光器

電源一体型　140 lm/W

YRS50W-FL-HSR-B/N 昼白色 受

消費電力	50W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	298×399×181mm
質量	7kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40～50℃
保護等級	IP66
照射角度	10°/30°/60°/90°/80×150°/47×97°
全光束参考値	7,000lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス（IK08）



5年保証　G購入

塩害対応LED投光器

電源一体型　140 lm/W

YRS80W-FL-HSR-B/N 昼白色 受

消費電力	80W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	298×399×181mm
質量	7kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40～50℃
保護等級	IP66
照射角度	10°/30°/60°/90°/80×150°/47×97°
全光束参考値	11,200lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス（IK08）



5年保証　G購入

塩害対応LED投光器

電源一体型　140 lm/W

YRS100W-FL-HSR-B/N 昼白色 受

消費電力	100W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	298×399×181mm
質量	7kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40～50℃
保護等級	IP66
照射角度	10°/30°/60°/90°/80×150°/47×97°
全光束参考値	14,000lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス（IK08）



5年保証　G購入

塩害対応LED投光器

電源一体型　140 lm/W

YRS150W-FL-HSR-B/N 昼白色 受

消費電力	150W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	612×410×156mm
質量	17kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40～50℃
保護等級	IP66
照射角度	10°/30°/60°/90°/80×150°/47×97°
全光束参考値	21,000lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス（IK08）



5年保証　G購入

塩害対応LED投光器

電源一体型　140 lm/W

YRS200W-FL-HSR-B/N 昼白色 受

消費電力	200W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	612×410×156mm
質量	17kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40～50℃
保護等級	IP66
照射角度	10°/30°/60°/90°/80×150°/47×97°
全光束参考値	28,000lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス（IK08）



5年保証　G購入

在・・・通常在庫品　受・・・受注生産品（納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。）　G購入・・・グリーン購入法適合品
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。（全製品共通）

MP-M series

PHILIPS LUMILEDS

モジュールの配光角度とアーム設置角度の組合せにより あらゆる配光を実現

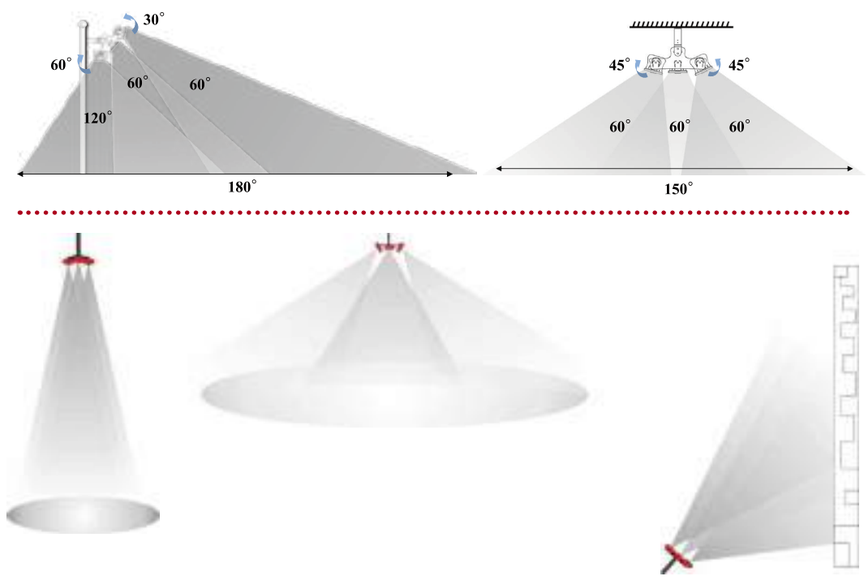

取付用ステー形状



YRS60W-MPMB-C/N
YRS100W-MPMA-C/N
YRS120W-MPMB-C/N
YRS180W-MPMB-C/N
YRS200W-MPMA-C/N
YRS300W-MPMA-C/N

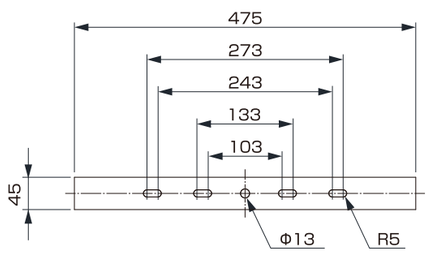

YRS240W-MPMB-C/N
YRS360W-MPMB-C/N
YRS400W-MPMA-C/N
YRS600W-MPMA-C/N

MP-M series



ミドルパワーモジュールタイプ LED投光器

電源一体型 170 lm/W

YRS60W-MPMB-C/N-60 昼白色 受
YRS60W-MPMB-C/N-90 昼白色 受
YRS60W-MPMB-C/N-120 昼白色 受

消費電力	60W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	291×102×266mm
質量	2.3kg±5% ※電源含む
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40～60℃
保護等級	IP66
照射角度	60°/90°/120°(乳白カバー)
全光束参考値	10,200lm
雷サージ	10kV



5年保証
G購入



ミドルパワーモジュールタイプ LED投光器

電源一体型 170 lm/W

YRS100W-MPMA-C/N-60 昼白色 受
YRS100W-MPMA-C/N-90 昼白色 在
YRS100W-MPMA-C/N-120 昼白色 受

消費電力	100W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	291×102×266mm
質量	2.6kg±5% ※電源含む
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40～60℃
保護等級	IP66
照射角度	60°/90°/120°(乳白カバー)
全光束参考値	17,000lm
雷サージ	10kV



5年保証
G購入



ミドルパワーモジュールタイプ LED投光器

電源一体型 170 lm/W

YRS120W-MPMB-C/N-60 昼白色 受
YRS120W-MPMB-C/N-90 昼白色 受
YRS120W-MPMB-C/N-120 昼白色 受

消費電力	120W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	291×219×334mm
質量	3.5kg±5% ※電源含む
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40～60℃
保護等級	IP66
照射角度	60°/90°/120°(乳白カバー)
全光束参考値	20,400lm
雷サージ	10kV



5年保証
G購入



ミドルパワーモジュールタイプ LED投光器

電源一体型 170 lm/W

YRS180W-MPMB-C/N-60 昼白色 受
YRS180W-MPMB-C/N-90 昼白色 受
YRS180W-MPMB-C/N-120 昼白色 受

消費電力	180W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	291×340×324mm
質量	4.6kg±5% ※電源含む
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40～60℃
保護等級	IP66
照射角度	60°/90°/120°(乳白カバー)
全光束参考値	30,600lm
雷サージ	10kV



5年保証
G購入

照射角度調整

- MPMA type
- MPMB type

アームの角度調整

＋

モジュールの角度調整

在・・・通常在庫 受・・・受注生産品(納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。) G購入・・・グリーン購入法適合品
＊製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。(全製品共通)

■ MP-M series

PHILIPS LUMILEDS



ミドルパワーモジュールタイプ LED投光器

電源一体型　170 lm/W

YRS200W-MPMA-C/N-60	昼白色	受
YRS200W-MPMA-C/N-90	昼白色	受
YRS200W-MPMA-C/N-120	昼白色	受

消費電力	200W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	291×219×334mm
質量	3.9kg±5%　※電源含む
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40～60℃
保護等級	IP66
照射角度	60°/90°/120°(乳白カバー)
全光束参考値	34,000lm
雷サージ	10kV

5年保証　G購入



ミドルパワーモジュールタイプ LED投光器

電源一体型　170 lm/W

YRS240W-MPMB-C/N-60	昼白色	受
YRS240W-MPMB-C/N-90	昼白色	受
YRS240W-MPMB-C/N-120	昼白色	受

消費電力	240W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	485×219×334mm
質量	6.1kg±5%　※電源含む
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40～60℃
保護等級	IP66
照射角度	60°/90°/120°(乳白カバー)
全光束参考値	40,800lm
雷サージ	10kV

5年保証　G購入





ミドルパワーモジュールタイプ LED投光器

電源一体型　170 lm/W

YRS300W-MPMA-C/N-60	昼白色	受
YRS300W-MPMA-C/N-90	昼白色	受
YRS300W-MPMA-C/N-120	昼白色	受

消費電力	300W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	291×340×324mm
質量	5.2kg±5%　※電源含む
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40～60℃
保護等級	IP66
照射角度	60°/90°/120°(乳白カバー)
全光束参考値	51,000lm
雷サージ	10kV

5年保証　G購入



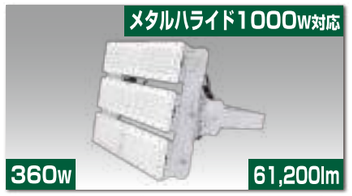

ミドルパワーモジュールタイプ LED投光器

電源一体型　170 lm/W

YRS360W-MPMB-C/N-60	昼白色	受
YRS360W-MPMB-C/N-90	昼白色	受
YRS360W-MPMB-C/N-120	昼白色	受

消費電力	360W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	485×340×324mm
質量	8.0kg±5%　※電源含む
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40～60℃
保護等級	IP66
照射角度	60°/90°/120°(乳白カバー)
全光束参考値	61,200lm
雷サージ	10kV

5年保証　G購入



アルミニウム製冷却フィン

● MPMA type



● MPMB type



電源接続

● MPMA type
● MPMB type

電源は防水コネクタで取付けられています。

ミドルパワーモジュールタイプ LED投光器

電源一体型　170 lm/W

YRS400W-MPMA-C/N-60	昼白色	受
YRS400W-MPMA-C/N-90	昼白色	受
YRS400W-MPMA-C/N-120	昼白色	受

消費電力	400W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	485×219×334mm
質量	6.8kg±5%　※電源含む
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40～60℃
保護等級	IP66
照射角度	60°/90°/120°(乳白カバー)
全光束参考値	68,000lm
雷サージ	10kV

5年保証　G購入



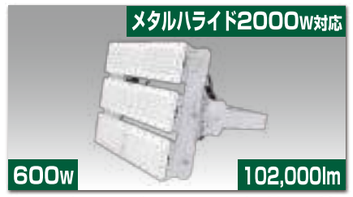

ミドルパワーモジュールタイプ LED投光器

電源一体型　170 lm/W

YRS600W-MPMA-C/N-60	昼白色	受
YRS600W-MPMA-C/N-90	昼白色	受
YRS600W-MPMA-C/N-120	昼白色	受

消費電力	600W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	485×340×324mm
質量	9.5kg±5%　※電源含む
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40～60℃
保護等級	IP66
照射角度	60°/90°/120°(乳白カバー)
全光束参考値	102,000lm
雷サージ	10kV

5年保証　G購入

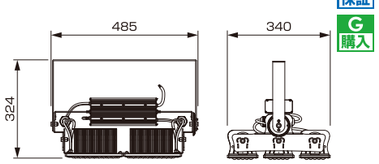

塩害試験

アルマイト加工により、酸化を防ぎます。

紫外線試験

試験時間：1,440時間

投光器用アダプター

YRS-MPM-AD-C

サイズ	162×105×58mm
材質	ステンレス（耐塩塗装コーティング）

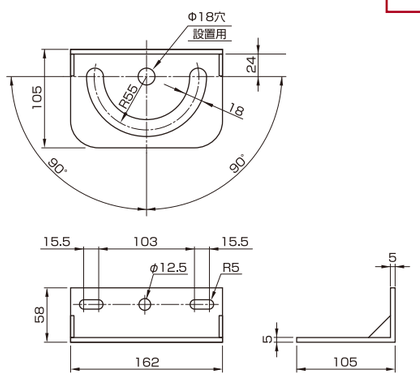

専用アダプター使用例

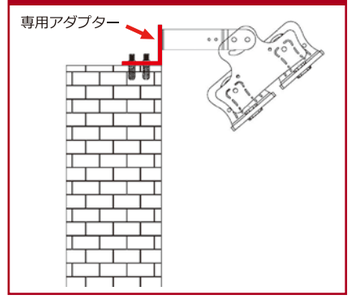

本体取付け専用ボルトナット（3セット）

本体にアダプターを取付けるボルトです

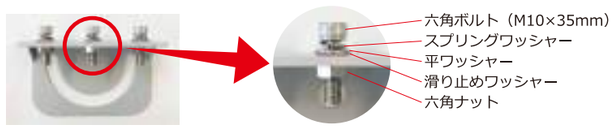

※本体とアダプターを固定する六角ボルトは付属していますが、設置用の六角ボルトは付属していません。
（ボルトサイズ：M16 推奨）
※設置環境に適合したボルトをご使用ください。

在・・・通常在庫品　受・・・受注生産品（納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。）　G購入・・・グリーン購入法適合品
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。（全製品共通）

■ MP-CⅢ series

※本体色は黒も選べます

投光器用アダプター取付イメージ（別売）

直付型　　アダプター　　投光器型

取付用アダプター形状

●直付型

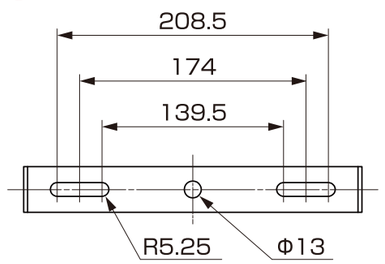

●投光器型

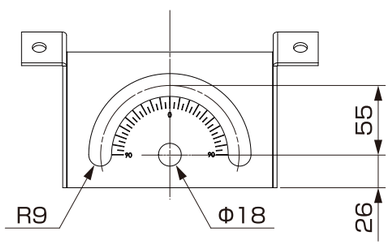

■ MP-CⅢ series ● 直付型 / 吊下型

※吊下型として設置する場合は、付属のアイボルトをアダプターに取付けてください。

水銀灯400w⁻対応

ミドルパワー サークルタイプLED投光器　160 lm/W　電源一体型

YRS60W-MPCⅢ-X/N-WH　昼白色　受
YRS60W-MPCⅢ-X/N-BK　昼白色　受

消費電力	60W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	φ213×226mm
質量	3.0kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-30～50℃
保護等級	IP66
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	9,600lm
本体色	WH：白　BK：黒

※付属品：落下防止ワイヤー・アイボルト

5年保証　G購入　※投光器型のみ対象



水銀灯400w⁺対応

ミドルパワー サークルタイプLED投光器　160 lm/W　電源一体型

YRS80W-MPCⅢ-X/N-WH　昼白色　受
YRS80W-MPCⅢ-X/N-BK　昼白色　受

消費電力	80W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	φ213×226mm
質量	3.0kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-30～50℃
保護等級	IP66
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	12,800lm
本体色	WH：白　BK：黒

※付属品：落下防止ワイヤー・アイボルト

5年保証　G購入



水銀灯700w⁻対応

ミドルパワー サークルタイプLED投光器　160 lm/W　電源一体型

YRS100W-MPCⅢ-X/N-WH　昼白色　受
YRS100W-MPCⅢ-X/N-BK　昼白色　受

消費電力	100W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	φ213×226mm
質量	3.3kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-30～50℃
保護等級	IP66
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	16,000lm
本体色	WH：白　BK：黒

※付属品：落下防止ワイヤー・アイボルト

5年保証　G購入



水銀灯700w⁺対応

ミドルパワー サークルタイプLED投光器　160 lm/W　電源一体型

YRS150W-MPCⅢ-X/N-WH　昼白色　受
YRS150W-MPCⅢ-X/N-BK　昼白色　受

消費電力	150W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	φ253×233mm
質量	3.6kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-30～50℃
保護等級	IP66
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	24,000lm
本体色	WH：白　BK：黒

※付属品：落下防止ワイヤー・アイボルト

5年保証　G購入



水銀灯1,000w対応

ミドルパワー サークルタイプLED投光器　160 lm/W　電源一体型

YRS200W-MPCⅢ-X/N-WH　昼白色　受
YRS200W-MPCⅢ-X/N-BK　昼白色　受

消費電力	200W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	φ253×233mm
質量	3.7kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-30～50℃
保護等級	IP66
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	32,000lm
本体色	WH：白　BK：黒

※付属品：落下防止ワイヤー・アイボルト

5年保証　G購入



投光器用アダプター

投光器用アダプター

YRS-MPCⅢ-X/AU-WH
YRS-MPCⅢ-X/AU-BK

材質	SPCC
サイズ	107×235×61mm
色	WH：白　BK：黒

㊟・・・通常在庫品　受・・・受注生産品（納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。）　G購入・・・グリーン購入法適合品
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。（全製品共通）

■ MP-CⅢ series ● シェード付 直付型 / 吊下型

※吊下型として設置する場合は、付属のアイボルトをアダプターに取付けてください。

ミドルパワー サークルタイプLED投光器

160 lm/W　電源一体型

YRS60W-MPCⅢ-S-X/N-WH 昼白色 受
YRS60W-MPCⅢ-S-X/N-BK 昼白色 受

消費電力	60W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	φ443×369mm
質量	3.2kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-30～50℃
保護等級	IP66
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	9,600lm
本体色	WH : 白　BK : 黒

※付属品：落下防止ワイヤー・アイボルト

5年保証　G購入　※投光器型のみ対象





ミドルパワー サークルタイプLED投光器

160 lm/W　電源一体型

YRS80W-MPCⅢ-S-X/N-WH 昼白色 受
YRS80W-MPCⅢ-S-X/N-BK 昼白色 受

消費電力	80W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	φ443×369mm
質量	3.2kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-30～50℃
保護等級	IP66
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	12,800lm
本体色	WH : 白　BK : 黒

※付属品：落下防止ワイヤー・アイボルト

5年保証　G購入



ミドルパワー サークルタイプLED投光器

160 lm/W　電源一体型

YRS100W-MPCⅢ-S-X/N-WH 昼白色 受
YRS100W-MPCⅢ-S-X/N-BK 昼白色 受

消費電力	100W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	φ443×369mm
質量	3.5kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-30～50℃
保護等級	IP66
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	16,000lm
本体色	WH : 白　BK : 黒

※付属品：落下防止ワイヤー・アイボルト

5年保証　G購入



ミドルパワー サークルタイプLED投光器

160 lm/W　電源一体型

YRS150W-MPCⅢ-S-X/N-WH 昼白色 受
YRS150W-MPCⅢ-S-X/N-BK 昼白色 受

消費電力	150W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	φ493×372mm
質量	3.8kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-30～50℃
保護等級	IP66
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	24,000lm
本体色	WH : 白　BK : 黒

※付属品：落下防止ワイヤー・アイボルト

5年保証　G購入



ミドルパワー サークルタイプLED投光器

160 lm/W　電源一体型

YRS200W-MPCⅢ-S-X/N-WH 昼白色 受
YRS200W-MPCⅢ-S-X/N-BK 昼白色 受

消費電力	200W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	φ493×372mm
質量	3.9kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-30～50℃
保護等級	IP66
照射角度	60° / 90° / 120°
全光束参考値	32,000lm
本体色	WH : 白　BK : 黒

※付属品：落下防止ワイヤー・アイボルト

5年保証　G購入



投光器用アダプター

投光器用アダプター

YRS-MPCⅢ-X/AU-WH
YRS-MPCⅢ-X/AU-BK

材質	SPCC
サイズ	107×235×61mm
色	WH : 白　BK : 黒

■ MP-CⅢ series

投光器用アダプター取付イメージ（別売）

直付型　　アダプター　　投光器型

取付用アダプター形状

●直付型

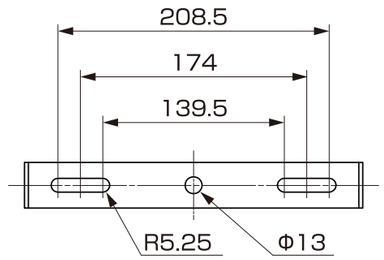

●投光器型

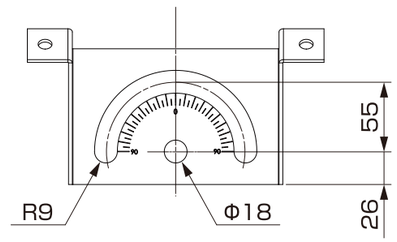

㊟・・・通常在庫品　受・・・受注生産品（納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。）　G購入・・・グリーン購入法適合品
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。（全製品共通）

■HP-M series

PHILIPS LUMILEDS

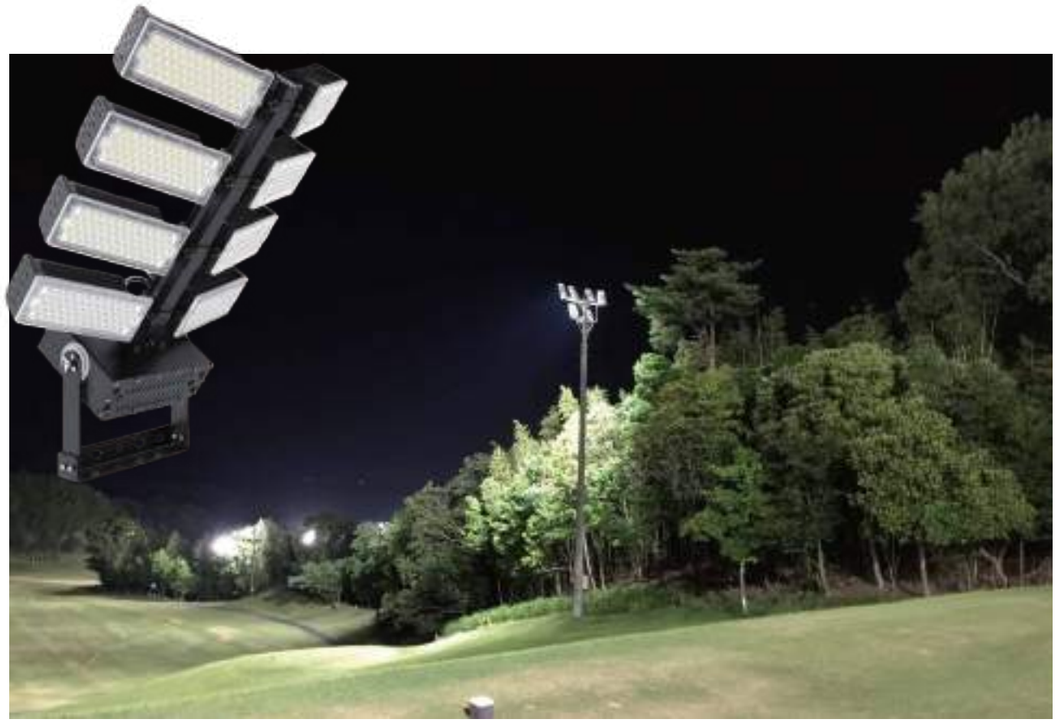

製品の特長

角度の組合せが可能な
高透光率（95%）耐熱・UVカットレンズ

角度調整

モジュールごとに角度調整可能

250°ブラケット
回転可能

選択可能なレンズの照射角度

接続ケーブルの保護

ステンレスパイプで
接続ケーブルを保護

480w　79,200lm

ハイパワーモジュールタイプ LED照明

電源一体型　165 lm/W

YRS480W-HPM-C/N 昼白色 受

消費電力	480W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	536×165×579mm
質量	12kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40～60℃
保護等級	IP66
照射角度	30°/60°/90°/120°
全光束参考値	79,200lm
雷サージ	20kV

5年保証　G購入



720w　118,800lm

ハイパワーモジュールタイプ LED照明

電源一体型　165 lm/W

YRS720W-HPM-C/N 昼白色 受

消費電力	720W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	691×202×579mm
質量	15.8kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40～60℃
保護等級	IP66
照射角度	30°/60°/90°/120°
全光束参考値	118,800lm
雷サージ	20kV

5年保証　G購入



960w　158,400lm

ハイパワーモジュールタイプ LED照明

電源一体型　165 lm/W

YRS960W-HPM-C/N 昼白色 受

消費電力	960W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	846×202×579mm
質量	19.9kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40～60℃
保護等級	IP66
照射角度	30°/60°/90°/120°
全光束参考値	158,400lm
雷サージ	20kV

5年保証　G購入



1200w　198,000lm

ハイパワーモジュールタイプ LED照明

電源一体型　165 lm/W

YRS1200W-HPM-C/N 昼白色 受

消費電力	1200W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	1,001×277×579mm
質量	24.2kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40～60℃
保護等級	IP66
照射角度	30°/60°/90°/120°
全光束参考値	198,000lm
雷サージ	20kV

5年保証　G購入



1440w　237,600lm

ハイパワーモジュールタイプ LED照明

電源一体型　165 lm/W

YRS1440W-HPM-C/N 昼白色 受

消費電力	1440W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	1,156×277×579mm
質量	26.5kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40～60℃
保護等級	IP66
照射角度	30°/60°/90°/120°
全光束参考値	237,600lm
雷サージ	20kV

5年保証　G購入



在・・・通常在庫品　受・・・受注生産品（納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。）　G購入・・・グリーン購入法適合品
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。（全製品共通）

■FL-PⅡ series

LUMILEDS

【6ヶ月サポート】製品保証規定、期間内で故障した場合、交換工事にかかる費用を弊社にて負担致します。

選択可能なレンズの照射角度

10°　15°　30°　60°　90°　H:34°×W:117°（横長配光）

落下防止用のチェーン（付属）



消費電力	付属本数
200W / 240W / 300W	1m×1本
400W / 500W / 600W 800W / 1000W / 1200W	1m×2本

角度調整

モジュールやアームの角度を調整し最適な照射角度に設定できます

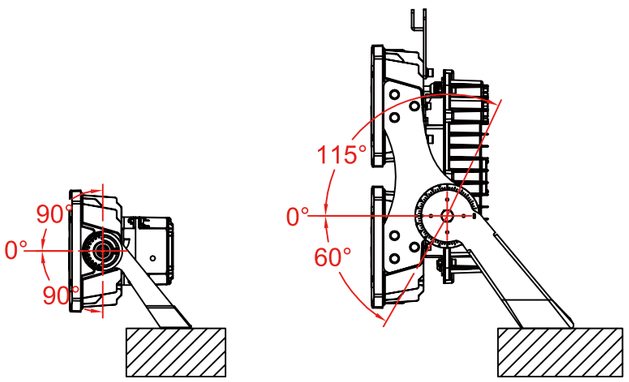

■FL-PⅡ series

LED投光器 Pro

電源一体型　最大150lm/W

YRS200W-FLPⅡ-B2/N 昼白色 受

消費電力	200W		
入力電圧	AC100～240V		
サイズ	239×372×199mm		
質量	7.5kg		
設計寿命	50,000h		
色温度	5,000K		
演色性	Ra80		
使用温度	-40～50℃		
保護等級	IP66		
照射角度	10°	15°	30°/ 60°/ 90°/ 34×117°
全光束参考値	22,000lm	24,000lm	30,000lm
フロントカバー	強化ガラス		
雷サージ	20kV		

※付属品：落下防止チェーン1本



5年保証　6ヶ月工事保証　G購入

LED投光器 Pro

電源一体型　最大150lm/W

YRS240W-FLPⅡ-B2/N 昼白色 受

消費電力	240W		
入力電圧	AC100～240V		
サイズ	239×372×199mm		
質量	7.5kg		
設計寿命	50,000h		
色温度	5,000K		
演色性	Ra80		
使用温度	-40～50℃		
保護等級	IP66		
照射角度	10°	15°	30°/ 60°/ 90°/ 34×117°
全光束参考値	26,400lm	28,800lm	36,000lm
フロントカバー	強化ガラス		
雷サージ	20kV		

※付属品：落下防止チェーン1本



5年保証　6ヶ月工事保証　G購入

LED投光器 Pro

電源一体型　150lm/W

YRS300W-FLPⅡ-B2/N 昼白色 受

消費電力	300W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	239×372×199mm
質量	8kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40～50℃
保護等級	IP66
照射角度	30°/ 60°/ 90°/ 34×117°
全光束参考値	45,000lm
フロントカバー	強化ガラス
雷サージ	20kV

※付属品：落下防止チェーン1本



5年保証　6ヶ月工事保証　G購入

LED投光器 Pro

電源一体型　最大150lm/W

YRS400W-FLPⅡ-B2/N 昼白色 受

消費電力	400W		
入力電圧	AC100～240V		
サイズ	540×387×338mm		
質量	15kg		
設計寿命	50,000h		
色温度	5,000K		
演色性	Ra80		
使用温度	-40～50℃		
保護等級	IP66		
照射角度	10°	15°	30°/ 60°/ 90°/ 34×117°
全光束参考値	44,000lm	48,000lm	60,000lm
フロントカバー	強化ガラス		
雷サージ	20kV		

※付属品：落下防止チェーン2本



5年保証　6ヶ月工事保証　G購入

LED投光器 Pro

電源一体型　最大150lm/W

YRS500W-FLPⅡ-B2/N 昼白色 受

消費電力	500W		
入力電圧	AC100～240V		
サイズ	540×387×338mm		
質量	15kg		
設計寿命	50,000h		
色温度	5,000K		
演色性	Ra80		
使用温度	-40～50℃		
保護等級	IP66		
照射角度	10°	15°	30°/ 60°/ 90°/ 34×117°
全光束参考値	55,000lm	60,000lm	75,000lm
フロントカバー	強化ガラス		
雷サージ	20kV		

※付属品：落下防止チェーン2本



5年保証　6ヶ月工事保証　G購入

LED投光器 Pro

電源一体型　150lm/W

YRS600W-FLPⅡ-B2/N 昼白色 受

消費電力	600W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	540×387×338mm
質量	15.7kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40～50℃
保護等級	IP66
照射角度	30°/ 60°/ 90°/ 34×117°
全光束参考値	90,000lm
フロントカバー	強化ガラス
雷サージ	20kV

※付属品：落下防止チェーン2本



5年保証　6ヶ月工事保証　G購入

在・・・通常在庫品　受・・・受注生産品（納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。）　G購入・・・グリーン購入法適合品

※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。（全製品共通）

■FL-PⅡ series

LED投光器 Pro

電源一体型　最大150 lm/W

YRS800W-FLPⅡ-B2/N 昼白色 受

消費電力	800W		
入力電圧	AC100～240V		
サイズ	527×710×329mm		
質量	33.6kg		
設計寿命	50,000h		
色温度	5,000K		
演色性	Ra80		
使用温度	-40～50℃		
保護等級	IP66		
照射角度	10°	15°	30°/ 60°/ 90°/ 34×117°
全光束参考値	88,000lm	96,000lm	120,000lm
フロントカバー	強化ガラス		
雷サージ	20kV		

※付属品：落下防止チェーン2本

5年保証　6ヶ月工事保証　G購入



LED投光器 Pro

電源一体型　最大150 lm/W

YRS1000W-FLPⅡ-B2/N 昼白色 受

消費電力	1000W		
入力電圧	AC100～240V		
サイズ	527×710×329mm		
質量	33.6kg		
設計寿命	50,000h		
色温度	5,000K		
演色性	Ra80		
使用温度	-40～50℃		
保護等級	IP66		
照射角度	10°	15°	30°/ 60°/ 90°/ 34×117°
全光束参考値	110,000lm	120,000lm	150,000lm
フロントカバー	強化ガラス		
雷サージ	20kV		

※付属品：落下防止チェーン2本

5年保証　6ヶ月工事保証　G購入



LED投光器 Pro

電源一体型　150 lm/W

YRS1200W-FLPⅡ-B2/N 昼白色 受

消費電力	1200W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	527×710×329mm
質量	35kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40～50℃
保護等級	IP66
照射角度	30°/ 60°/ 90°/ 34×117°
全光束参考値	180,000lm
フロントカバー	強化ガラス
雷サージ	20kV

※付属品：落下防止チェーン2本

5年保証　6ヶ月工事保証　G購入



取付用ステー形状



YRS200W-FLPⅡ-B2/N
YRS240W-FLPⅡ-B2/N
YRS300W-FLPⅡ-B2/N



YRS400W-FLPⅡ-B2/N
YRS500W-FLPⅡ-B2/N
YRS600W-FLPⅡ-B2/N

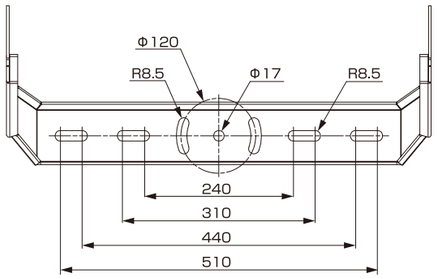

YRS800W-FLPⅡ-B2/N
YRS1000W-FLPⅡ-B2/N
YRS1200W-FLPⅡ-B2/N

⚠水平設置不可 屋外で使用する場合は雨水侵入防止の為、必ず照射面に 30° 以上の傾斜を付けて設置してください。



●オプション



ライトフードカバー

YRS-FLPⅡ-B/FC

周囲への光の漏れを軽減します。

ライトフードカバー装着

エーミングライト

YRS-FLPⅡ-B/AM

設置時の照度調整をアシストします。
レーザー照射距離 ： 200m
電池 ： CR123A×1（別売）

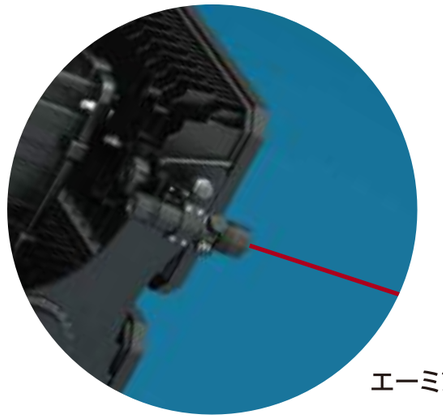

エーミングライト装着

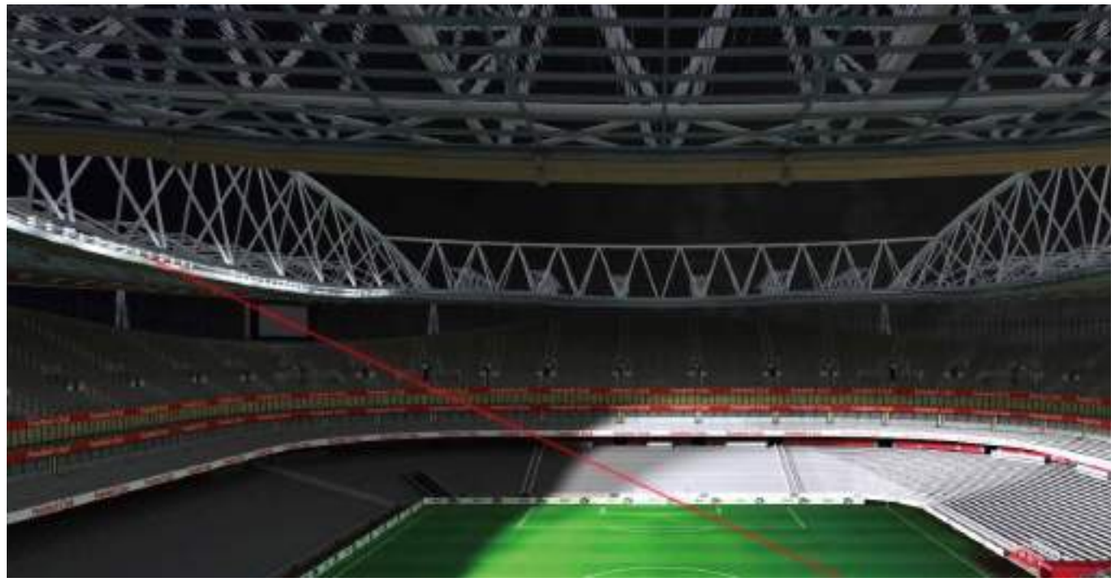

エーミングライト使用例

在・・・通常在庫品　受・・・受注生産品（納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。）　G購入・・・グリーン購入法適合品
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。（全製品共通）

■FL-S series

オプションで「電源別置型」をご用意。
状況に合わせた設置方法を選べます。

●電源別置型の設置例

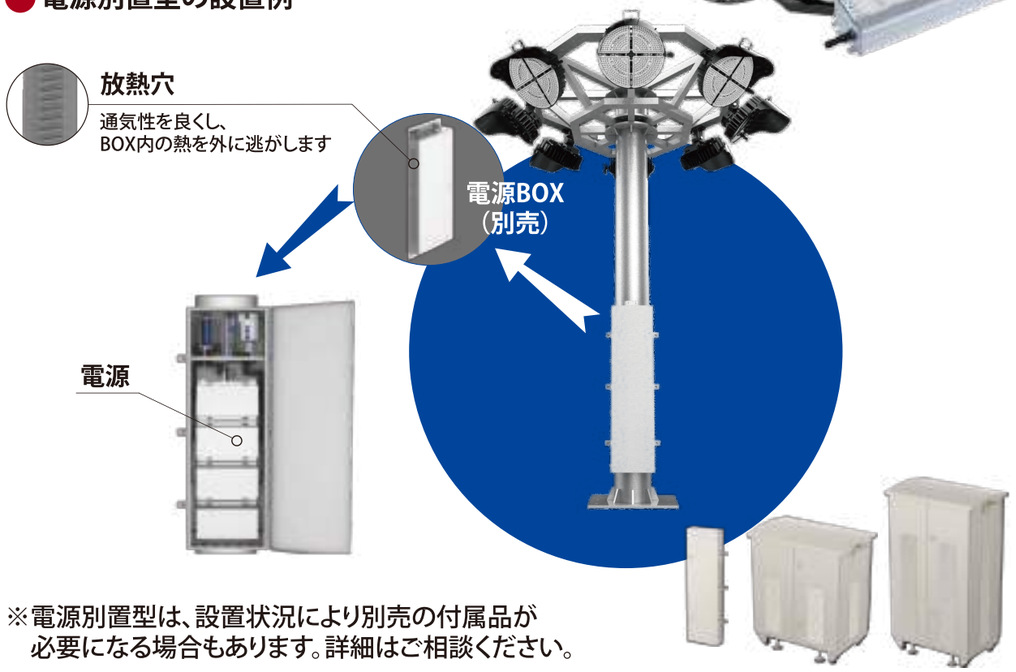

※電源別置型は、設置状況により別売の付属品が
必要になる場合もあります。詳細はご相談ください。

スポーツ施設向け LED投光器

電源一体型　最大150 lm/W

YRS300W-FLS-B/N　昼白色　受

消費電力	300W	
入力電圧	AC100～240V	
サイズ	512×458×441mm	
質量	17.2kg	
設計寿命	50,000h	
色温度	5,000K	
演色性	Ra70　※Ra80変更可能	
使用温度	-40～50℃	
保護等級	IP66	
照射角度	15°	30°/ 45°/ 80°
全光束参考値	39,000lm	45,000lm
フロントカバー	PCレンズ(IK10)	
雷サージ	20kV	

※付属品：落下防止チェーン2本

5年保証　G購入



スポーツ施設向け LED投光器

電源一体型　最大150 lm/W

YRS400W-FLS-B/N　昼白色　受

消費電力	400W	
入力電圧	AC100～240V	
サイズ	512×458×441mm	
質量	17.2kg	
設計寿命	50,000h	
色温度	5,000K	
演色性	Ra70　※Ra80変更可能	
使用温度	-40～50℃	
保護等級	IP66	
照射角度	15°	30°/ 45°/ 80°
全光束参考値	52,000lm	60,000lm
フロントカバー	PCレンズ(IK10)	
雷サージ	20kV	

※付属品：落下防止チェーン2本

5年保証　G購入



スポーツ施設向け LED投光器

電源一体型　最大150 lm/W

YRS500W-FLS-B/N　昼白色　受

消費電力	500W	
入力電圧	AC100～240V	
サイズ	512×458×441mm	
質量	17.2kg	
設計寿命	50,000h	
色温度	5,000K	
演色性	Ra70　※Ra80変更可能	
使用温度	-40～50℃	
保護等級	IP66	
照射角度	15°	30°/ 45°/ 80°
全光束参考値	65,000lm	75,000lm
フロントカバー	PCレンズ(IK10)	
雷サージ	20kV	

※付属品：落下防止チェーン2本

5年保証　G購入



スポーツ施設向け LED投光器

電源一体型　150 lm/W

YRS600W-FLS-B/N　昼白色　受

消費電力	600W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	512×458×441mm
質量	18.2kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70　※Ra80変更可能
使用温度	-40～50℃
保護等級	IP66
照射角度	30°/ 45°/ 80°
全光束参考値	90,000lm
フロントカバー	PCレンズ(IK10)
雷サージ	20kV

※付属品：落下防止チェーン2本

5年保証　G購入



取付用ステー形状

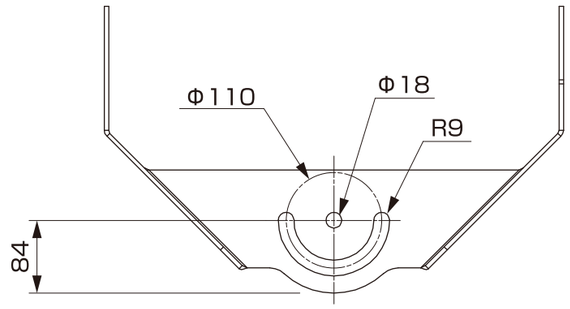

YRS300W-FLS-B/N
YRS400W-FLS-B/N
YRS500W-FLS-B/N
YRS600W-FLS-B/N

選択可能なレンズの照射角度

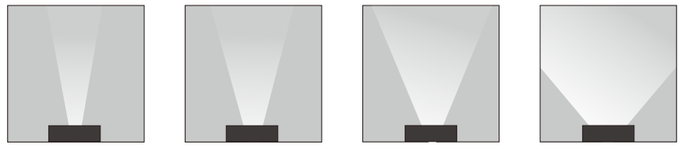

15°　30°　45°　80°

IK10：耐衝撃性能を表す保護等級の事で、IK10は40cmの高さから落ちる5kgの衝撃に耐える

在・・・通常在庫品　受・・・受注生産品（納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。）　G購入・・・グリーン購入法適合品
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。（全製品共通）

■FL-S series

スポーツ施設向け LED投光器

電源一体型　最大150 lm/W

YRS700W-FLS-B/N　昼白色 受

消費電力	700W	
入力電圧	AC100～240V	
サイズ	612×554×477mm	
質量	28.7kg	
設計寿命	50,000h	
色温度	5,000K	
演色性	Ra70 ※Ra80変更可能	
使用温度	-40～50℃	
保護等級	IP66	
照射角度	15°	30°/ 45°/ 80°
全光束参考値	91,000lm	105,000lm
フロントカバー	PCレンズ(IK10)	
雷サージ	20kV	

※付属品：落下防止チェーン2本

5年保証　G購入





スポーツ施設向け LED投光器

電源一体型　最大150 lm/W

YRS800W-FLS-B/N　昼白色 受

消費電力	800W	
入力電圧	AC100～240V	
サイズ	612×554×477mm	
質量	28.7kg	
設計寿命	50,000h	
色温度	5,000K	
演色性	Ra70 ※Ra80変更可能	
使用温度	-40～50℃	
保護等級	IP66	
照射角度	15°	30°/ 45°/ 80°
全光束参考値	104,000lm	120,000lm
フロントカバー	PCレンズ(IK10)	
雷サージ	20kV	

※付属品：落下防止チェーン2本

5年保証　G購入



スポーツ施設向け LED投光器

電源一体型　最大150 lm/W

YRS1000W-FLS-B/N　昼白色 受

消費電力	1000W	
入力電圧	AC100～240V	
サイズ	612×554×477mm	
質量	28.7kg	
設計寿命	50,000h	
色温度	5,000K	
演色性	Ra70 ※Ra80変更可能	
使用温度	-40～50℃	
保護等級	IP66	
照射角度	15°	30°/ 45°/ 80°
全光束参考値	130,000lm	150,000lm
フロントカバー	PCレンズ(IK10)	
雷サージ	20kV	

※付属品：落下防止チェーン2本

5年保証　G購入



スポーツ施設向け LED投光器

電源一体型　150 lm/W

YRS1200W-FLS-B/N　昼白色 受

消費電力	1200W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	612×554×477mm
質量	28.7kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70 ※Ra80変更可能
使用温度	-40～50℃
保護等級	IP66
照射角度	30°/ 45°/ 80°
全光束参考値	180,000lm
フロントカバー	PCレンズ(IK10)
雷サージ	20kV

※付属品：落下防止チェーン2本

5年保証　G購入



取付用ステー形状

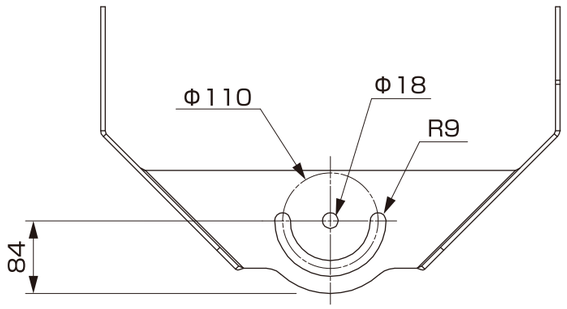

YRS700W-FLS-B/N
YRS800W-FLS-B/N
YRS1000W-FLS-B/N
YRS1200W-FLS-B/N

選択可能なレンズの照射角度

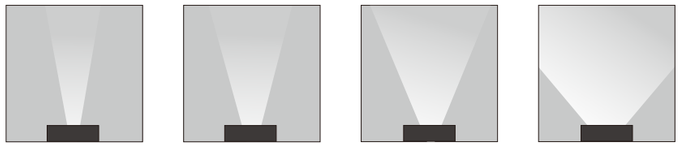

●オプション

ライトフード

YRS-FLS-B/LF

周囲への光の漏れを軽減します。

エーミングライト

YRS-FLS-B/AL

設置時の照度調整をアシストします。
レーザー照射距離 ： 200m
電池 ： CR123A×1（別売）

オプション装着

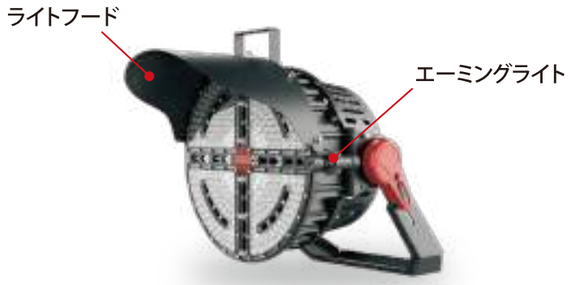

落下防止チェーン取付例

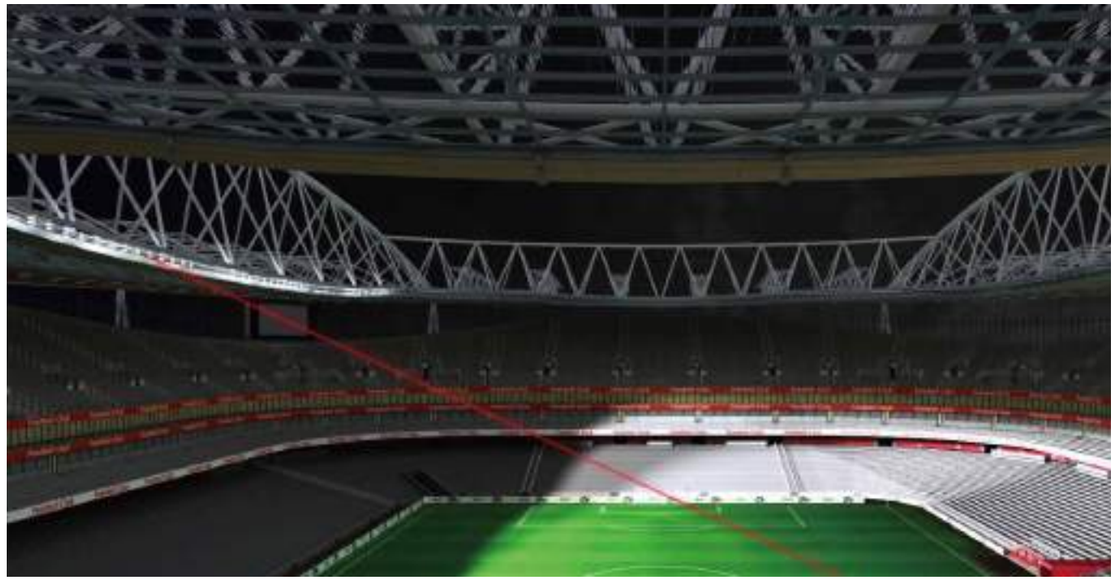

エーミングライト使用例

在・・・通常在庫品　受・・・受注生産品（納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。）　G購入・・・グリーン購入法適合品
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。（全製品共通）

■ISO series

ドライバーコントロールボード搭載モデル

製品の特長

ドライバーコントロールボード

万が一電源トラブルがあっても暗転しない
独自システムを採用

ヒートシンク

純アルミニウムを使用し、
優れた放熱性と軽量化を実現



強化ガラス

耐衝撃保護等級：IK10

角度調整

0.5°単位で調整可能

選択可能なレンズの照射角度

左右対称に照射

左右非対称に照射

照射角度：60×100°



シミュレーション例

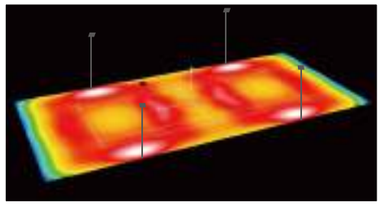

●テニスコート

製　　品：YRS900W-ISO-BRI/N
設 置 高：8m
台　　数：4台
照射角度：60×100°
平均照度：500lx以上

■ISO series

競技場向けLED投光器

電源一体型　最大150lm/W

YRS450W-ISO-BRI/N 昼白色 受

消費電力	450W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	635×588×374mm
質量	14.8kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-20～40℃
保護等級	IP66
照射角度	12°/30°/60°/15×40°/15×60°/17×100°/60×100°/25×130°
全光束参考値	下表参照
雷サージ	20kV
電源数	2台



5年保証　G購入

競技場向けLED投光器

電源一体型　最大150lm/W

YRS500W-ISO-BRI/N 昼白色 受

消費電力	500W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	635×588×374mm
質量	15.6kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-20～40℃
保護等級	IP66
照射角度	12°/30°/60°/15×40°/15×60°/17×100°/60×100°/25×130°
全光束参考値	下表参照
雷サージ	20kV
電源数	3台



5年保証　G購入

競技場向けLED投光器

電源一体型　最大150lm/W

YRS600W-ISO-BRI/N 昼白色 受

消費電力	600W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	635×588×374mm
質量	15.6kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-20～40℃
保護等級	IP66
照射角度	12°/30°/60°/15×40°/15×60°/17×100°/60×100°/25×130°
全光束参考値	下表参照
雷サージ	20kV
電源数	3台



5年保証　G購入

競技場向けLED投光器

電源一体型　最大150lm/W

YRS900W-ISO-BRI/N 昼白色 受

消費電力	900W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	635×588×456mm
質量	22kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-20～40℃
保護等級	IP66
照射角度	12°/30°/60°/15×40°/15×60°/17×100°/60×100°/25×130°
全光束参考値	右表参照
雷サージ	20kV
電源数	4台



5年保証　G購入

配光図

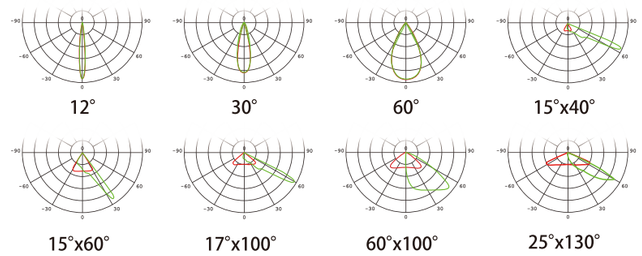

取付用ステー形状

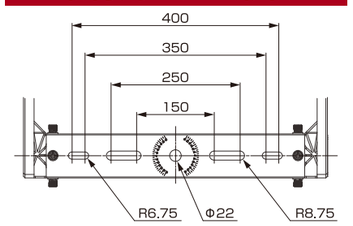

⚠ 発光面を真上に向けて設置することは出来ません。



全光束参考値

消費電力＼照射角度	12°	30°	60°	15×40°	15×60°	17×100°	60×100°	25×130°
450W	67,500lm	67,500lm	67,500lm	65,700lm	67,500lm	66,600lm	67,500lm	66,150lm
500W	73,500lm	74,500lm	74,500lm	72,000lm	75,000lm	72,500lm	75,000lm	72,000lm
600W	85,200lm	85,200lm	87,000lm	82,800lm	87,600lm	83,400lm	87,600lm	82,800lm
900W	135,000lm	132,300lm	134,000lm	132,300lm	135,000lm	135,000lm	135,000lm	129,600lm

在・・・通常在庫品　受・・・受注生産品（納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。）　G購入・・・グリーン購入法適合品
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。（全製品共通）

LED CORN LAMP-Re:Born

RB360 series

景観照明対応LED電球

■ RB360 series

公園灯

ポール灯

■照明器具への取付け可否一例

上向き点灯形	下向き点灯形	下面開放形（上向き点灯形）	ランプ露出形 街路灯	小形密閉形 器具	高天井器具や 昇降装置	吊下げ器具や 天井埋込み器具
○	○	○ 口金防水キャップ使用	×	×	○	○

※製品の最新情報は、ホームページをご覧ください。　※製品仕様書は、ホームページよりダウンロード出来ます。

■RB360 series

温度センサー（54W以上の製品に搭載）（設置環境によりセンサー作動状況は異なります。）
本体内部の温度が90℃以上になった場合は、製品破損を防止するため、センサーが作動し消費電力や明るさは約75%となります。本体内部の温度が80℃まで下がった時点で、元の消費電力や明るさになります。

水銀灯100W対応

景観照明対応 LED電球　密閉器具対応　防滴　電源内蔵型　150 lm/W

YRS27W-RB360-G2/L-E26 電球色 受
YRS27W-RB360-G2/N-E26 昼白色 在

消費電力	27W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	E26
サイズ	φ60×170mm
質量	300g
設計寿命	50,000h
色温度	L:3,000K　N:5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-30～45℃
保護等級	IP64（口金部分除く）
全光束参考値	L:3,720lm　N:4,050lm

5年保証　G購入

※付属品：落下防止ワイヤー



水銀灯150W対応

景観照明対応 LED電球　密閉器具対応　防滴　電源内蔵型　150 lm/W

YRS36W-RB360-G2/L-E26 電球色 受
YRS36W-RB360-G2/N-E26 昼白色 受
YRS36W-RB360-G2/L-E39 電球色 受
YRS36W-RB360-G2/N-E39 昼白色 在

消費電力	36W
入力電圧	AC100～240 V
対応口金	E26/E39
サイズ	φ85×202mm(E26) φ85×219mm(E39)
質量	640g
設計寿命	50,000h
色温度	L:3,000K　N:5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-30～45℃
保護等級	IP64（口金部分除く）
全光束参考値	L:4,960lm　N:5,400lm

5年保証　G購入 ※E26のみ対象

※付属品：落下防止ワイヤー



水銀灯250W対応

景観照明対応 LED電球　密閉器具対応　防滴　電源内蔵型　150 lm/W

YRS45W-RB360-G2/L-E26 電球色 受
YRS45W-RB360-G2/N-E26 昼白色 受
YRS45W-RB360-G2/L-E39 電球色 受
YRS45W-RB360-G2/N-E39 昼白色 在

消費電力	45W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	E26/E39
サイズ	φ85×232mm(E26) φ85×249mm(E39)
質量	730g
設計寿命	50,000h
色温度	L:3,000K　N:5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-30～45℃
保護等級	IP64（口金部分除く）
全光束参考値	L:6,210lm　N:6,750lm

5年保証　G購入 ※E26のみ対象

※付属品：落下防止ワイヤー



水銀灯300W対応

景観照明対応 LED電球　密閉器具対応　防滴　電源内蔵型　150 lm/W

YRS54W-RB360-G2/L-E26 電球色 受
YRS54W-RB360-G2/N-E26 昼白色 受
YRS54W-RB360-G2/L-E39 電球色 受
YRS54W-RB360-G2/N-E39 昼白色 在

消費電力	54W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	E26/E39
サイズ	φ85×232mm(E26) φ85×249mm(E39)
質量	750g
設計寿命	50,000h
色温度	L:3,000K　N:5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-30～45℃
保護等級	IP64（口金部分除く）
全光束参考値	L:7,450lm　N:8,100lm

5年保証　G購入 ※E26のみ対象

※付属品：落下防止ワイヤー
温度センサー搭載



水銀灯400W対応

景観照明対応 LED電球　密閉器具対応　防滴　電源内蔵型　150 lm/W

YRS80W-RB360-G2/L-E39 電球色 受
YRS80W-RB360-G2/N-E39 昼白色 在

消費電力	80W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	E39
サイズ	φ130×247mm
質量	1,330g
設計寿命	50,000h
色温度	L:3,000K　N:5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-30～45℃
保護等級	IP64（口金部分除く）
全光束参考値	L:11,040lm　N:12,000lm

5年保証

※付属品：落下防止ワイヤー
温度センサー搭載



水銀灯400W+対応

景観照明対応 LED電球　密閉器具対応　防滴　電源内蔵型　150 lm/W

YRS100W-RB360-G2/L-E39 電球色 受
YRS100W-RB360-G2/N-E39 昼白色 受

消費電力	100W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	E39
サイズ	φ130×262mm
質量	1,450g
設計寿命	50,000h
色温度	L:3,000K　N:5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-30～45℃
保護等級	IP64（口金部分除く）
全光束参考値	L:13,800lm　N:15,000lm

5年保証

※付属品：落下防止ワイヤー
温度センサー搭載



●切替機能付

水銀灯700W～1000W対応

切替機能付 景観照明対応LED電球　密閉器具対応　電源内蔵型　最大150 lm/W

YRS165W-RB360-SW-G/LWN-E39 受

消費電力	135 / 165W / 205W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	E39
サイズ	φ102×244mm
質量	995g
設計寿命	50,000h
色温度	3,000K / 4,000K / 5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-30～40℃
保護等級	IP20
全光束参考値	右表参照

5年保証

※付属品：落下防止ワイヤー
温度センサー搭載



切替スイッチ

● 消費電力

135W / 165W / 205W

● 色温度

3000K / 4000K / 5000K

■全光束参考値

色温度 / 消費電力	3,000K	4,000K	5,000K
135W	17,550lm	18,900lm	20,250lm
165W	21,450lm	23,100lm	24,750lm
205W	26,650lm	28,700lm	30,750lm

放熱ファン内蔵

在・・・通常在庫品　受・・・受注生産品（納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。）　G購入・・・グリーン購入法適合品
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。（全製品共通）

LED TSUBOMI LIGHT

TBM series

景観照明対応LED電球

水銀灯サイズ

100W φ70×175mm
250W φ90×240mm
300/400W φ116×290mm

TBM series

水銀灯の形状・発光に限りなく近いモデル

公園灯

ポール灯

照明器具への取付け可否一例

	上向き点灯形	下向き点灯形	下面開放形（上向き点灯形）	ランプ露出形街路灯	小形密閉形器具	高天井器具や昇降装置	吊下げ器具や天井埋込み器具
YRS22W-TBM-J	○	○	×	×	×	○	○
YRS50W-TBM-OD-J	○	○	×	×	○	○	○
YRS60W-TBM-OD-J ～YRS125W-TBM-OD-J	○	○	○ 口金防水キャップ使用	×	○	○	○

※電源別置型の電源も本体同様、直接雨等がかからない場所に設置してください。

※製品の最新情報は、ホームページをご覧ください。　※製品仕様書は、ホームページよりダウンロード出来ます。

TBM series

TSUBOMI LIGHT

YRS22W-TBM-J/L-E26 電球色 特
YRS22W-TBM-J/N-E26 昼白色 在

消費電力	22W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	E26
サイズ	φ75×175mm
質量	500g
設計寿命	50,000h
色温度	L:3,000K　N:5,000K
演色性	Ra83
使用温度	-10～40℃
保護等級	IP62（口金部分除く）
全光束参考値	L:2,830lm　N:3,080lm

3年保証　G購入　※付属品：落下防止ワイヤー



TSUBOMI LIGHT

YRS50W-TBM-OD-J/L 電球色 特
YRS50W-TBM-OD-J/N 昼白色 在

消費電力	50W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	E39
サイズ	φ105×235mm
質量	740g
設計寿命	50,000h
色温度	L:3,000K　N:5,000K
演色性	Ra83
使用温度	-30～40℃
保護等級	IP62（口金部分除く）
全光束参考値	L:6,440lm　N:7,000lm

3年保証　※付属品：落下防止ワイヤー



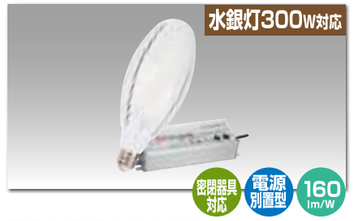

TSUBOMI LIGHT

YRS60W-TBM-WP-OD-J/L 電球色 特
YRS60W-TBM-WP-OD-J/N 昼白色 在

消費電力	60W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	E39
サイズ	φ125×309mm
質量	1,200g
設計寿命	50,000h
色温度	L:3,000K　N:5,000K
演色性	Ra73
使用温度	-30～40℃
保護等級	IP65（口金部分除く）
全光束参考値	L:8,830lm　N:9,600lm

3年保証　※付属品：落下防止ワイヤー・防振ゴム



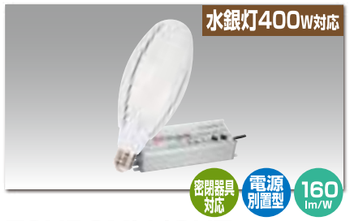

TSUBOMI LIGHT

YRS75W-TBM-WP-OD-J/L 電球色 特
YRS75W-TBM-WP-OD-J/N 昼白色 在

消費電力	75W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	E39
サイズ	φ125×309mm
質量	1,200g
設計寿命	50,000h
色温度	L:3,000K　N:5,000K
演色性	Ra73
使用温度	-30～40℃
保護等級	IP65（口金部分除く）
全光束参考値	L:11,040lm　N:12,000lm

3年保証　※付属品：落下防止ワイヤー・防振ゴム



TSUBOMI LIGHT

YRS100W-TBM-WP-OD-J/L 電球色 特
YRS100W-TBM-WP-OD-J/N 昼白色 在

消費電力	100W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	E39
サイズ	φ125×309mm
質量	1,300g
設計寿命	50,000h
色温度	L:3,000K　N:5,000K
演色性	Ra73
使用温度	-30～40℃
保護等級	IP65（口金部分除く）
全光束参考値	L:14,720lm　N:16,000lm

3年保証　※付属品：落下防止ワイヤー・防振ゴム



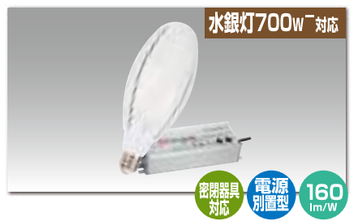

TSUBOMI LIGHT

YRS125W-TBM-WP-OD-J/L 電球色 特
YRS125W-TBM-WP-OD-J/N 昼白色 在

消費電力	125W
入力電圧	AC100～240V
対応口金	E39
サイズ	φ125×309mm
質量	1,300g
設計寿命	50,000h
色温度	L:3,000K　N:5,000K
演色性	Ra73
使用温度	-30～40℃
保護等級	IP65（口金部分除く）
全光束参考値	L:18,400lm　N:20,000lm

3年保証　※付属品：落下防止ワイヤー・防振ゴム



在・・・通常在庫品　受・・・受注生産品（納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。）　G購入・・・グリーン購入法適合品
特・・・特注対応品（ご注文台数により、価格が異なります。）　※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。（全製品共通）

LED HALF CORN LAMP-Re:Born

RB180 series　RB180sx series

街路灯・道路灯対応LED電球

■RB180 series　■RB180sx series

効率よく半面180度（下面）発光

街路灯

駐車場

■照明器具への取付け可否一例

上向き点灯形	下向き点灯形	下面開放形（上向き点灯形）	水平点灯形 街路灯	ランプ露出形 街路灯	小形密閉形 器具	道路灯
○	○	○ 口金防水キャップ使用	○	×	×	○

※製品の最新情報は、ホームページをご覧ください。　※製品仕様書は、ホームページよりダウンロード出来ます。

■RB180 series

街路灯・道路灯対応LED電球

YRS20W-RB180-G/N-E26 昼白色 受

消費電力	20W
入力電圧	AC100～240V
入力電流	0.22A/100V　0.11A/200V
対応口金	E26
サイズ	79×92×134mm
質量	460g
設計寿命	40,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-30～45℃
保護等級	IP64（口金部分除く）
全光束参考値	3,000lm±200lm

5年保証　※付属品：落下防止ワイヤー・落下防止スタンド

G購入



街路灯・道路灯対応LED電球

YRS40W-RB180-G/N-E39 昼白色 在

消費電力	40W
入力電圧	AC100～240V
入力電流	0.44A/100V　0.22A/200V
対応口金	E39
サイズ	79×92×218mm
質量	760g
設計寿命	40,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-30～45℃
保護等級	IP64（口金部分除く）
全光束参考値	6,000lm±200lm

5年保証　※付属品：落下防止ワイヤー・落下防止スタンド



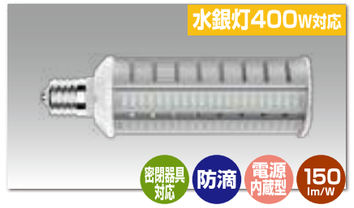

街路灯・道路灯対応LED電球

YRS60W-RB180-G/N-E39 昼白色 在

消費電力	60W
入力電圧	AC100～240V
入力電流	0.67A/100V　0.33A/200V
対応口金	E39
サイズ	79×92×275mm
質量	1,020g
設計寿命	40,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-30～45℃
保護等級	IP64（口金部分除く）
全光束参考値	9,000lm±200lm

5年保証　※付属品：落下防止ワイヤー・落下防止スタンド



■RB180sx series

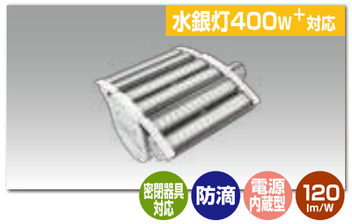

街路灯・道路灯対応LED電球

YRS110W-RB180SX-G/N-E39 昼白色 受

消費電力	110W
入力電圧	AC100～240V
入力電流	1.22A/100V　0.61A/200V
対応口金	E39
サイズ	281×228×118mm
質量	1,620g
設計寿命	40,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-30～45℃
保護等級	IP64（口金部分除く）
全光束参考値	13,200lm±100lm

5年保証　※付属品：落下防止ワイヤー・落下防止スタンド



※ RB180 series / RB180sx series 共通

光害抑制にも使用できます（応用編）

※ RB180 series / RB180sx series 共通

口金回転

設置後、締め付け具合はそのままで発光面の角度を調整できます。

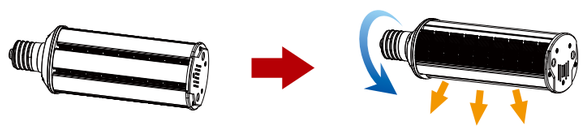

在・・・通常在庫品　受・・・受注生産品（納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。）　G購入・・・グリーン購入法適合品
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。（全製品共通）

LED STREET LIGHTING

ST-MPM series　ST-S series

街路灯・道路灯対応LED照明

■ ST-MPM series　■ ST-S series

※P73～74の製品です。



発光面は左右可動
広範囲照射可能

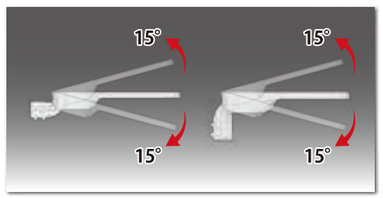

発光面は上下可動

水平・直角のどちらでも設置可能

街路灯

道路灯

駐車場

※製品の最新情報は、ホームページをご覧ください。　※製品仕様書は、ホームページよりダウンロード出来ます。

■ ST-MPM series

街路灯・道路灯対応LED照明　防滴　電源一体型　最大170lm/W

YRS120W-ST-MPMB-C/N　昼白色　受

消費電力	120W		
入力電圧	AC100～240V		
サイズ	478×220×169mm		
質量	4.4kg		
設計寿命	50,000h		
色温度	5,000K		
演色性	Ra75		
使用温度	-40～60℃		
保護等級	IP65		
照射角度	10°	30°	60°/ 90°/ 120°
全光束参考値	14,400lm	19,200lm	20,400lm
適合ポール径	Φ60.5mm/Φ76.3mm		

5年保証　G購入

※適合ポール径は、注文時にどちらかご指定ください。



街路灯・道路灯対応LED照明　防滴　電源一体型　最大170lm/W

YRS180W-ST-MPMB-C/N　昼白色　受

消費電力	180W		
入力電圧	AC100～240V		
サイズ	478×338×169mm		
質量	5.5kg		
設計寿命	50,000h		
色温度	5,000K		
演色性	Ra75		
使用温度	-40～60℃		
保護等級	IP65		
照射角度	10°	30°	60°/ 90°/ 120°
全光束参考値	21,600lm	28,800lm	30,600lm
適合ポール径	Φ60.5mm/Φ76.3mm		

5年保証　G購入

※適合ポール径は、注文時にどちらかご指定ください。



街路灯・道路灯対応LED照明　防滴　電源一体型　最大170lm/W

YRS200W-ST-MPMA-C/N　昼白色　受

消費電力	200W		
入力電圧	AC100～240V		
サイズ	478×220×169mm		
質量	4.6kg		
設計寿命	50,000h		
色温度	5,000K		
演色性	Ra75		
使用温度	-40～60℃		
保護等級	IP65		
照射角度	10°	30°	60°/ 90°/ 120°
全光束参考値	24,000lm	32,000lm	34,000lm
適合ポール径	Φ60.5mm/Φ76.3mm		

5年保証　G購入

※適合ポール径は、注文時にどちらかご指定ください。



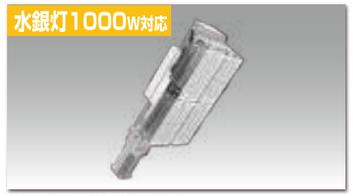

街路灯・道路灯対応LED照明　防滴　電源一体型　最大170lm/W

YRS240W-ST-MPMB-C/N　昼白色　受

消費電力	240W		
入力電圧	AC100～240V		
サイズ	670×220×205mm		
質量	6.2kg		
設計寿命	50,000h		
色温度	5,000K		
演色性	Ra75		
使用温度	-40～60℃		
保護等級	IP65		
照射角度	10°	30°	60°/ 90°/ 120°
全光束参考値	28,800lm	38,400lm	40,800lm
適合ポール径	Φ60.5mm/Φ76.3mm		

5年保証　G購入

※適合ポール径は、注文時にどちらかご指定ください。



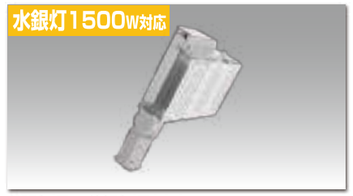

街路灯・道路灯対応LED照明　防滴　電源一体型　最大170lm/W

YRS300W-ST-MPMA-C/N　昼白色　受

消費電力	300W		
入力電圧	AC100～240V		
サイズ	478×338×169mm		
質量	6.3kg		
設計寿命	50,000h		
色温度	5,000K		
演色性	Ra75		
使用温度	-40～60℃		
保護等級	IP65		
照射角度	10°	30°	60°/ 90°/ 120°
全光束参考値	36,000lm	48,000lm	51,000lm
適合ポール径	Φ60.5mm/Φ76.3mm		

5年保証　G購入

※適合ポール径は、注文時にどちらかご指定ください。



街路灯・道路灯対応LED照明　防滴　電源一体型　最大170lm/W

YRS400W-ST-MPMA-C/N　昼白色　受

消費電力	400W		
入力電圧	AC100～240V		
サイズ	670×220×205mm		
質量	7.8kg		
設計寿命	50,000h		
色温度	5,000K		
演色性	Ra75		
使用温度	-40～60℃		
保護等級	IP65		
照射角度	10°	30°	60°/ 90°/ 120°
全光束参考値	48,000lm	64,000lm	68,000lm
適合ポール径	Φ60.5mm/Φ76.3mm		

5年保証　G購入

※適合ポール径は、注文時にどちらかご指定ください。



在・・・通常在庫品　受・・・受注生産品（納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。）　G購入・・・グリーン購入法適合品
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。（全製品共通）

■ST-S series

水銀灯100～150W対応

街路灯・道路灯対応 LED照明

防滴 電源一体型 155 lm/W

YRS20W-STS-Z/N 昼白色 受

消費電力	20W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	610×190×143mm
質量	4.5kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40～50℃
保護等級	IP66
照射角度	140×90°
全光束参考値	3,100lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス(IK10)
雷サージ	10kV
適合ポール径	Φ60.5mm / Φ76.3mm

5年保証 G購入

※適合ポール径は、注文時にどちらかご指定ください。



水銀灯250W対応

街路灯・道路灯対応 LED照明

防滴 電源一体型 150 lm/W

YRS40W-STS-Z/N 昼白色 受

消費電力	40W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	610×190×143mm
質量	4.6kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40～50℃
保護等級	IP66
照射角度	140×90°
全光束参考値	6,000lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス(IK10)
雷サージ	10kV
適合ポール径	Φ60.5mm / Φ76.3mm

5年保証 G購入

※適合ポール径は、注文時にどちらかご指定ください。



水銀灯300W対応

街路灯・道路灯対応 LED照明

防滴 電源一体型 150 lm/W

YRS60W-STS-Z/N 昼白色 受

消費電力	60W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	610×190×143mm
質量	4.7kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40～50℃
保護等級	IP66
照射角度	140×90°
全光束参考値	9,000lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス(IK10)
雷サージ	10kV
適合ポール径	Φ60.5mm / Φ76.3mm

5年保証 G購入

※適合ポール径は、注文時にどちらかご指定ください。



水銀灯400W対応

街路灯・道路灯対応 LED照明

防滴 電源一体型 150 lm/W

YRS80W-STS-Z/N 昼白色 受

消費電力	80W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	660×240×143mm
質量	5.7kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40～50℃
保護等級	IP66
照射角度	140×90°
全光束参考値	12,000lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス(IK10)
雷サージ	10kV
適合ポール径	Φ60.5mm / Φ76.3mm

5年保証 G購入

※適合ポール径は、注文時にどちらかご指定ください。



水銀灯400+W対応

街路灯・道路灯対応 LED照明

防滴 電源一体型 155 lm/W

YRS100W-STS-Z/N 昼白色 受

消費電力	100W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	660×240×143mm
質量	5.7kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40～50℃
保護等級	IP66
照射角度	140×90°
全光束参考値	15,500lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス(IK10)
雷サージ	10kV
適合ポール径	Φ60.5mm / Φ76.3mm

5年保証 G購入

※適合ポール径は、注文時にどちらかご指定ください。



水銀灯700⁻W対応

街路灯・道路灯対応 LED照明

防滴 電源一体型 155 lm/W

YRS120W-STS-Z/N 昼白色 受

消費電力	120W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	660×240×143mm
質量	5.8kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40～50℃
保護等級	IP66
照射角度	140×90°
全光束参考値	18,600lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス(IK10)
雷サージ	10kV
適合ポール径	Φ60.5mm / Φ76.3mm

5年保証 G購入

※適合ポール径は、注文時にどちらかご指定ください。



■ST-S series

水銀灯700W対応

街路灯・道路灯対応 LED照明

防滴 電源一体型 150 lm/W

YRS150W-STS-Z/N 昼白色 受

消費電力	150W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	762×290×143mm
質量	7.9kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40～50℃
保護等級	IP66
照射角度	140×90°
全光束参考値	22,500lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス(IK10)
雷サージ	10kV
適合ポール径	Φ60.5mm / Φ76.3mm

5年保証 G購入

※適合ポール径は、注文時にどちらかご指定ください。



水銀灯700+W対応

街路灯・道路灯対応 LED照明

防滴 電源一体型 150 lm/W

YRS180W-STS-Z/N 昼白色 受

消費電力	180W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	762×290×143mm
質量	8.0kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40～50℃
保護等級	IP66
照射角度	140×90°
全光束参考値	27,000lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス(IK10)
雷サージ	10kV
適合ポール径	Φ60.5mm / Φ76.3mm

5年保証 G購入

※適合ポール径は、注文時にどちらかご指定ください。



水銀灯1000W対応

街路灯・道路灯対応 LED照明

防滴 電源一体型 150 lm/W

YRS200W-STS-Z/N 昼白色 受

消費電力	200W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	762×290×143mm
質量	8.1kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40～50℃
保護等級	IP66
照射角度	140×90°
全光束参考値	30,000lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス(IK10)
雷サージ	10kV
適合ポール径	Φ60.5mm / Φ76.3mm

5年保証 G購入

※適合ポール径は、注文時にどちらかご指定ください。



水銀灯1000+W対応

街路灯・道路灯対応 LED照明

防滴 電源一体型 150 lm/W

YRS240W-STS-Z/N 昼白色 受

消費電力	240W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	762×290×143mm
質量	8.1kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40～50℃
保護等級	IP66
照射角度	140×90°
全光束参考値	36,000lm
フロントカバー	耐衝撃性保護ガラス(IK10)
雷サージ	10kV
適合ポール径	Φ60.5mm / Φ76.3mm

5年保証 G購入

※適合ポール径は、注文時にどちらかご指定ください。



アダプター(別売)

壁面対応(ストレート)



街路灯・道路灯対応 LED照明用アダプター

YRS-STS-Z/AD-S

壁面対応(L字)



街路灯・道路灯対応 LED照明用アダプター

YRS-STS-Z/AD-L

角ポール1灯対応



街路灯・道路灯対応 LED照明用アダプター

YRS-STS-Z/AD-C1

角ポール2灯対応



街路灯・道路灯対応 LED照明用アダプター

YRS-STS-Z/AD-C2

角ポール4灯対応



街路灯・道路灯対応 LED照明用アダプター

YRS-STS-Z/AD-C4

Φ40mmポール対応

街路灯・道路灯対応 LED照明用アダプター

YRS-STS-Z/AD-40

上記以外のサイズをご希望の場合は、ご相談ください。

在・・・通常在庫品　受・・・受注生産品(納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。)　G購入・・・グリーン購入法適合品

※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。(全製品共通)

LED PARK LIGHT

PK-C series　PK-S series

公園灯

ポール灯

広場

遊歩道

公園ポール灯対応LED照明

PK-C series

PK-S series

※製品の最新情報は、ホームページをご覧ください。　※製品仕様書は、ホームページよりダウンロード出来ます。

PK-C series

公園ポール灯対応 LED照明　電源内蔵型　160 lm/W

YRS50W-PKC-C/N　昼白色　受

消費電力	50W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	φ380×162mm
質量	3.6kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40～60℃
保護等級	IP66
照射角度	60°/ 90°/120°
全光束参考値	8,000lm
適合ポール径	Φ60.5mm/Φ76.3mm

5年保証　G購入



公園ポール灯対応 LED照明　電源内蔵型　160 lm/W

YRS80W-PKC-C/N　昼白色　受

消費電力	80W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	φ380×162mm
質量	4.0kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40～60℃
保護等級	IP66
照射角度	60°/90°/120°
全光束参考値	12,800lm
適合ポール径	Φ60.5mm/Φ76.3mm

5年保証　G購入



公園ポール灯対応 LED照明　電源内蔵型　160 lm/W

YRS100W-PKC-C/N　昼白色　受

消費電力	100W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	φ380×162mm
質量	4.1kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40～60℃
保護等級	IP66
照射角度	60°/90°/120°
全光束参考値	16,000lm
適合ポール径	Φ60.5mm/Φ76.3mm

5年保証　G購入

公園ポール灯対応 LED照明　電源内蔵型　160 lm/W

YRS150W-PKC-C/N　昼白色　受

消費電力	150W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	φ380×162mm
質量	4.2kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40～60℃
保護等級	IP66
照射角度	60°/ 90°/120°
全光束参考値	24,000lm
適合ポール径	Φ60.5mm/Φ76.3mm

5年保証　G購入



公園ポール灯対応 LED照明　電源内蔵型　160 lm/W

YRS200W-PKC-C/N　昼白色　受

消費電力	200W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	φ500×168mm
質量	6.0kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40～60℃
保護等級	IP66
照射角度	60°/ 90°/120°
全光束参考値	32,000lm
適合ポール径	Φ60.5mm/Φ76.3mm

5年保証　G購入



公園ポール灯対応 LED照明　電源内蔵型　160 lm/W

YRS240W-PKC-C/N　昼白色　受

消費電力	240W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	φ500×168mm
質量	6.0kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40～60℃
保護等級	IP66
照射角度	60°/ 90°/120°
全光束参考値	38,400lm
適合ポール径	Φ60.5mm/Φ76.3mm

5年保証　G購入



PK-S series

ソーラー式公園ポール灯対応 LED照明　電源内蔵型　150 lm/W

YRS6W-PKS-B/N　昼白色　受

ソーラーパネル	20W/6V
バッテリー	36AH/3.2V
フル充電時間	10.9h
連続点灯時間	19.2h(フル充電の場合)
ランプの消費電力	6W
サイズ	φ495×149.5mm
質量	4.1kg
LED設計寿命	40,000h
ソーラーパネル設計寿命	20年
バッテリー充電回数	2,000回
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-5～50℃
保護等級	IP66
照射角度	90°
全光束参考値	900lm(最大)
適合ポール径	Φ60.5mm/Φ76.3mm

3年保証　G購入



モード切替え

スイッチを押すたびにモードが切り替わります







ON/OFF 切替え

● 自動でON/OFF（センサー作動の目安：20lx）
暗くなったらON、明るくなったらOFF

● 手動でON/OFF

※商品にポールは含まれません。　※充電・点灯時間は、環境により異なります。
※ご使用可能な地域や場所に制約があります。詳細はお問い合わせください

在・・・通常在庫品　受・・・受注生産品（納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。）　G購入・・・グリーン購入法適合品
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。（全製品共通）

LED CANOPY LIGHT

GS-CP series

万が一のときも安心
6ヶ月サポート
工事保証付

【6ヶ月サポート】製品保証規定、期間内で故障した場合、交換工事にかかる費用を弊社にて負担致します。

キャノピー灯型LED照明

GS-CP series

ガソリンスタンド

● 直付けで使用

● 埋め込みで使用

※製品の最新情報は、ホームページをご覧ください。
※製品仕様書は、ホームページよりダウンロード出来ます。

GS-CP series

水銀灯300W対応

キャノピー灯型LED照明 電源一体型 140 lm/W

YRS60W-GSCP-B/N 昼白色 受

消費電力	60W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	365.9×365.9×127.8mm
質量	6.87kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40～50℃
保護等級	IP65
照射角度	120°
全光束参考値	8,400lm
雷サージ	20kV

G購入 5年保証 6ヶ月工事保証

水銀灯400W対応

キャノピー灯型LED照明 電源一体型 140 lm/W

YRS80W-GSCP-B/N 昼白色 受

消費電力	80W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	365.9×365.9×127.8mm
質量	6.87kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40～50℃
保護等級	IP65
照射角度	120°
全光束参考値	11,200lm
雷サージ	20kV

G購入 5年保証 6ヶ月工事保証

水銀灯400+W対応

キャノピー灯型LED照明 電源一体型 140 lm/W

YRS100W-GSCP-B/N 昼白色 受

消費電力	100W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	365.9×365.9×127.8mm
質量	6.87kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40～50℃
保護等級	IP65
照射角度	120°
全光束参考値	14,000lm
雷サージ	20kV

G購入 5年保証 6ヶ月工事保証

水銀灯700-W対応

キャノピー灯型LED照明 電源一体型 140 lm/W

YRS120W-GSCP-B/N 昼白色 受

消費電力	120W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	365.9×365.9×127.8mm
質量	7.12kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40～50℃
保護等級	IP65
照射角度	120°
全光束参考値	16,800lm
雷サージ	20kV

G購入 5年保証 6ヶ月工事保証

水銀灯700W対応

キャノピー灯型LED照明 電源一体型 140 lm/W

YRS150W-GSCP-B/N 昼白色 受

消費電力	150W
入力電圧	AC100～240V
サイズ	365.9×365.9×127.8mm
質量	7.12kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra80
使用温度	-40～50℃
保護等級	IP65
照射角度	120°
全光束参考値	21,000lm
雷サージ	20kV

G購入 5年保証 6ヶ月工事保証

設置方法

※ご注文の際に設置方法をご指定ください。

● 直付け

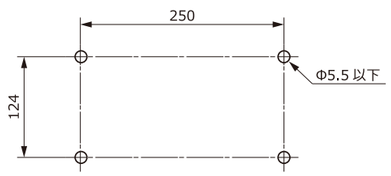

● 埋め込み

埋め込み穴サイズ

最大：340×340mm
最少：327×327mm

製品外形寸法（全製品共通）

● 直付け



● 埋め込み



在・・・通常在庫品　受・・・受注生産品（納期は2～8週間です。製品や時期により異なりますので、お問合せください。）　G購入・・・グリーン購入法適合品
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。製品ご購入の際は事前に必ずご確認ください。（全製品共通）

⚠ 安全上・使用上に関するご注意

【使用環境・使用条件・使用方法】

① 製品の取付、ご使用は仕様書・施工・取扱説明書に従ってください。
➡誤った取付・使用をすると、故障・火災・落下・感電等の原因となります。
② 各製品は、仕様に記載の電圧・環境温度・保護等級等、仕様範囲内でご使用ください。
➡記載外の環境で使用をすると、故障・火災・落下・変色・変形・点灯不良等の原因となります。
③ 特別表記のない製品を除き、振動・衝撃・粉塵・腐食性ガス・可燃性ガスの影響を受ける場所では
ご使用できません。
➡故障・火災・落下・感電・変色・変形・点灯不良等の原因となります。
④ 耐塩仕様ではない屋外製品は塩害が発生する地域では使用しないでください。
➡早期に錆・腐食などが発生し、故障・落下・感電・変色・変形等の原因となります。
⑤ 製品には屋内仕様・屋外仕様・水や湿気の多い場所で使用できる製品等がありますので、
使用場所に適した製品をお選びください。
➡選定を誤りますと、故障・火災・落下等の原因となります。
⑥ 製品には取付場所、取付方向に指定があるものがあります。
➡指定以外の取付場所、取付方向で使用すると、故障・火災・落下・感電等の原因となります。
⑦ 断熱施工箇所に使用される場合には、断熱施工対応製品をご使用ください。
➡選定を誤りますと、故障・火災の原因となります。
⑧ 製品の取外し、清掃等、製品に触れる作業される場合には、必ず電源を落とした状態で行ってください。
また、清掃時には、濡れたタオル等は使用しないでください。
➡電源を落とさないまま取り外したり、清掃等を行うと静電気などの要因で故障・感電の原因となります。
また濡れたタオル等で清掃した場合にも同様、故障・感電の原因となります。
⑨ 製品を布なや紙などで覆わないでください。
➡火災・変色・変形の原因となります。
⑩ 製品の隙間や放熱板などに金属類を差し込まないでください。
➡感電・故障の原因となります。

【設置・施工】

① 製品の取付工事には専用電気工事が必要なものがあります。
必ず有資格者が在籍する工事店等に工事を依頼してください。
➡一般の方の電気工事は法律で禁止されています。火災・感電等の原因となります。
② 製品の取付け取外しは、必ず有資格者が行ってください。
➡感電・落下の原因となります。
③ 製品を取付ける場所が、製品重量に耐えるかどうか確認してください。
➡強度が不足していると、火災・感電・落下の原因となります。
④ 埋込ボックス等に製品を使用する場合には、金属製のものをご使用ください。
➡樹脂製ボックスの場合、製品からの熱伝導により、樹脂劣化が促進され、
火災・感電・落下の原因となります。
⑤ 火気の近くには設置しないでください。
➡近づきすぎると火災・落下・点灯不良などの原因となります。
⑥ 冷暖房機器の吹出し口付近には設置しないでください。
➡急激な温度変化により、落下・点灯不良の原因となります。
⑦ 空調機器、換気扇など振動の伝わる付近には設置しないでください。
➡振動による落下・点灯不良の原因となります。
⑧ 製品を改造したり、部品を追加・変更をしないでください。
➡火災・感電・落下・故障の原因となります。
⑨ 絶縁抵抗が規定値より低い場合は、絶縁を修復させた後、通電をしてください。
新築の湿気のあるコンクリート天井などに製品を取り付けますと絶縁が低下することがあります。
十分乾燥させた後に取り付けしてください。軽度の絶縁抵抗であれば1日程で絶縁は回復します。

【保守・点検】

① 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常が無くても内部の劣化が
進行しています。点検・交換をお奨め致します。
使用条件は、周囲温度30度で1日10時間点灯／年間3000時間とします。(JIS C8105-1解説)
1年に一回は安全チェックシートに基づき、自主点検してください。
安全チェックシートは当社ホームページよりダウンロードできます。
https://www.yrstrade.com/products/
3年に一回は工事店等の専門家による点検を受けてください。
➡点検せずに長期間使用し続けると、まれに発煙、発火、感電等に至る場合があります。
② 照明器具のお手入れやランプ交換の際は、必ず電源を切って行ってください。
➡故障・感電の原因となります。
③ 点灯中、消灯直後は、照明、器具が高温になっていますので、手を触れないでください。
➡やけどの原因となります。

【使用上に関するお知らせ】

■点灯中や消灯直後、プラスチック等、各材質の伸縮によるきしみ音が製品から発生することがありますが、
故障や異常ではありません。
■LED素子にはバラつきがある為、同じ品番の製品でも発光色・明るさが±5%程度異なることがあります。
■外観などの仕様は予告なく変更することがあります。
■ラジオやテレビ等の音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。
(雑音が入る場合は製品から1m以上離してご使用ください。)
■製品の設計寿命は、動作温度が常温(25℃)で全光束が初期値の70%となる時間を示している設計値で
あり保証値ではありません。
また、1日の点灯時間が20時間を超えると短寿命の原因となりますので使用環境温度や点灯時間を考慮
してご使用ください。

【LEDによる色褪せについて】

紫外線をほとんど含まないLEDの光は、被照射物の色褪せをさせないと思われがちですが、可視光により
被照射物が色褪せすることがあります。
●LEDのように紫外線をほとんど含まない可視光光源でも、被照射物の色が薄くなったりする色褪せや
変色が発生することがあります。
●LEDによる色褪せの程度はハロゲンランプとほぼ同等以下ですが、照射する明るさ(照度)に比例して
色褪せは起こりやすくなります。
●紫外線による色褪せは色が全体的に薄くなる傾向にありますが、可視光による色褪せは一部の染料にのみ
色褪せが生じ、顕著な変色を伴う場合があります。
●色褪せを軽減する為には、なるべく被照射物との距離を離したり、調光などで被照射物への照度を下げる
ことが有効です。さらに長時間一定箇所に照射しない等の注意が必要です。
また、光源の色温度が高いほど色褪せしやすい傾向にありますので、極力色温度の低い光源(電球色等)を
使用することも同時に効果があります。

【漏洩電流についてのご注意】

LED照明は従来照明よりも漏洩電流が高い傾向にあります。電気用品の技術基準で漏洩電流は1mAと
規定されています。
漏電ブレーカーの感度は、1mA×器具台数以上に設定してください。

保証規定

【保証期間について】

エ・リアル製品の保証期間は、お買い上げ日(納品日)より3年間又は5年間となります。
工事保証が付帯している製品もありますので、カタログにてご確認ください。

3年保証　5年保証　6ヶ月工事保証

ただし、1日20時間以上使用の場合は、上記の半分とします。

【製品保証対応について】

製品仕様書の条件、取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った使用状況で故障した場合には、交換または
無料修理させて頂きます。
工事保証付帯製品以外の取替・取付に関する交換費用は含みません。
保証期間内でも次の場合には保証対応外となります。
① 誤った使用や不当な修理、改造で生じた故障、損傷
② 買い上げ後の移設、落下、輸送などで生じた故障、損傷
③ 火災、天変地異(地震、風水害、落雷、雪害など)、結露、塩害、虫害、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、
周波数)で生じた故障、損傷
④ 車両や船舶等に搭載された場合に生ずる故障、損傷
⑤ ご使用による汚れや傷
⑥ 各部材の経時変化を伴う自然劣化による照明機能の低下、故障、損傷
⑦ 施工上の不備に起因した故障、損傷
⑧ 日本国外での使用による故障、損傷
⑨ 法令、取扱説明書で要求されている保守点検を行わないことによる故障、損傷
⑩ その他、取扱説明書、製品仕様書に記載されている条件以外での使用、警告、注意事項が守られていない
ことによる故障、損傷

【工事保証について】

①工事保証付きLED照明(以下、当該照明)が故障した場合は、保証規定により6ヶ月間修理、交換に係る工事を
無償で行います。
1日20時間以上使用の場合には、上記の半分とします。保証期間は故障前の保証期間を引き継ぎます。
②保証の対象となる部分は当該照明のみで、その他周辺機器類、消耗品等は保証の対象とはなりません。
③補償にあたり、設置状況の分かる写真、設置環境等の情報をお知らせください。
④基本的に弊社にて工事対応するものとしますが、状況によりお客様へ依頼する場合がございます。
その際にはお手数ですが、事前に弊社へお見積りいただきますようお願いいたします。お見積り内容確認後、
正式に依頼させていただきます。
⑤弊社に連絡なき工事対応後のご連絡、お見積り、ご請求につきましては、ご対応、お支払いができない場合が
ございますので、必ず事前にご連絡いただきますようお願いいたします。
⑥補償金額については、故障製品の検査、検証後、製品自体が故障原因と認められた場合に限り、
お支払いいたします。

【修理を依頼されるとき】

① 保証期間内の場合
万一故障が起きた場合は、製品の品番・お買い上げ日を特定できるものをご準備頂き、お買い上げ販売店
(工事店)までお申し出ください。
② 保証期間を過ぎている場合
お買い上げ販売店(工事店)にご相談ください。

弊社オリジナル製品以外の
お取扱いメーカー
あらゆるご要望にお応えするために、
各メーカー製品も取扱いしております。

■Panasonic
■東芝
■三菱電機
■コイズミ照明
■遠藤照明
■オーデリック
■大光電機
■岩崎電機
■マックスレイ
■DNライティング
他

電気工事全般、承ります。
お気軽にお問い合わせください。

YRS TRADE
株式会社 ユアーズ・トレード
https://www.yrstrade.com
特定建設業許可　電気工事業(特-6)第143376号

■東京支店
〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1-6-6 吉野第二ビル7F
TEL 03-5846-9816　FAX 03-5846-9826
E-mail　cs@yrstrade.com

■本社
〒208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平5丁目1番地の3大岸ビル3F
TEL 042-520-6401　FAX 042-520-6402

■福岡支店
〒819-0001 福岡県福岡市西区小戸3-1-16-1F
TEL 092-710-7725　FAX 092-710-7726

■足立営業所　工事部
〒123-0872 東京都足立区江北4-7-27江北事務所1F
TEL 03-5809-5540　FAX 03-5809-5541
E-mail　yrs-kouji@yrstrade.com

※本カタログの掲載内容は2024年9月現在のものです。
※本カタログの寸法図の単位はmmです。
※各仕様は予告なく変更する場合がございます。

YRS TRADE
株式会社 ユアーズ・トレード

販売店