


3段階明るさ切替機能付 景観照明対応LED電球

電源
内蔵型

3段階
切替

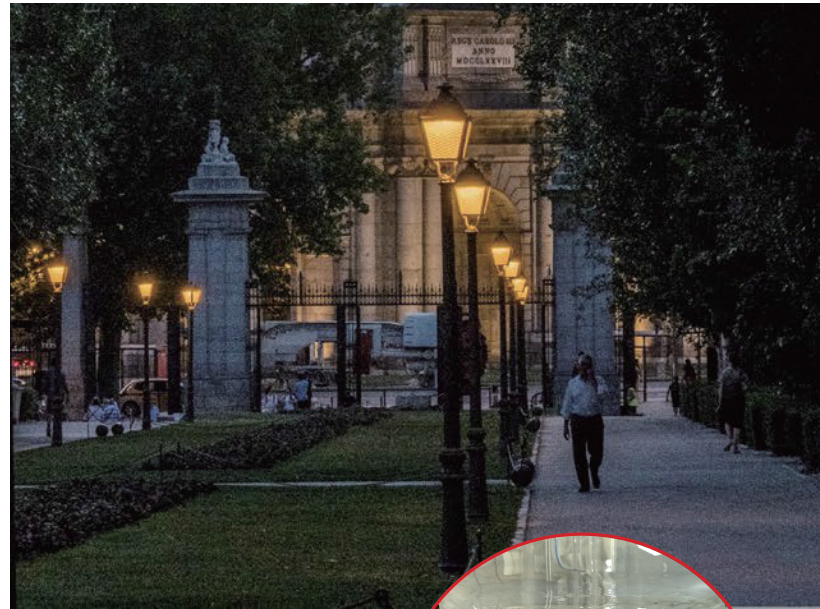

水銀灯250~300W対応



YRS45W-HIDS-SW-PR/N

消費電力	35W	45W	55W
全光束参考値	6,300lm	8,100lm	9,900lm
入力電圧	AC100~240V		
対応口金	E39		
サイズ	φ66×350mm		
質量	360g		
設計寿命	50,000h		
色温度	5,000K		
演色性	Ra80		
使用温度	-20~45℃		
材質	ガラス+PC		
製品保証	3年		

水銀灯300~400W対応



YRS55W-HIDT-SW-PR/N

消費電力	45W	55W	65W
全光束参考値	8,100lm	9,900lm	11,700lm
入力電圧	AC100~240V		
対応口金	E39		
サイズ	φ121×292mm		
質量	320g		
設計寿命	50,000h		
色温度	5,000K		
演色性	Ra80		
使用温度	-20~45℃		
材質	ガラス+PC		
製品保証	3年		

● 照明器具への取付け可否一例

上向き点灯形	下向き点灯形	下面開放形 (上向き点灯形)	ランプ露出形 街路灯
○	○	×	×

小形密閉形 器具	高天井器具や 昇降装置	天井埋込み器具
×	○	○

● 灯具参考サイズ

YRS45W-HIDS-SW-PR/N	YRS55W-HIDT-SW-PR/N
500×400×200mm以上	390×420×190mm以上

※上記の容積より大きい灯具をご使用ください

202604